

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

503150100

Customer pos. no.:

Модель

ACTIVE SWITCH 30/50 M

Характеристики насоса

Диаметр Аксиальное 50 mm
Тип установки Pompe autoadescenti
Максимальное давление
Мин. темп-ра жидкости 5 °C
Макс. темп-ра жидкости 35 °C

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C
Минимальный напор на всасывании : m

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость : Вода
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00234 MPa

Действительные характеристики

Расход :
Напор :
Поглощенная мощность P1 0,88 kW
Частота вращения 2.800 1/min



Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Рабочего колеса Технополимер
Вал с ротором AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Кольцевая прокладка NBR
Диффузор Технополимер
Мех. Уплотнение Графит/Керамика
Уплотнительная крышка AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 0,55 kW
Частота вращения 2.800 1/min
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 3,9 A
Степень защиты IP 44

Curve tolerance according to ISO 9906

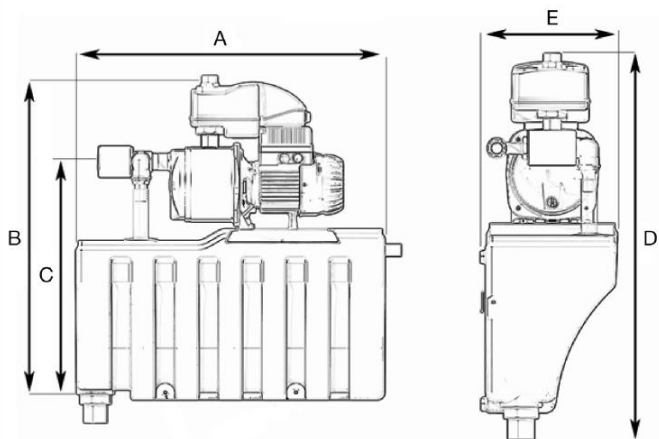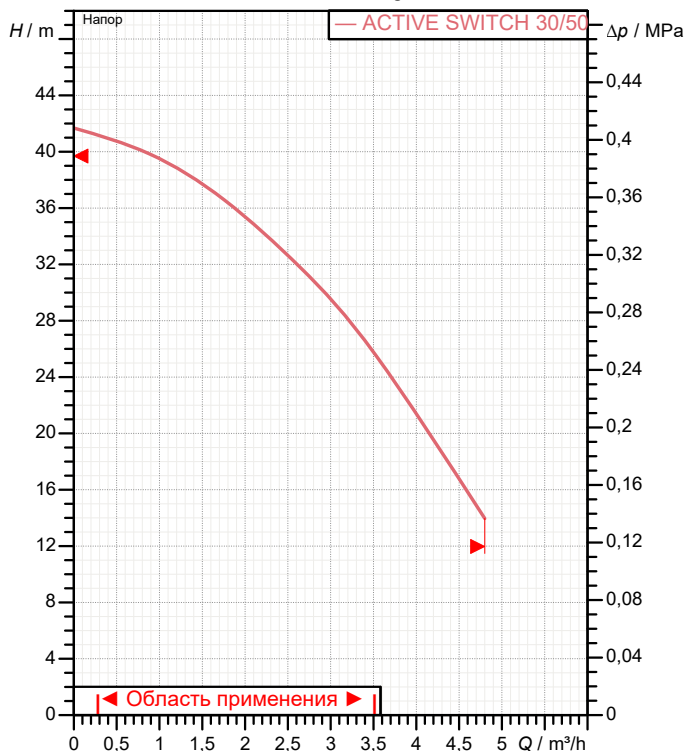

Размеры mm

A	650						
B	666						
C	501						
D	731						
E	260						

Вход /
Вых /
Вес 18 kg


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

ACTIVE SWITCH 30/50 M

Curve tolerance according to ISO 9906

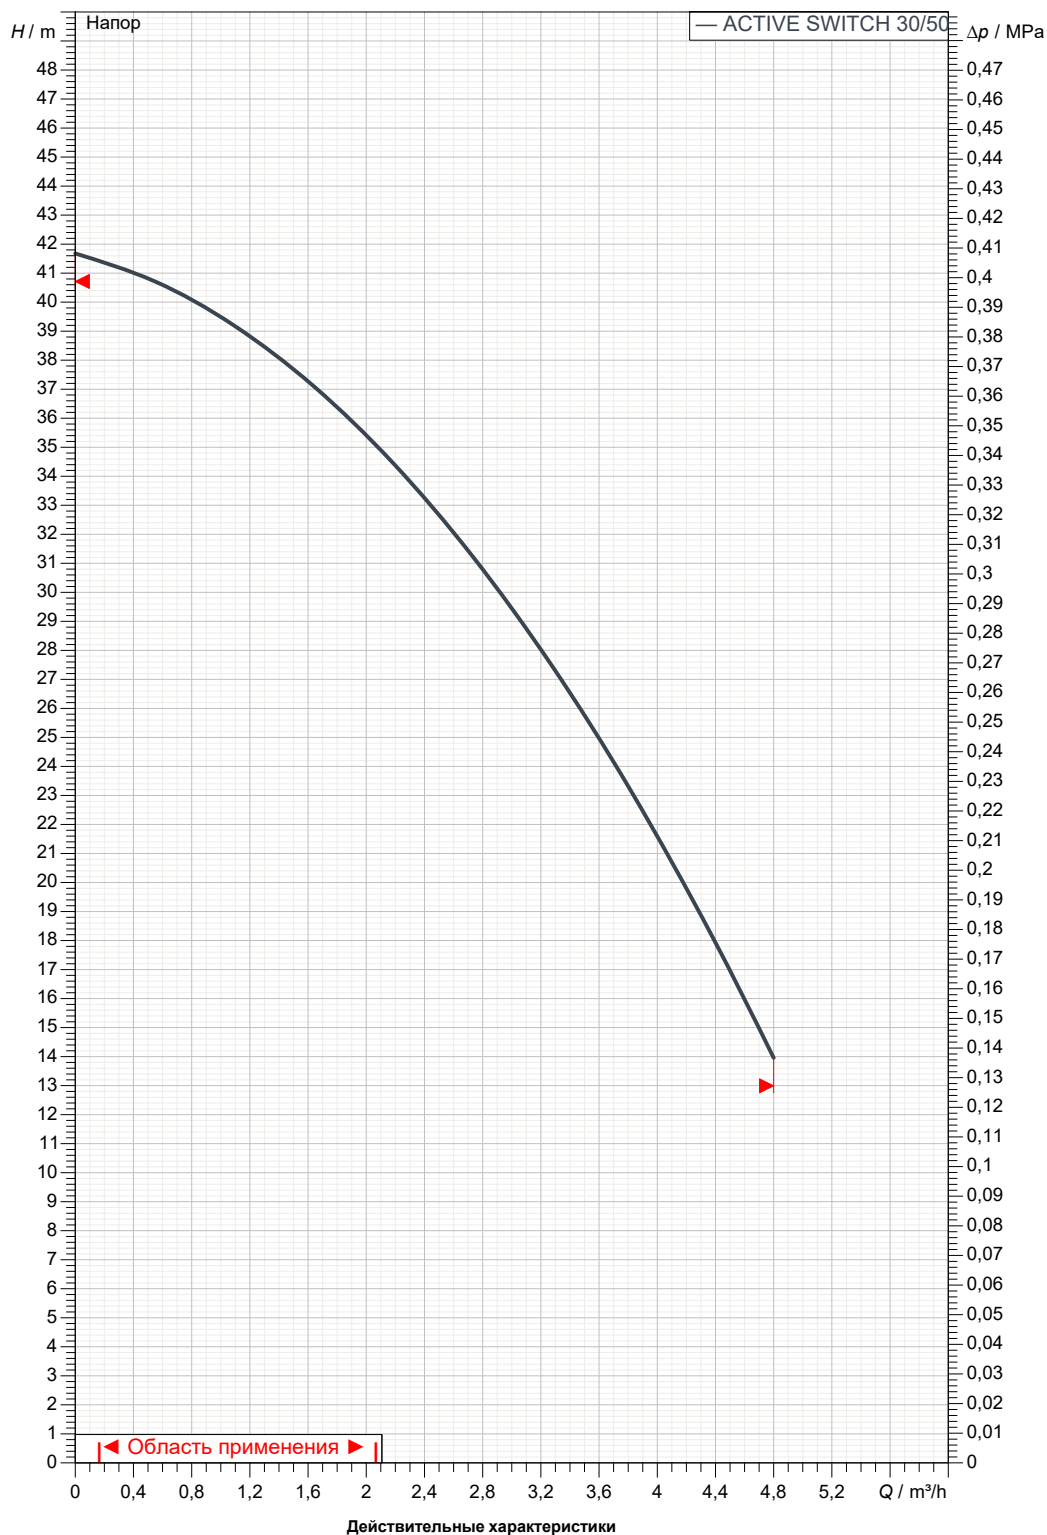

Вход

Вых

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

08/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

08.01.25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

ACTIVE SWITCH 30/50 M

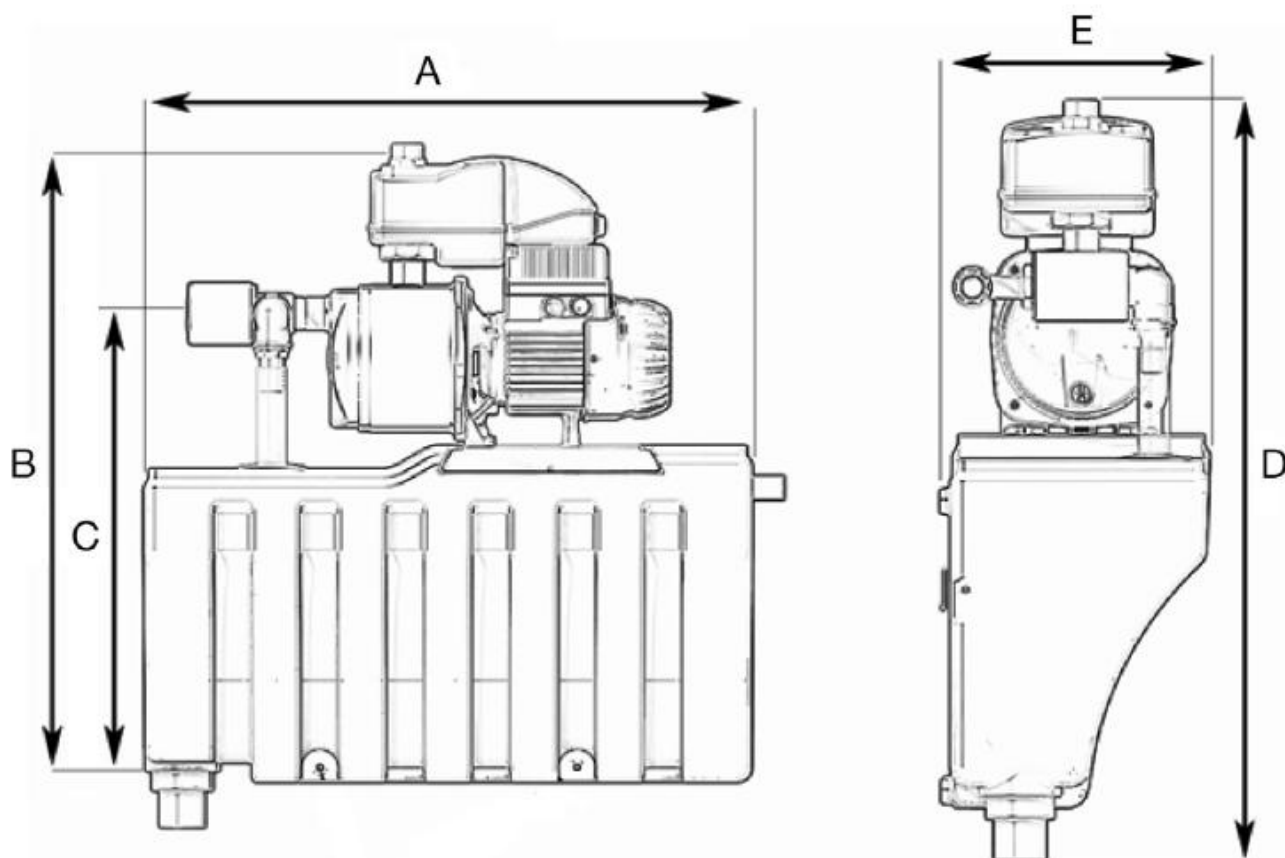

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
B
C
D
E

650
666,5
501,5
731,5
260

всасывании :

подачу :

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

08/01/25