

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60150950

Customer pos. no.:

Модель

EVOPLUS B 40/250.40 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	1,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C
Макс. темп-ра жидкости	110 °C
EEI :	≤ 0,20

Минимальный напор на всасывании :

Температура	°C	90	100
Минимальный напор на всасывании :	m	20	25

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Cast iron 250 UNI ISO 185 - CTF
Рабочего колеса	Технополимер
Вал мотора	Alumina
Уплотнительное кольцо	EPDM
Кожух мотора	алюминиевый сплав
Закрытый фланец	Нержавеющая сталь
Обойма упорного кольца	EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906

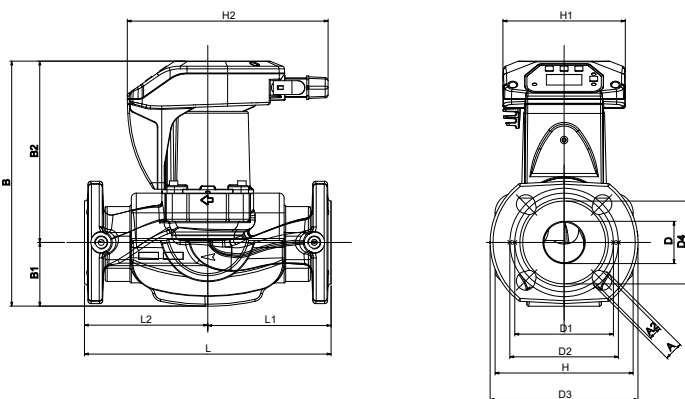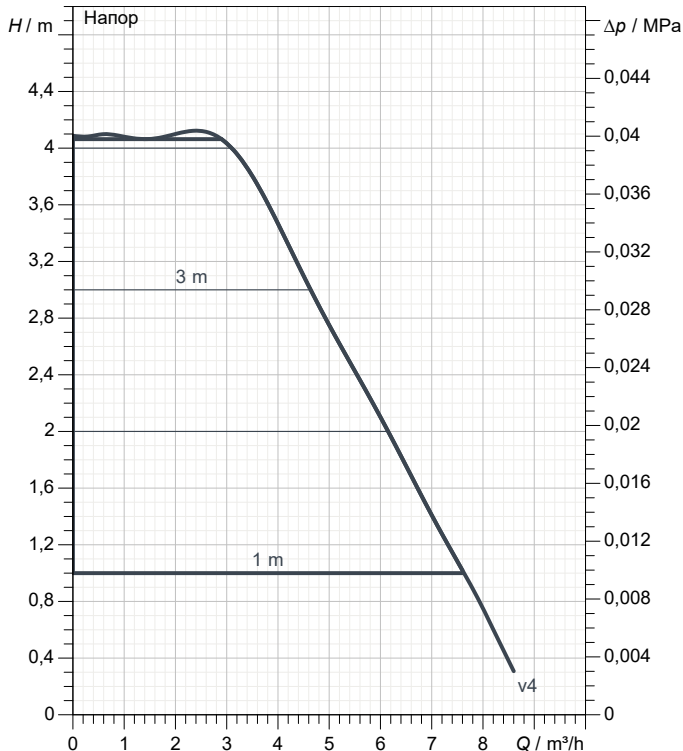

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB
Max. Power input P1 :	0,07 kW
Напряжение	1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток	0,56 A
Степень защиты	IP 44

Размеры mm

A	19	D1	100	H2	204
A2	14	D2	110	L	250
B	258	D3	150	L1	125
B1	74	D4	84	L2	125
B2	184	H	176		
D	43	H1	124		

Вес 7,5 kg

Соединения насоса:

Вход	DN 40	/	PN6, PN10, PN16
Вых	DN 40	/	PN6, PN10, PN16



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

20.12.24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 40/250.40 M

Curve tolerance according to ISO 9906

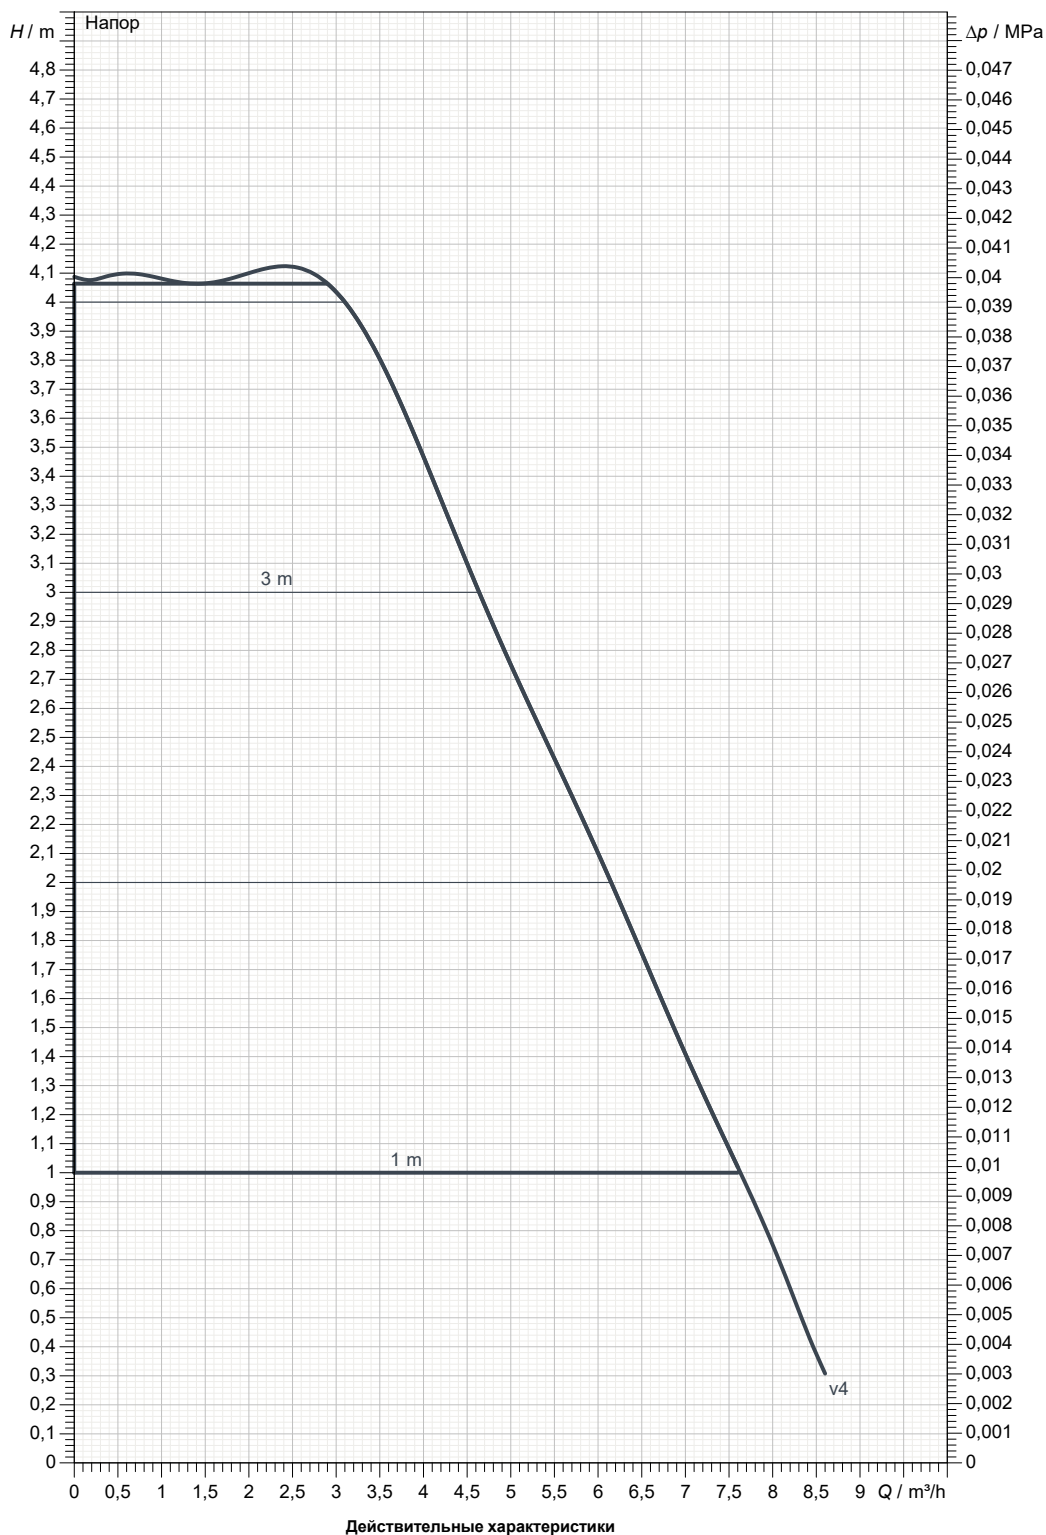

Вход
DN 40
PN6, PN10, PN16

Вых
DN 40
PN6, PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

20/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

20.12.24

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 40/250.40 M

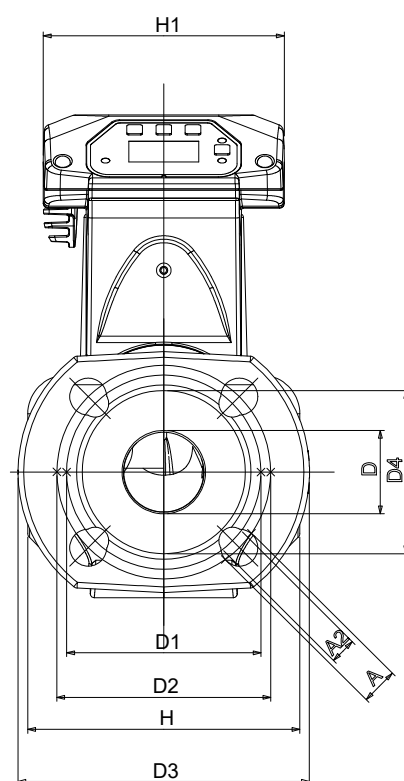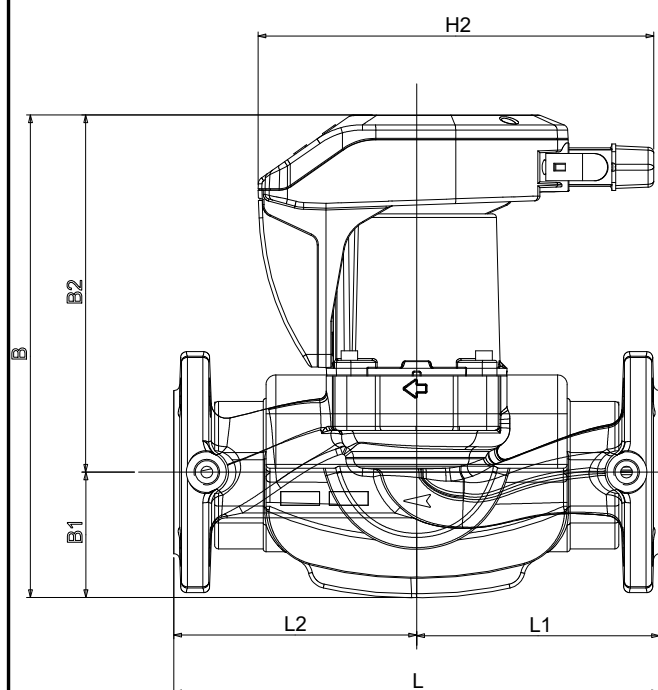

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	19	H1	124			
2	A2	14	H2	204			
3	B	258	L	250			
4	B1	74	L1	125			
5	B2	184	L2	125			
6	D	43					
7	D1	100					
8	D2	110					
9	D3	150					
10	D4	84					
11	H	176					

всасывании :
DN 40
PN6, PN10, PN16

подачу :
DN 40
PN6, PN10, PN16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

20/12/24