

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

1D4311G5W

Customer pos. no.:

Модель

CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 IE3

Характеристики насоса

MEI $\geq$ 0,60

Максимальное давление

PN 16

Мин. темп-ра жидкости

-10 °C

Макс. темп-ра жидкости

140 °C

Макс. наружная темп-ра

40 °C

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость (%) :

Температура жидкости

20 °C

Плотность :

998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005 mm²/s

Давление паров

0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

NPSH :

Shaft power P2 :

Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса

Чугун 250 UNI ISO 185

Обойма

Чугун 250 UNI ISO 185

Рабочего колеса

Чугун 250 UNI ISO 185

Мех. Уплотнение

SEE "SHAFT SEAL" SECTION

Кольцевая прокладка

Резина EPDM

Вал с ротором

AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2:

1,5 kW

Частота вращения

1.430 1/min

Напряжение

3~ 230 V

50 Hz



Ном. Ток

6,2 A

Степень защиты

IP 55

Curve tolerance according to ISO 9906

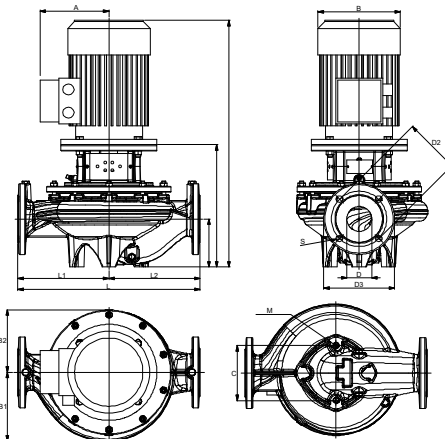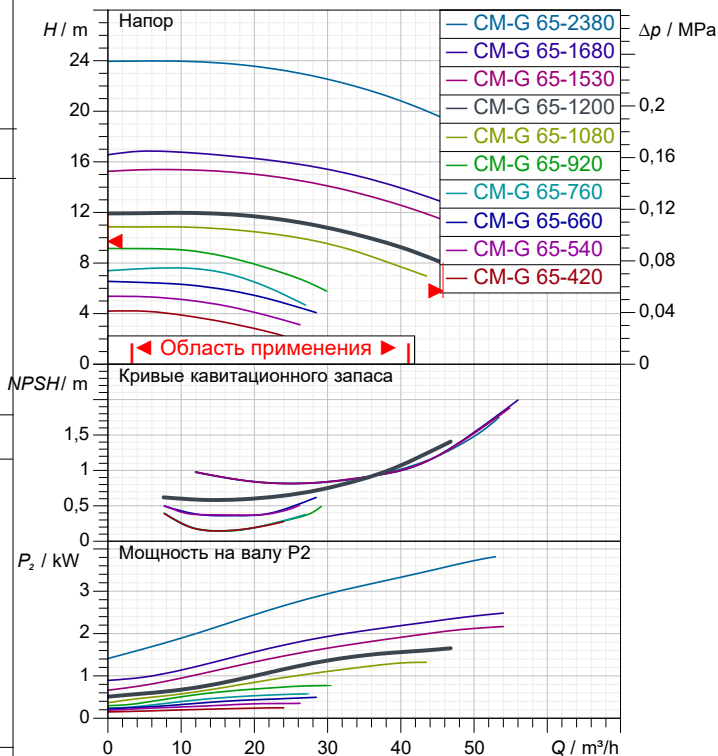

Вес

85 kg

Размеры

mm

A	138	H1	125
B1	180	H2	291
B2	164	L	475
C	144	L1	237,5
D	65	L2	237,5
D2	145	M	M16
D3	185	S	4 x Ø18
H	597		

Соединения насоса:

Вход DN 65 / PN 16

Вых DN 65 / PN 16


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

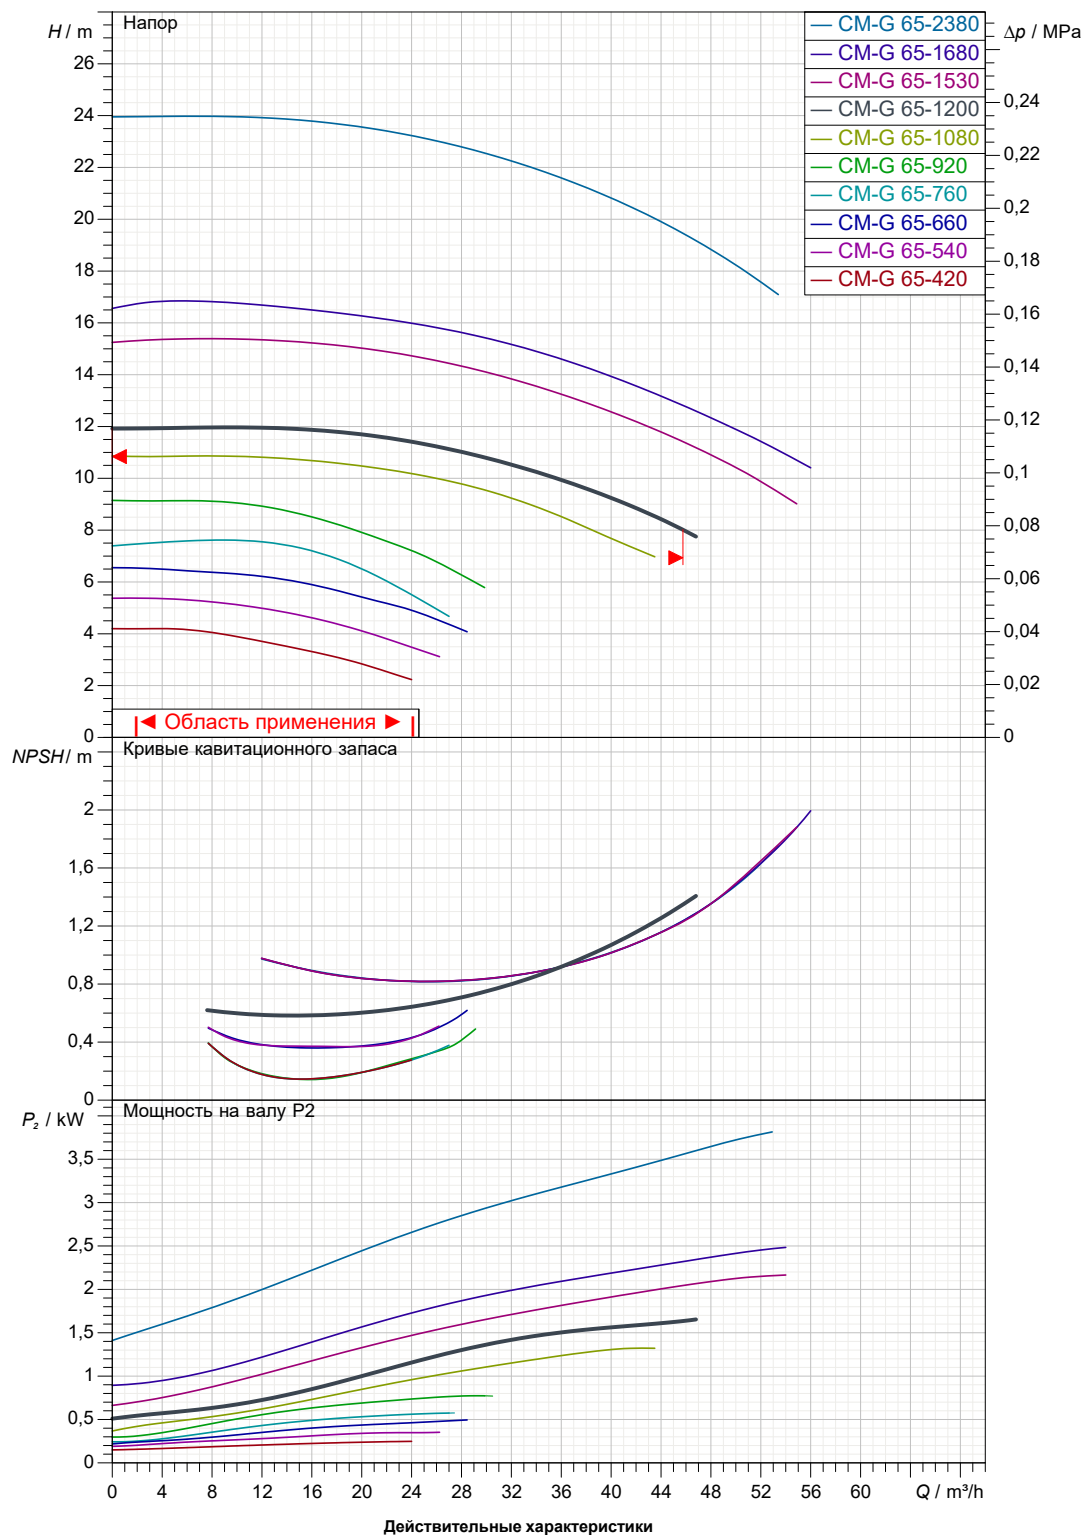

Вход
DN 65
PN 16

Вых
DN 65
PN 16

Расход :

Напор :

Частота вращения
1.430 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

13/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

18.12.24

Страница 3 / 3





DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 IE3

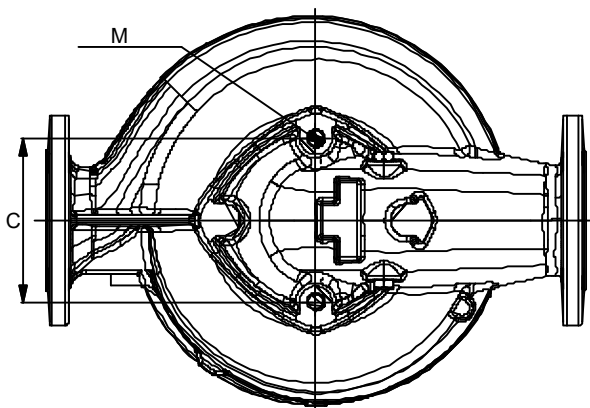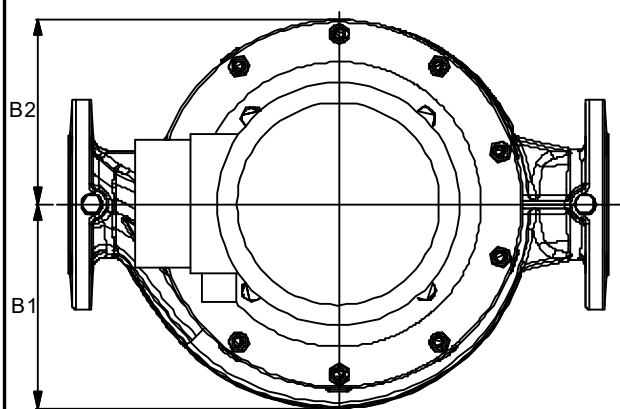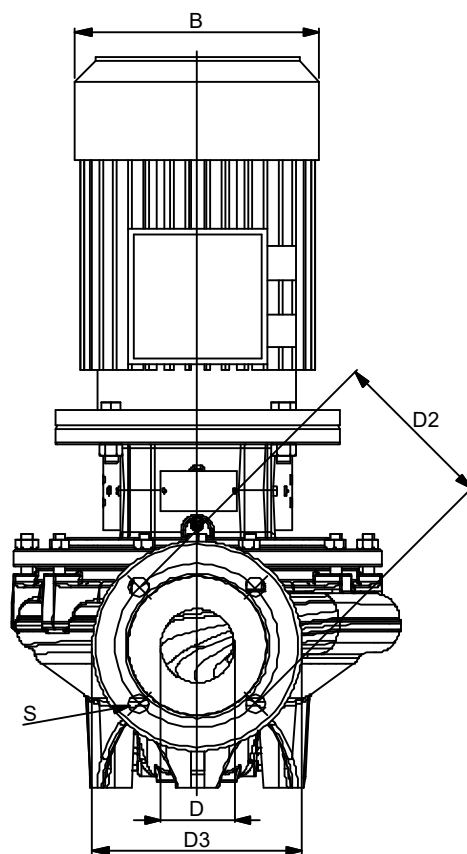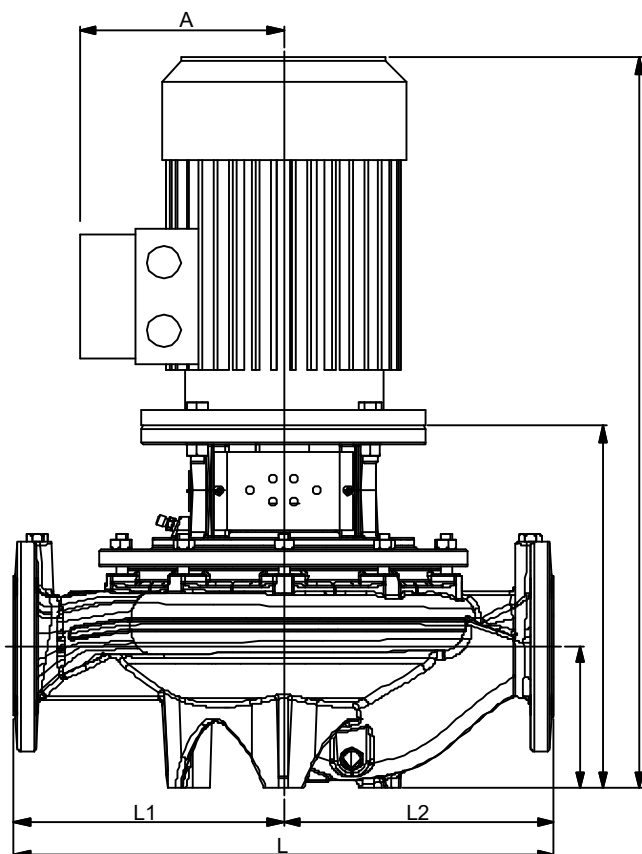

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	138	L1	237,5			
2	B1	180	L2	237,5			
3	B2	164	M	M16			всасывании :
4	C	144	S	4 x Ø18			DN 65
5	D	65					PN 16
6	D2	145					
7	D3	185					подачу :
8	H	597					DN 65
9	H1	125					PN 16
10	H2	291					
11	L	475					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

13/12/24