

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Drainage station

FEKAFOS MAXI 2200 - DN 65

Арт. №

60184841

Два насоса

Тип насосов

FKC 65 30.2 T5 400D

Арт. №

60176857

Customer pos. no.:

Характеристики насоса

Максимальное давление --
Мин. темп-ра жидкости 0 °C
Макс. темп-ра жидкости 50 °C
Макс. наружная темп-ра

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость : Вода
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00234 MPa

Действительные характеристики




Расход :

Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Tank LLDPE

Curve tolerance according to ISO 9906

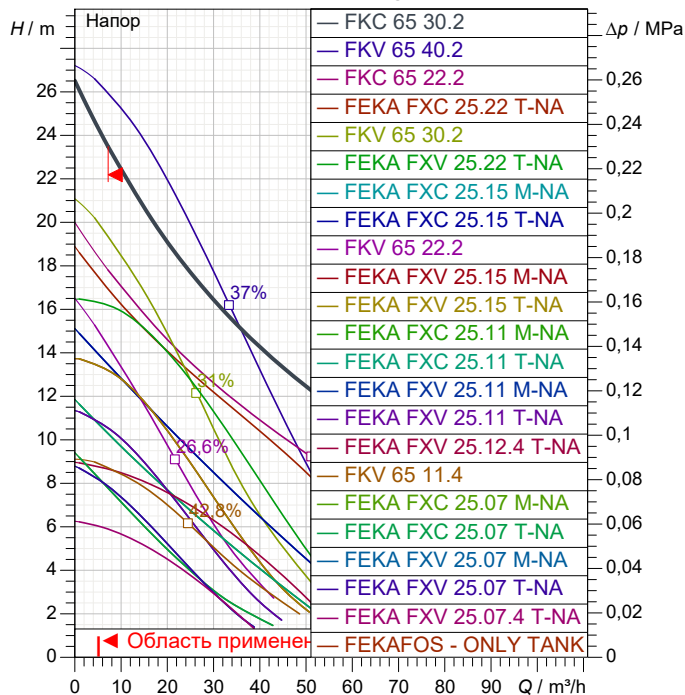

Tank weight : 220 kg

Данные двигателя основного насоса

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 3 kW
Частота вращения 2.900 1/min
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz
Ном. Ток 5,8 A
Степень защиты IP 68

Размеры mm

DNA 160
DNM 65
H 2.320
H1 775

Соединения насоса:

Вход DN 160
Ventilation : DN 50
Вых DN 65


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKAFOS MAXI 2200 - DN 65

Curve tolerance according to ISO 9906

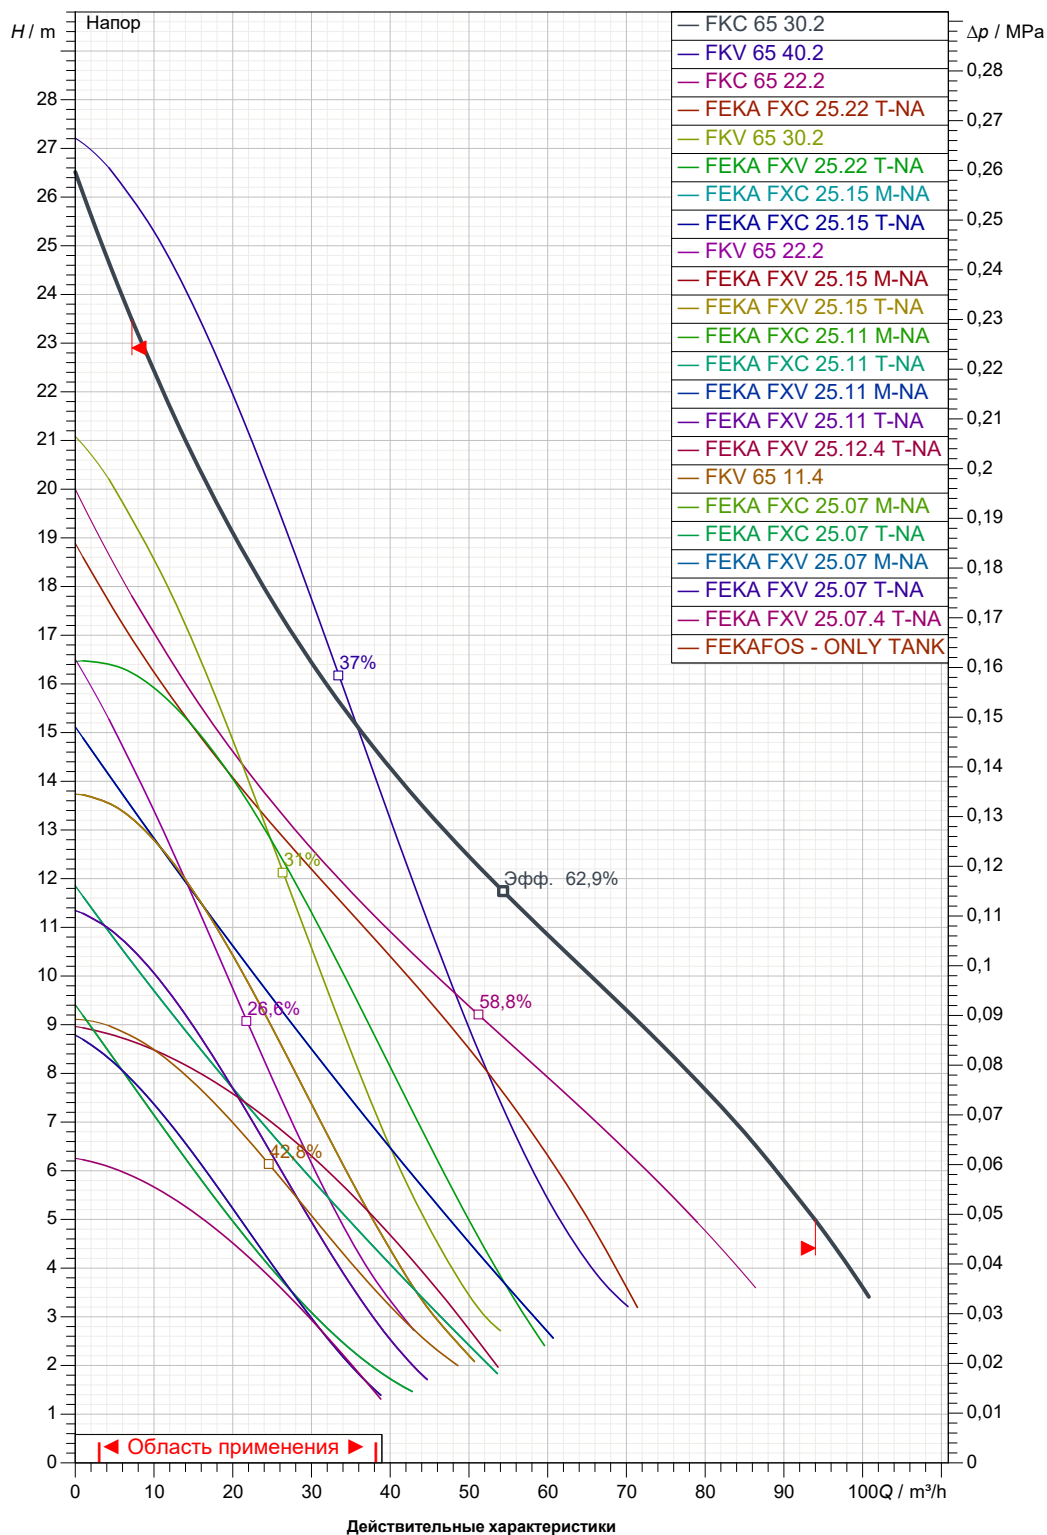

Вход
DN 160
--

Вых
DN 65
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER

ISSUE_DATE



15/01/25

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKAFOS MAXI 2200 - DN 65

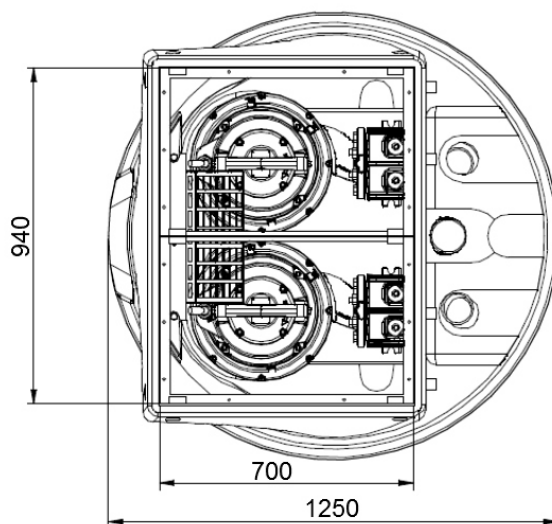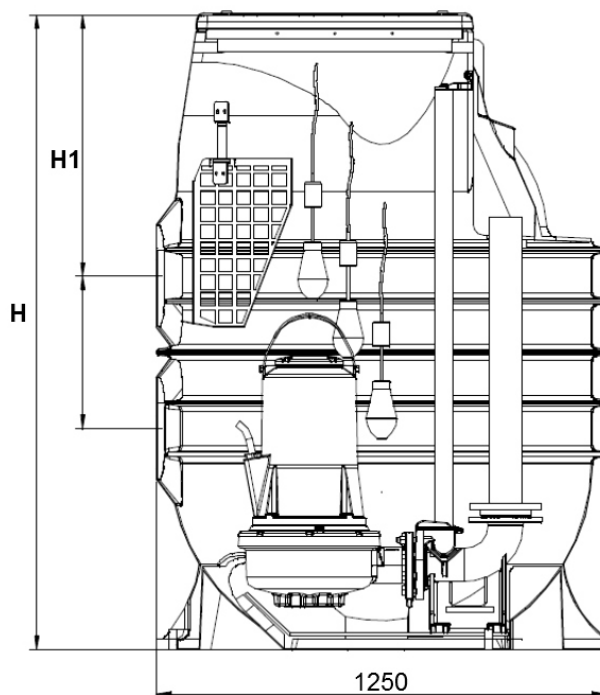

Измерения в mm							Соединения насоса:	
1	DNA	160					всасывании : DN 160 -- подачу : DN 65 --	
2	DNM	65						
3	H	2.320						
4	H1	775						
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
MAIN_PROJECT_TITLE			BUSINESS_PROCESS_ID			OWNER_	ISSUE_DATE 15/01/25	