

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60115704.

Customer pos. no.:

Модель

EUROCOVER

Характеристики насоса

Максимальное давление

Мин. темп-ра жидкости

0 °C

Макс. темп-ра жидкости

35 °C

Макс. наружная темп-ра

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость :

Вода

Температура жидкости

20 °C

Плотность :

998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005 mm²/s

Давление паров

0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса

Технополимер

Рабочего колеса

Технополимер

Кольцевая прокладка

Резина NBR

Крышка мотора

Нержавеющая сталь AISI 304

Вал мотора

Stainless Steel AISI 416




Опора насоса

Технополимер

Поплавок

Технополимер

Curve tolerance according to ISO 9906

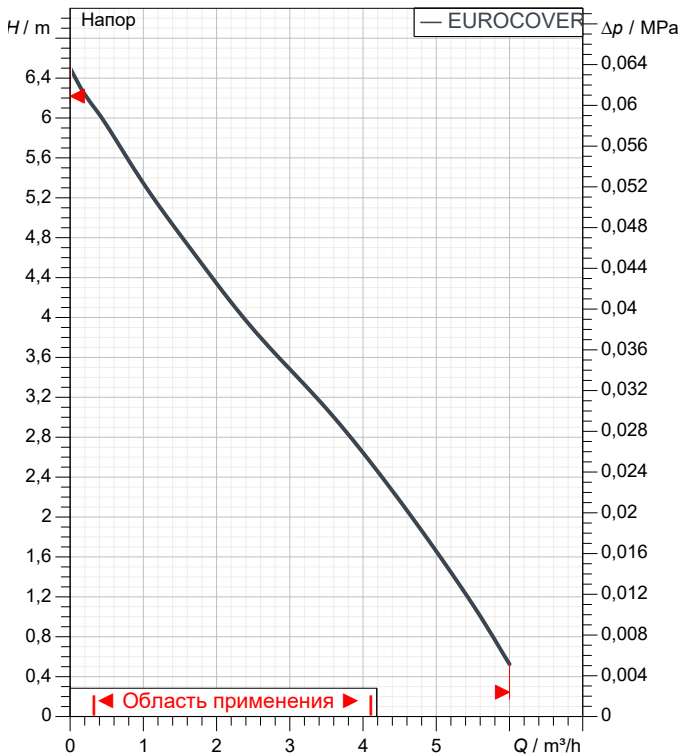

Характеристики двигателя

Торговая марка

DAB

Ном. Мощность P2:

0,22 kW

Частота вращения

2.800 1/min

Напряжение

1~ 220-240 V

50 Hz

Ном. Ток

Степень защиты

IP 68

Вес 4,6 kg

Размеры mm

--	--	--	--	--	--	--	--

Соединения насоса:

Вход

/

Вых

/


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EUROCOVER

Curve tolerance according to ISO 9906

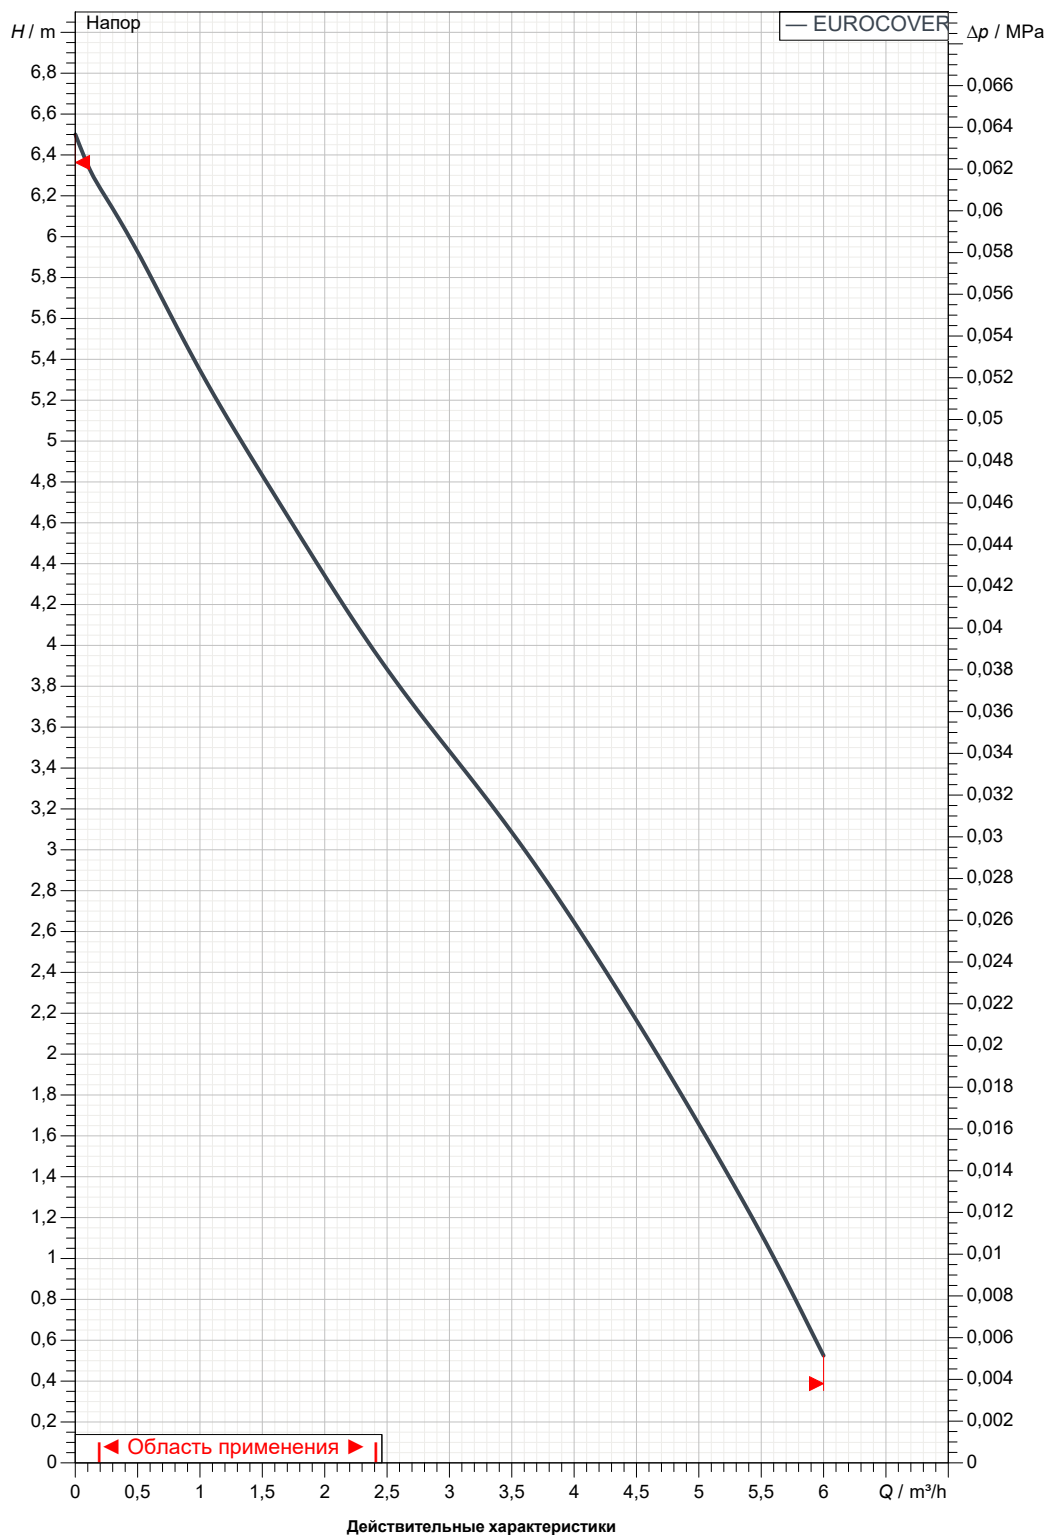

Вход

Вых

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

08/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

08.01.25

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EUROCOVER

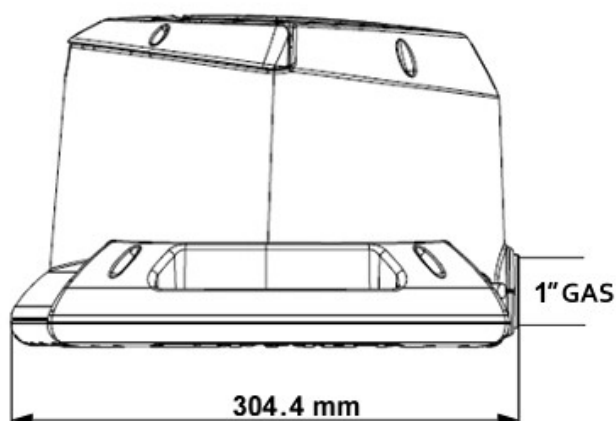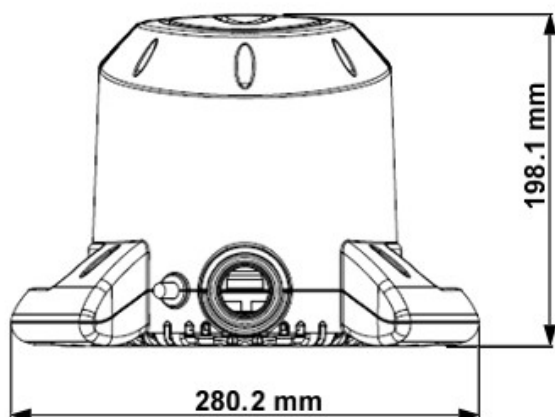

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

всасывания :

подачу :

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

08/01/25