

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

60185505

### Customer pos. no.:

### Модель

EVOSTA3 80/180

### Характеристики насоса

Максимальное давление 1 MPa  
Мин. темп-ра жидкости -10 °C  
Макс. темп-ра жидкости 110 °C  
EEI : ≤ 0,19

### Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90  
Минимальный напор на всасывании : m 10

### Требуемые характеристики

Расход :  
Напор :  
Жидкость (%) :  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998,3 kg/m³  
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s  
Давление паров 0,00 MPa



### Действительные характеристики

Расход :  
Напор :

### Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Cast iron with cataphoresis  
Рабочего колеса Ultrason  
Shaft Alumina  
Rotor Fe  
Кожух мотора AISI 304  
Кожух статора AISI 316  
Пробка для выпуска воздуха Латунь

### Curve tolerance according to ISO 9906

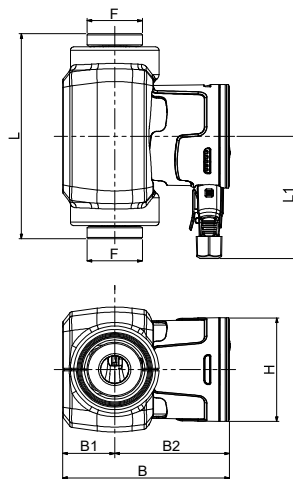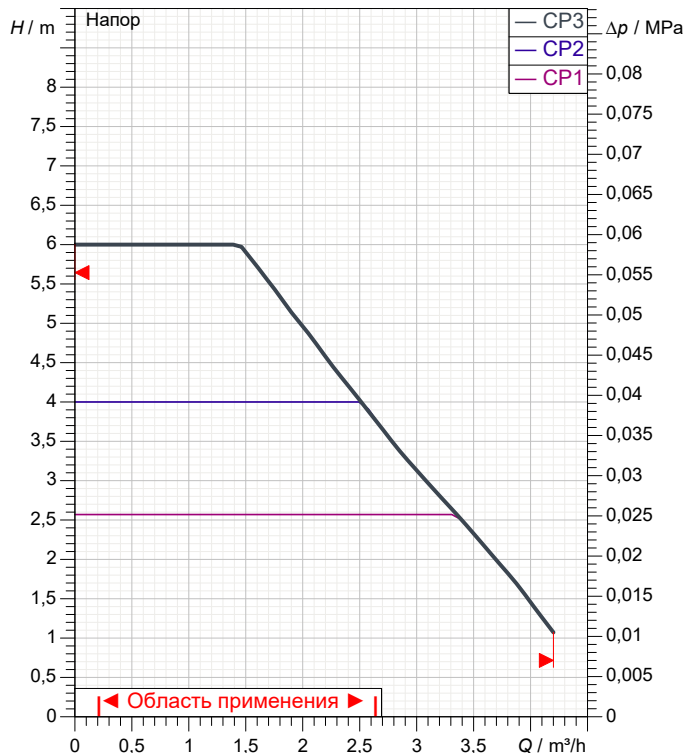

### Характеристики двигателя

Торговая марка DAB  
Max. Power input P1 : 0,055 kW  
Напряжение 1~ 230 V 50 Hz  
Ном. Ток 0,47 A  
Степень защиты IP X5

### Размеры mm

|    |       |    |       |  |  |  |  |
|----|-------|----|-------|--|--|--|--|
| B  | 144,1 | L1 | 107,5 |  |  |  |  |
| B1 | 45    |    |       |  |  |  |  |
| B2 | 99,1  |    |       |  |  |  |  |
| F  | 1"1/2 |    |       |  |  |  |  |
| H  | 91    |    |       |  |  |  |  |
| L  | 180   |    |       |  |  |  |  |

Вес 2,22 kg

### Соединения насоса:

Вход 1 " 1/2 G  
Вых 1 " 1/2 G


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## EVOSTA3 80/180

Curve tolerance according to ISO 9906

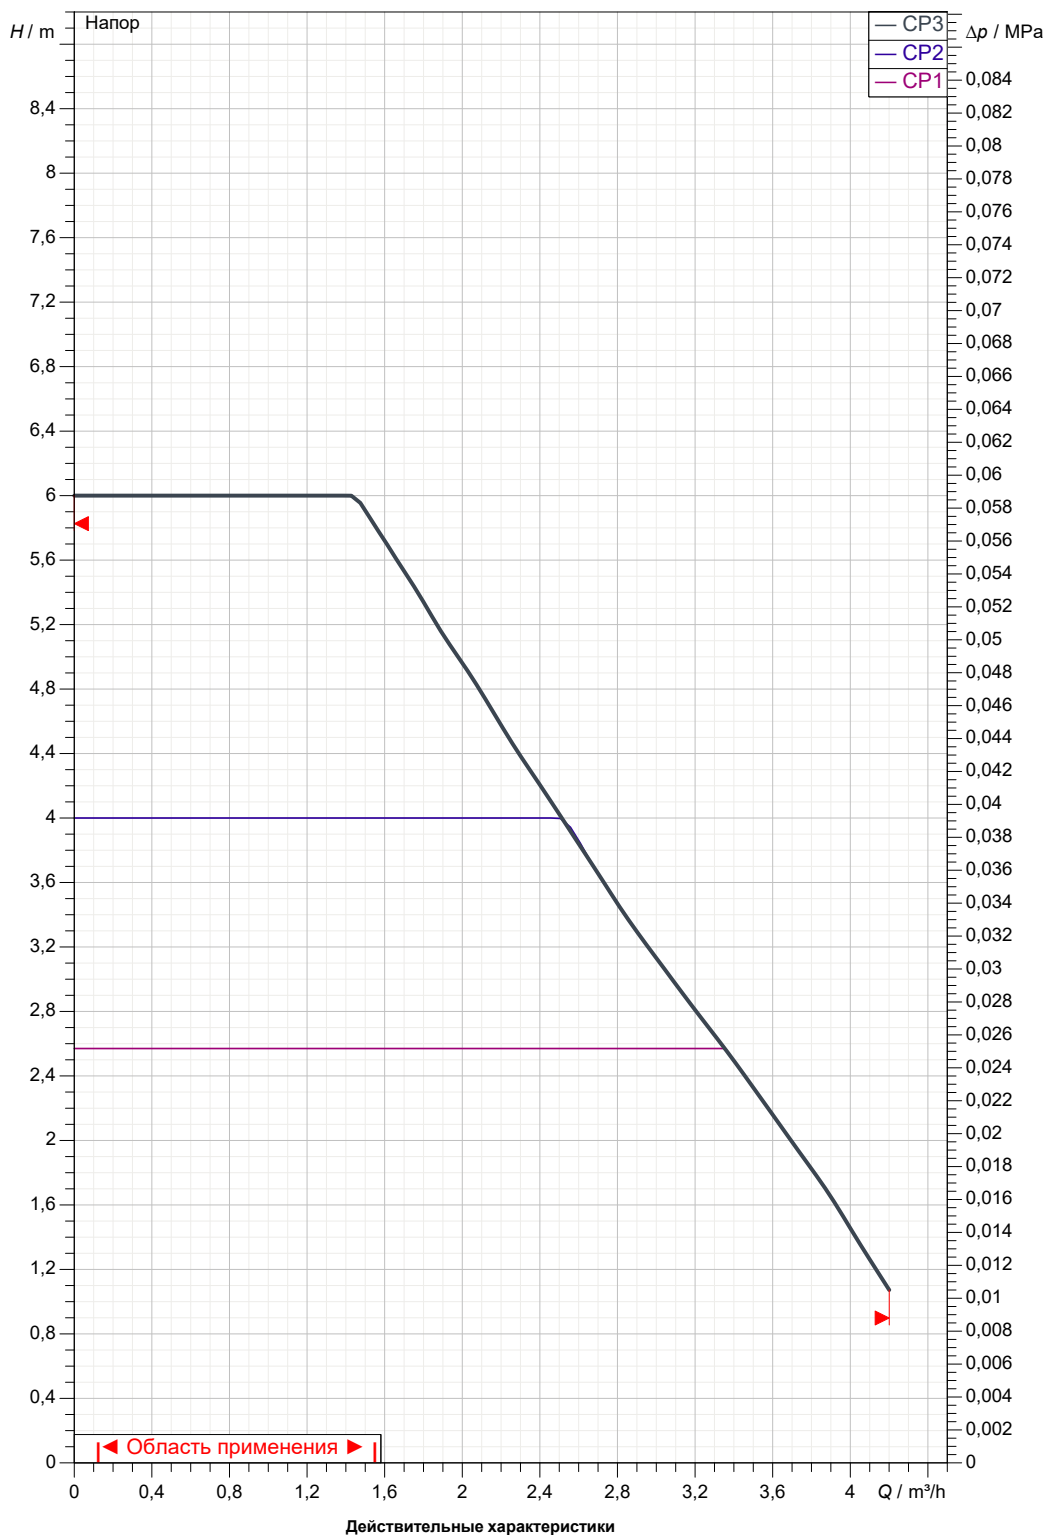
Вход  
1" 1/2 G  
1 MPa

Вых  
1" 1/2 G  
1 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2.900 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

20/12/24



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

20.12.24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### EVOSTA3 80/180

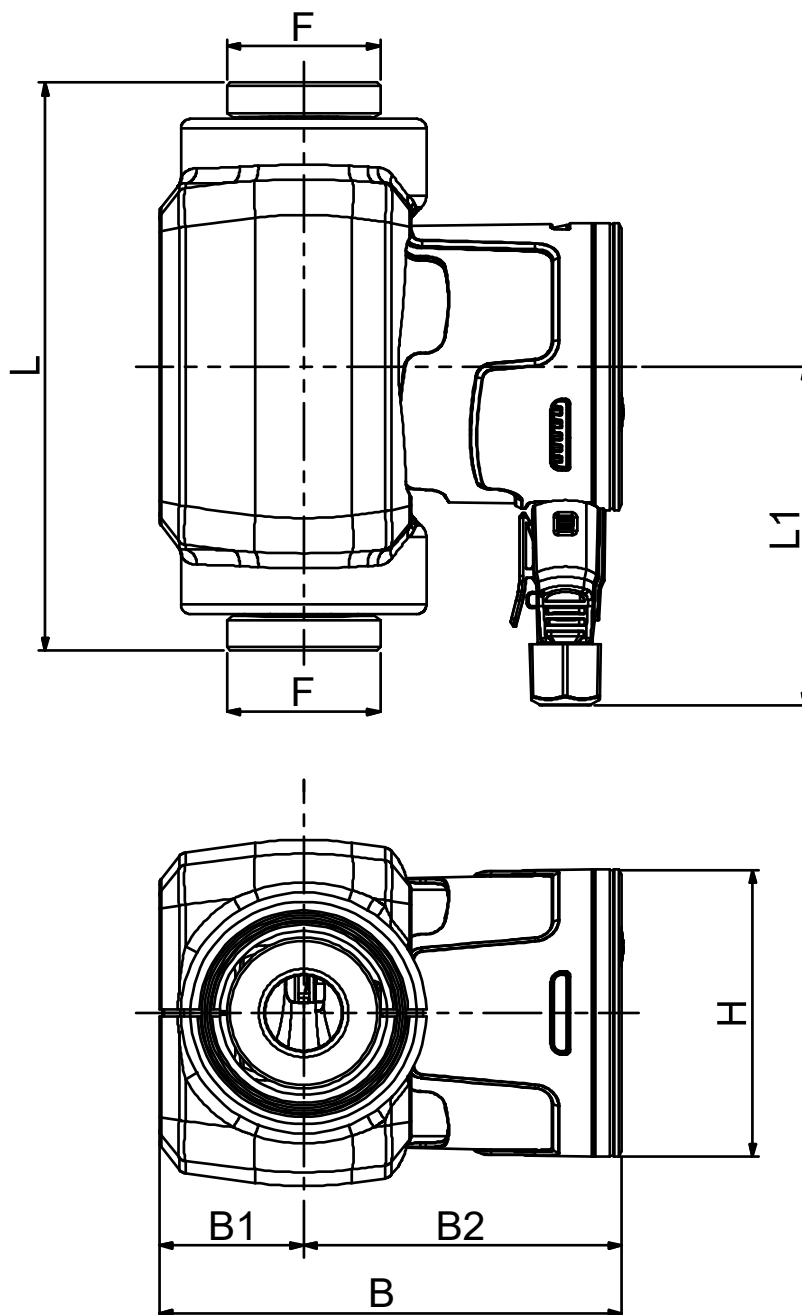

#### Измерения в mm

#### Соединения насоса:

|    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | B  | 144,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | B1 | 45    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | B2 | 99,1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | F  | 1"1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | H  | 91    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | L  | 180   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | L1 | 107,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  |    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

всасывании :  
1 " 1/2 G  
1 MPa

подачу :  
1 " 1/2 G  
1 MPa

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

20/12/24