

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

60196309

### Customer pos. no.:

### Модель

NOVABOX 30/300.1 M 40th

### Характеристики насоса

Максимальное давление

Мин. темп-ра жидкости

Макс. темп-ра жидкости

50 °C

Макс. наружная темп-ра

### Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость :

Вода

Температура жидкости

20 °C

Плотность :

998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005 mm²/s

Давление паров

0,00234 MPa

### Действительные характеристики

Расход :

Напор :

### Материалы/Уплотнение вала

Tank Технополимер

Гайки Технополимер

Fitting Технополимер



Pipe Резина

Non-return valve OR Gasket EPDM

Non-return valve Технополимер

Рабочего колеса Технополимер

### Curve tolerance according to ISO 9906

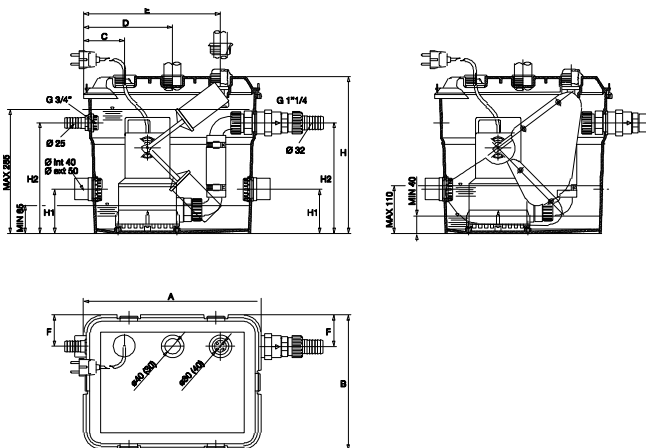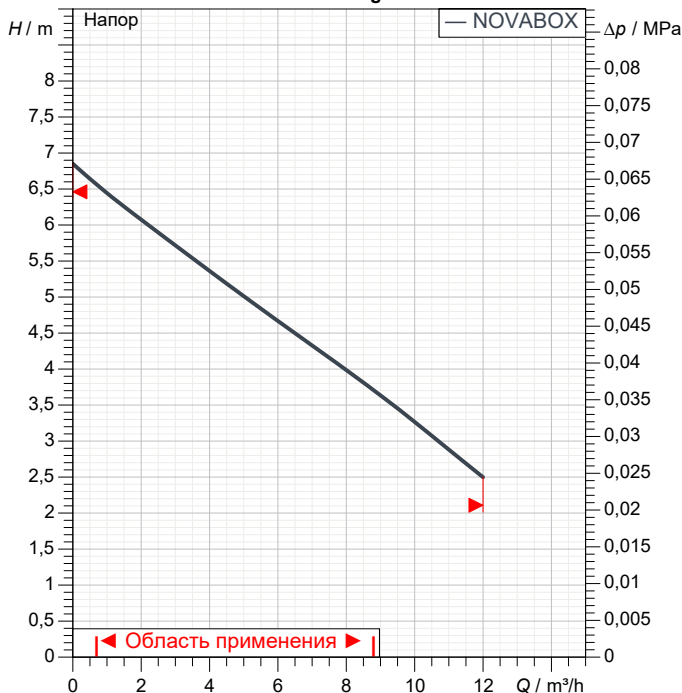

### Характеристики двигателя

Вес 9,2 kg

Торговая марка

DAB

Ном. Мощность P2:

0,22 kW

Напряжение

1~ 230 V

Ном. Ток

1,5 A

Number of poles :

2

Частота вращения

2.900 1/min

Степень защиты

IP 68

50 Hz

### Размеры

mm

|    |     |  |  |  |  |
|----|-----|--|--|--|--|
| A  | 407 |  |  |  |  |
| B  | 309 |  |  |  |  |
| C  | 94  |  |  |  |  |
| D  | 204 |  |  |  |  |
| E  | 314 |  |  |  |  |
| H  | 360 |  |  |  |  |
| H1 | 100 |  |  |  |  |
| H2 | 254 |  |  |  |  |

### Соединения насоса:

Вход /  
Вых 1 " 1/4 G / --


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## NOVABOX 30/300.1 M 40th

Curve tolerance according to ISO 9906

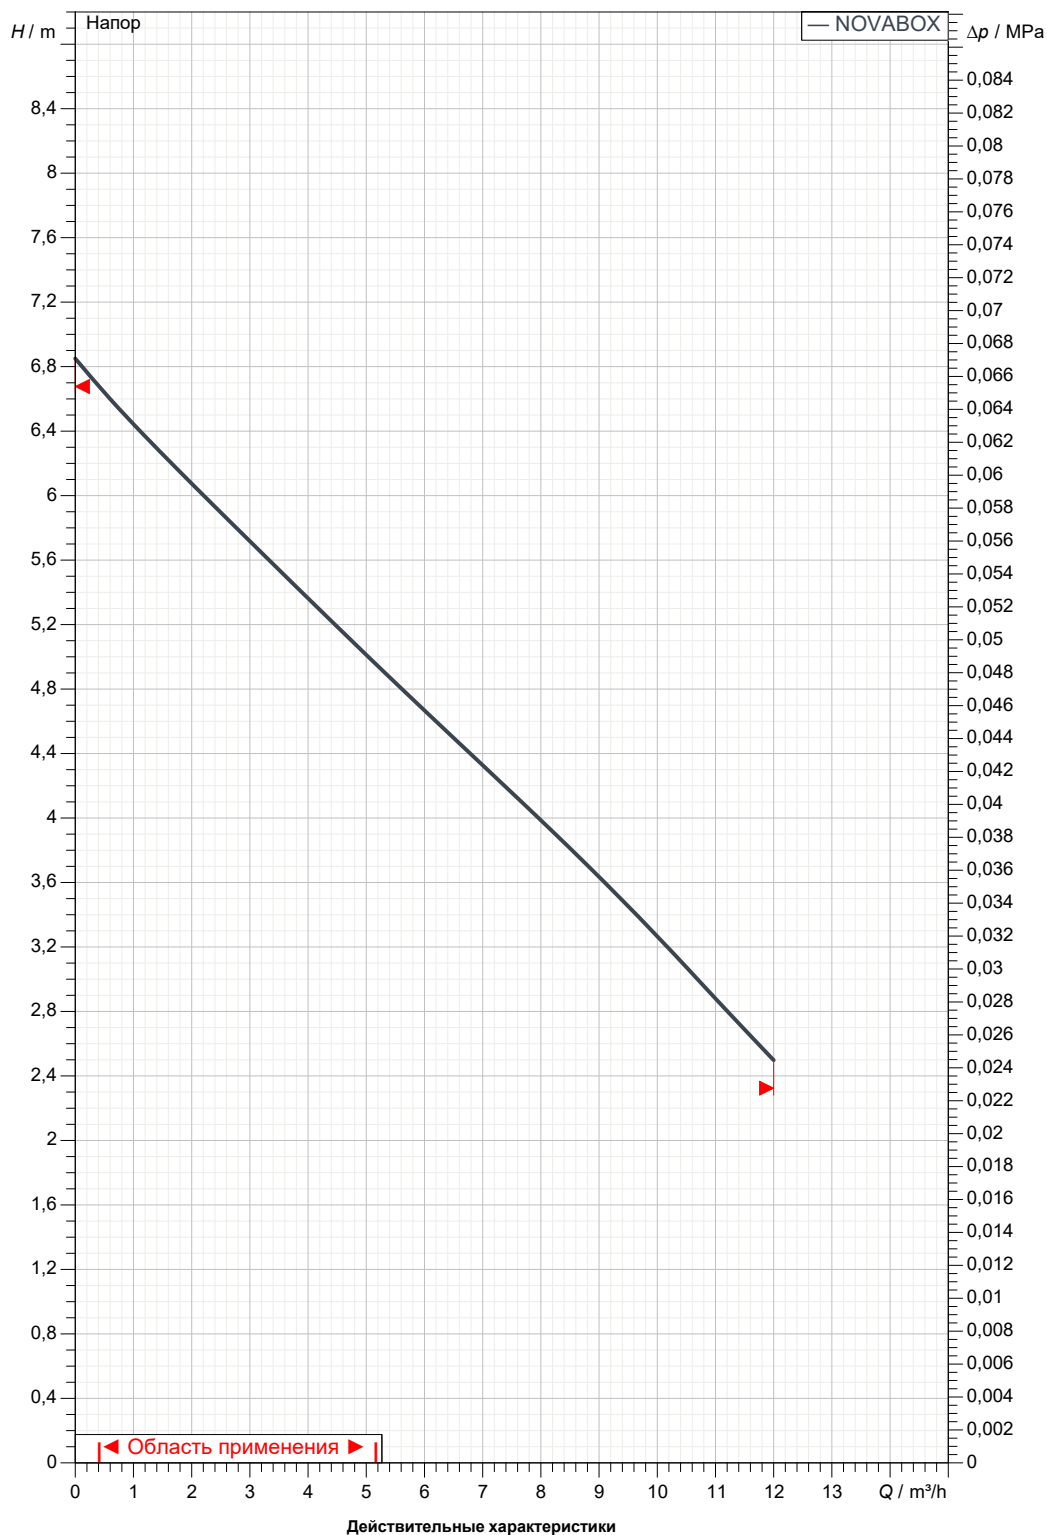

Вход

Вых  
1" 1/4 G  
--

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2.900 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IC

OWNER\_

ISSUE\_DATE

10/01/25



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.01.25

Страница 3 / 3




DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### NOVABOX 30/300.1 M 40th

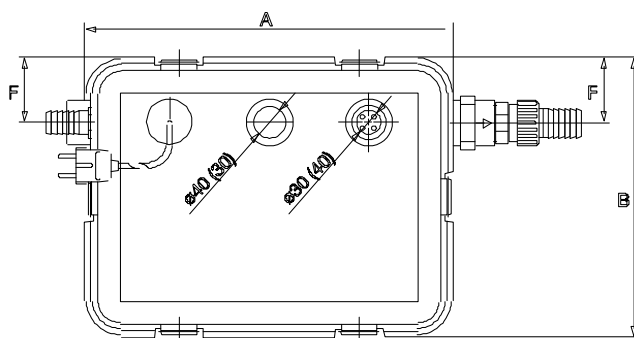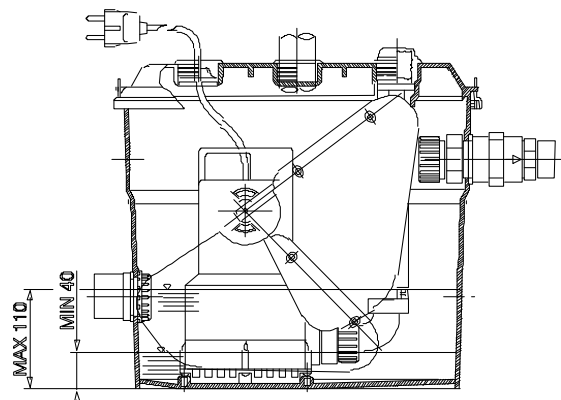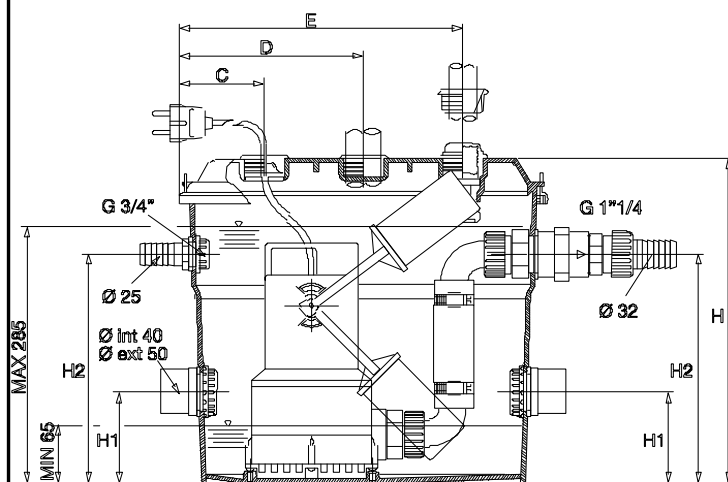

#### Измерения в mm

#### Соединения насоса:

|    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | A  | 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | B  | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | C  | 94  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | D  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | E  | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | H  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | H1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | H2 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

всасывании :

подачу :

1 " 1/4 G

--

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IT

OWNER\_

ISSUE\_DATE

10/01/25