

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

505812671

Customer pos. no.:

Модель

B 50/250.40 T

Характеристики насоса

Максимальное давление 1 MPa
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90
Минимальный напор на всасывании : m 2,5

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Чугун
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Нержавеющая сталь
Пробка для выпуска воздуха Латунь
Уплотнительное кольцо Синтетический каучук
Кожух мотора алюминиевый сплав
Кожух статора Нержавеющая сталь

Curve tolerance according to ISO 9906

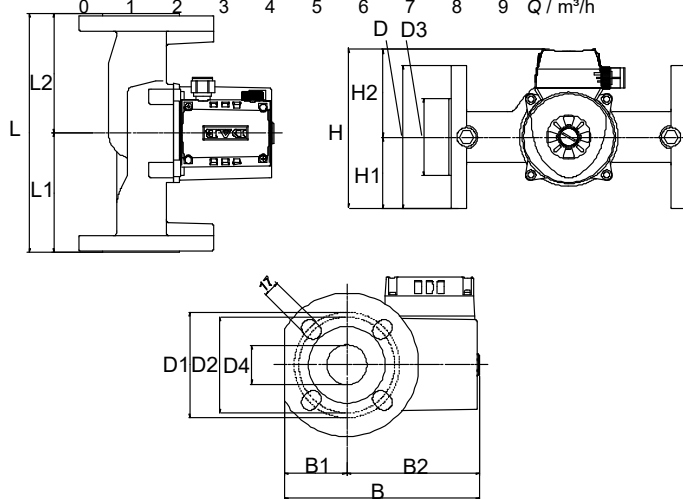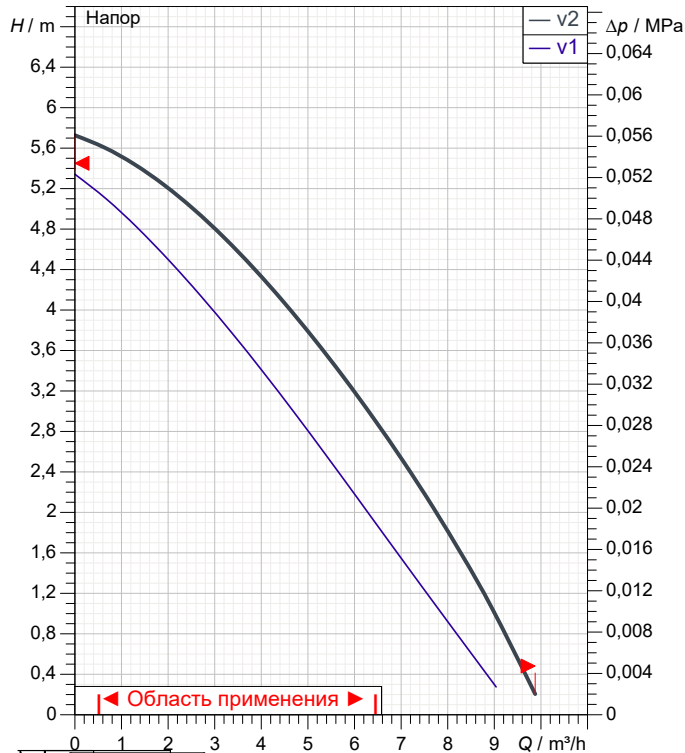

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 0,2009 kW
Частота вращения 2.838 1/min
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz
Ном. Ток 0,5 A
Степень защиты IP 44

Размеры mm

B	204	D1	110	H	167	L1	125
B1	65	D2	100	H1	75	L2	125
B2	139	D3	80	H2	92		
D	150	D4	40	L	250		

Вес 8,8 kg

Соединения насоса:

Вход DN 40 / 1 MPa
Вых DN 40 / 1 MPa



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

11.12.24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

B 50/250.40 T

Curve tolerance according to ISO 9906

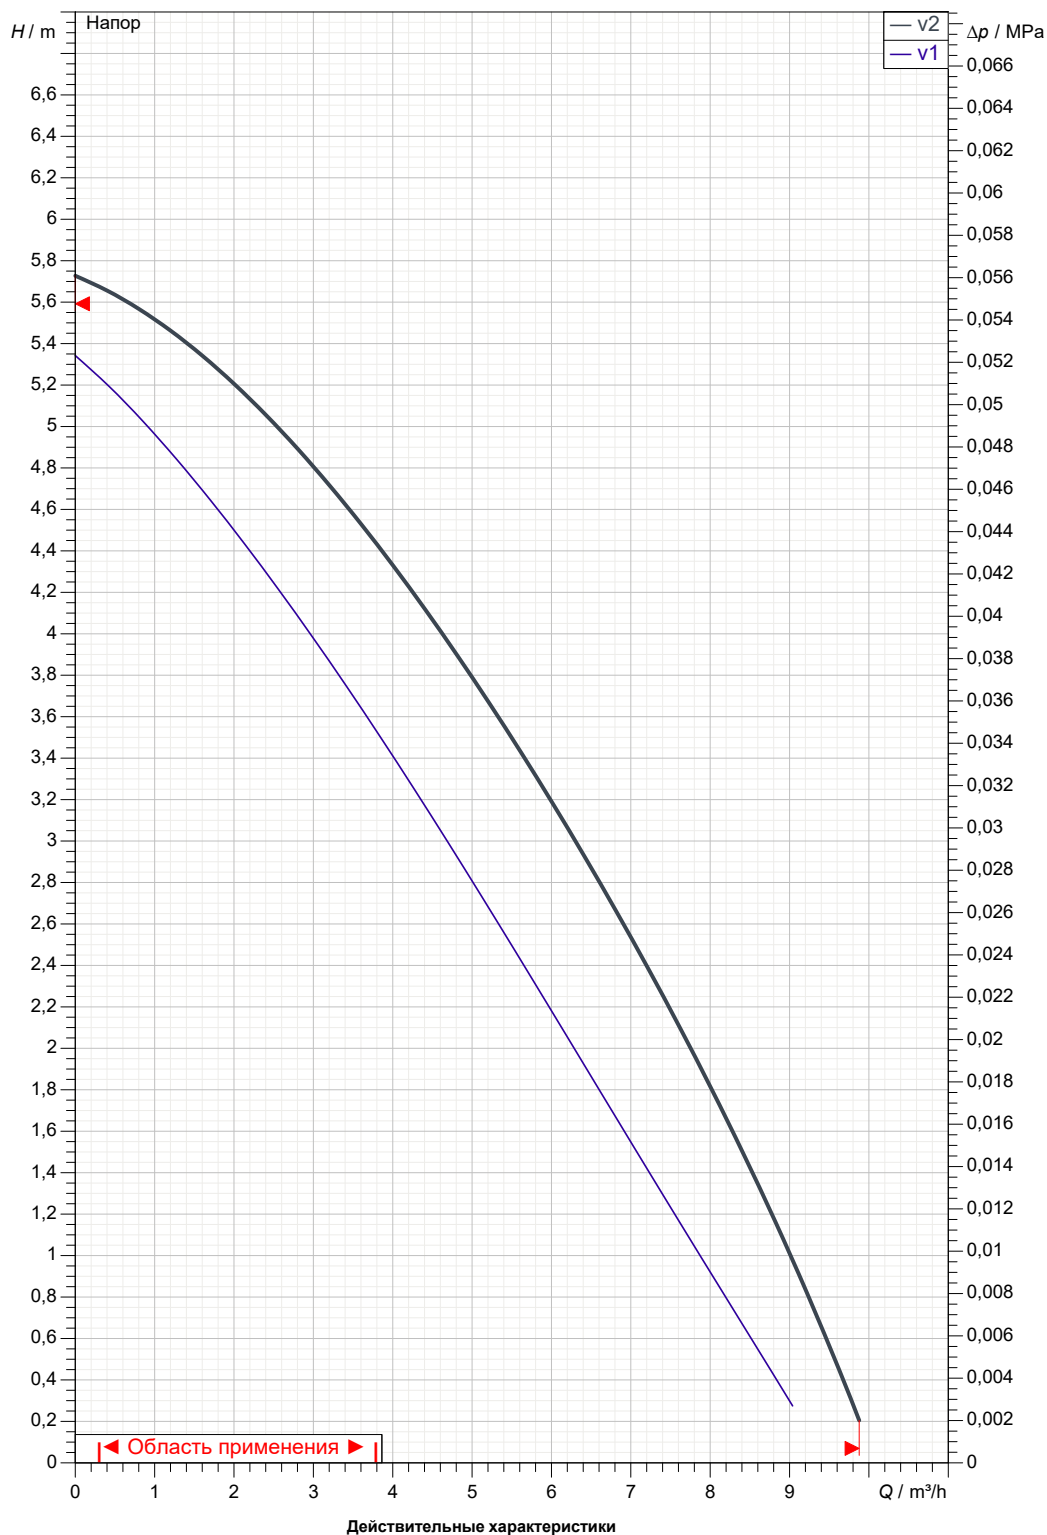

Вход
DN 40
PN 10

Вых
DN 40
PN 10

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.838 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

11/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

11.12.24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

B 50/250.40 T

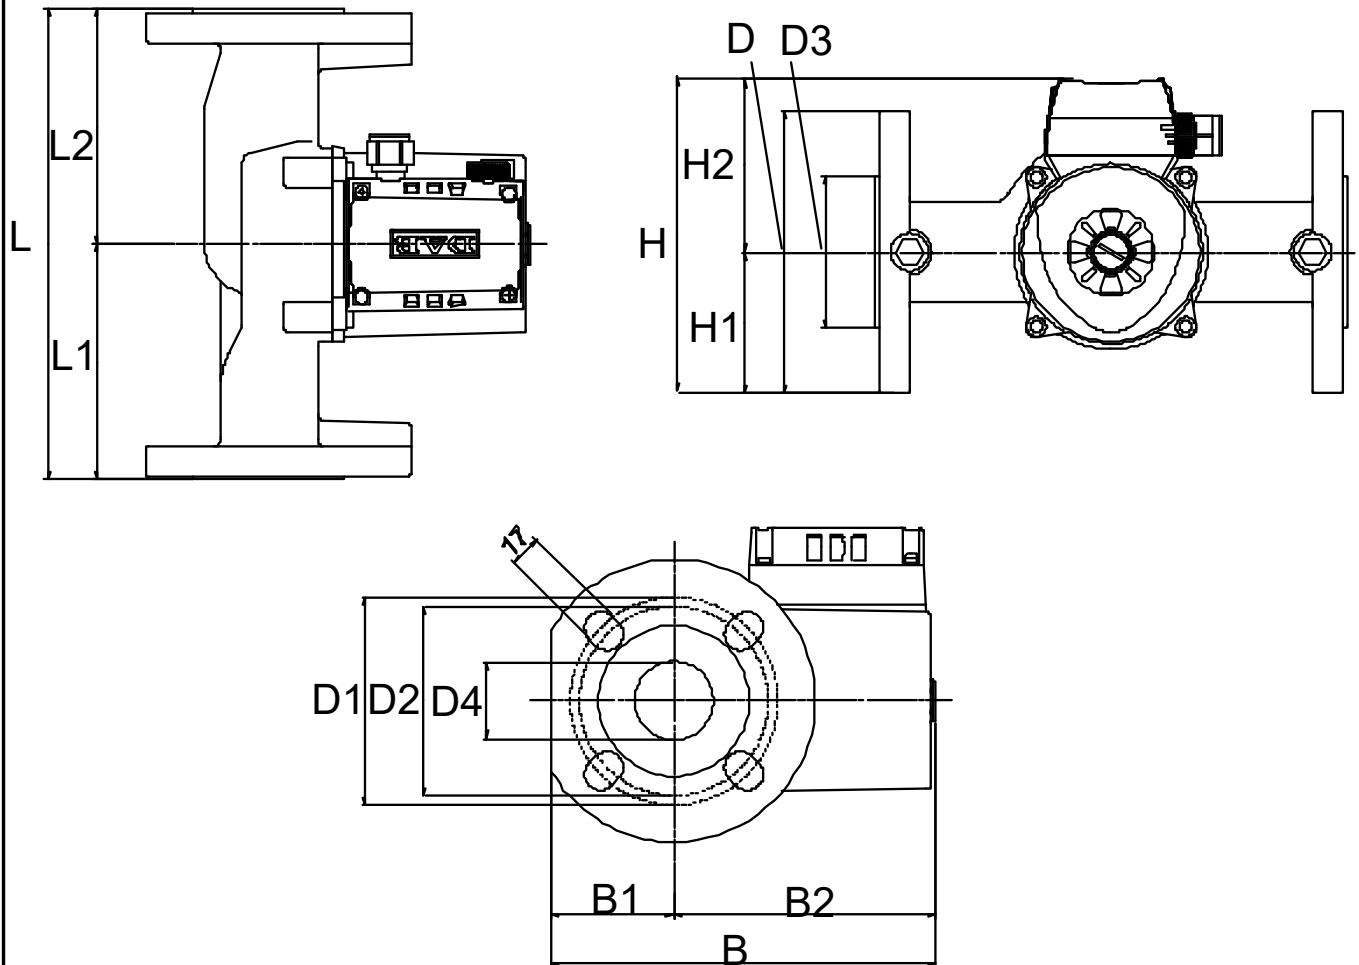

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	B	204	L	250			
2	B1	65	L1	125			
3	B2	139	L2	125			
4	D	150					
5	D1	110					
6	D2	100					
7	D3	80					
8	D4	40					
9	H	167					
10	H1	75					
11	H2	92					

всасывания :
DN 40
PN 10

подачи :
DN 40
PN 10

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

11/12/24