

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60210501

Customer pos. no.:

Модель

PULSAR 65/50 M-A Y22

Характеристики насоса

Максимальное давление

Мин. темп-ра жидкости

0 °C

Макс. темп-ра жидкости

40 °C

Max. Permitted amount of sand :

50 g/m3

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость :

Вода

Температура жидкости

20 °C

Плотность :

998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005 mm²/s

Давление паров

0,00234 MPa

Действительные характеристики



Расход :

Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Рабочего колеса	Технополимер
Диффузор	Технополимер
Вал с ротором	Нержавеющая сталь AISI 303
Upper mechanical seal	NBR/Alumina/Carbon
Lower mechanical seal	NBR / SiC/ Carbon
Кожух мотора	Нержавеющая сталь AISI 304
Фильтр на всасывании	Технополимер

Curve tolerance according to ISO 9906

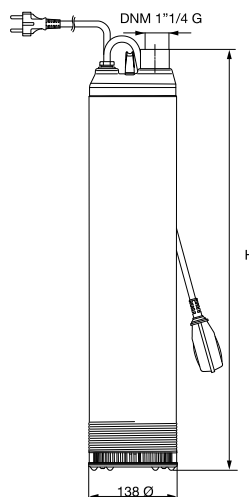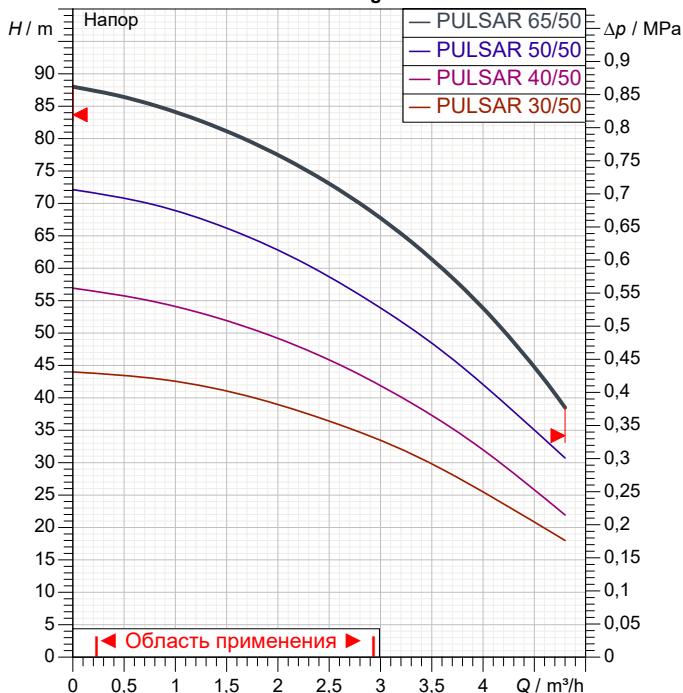

Характеристики двигателя

Вес 19,5 kg

Размеры mm

Торговая марка	DAB	
Ном. Мощность P2:	1,3 kW	
Напряжение	1~ 230 V	50 Hz
Ном. Ток	8,3 A	
Number of poles :	2	
Частота вращения	2.800 1/min	
Степень защиты	IP 68	

DNM	1" 1/4 G				
H	657				
Ø	138				

Соединения насоса:

Вход	/
Вых	1" 1/4 G / --


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

PULSAR 65/50 M-A Y22

Curve tolerance according to ISO 9906

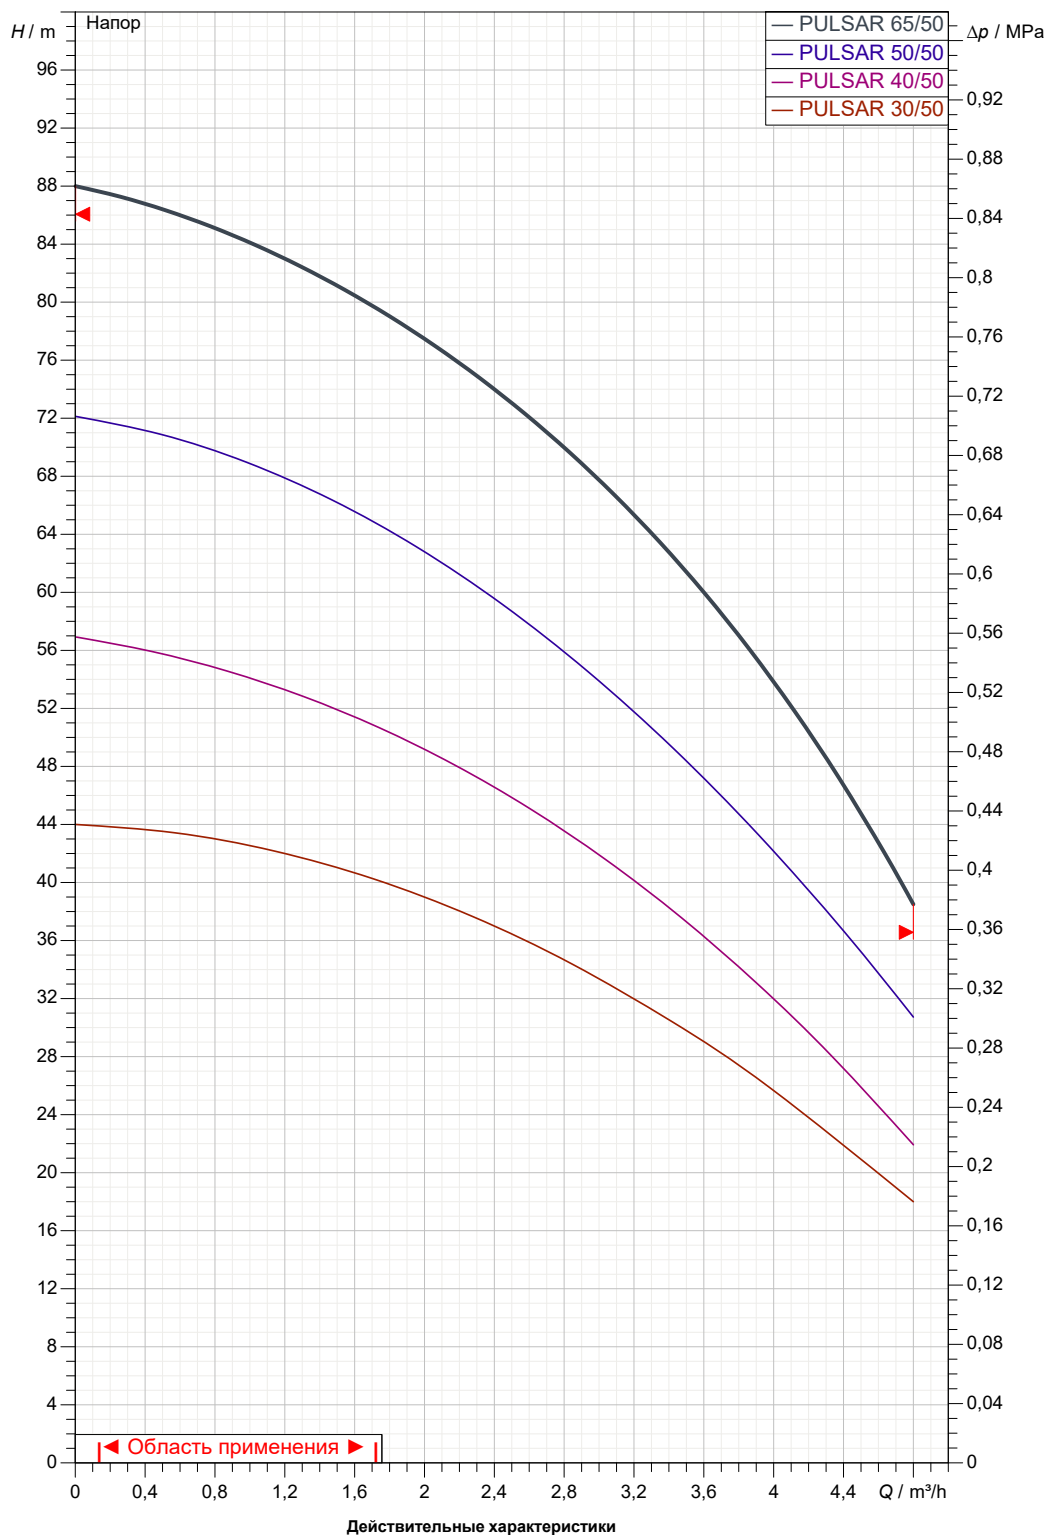

Вход

Вых
1" 1/4 G
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

13/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

13.01.25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

PULSAR 65/50 M-A Y22

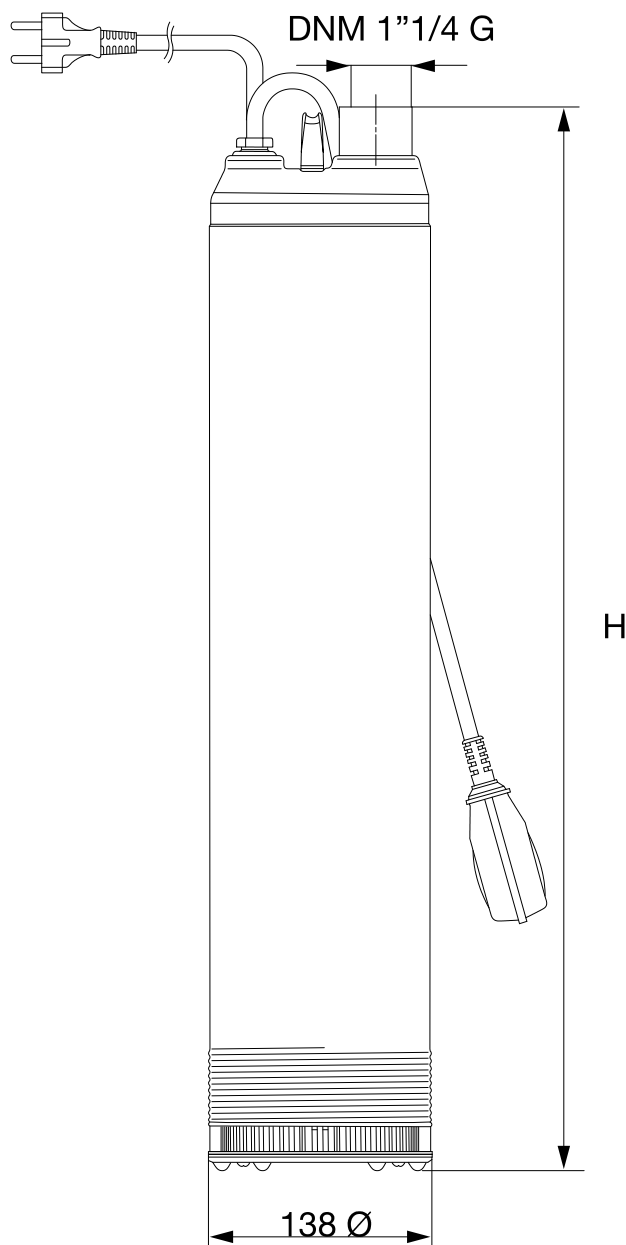

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	DNM	1" 1/4 G								
2	H	657								
3	Ø	138								
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

всасывания :

подачу :
1" 1/4 G
--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

13/01/25