

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60150949

Customer pos. no.:

Модель

EVOPLUS B 110/220.32 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	1,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C
Макс. темп-ра жидкости	110 °C
EEI :	≤ 0,20

Минимальный напор на всасывании :

Температура	°C	90	100
Минимальный напор на всасывании :	m	20	25

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Cast iron 250 UNI ISO 185 - CTF
Рабочего колеса	Технополимер
Вал мотора	Alumina
Уплотнительное кольцо	EPDM
Кожух мотора	алюминиевый сплав
Закрытый фланец	Нержавеющая сталь
Обойма упорного кольца	EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906

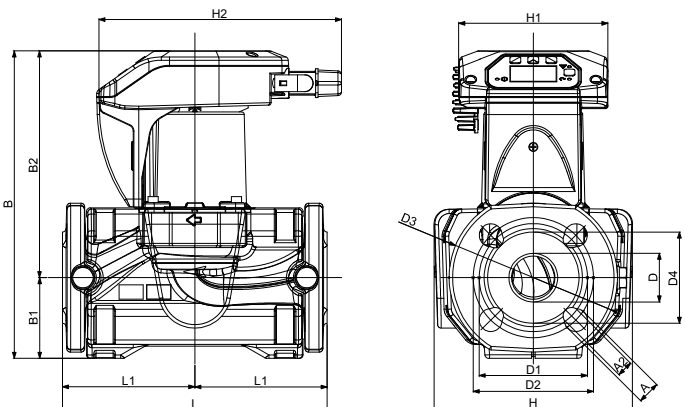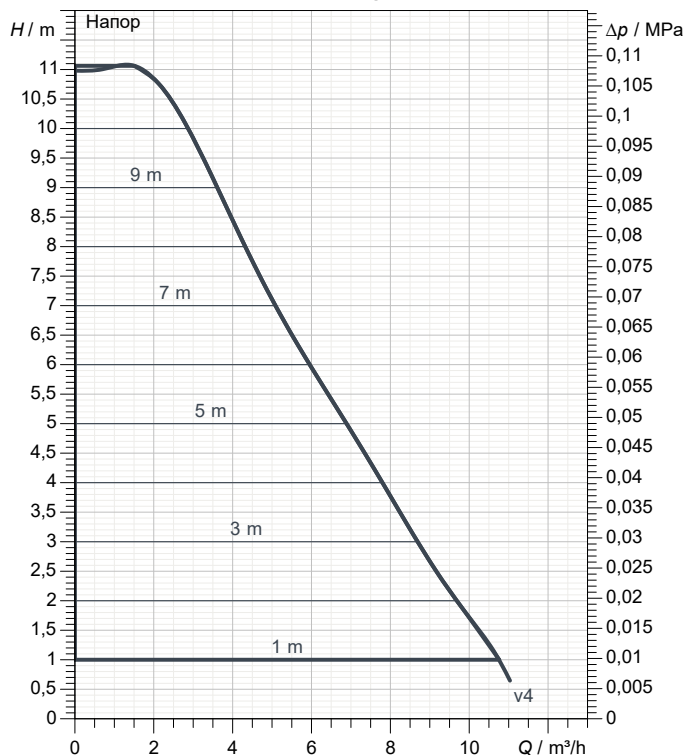

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB
Max. Power input P1 :	0,18 kW
Напряжение	1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток	1,275 A
Степень защиты	IP 44

Размеры mm

A	19	D1	90	H2	204		
A2	14	D2	100	L	220		
B	256	D3	140	L1	110		
B1	67	D4	76	L2	110		
B2	189	H	165				
D	40	H1	124				

Вес 7,5 kg

Соединения насоса:

Вход	DN 32	/	PN6, PN10, PN16
Вых	DN 32	/	PN6, PN10, PN16



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

20.12.24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 110/220.32 M

Curve tolerance according to ISO 9906

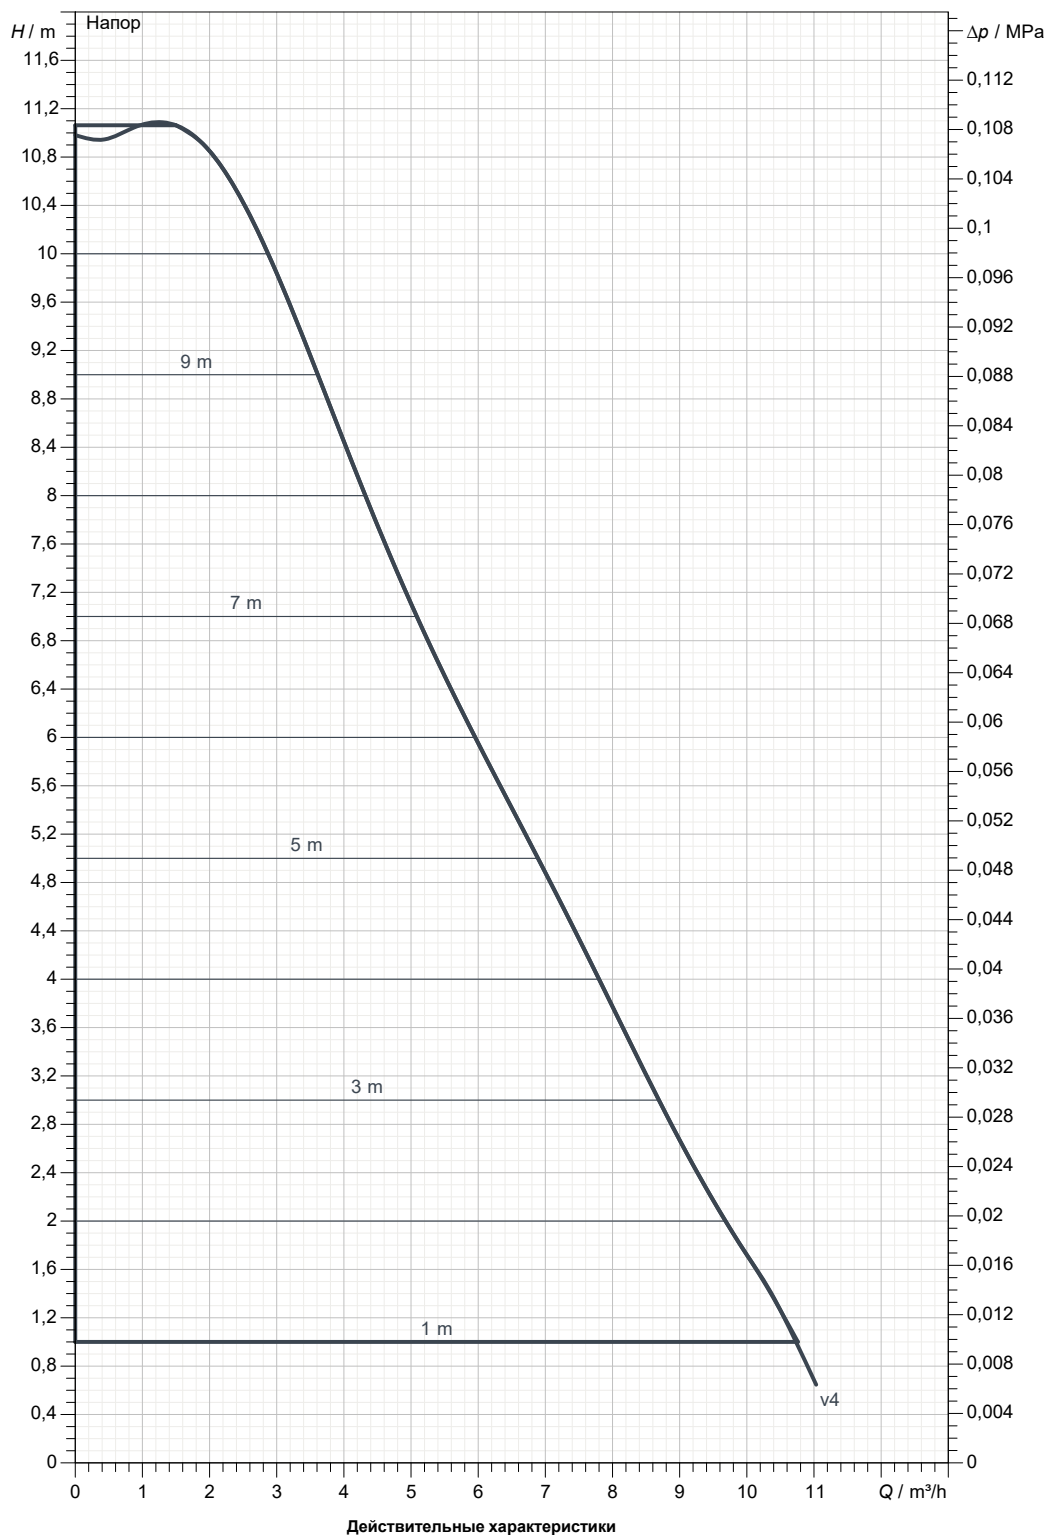

Вход
DN 32
PN6, PN10, PN16

Вых
DN 32
PN6, PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE
20/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

20.12.24

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 110/220.32 M

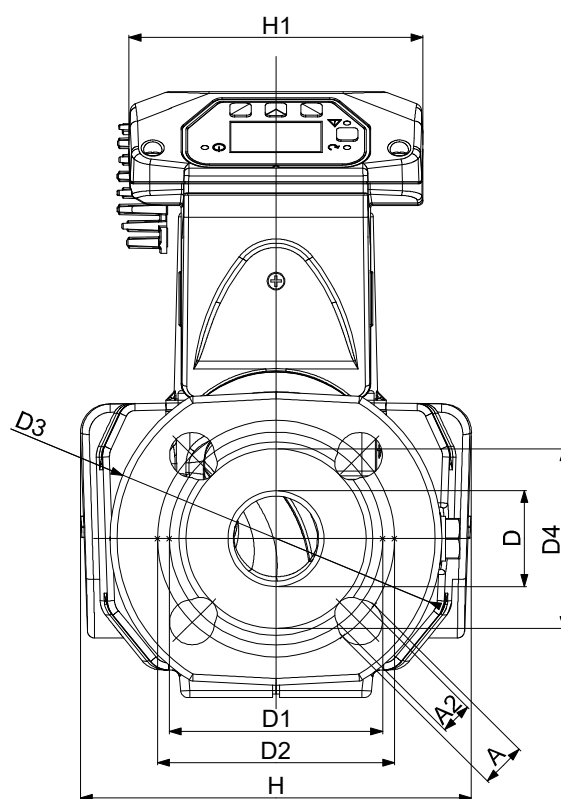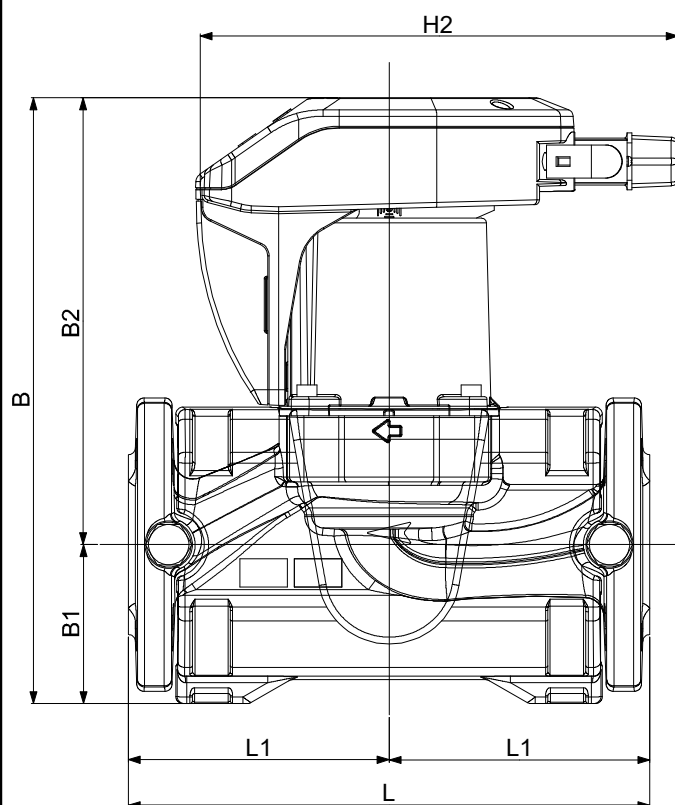

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	19	H1	124			
2	A2	14	H2	204			
3	B	256	L	220			всасывании :
4	B1	67	L1	110			DN 32
5	B2	189	L2	110			PN6, PN10, PN16
6	D	40					
7	D1	90					подачу :
8	D2	100					DN 32
9	D3	140					PN6, PN10, PN16
10	D4	76					
11	H	165					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

20/12/24