

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60122684

Customer pos. no.:

Модель

NOVAPOND 550 M

Характеристики насоса

Free passage : 10 mm

Максимальное давление

Мин. темп-ра жидкости

Макс. темп-ра жидкости

Макс. наружная темп-ра

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость : Вода

Температура жидкости 20 °C

Плотность : 998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s

Давление паров 0,00234 MPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Технополимер

Рабочего колеса Технополимер

Вал мотора AISI 416



Фильтр Технополимер

Кожух мотора Алюминий

Кольцевая прокладка NBR

V-RING NBR

Curve tolerance according to ISO 9906

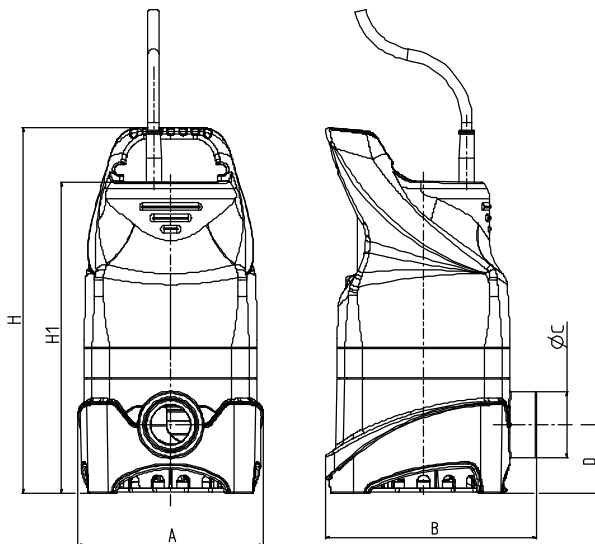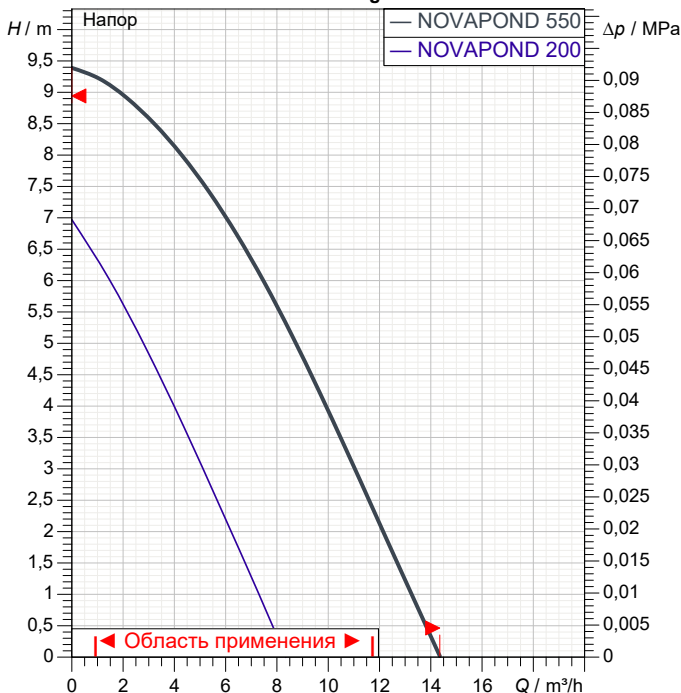

Характеристики двигателя

Вес 6,2 kg

Размеры mm

А

150

В

170

С

53

Д

56

Н

330

Н1

285

Соединения насоса:

Вход

/

Вых

/

Торговая марка

DAB

Ном. Мощность P2:

0,55 kW

Частота вращения

2.800 1/min

Напряжение

1~ 220-240 V

50 Hz

Ном. Ток

2,6 A

Степень защиты

IP X8


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

NOVAPOND 550 M

Curve tolerance according to ISO 9906

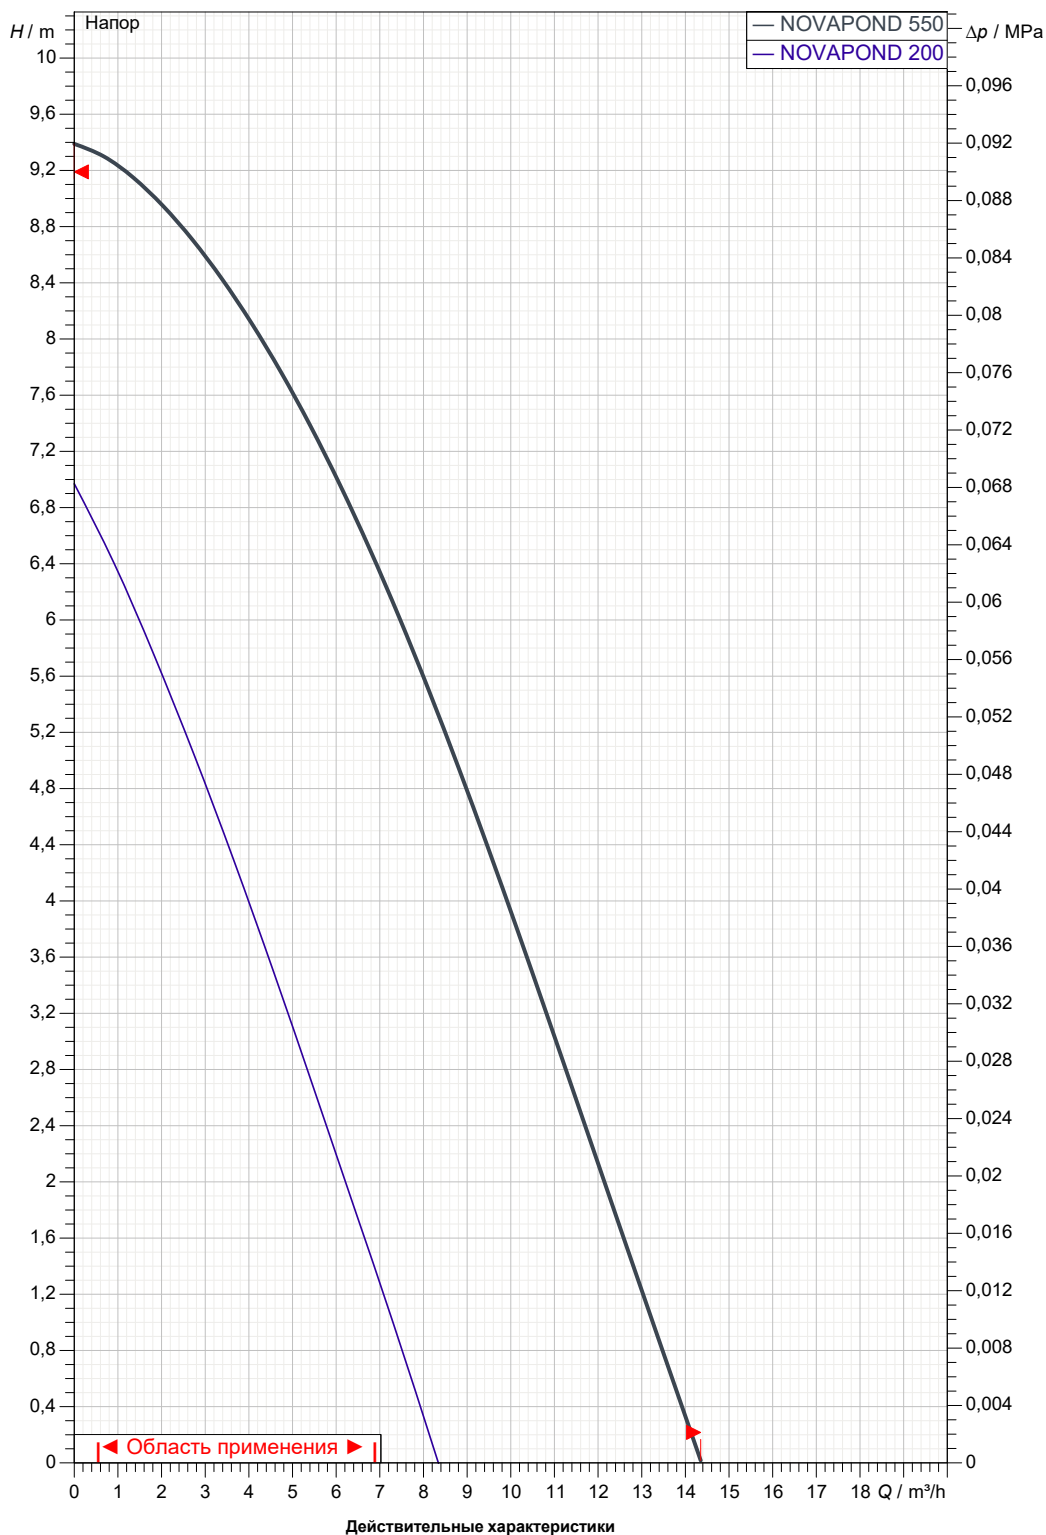

Вход

Вых

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

10/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.01.25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

NOVAPOND 550 M

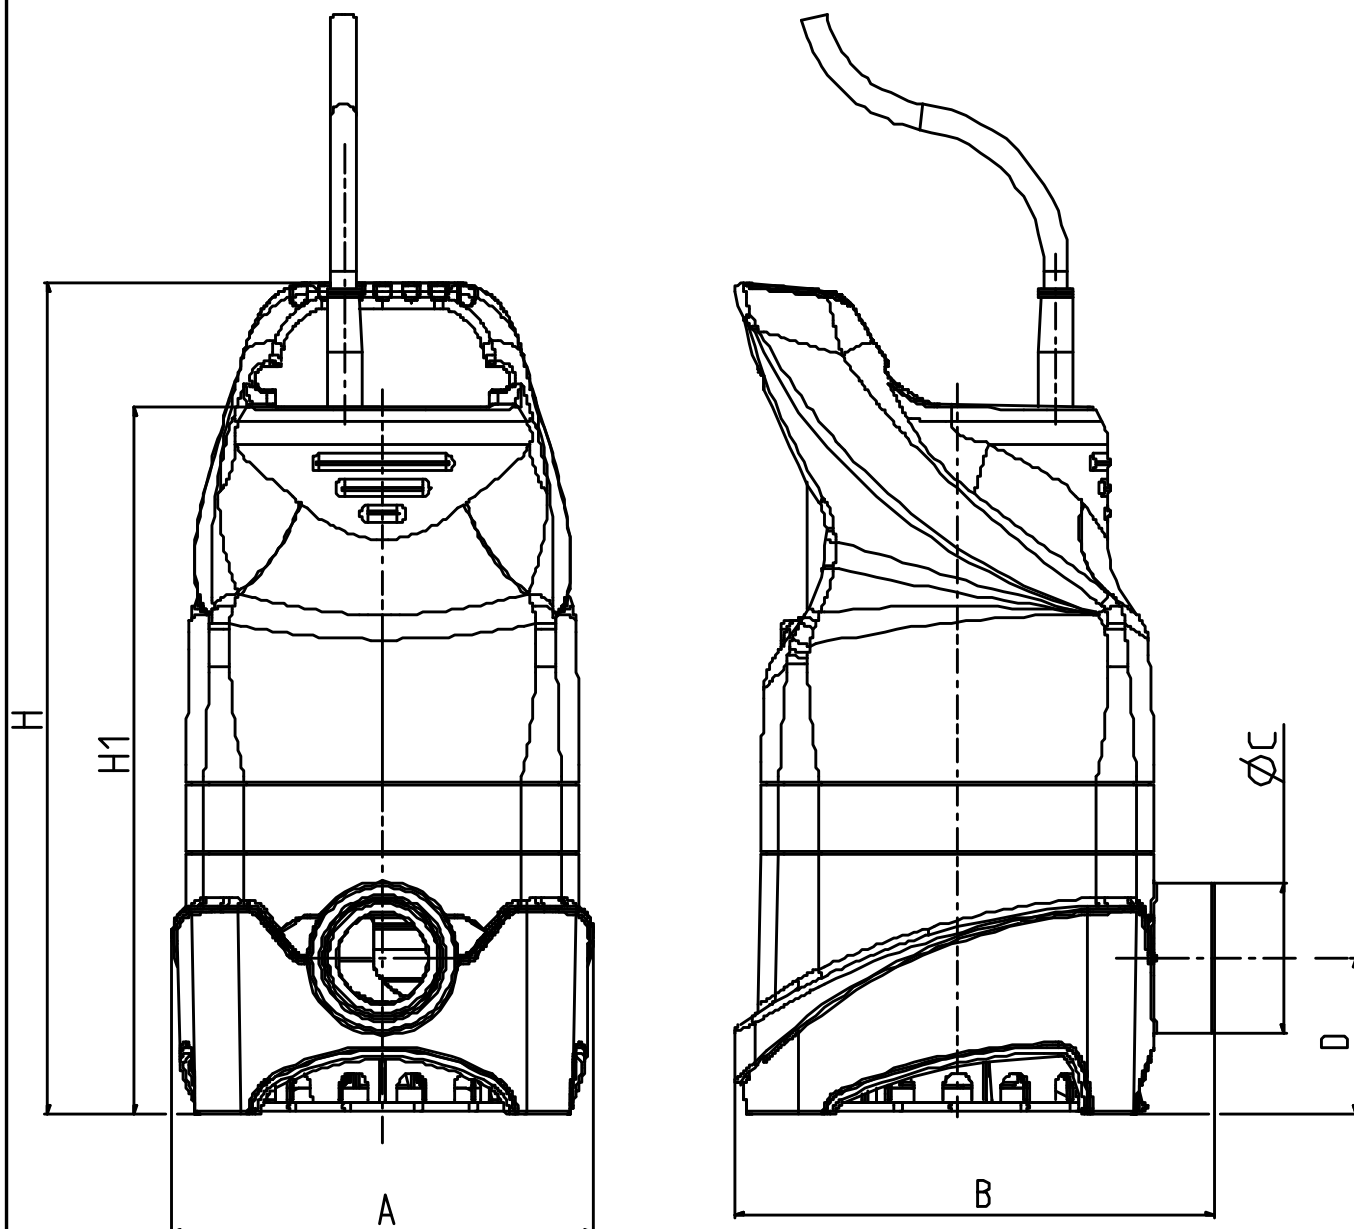

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
B
C
D
H
H1

150
170
53
56
330
285

всасывании :

подачу :

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

10/01/25