

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

60180057

### Customer pos. no.:

### Модель

KLP 80-900 T IE3

### Характеристики насоса

MEI  $\geq 0,6$ 

Максимальное давление 1 MPa

Мин. темп-ра жидкости -15 °C

Макс. темп-ра жидкости 120 °C

Макс. наружная темп-ра 40 °C

### Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость (%) :

Температура жидкости 20 °C

Плотность : 998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s

Давление паров 0,00 MPa

### Действительные характеристики

Расход :

Напор :

NPSH :

Shaft power P2 :

Efficiency :

### Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Чугун 250 UNI ISO 185

Обойма Чугун 250 UNI ISO 185

Рабочего колеса Технополимер В

Мех. Уплотнение Графит/Керамика

Кольцевая прокладка Резина EPDM

Вал с ротором AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71

### Характеристики двигателя

Торговая марка DAB

Ном. Мощность P2: 1,84 kW



Частота вращения 1.400 1/min

Напряжение 3~ 230 V 50 Hz

Ном. Ток 5,2 A

Степень защиты IP 55

### Curve tolerance according to ISO 9906

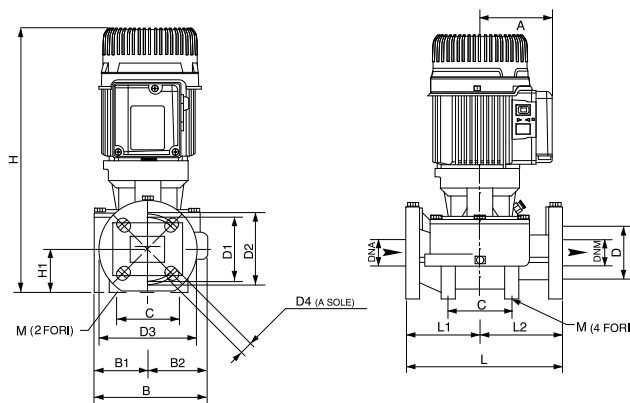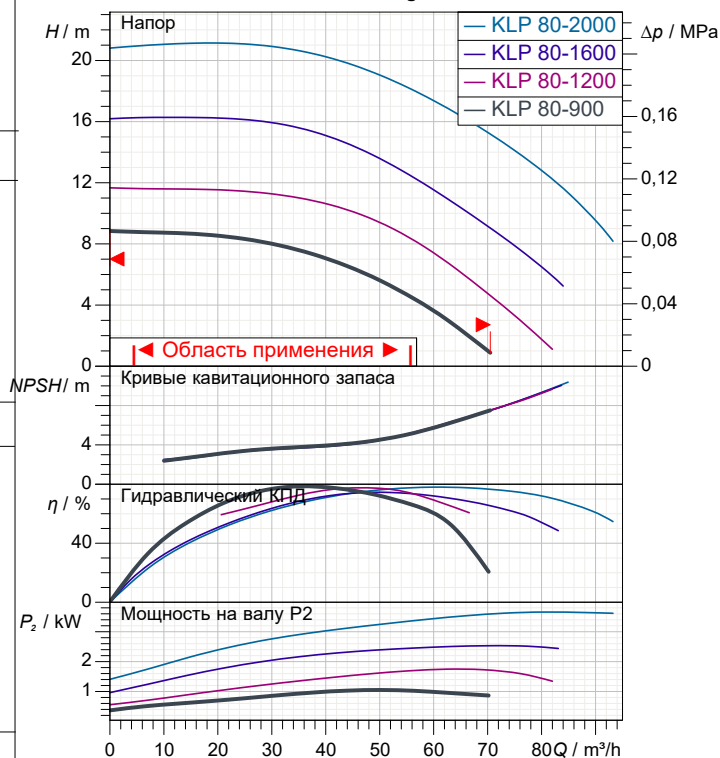

Вес 39,6 kg

### Размеры

mm

|    |     |     |             |   |           |
|----|-----|-----|-------------|---|-----------|
| A  | 118 | D4  | 4 asole 18; | M | 2 fori 10 |
| B  | 229 | DNA | 80          |   |           |
| B1 | 99  | DNM | 80          |   |           |
| B2 | 130 | H   | 537         |   |           |
| D  | 128 | H1  | 97          |   |           |
| D1 | 150 | L   | 360         |   |           |
| D2 | 160 | L1  | 190         |   |           |
| D3 | 200 | L2  | 170         |   |           |

### Соединения насоса:

Вход DN 80 / 1 MPa

Вых DN 80 / 1 MPa


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## KLP 80-900 T IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

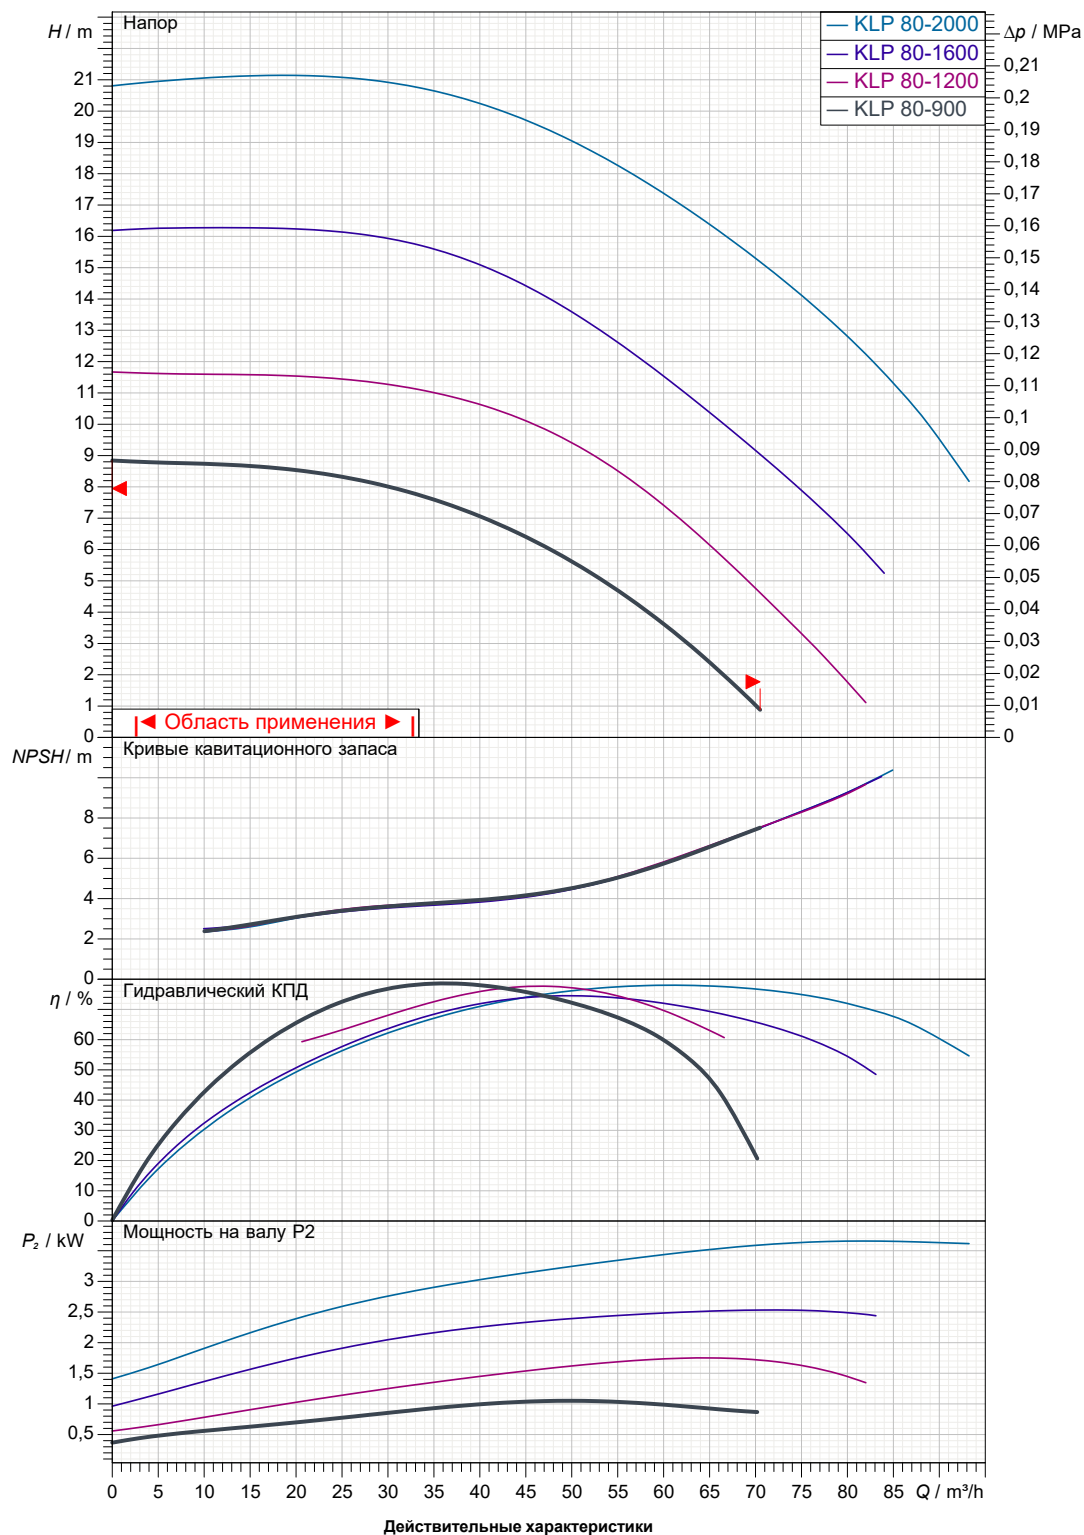

Вход  
DN 80  
1 MPa

Вых  
DN 80  
1 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения  
1.400 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

13/12/24



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

18.12.24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### KLP 80-900 T IE3

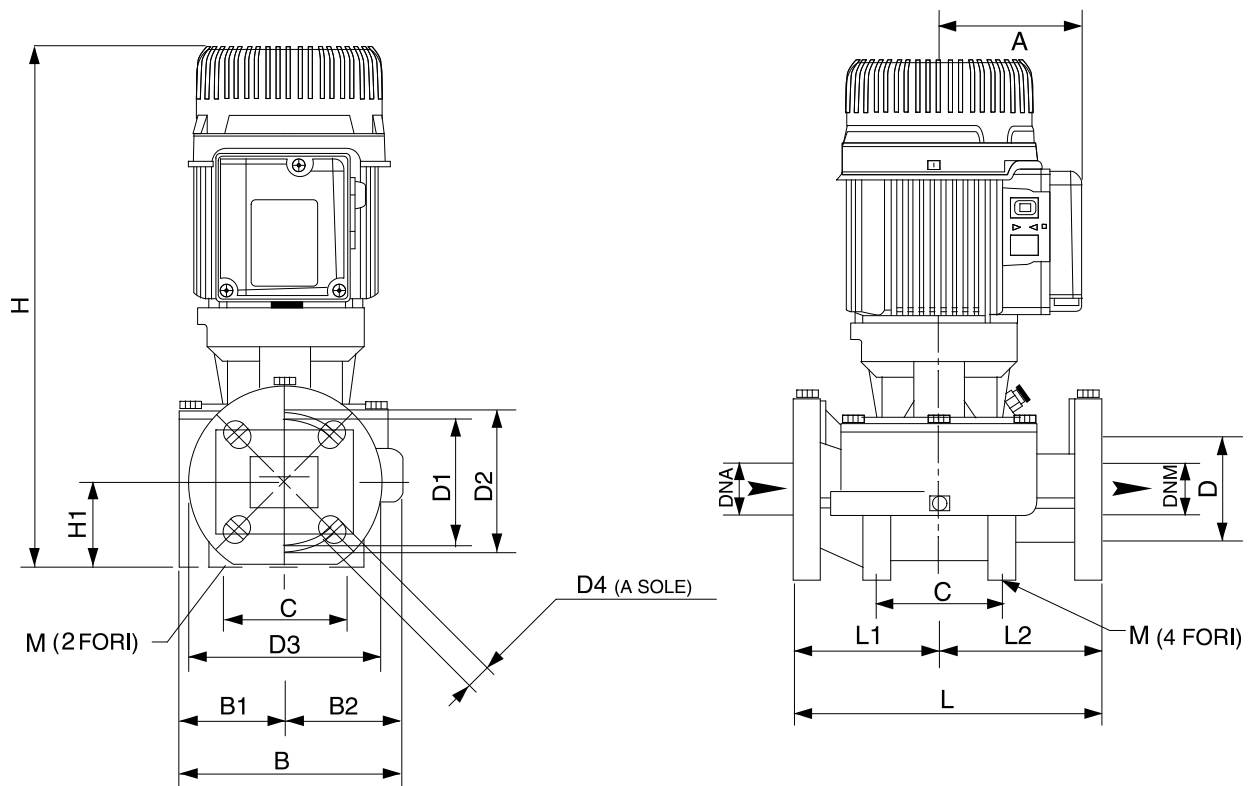

#### Измерения в mm

#### Соединения насоса:

|    |     |               |    |           |  |  |              |
|----|-----|---------------|----|-----------|--|--|--------------|
| 1  | A   | 118           | H  | 537       |  |  |              |
| 2  | B   | 229           | H1 | 97        |  |  |              |
| 3  | B1  | 99            | L  | 360       |  |  | всасывании : |
| 4  | B2  | 130           | L1 | 190       |  |  | DN 80        |
| 5  | D   | 128           | L2 | 170       |  |  | 1 MPa        |
| 6  | D1  | 150           | M  | 2 fori 10 |  |  |              |
| 7  | D2  | 160           |    |           |  |  | подачу :     |
| 8  | D3  | 200           |    |           |  |  | DN 80        |
| 9  | D4  | 4 asole 18x23 |    |           |  |  | 1 MPa        |
| 10 | DNA | 80            |    |           |  |  |              |
| 11 | DNM | 80            |    |           |  |  |              |

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

13/12/24