

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60118033

Customer pos. no.:

Модель

EUROSWIM 200 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	0,25 MPa
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	60 °C
Макс. наружная темп-ра	50 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Reinforced technopolymer
Рабочего колеса	Reinforced technopolymer
Диффузор	Reinforced technopolymer
Фильтр	Технополимер
Мех. Уплотнение	Carbon/Alumina/NBR/AISI316
Крышка фильтра	Polycarbonate
O-ring	NBR

Curve tolerance according to ISO 9906

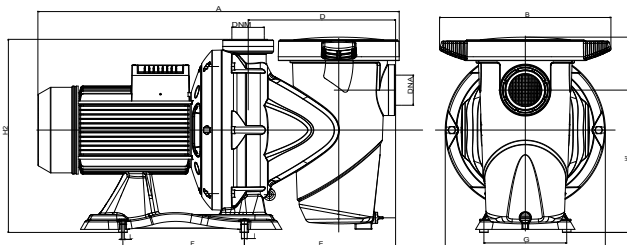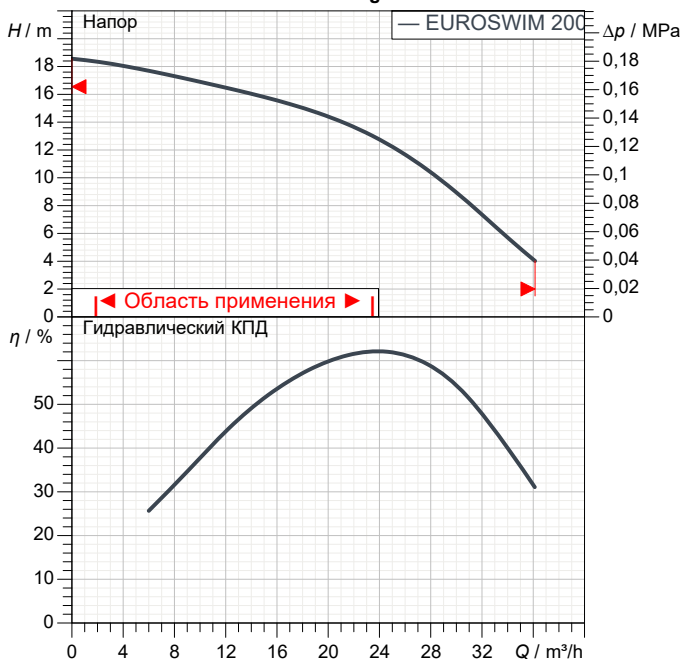

Вес 20 kg

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB	
Ном. Мощность P2:	1,5 kW	
Частота вращения	2.800 1/min	
Напряжение	1~ 220-240 V	50 Hz
Ном. Ток	8,6 A	
Степень защиты	IP X5	

Соединения насоса:

Вход	2 " G	/	0,25 MPa
Вых	2 " G	/	0,25 MPa

Размеры

mm

A	655	L	6,5
B	311		
C	290		
D	267		
DNA	G2"		
DNM	G2"		
E	274		
F	220		
G	150		
H	353		
H1	258		
H2	350		
I	11		


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EUROSWIM 200 M

Curve tolerance according to ISO 9906

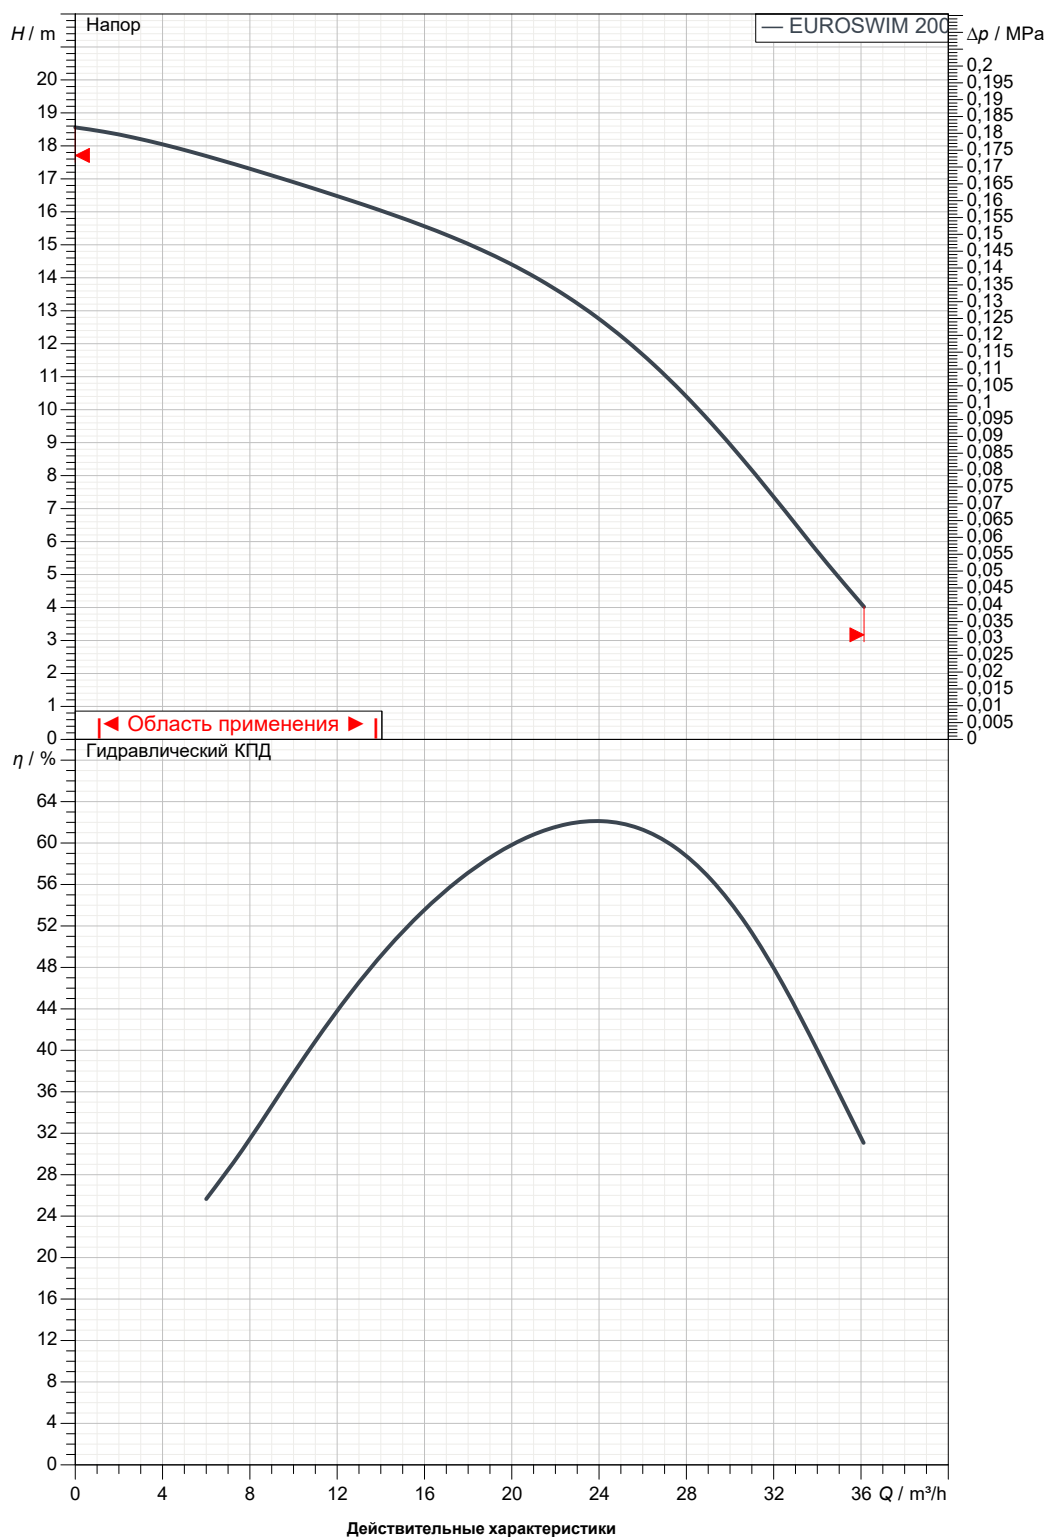

Вход
2" G
0,25 MPa

Вых
2" G
0,25 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

08/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

08.01.25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EUROSWIM 200 M

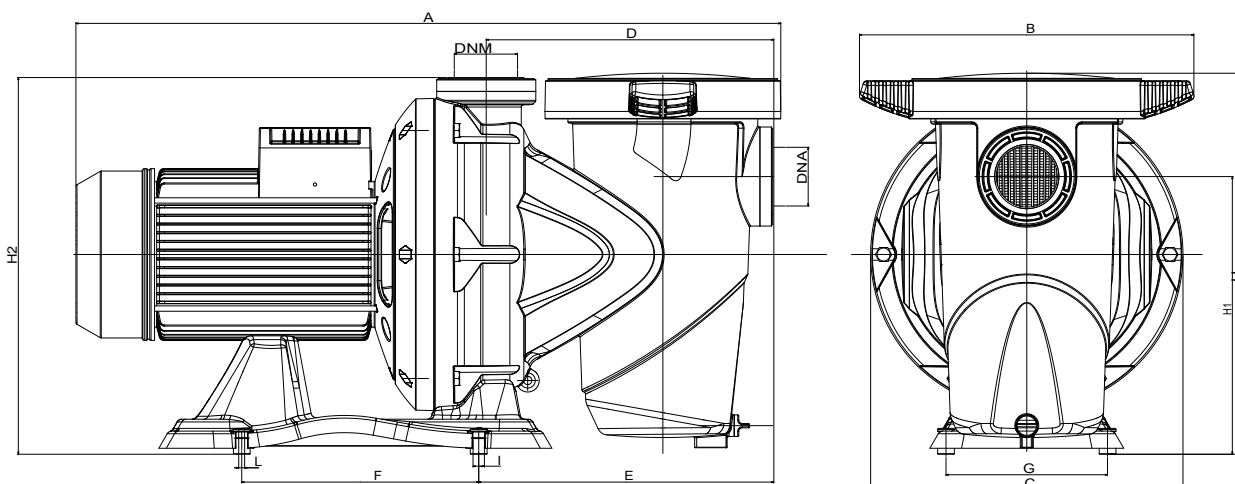

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	655	H2	350			
2	B	311	I	11			
3	C	290	L	6,5			
4	D	267					
5	DNA	G2"					всасывании :
6	DNM	G2"					2" G
7	E	274					0,25 MPa
8	F	220					подачу :
9	G	150					2" G
10	H	353					0,25 MPa
11	H1	258					

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

08/01/25