

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

103040000H

Customer pos. no.:

Модель

FEKA VS 550 M - A

Характеристики насоса

Free passage : 50 mm
Максимальное давление
Мин. темп-ра жидкости 0
Макс. темп-ра жидкости 50 °C
Макс. наружная темп-ра 40 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость : Вода
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00234 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса AISI 304
Рабочего колеса AISI 304
Вал мотора AISI 316
Уплотнительный диск AISI 304
Кожух мотора AISI 304
Комплект механического уплотнения Silicon carbide
Комплект механического уплотнения Graphite

Curve tolerance according to ISO 9906

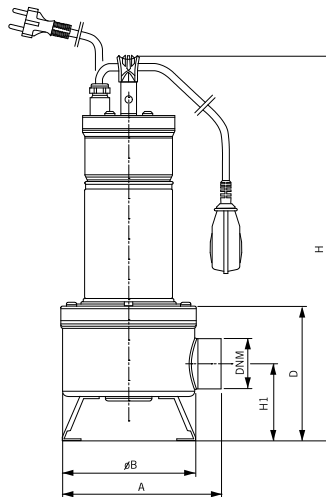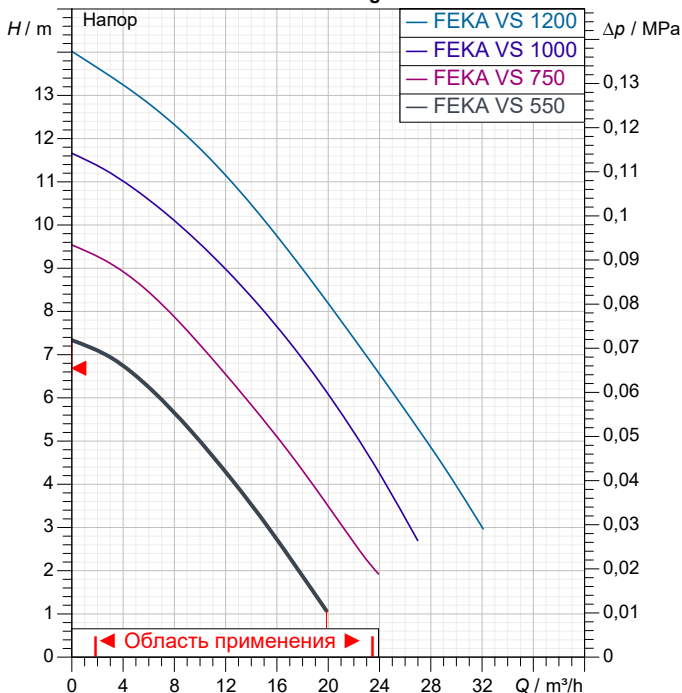

Характеристики двигателя

Вес 16,3 kg

Размеры mm

A 203
B 170
D 172
DNM 2" F
H 492
H1 98

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 0,55 kW
Частота вращения 2.800 1/min
Напряжение 1~ 220-240 V
Ном. Ток 4,2 A
Степень защиты IP 68

50 Hz

Соединения насоса:

Вход /
Вых 2" GAS / --


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKA VS 550 M - A

Curve tolerance according to ISO 9906

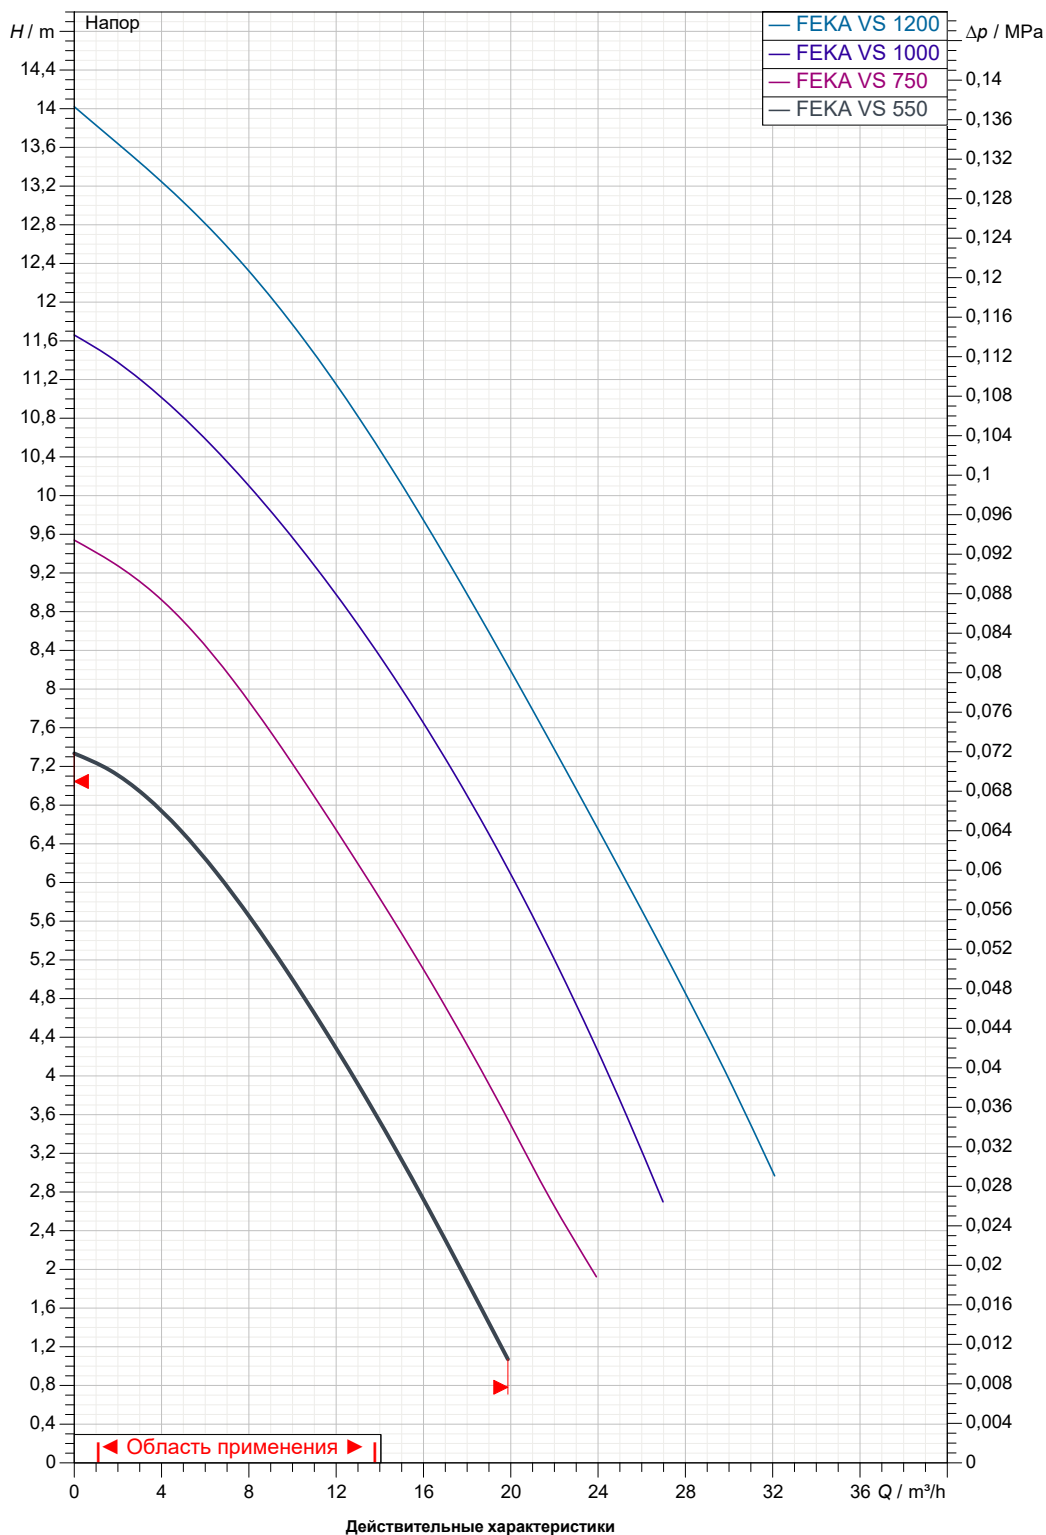

Вход

Вых
2" GAS
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.01.25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKA VS 550 M - A

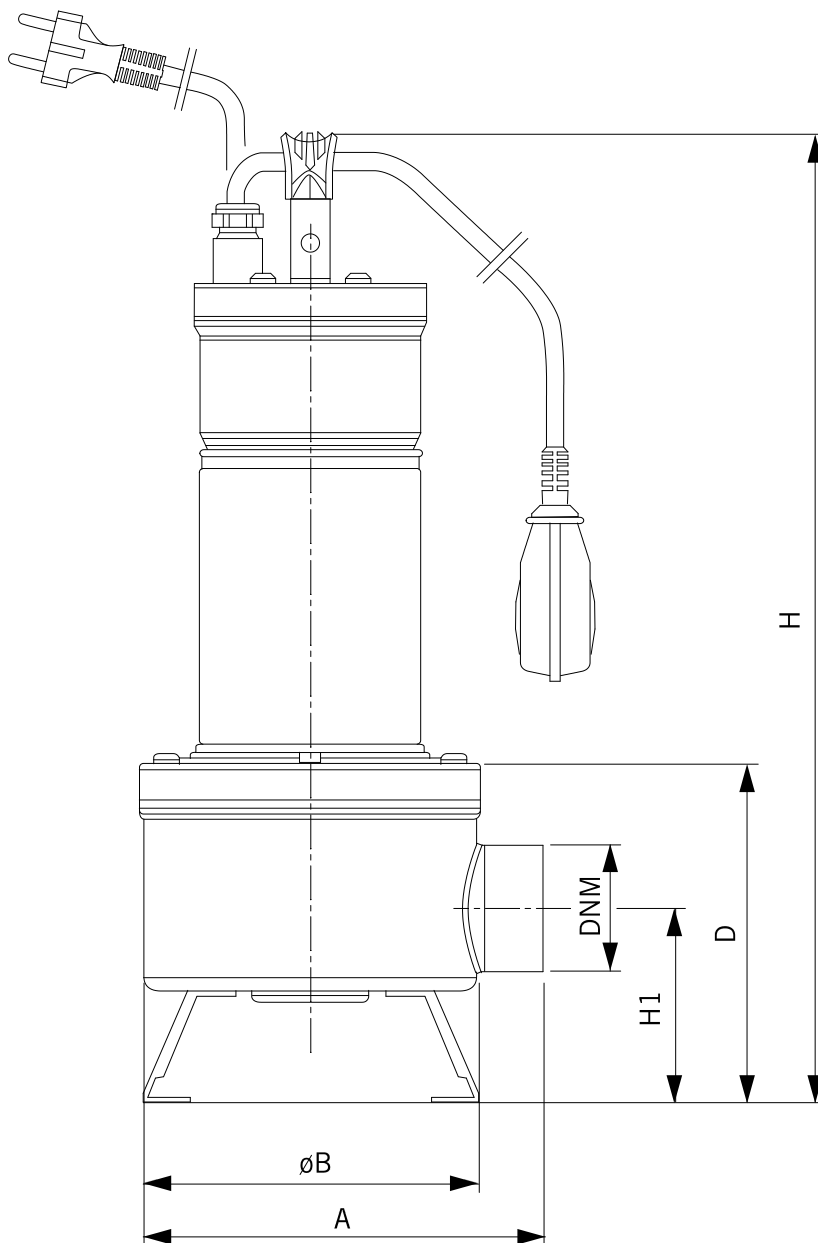

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	203								
2	B	170								
3	D	172								
4	DNM	2" F								
5	H	492								
6	H1	98								
7										
8										
9										
10										
11										

всасывании :

подачу :
2" GAS

--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25