

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60187267

Customer pos. no.:

Модель

EVOSTA2 11/85 SAN R 1/2"

Характеристики насоса

Максимальное давление 1 MPa
Мин. темп-ра жидкости 2 °C
Макс. темп-ра жидкости 75 °C
EEI : ≤

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90
Минимальный напор на всасывании : m 10

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Латунь

Curve tolerance according to ISO 9906

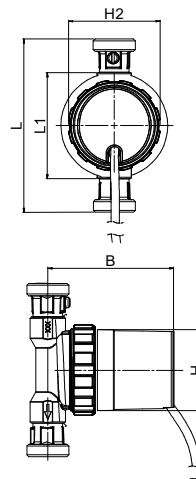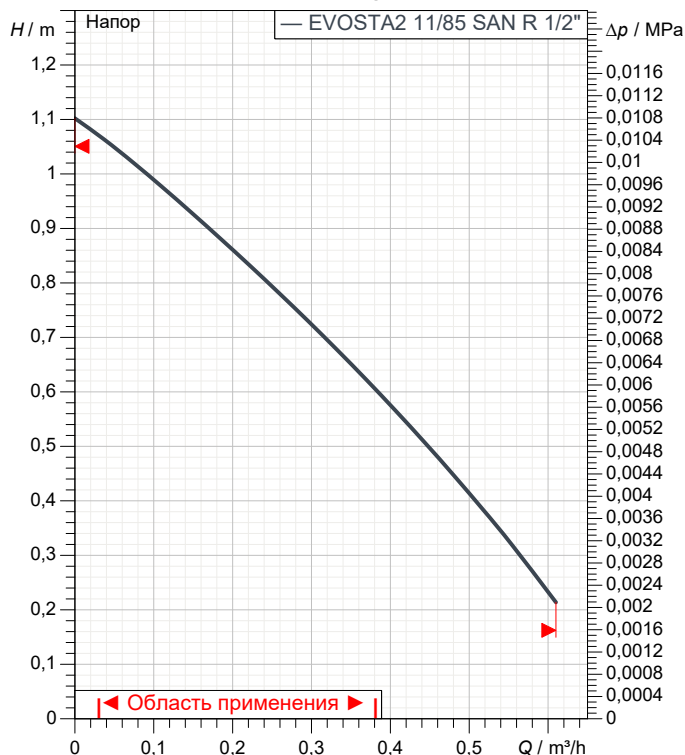

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 0,007 kW
Напряжение 1~ 230 V 50 Hz
Ном. Ток 0,07 A
Степень защиты IP 42

Размеры mm

B	100						
H	65						
H2	72						
L1	85						

Вес 1,26 kg

Соединения насоса:

Вход 1/2 " G
Вых 1/2 " G



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

20.12.24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOSTA2 11/85 SAN R 1/2"

Curve tolerance according to ISO 9906

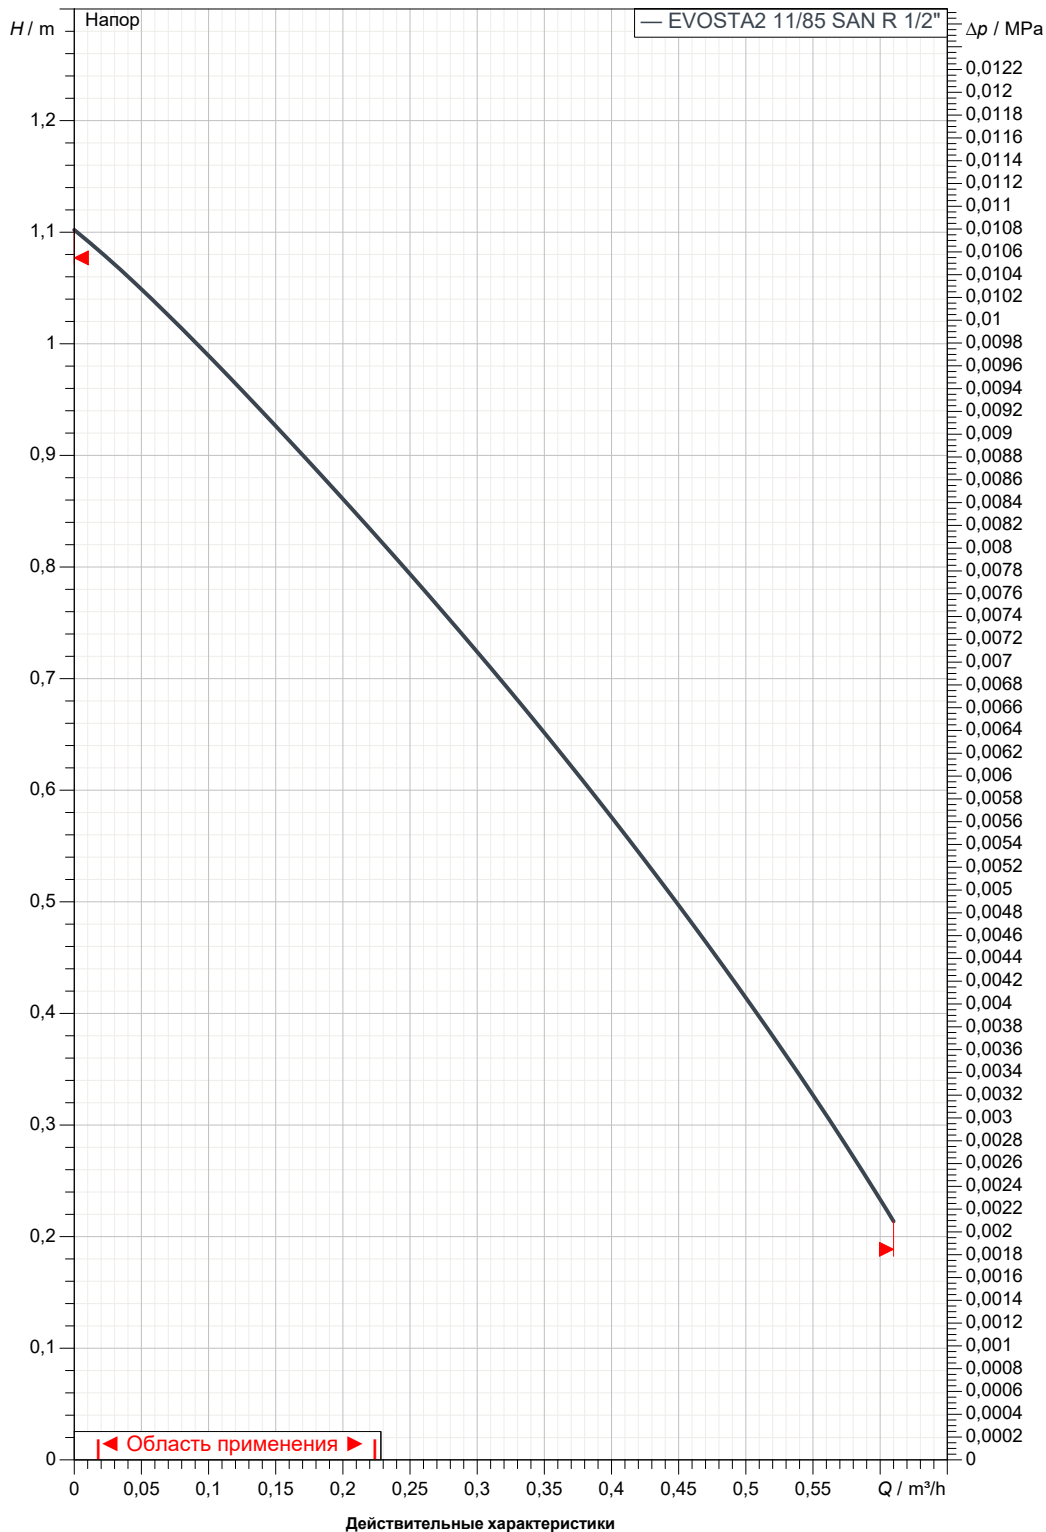

Вход
1/2 " G
1 MPa

Вых
1/2 " G
1 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.900 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

20/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

20.12.24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOSTA2 11/85 SAN R 1/2"

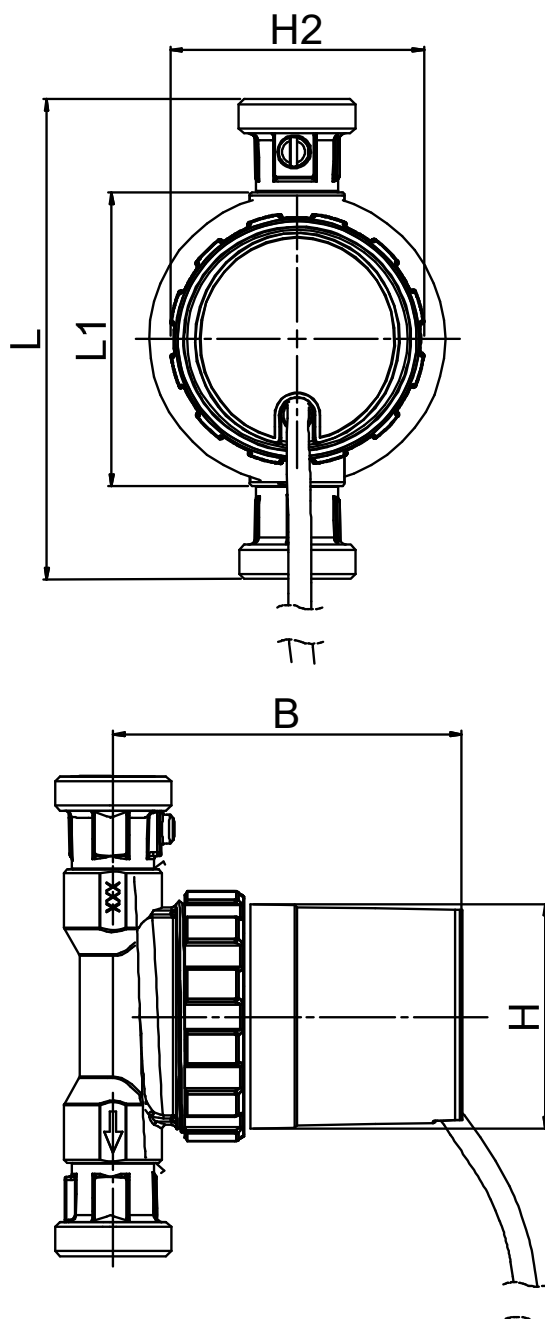

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B
H
H2
L1

100
65
72
85

всасывании :
1/2 " G
1 MPa

подачу :
1/2 " G
1 MPa

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

20/12/24