

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

103040040H

### Customer pos. no.:

### Модель

FEKA VS 750 M - A

### Характеристики насоса

Free passage : 50 mm  
Максимальное давление  
Мин. темп-ра жидкости 0  
Макс. темп-ра жидкости 50 °C  
Макс. наружная темп-ра 40 °C

### Требуемые характеристики

Расход :  
Напор :  
Жидкость : Вода  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998,3 kg/m³  
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s  
Давление паров 0,00234 MPa



### Действительные характеристики

Расход :  
Напор :

### Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса AISI 304  
Рабочего колеса AISI 304  
Вал мотора AISI 316  
Уплотнительный диск AISI 304  
Кожух мотора AISI 304  
Комплект механического уплотнения Silicon carbide  
Комплект механического уплотнения Graphite

### Curve tolerance according to ISO 9906

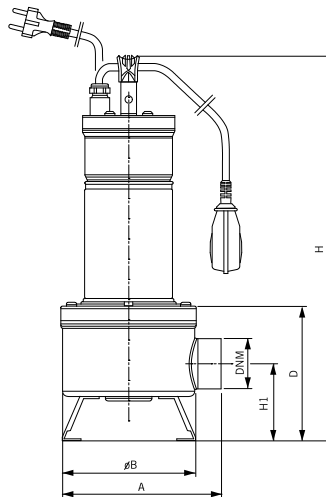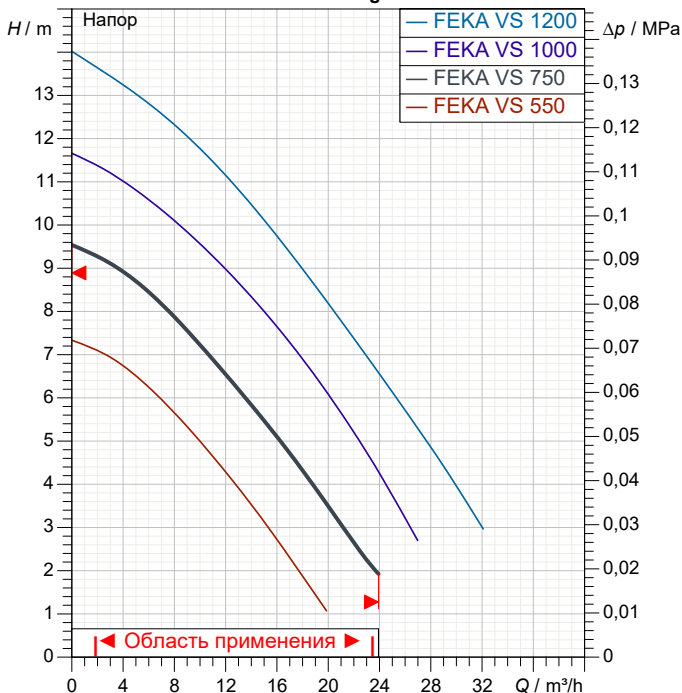

### Характеристики двигателя

Торговая марка DAB  
Ном. Мощность P2: 0,75 kW  
Частота вращения 2.800 1/min  
Напряжение 1~ 220-240 V  
Ном. Ток 5,13 A  
Степень защиты IP 68

50 Hz

Вес 17,5 kg

### Размеры mm

A 203  
B 170  
D 172  
DNM 2" F  
H 492  
H1 98

### Соединения насоса:

Вход /  
Вых 2" GAS / --


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## FEKA VS 750 M - A

Curve tolerance according to ISO 9906

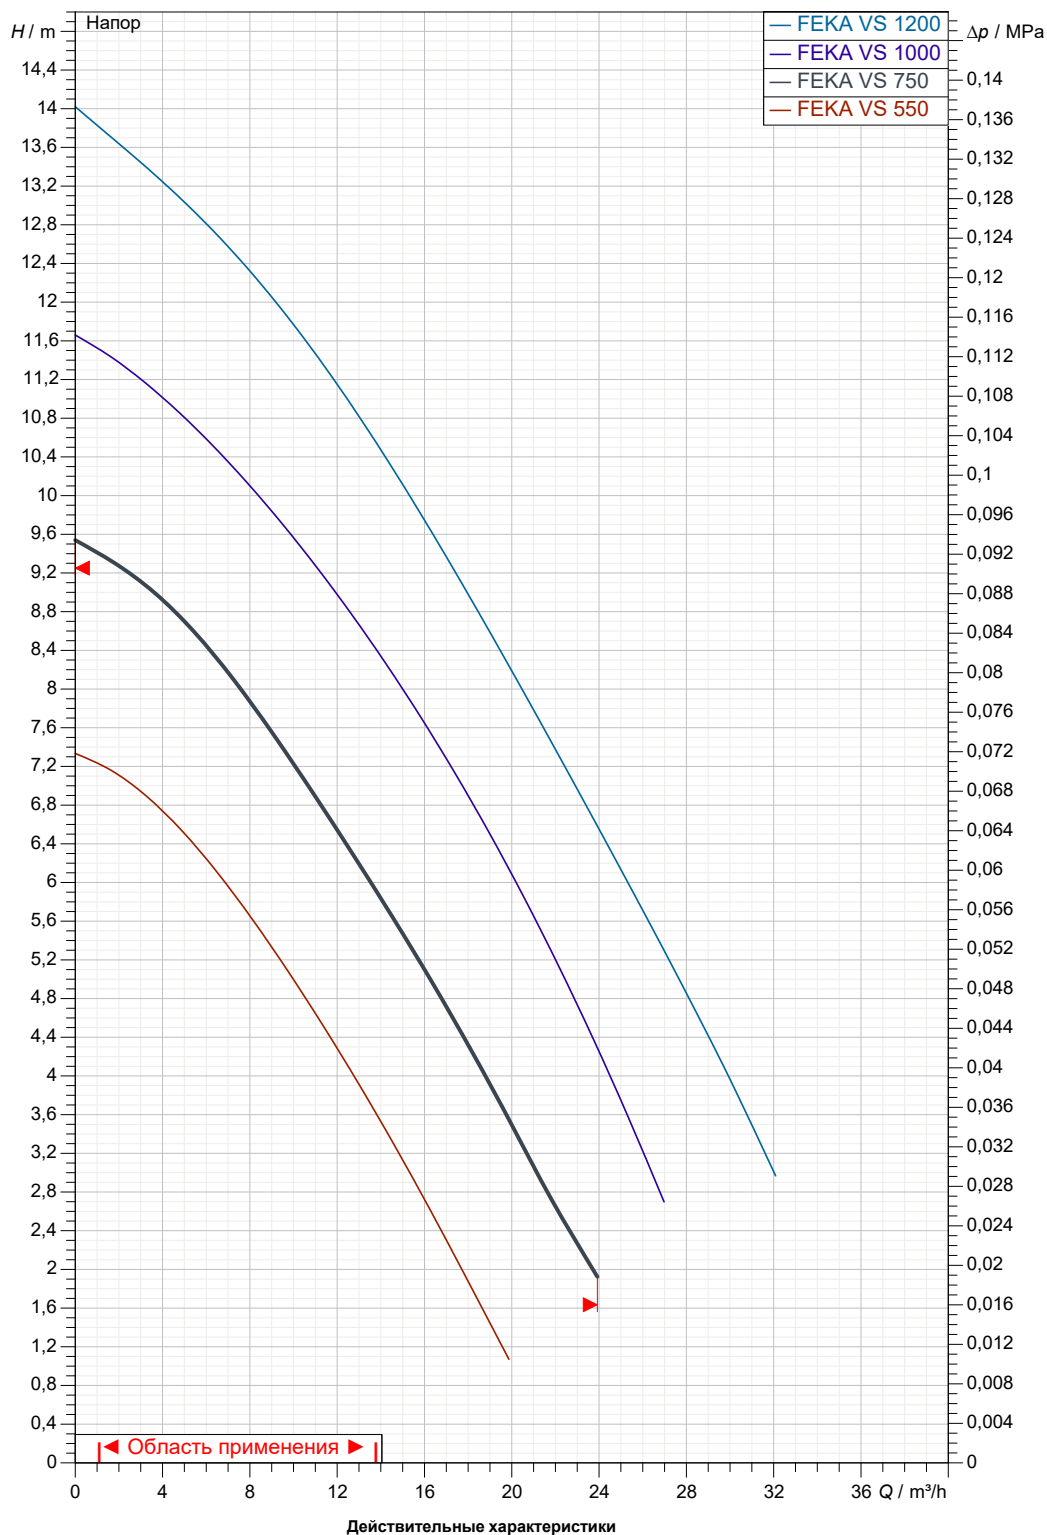

Вход

Вых  
2" GAS  
--

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2.800 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IC

OWNER\_

ISSUE\_DATE

10/01/25



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.01.25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### FEKA VS 750 M - A

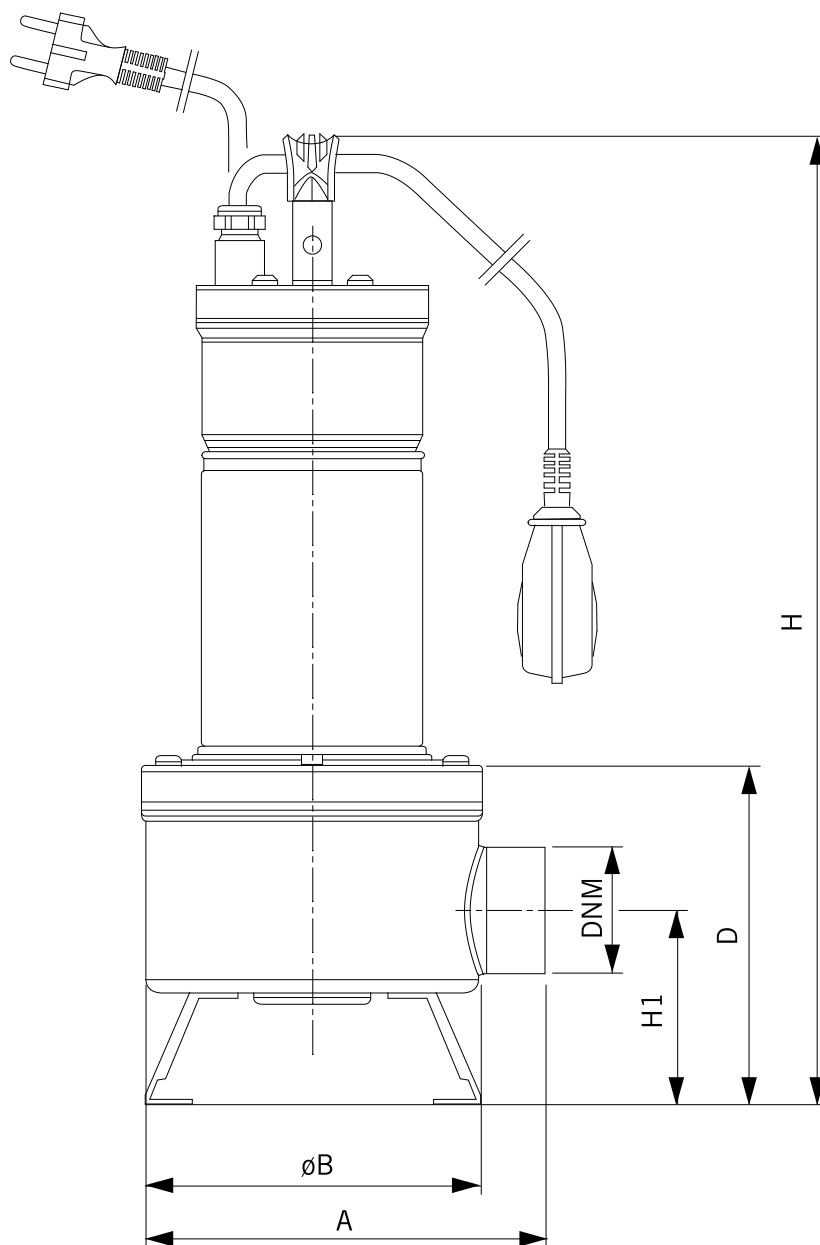

#### Измерения в mm

#### Соединения насоса:

|    |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | A   | 203  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | B   | 170  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | D   | 172  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | DNM | 2" F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | H   | 492  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | H1  | 98   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

всасывании :

подачу :  
2" GAS

--

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IT

OWNER\_

ISSUE\_DATE

10/01/25