

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

1D6211GEV

### Customer pos. no.:

### Модель

CP-G 100-3850/A/BAQE/22 IE3

### Характеристики насоса

MEI  $\geq 0,60$ 

Максимальное давление

PN 16

Мин. темп-ра жидкости

-10 °C

Макс. темп-ра жидкости

140 °C

Макс. наружная темп-ра

40 °C

### Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость (%) :

Температура жидкости

20 °C

Плотность :

998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005 mm²/s

Давление паров

0,00 MPa

### Действительные характеристики

Расход :

Напор :

NPSH :

Shaft power P2 :

Efficiency :

### Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса

Чугун 250 UNI ISO 185

Обойма

Чугун 250 UNI ISO 185

Рабочего колеса

Чугун 250 UNI ISO 185

Мех. Уплотнение

SEE "SHAFT SEAL" SECTION

Кольцевая прокладка

Резина EPDM

Вал с ротором

AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

### Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2:

22 kW

Частота вращения

2.960 1/min

Напряжение

3~ 400 V

50 Hz




Ном. Ток

38 A

Степень защиты

IP 55

### Curve tolerance according to ISO 9906

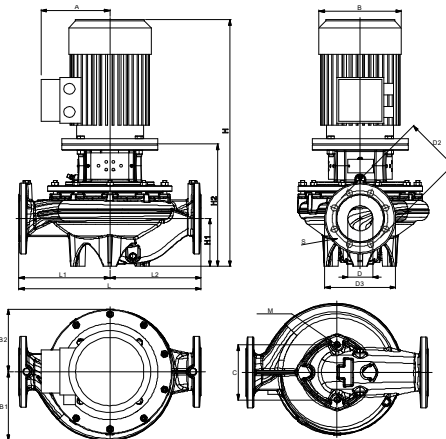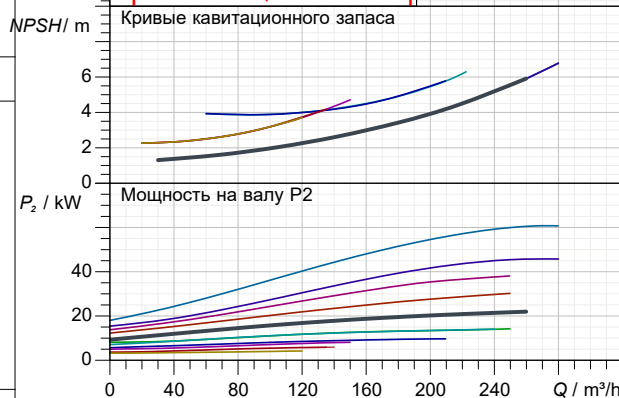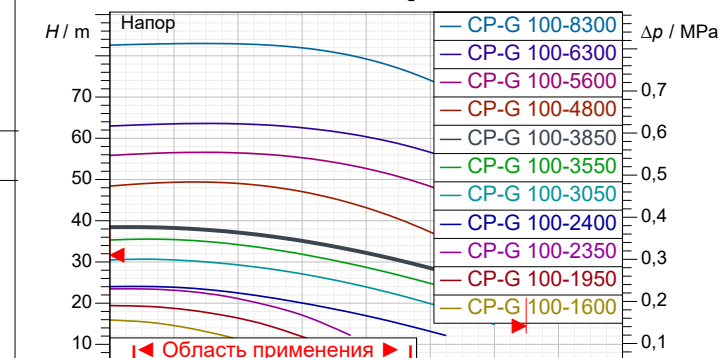

Вес

259 kg

Размеры

mm

|    |     |    |         |  |  |
|----|-----|----|---------|--|--|
| A  | 260 | H1 | 140     |  |  |
| B1 | 192 | H2 | 410     |  |  |
| B2 | 190 | L  | 550     |  |  |
| C  | 230 | L1 | 275     |  |  |
| D  | 100 | L2 | 275     |  |  |
| D2 | 180 | M  | M16     |  |  |
| D3 | 220 | S  | 8 x Ø18 |  |  |
| H  | 990 |    |         |  |  |

### Соединения насоса:

Вход DN 100 / PN 16

Вых DN 100 / PN 16


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## CP-G 100-3850/A/BAQE/22 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

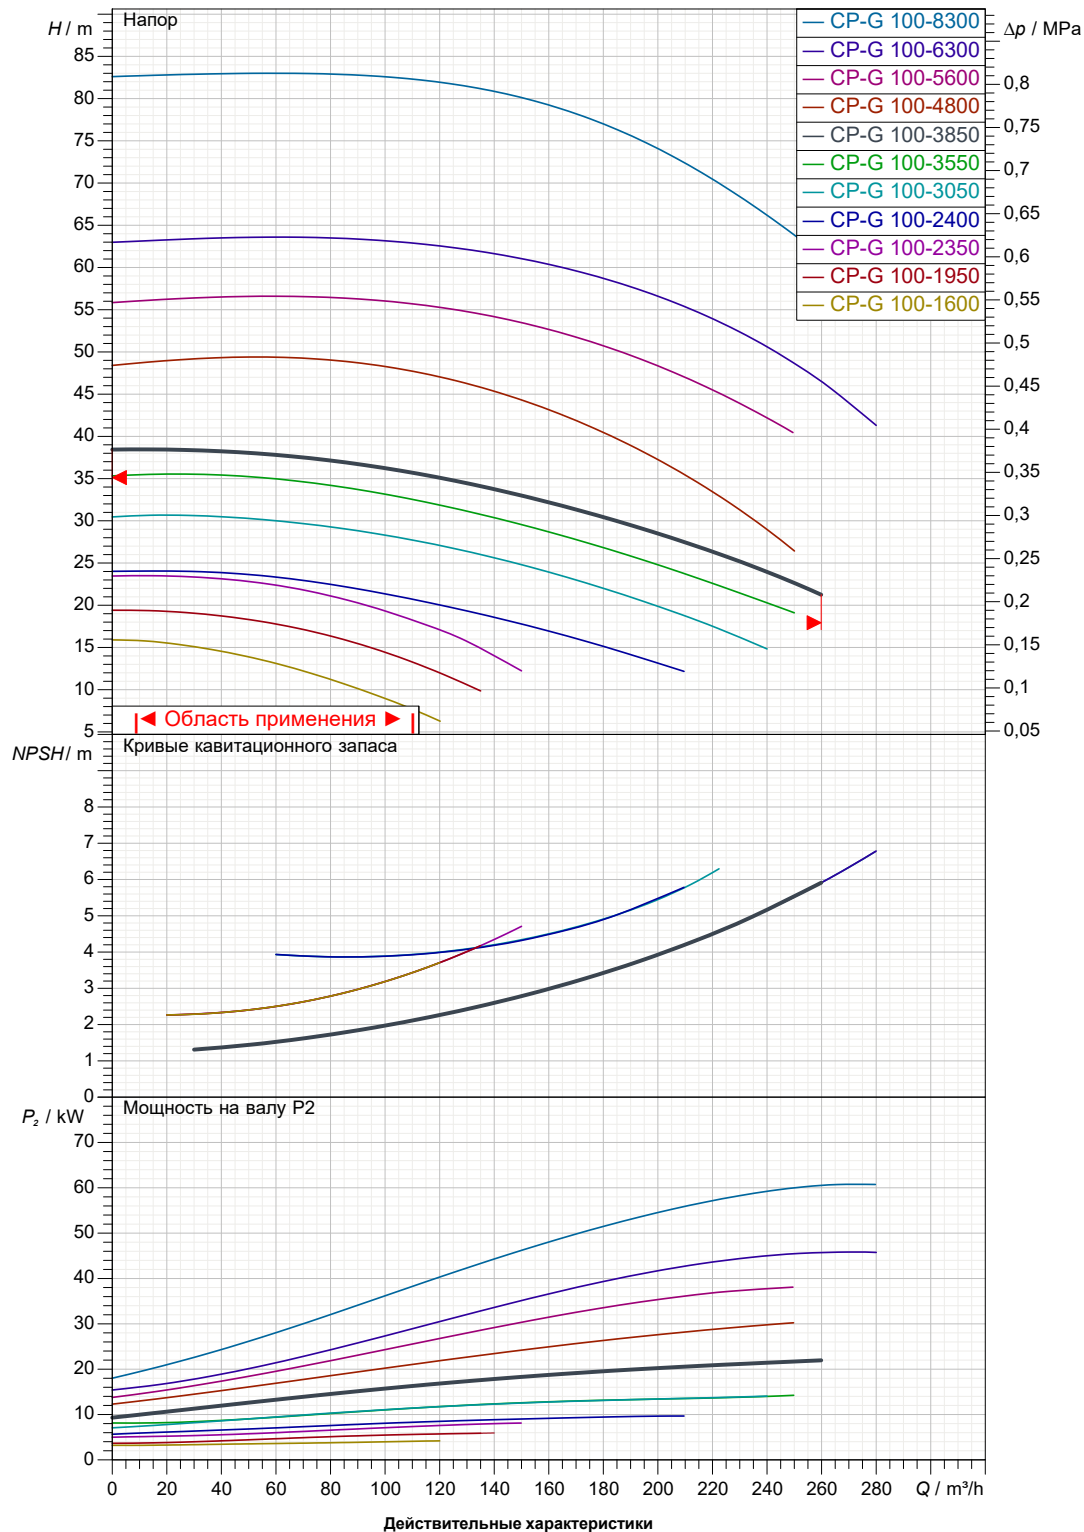

Вход  
DN 100  
PN 16

Вых  
DN 100  
PN 16

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2.960 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IT

OWNER\_

ISSUE\_DATE

13/12/24



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

18.12.24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### CP-G 100-3850/A/BAQE/22 IE3

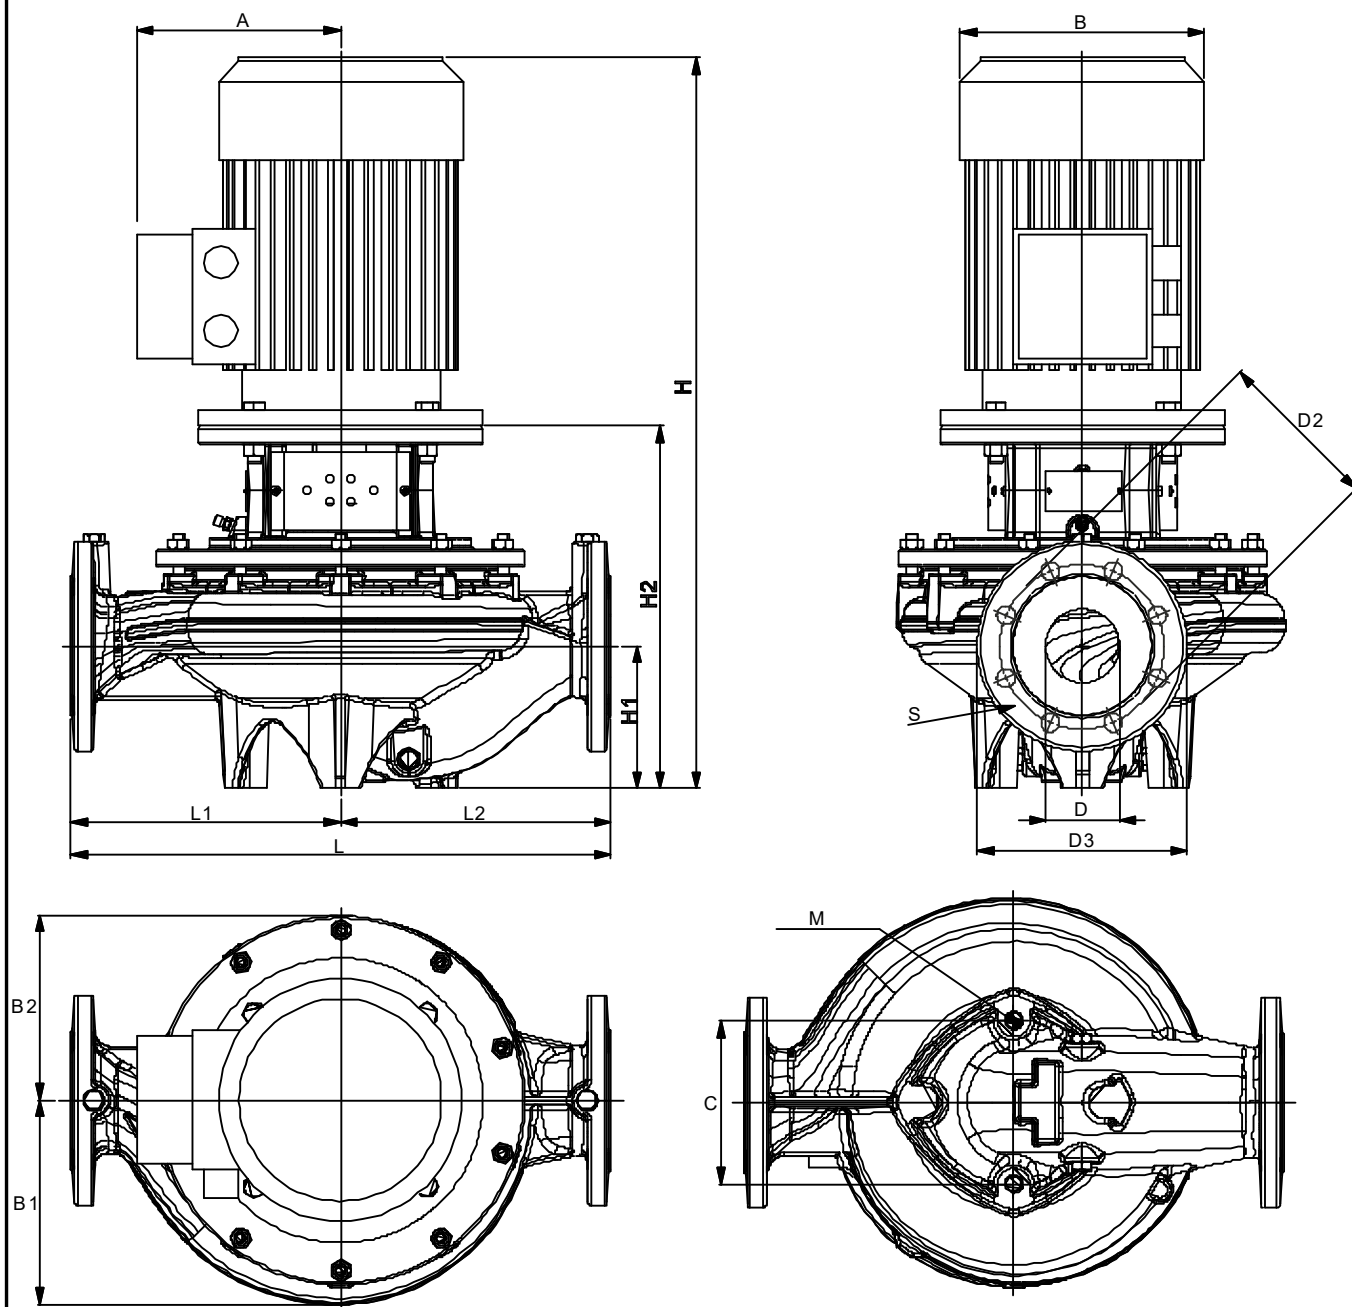

#### Измерения в mm

#### Соединения насоса:

|    |    |     |    |         |  |  |              |
|----|----|-----|----|---------|--|--|--------------|
| 1  | A  | 260 | L1 | 275     |  |  |              |
| 2  | B1 | 192 | L2 | 275     |  |  |              |
| 3  | B2 | 190 | M  | M16     |  |  | всасывания : |
| 4  | C  | 230 | S  | 8 x Ø18 |  |  | DN 100       |
| 5  | D  | 100 |    |         |  |  | PN 16        |
| 6  | D2 | 180 |    |         |  |  |              |
| 7  | D3 | 220 |    |         |  |  | подачи :     |
| 8  | H  | 990 |    |         |  |  | DN 100       |
| 9  | H1 | 140 |    |         |  |  | PN 16        |
| 10 | H2 | 410 |    |         |  |  |              |
| 11 | L  | 550 |    |         |  |  |              |

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IT

OWNER\_

ISSUE\_DATE

13/12/24