

Получатель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60122694

Модель

MULTI INOX 5 M

Характеристики насоса

Максимальное давление --
Мин. темп-ра жидкости 32 °F
Макс. темп-ра жидкости 95 °F
Макс. наружная темп-ра 104 °F

Требуемые характеристики

Расход : 0,00 US g.p.m.
Напор : 0,00 ft
Жидкость : Вода, чистая
Температура жидкости 68 °F
Плотность : 62,322 lb/ft3
Кинематическая вязкость 1,0818E-5 ft2/s
Давление паров 2,34 kPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Технополимер
Рабочего колеса Нержавеющая сталь AISI 304
Вал мотора AISI 416 X12 CrS 13 UNI EN 10088-1
Кольцевая прокладка NBR
Диффузор Технополимер
Мех. Уплотнение Графит/Керамика
Counterface STEA/NBR

Curve tolerance according to ISO 9906

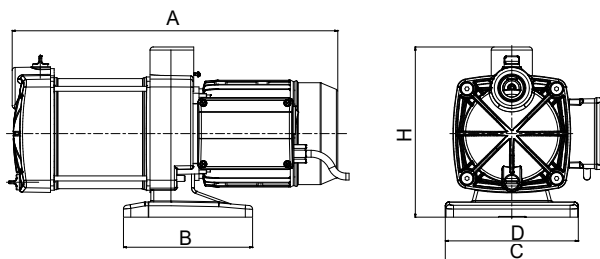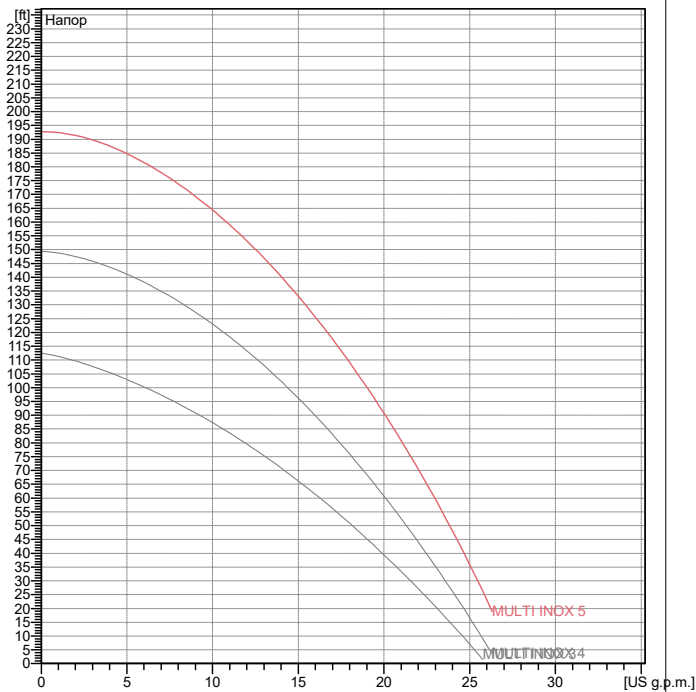

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 1,341 hp
Частота вращения 2800 rpm
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 5,5 A
Степень защиты IP X4

Вес 26,675 lb

Размеры mm

A	455	H	220				
B	170						
C	215						
D	175						

Соединения насоса:

Вход 1" G / --
Вых 1" G / --



26/12/24

Страница 2 / 3

INKA DAB PUMPS S.p.A.
Via del Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Получатель

Отправитель

MULTI INOX 5 M

Curve tolerance according to ISO 9906

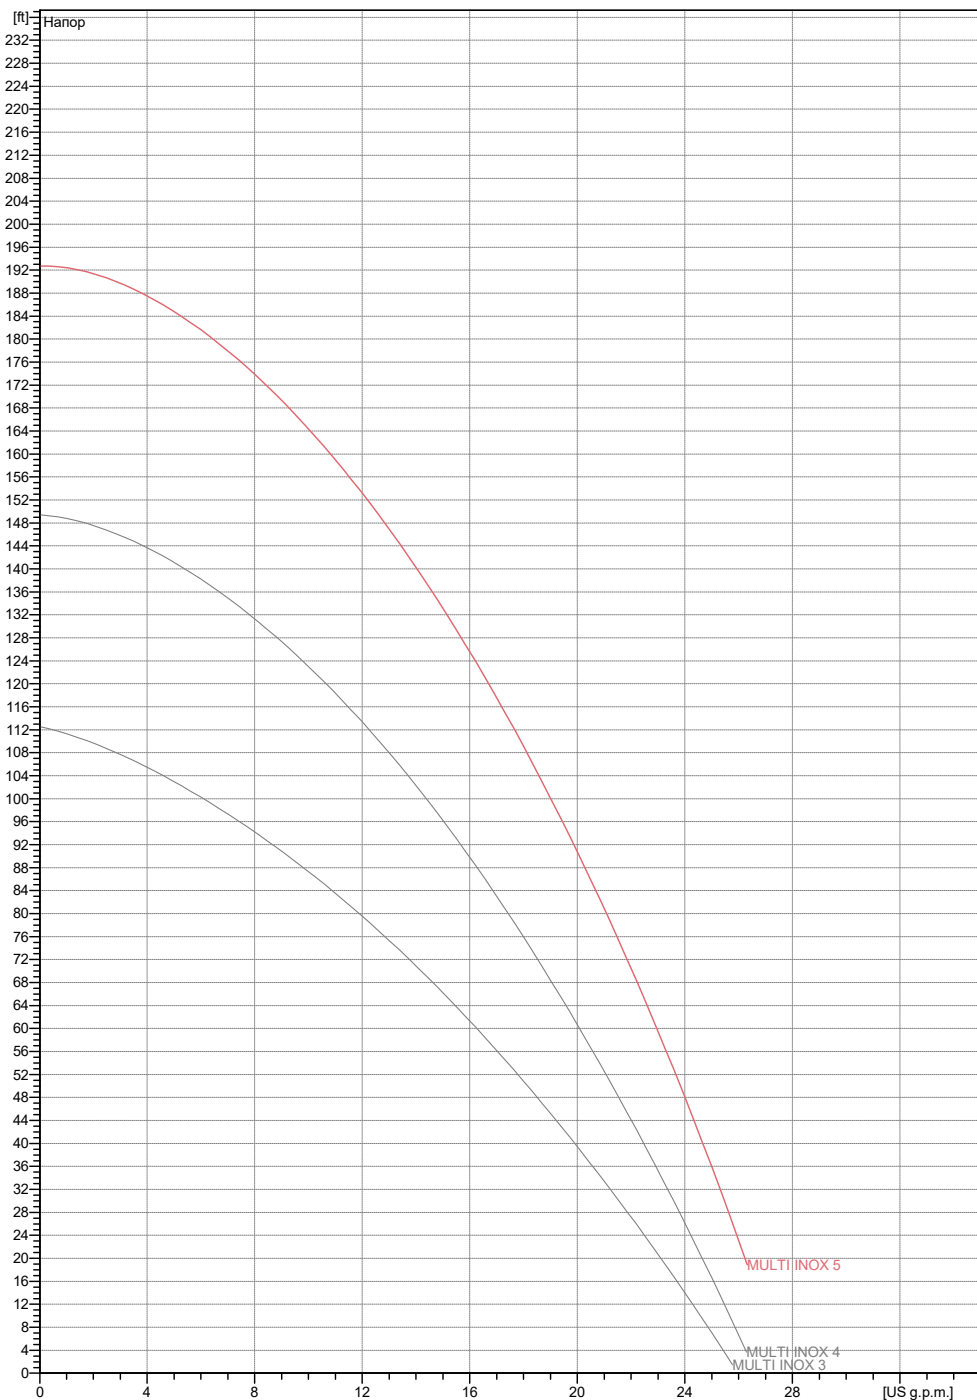

Действительные характеристики

Вход
1 " G
--

ВЫХ
1 " G
--

Расход :
0 US g.p.m.

Напор :	0 ft
---------	------

Частота вращения
2800 rpm

Проект	
--------	--

Номер проекта	
---------------	--

Исполнитель	
-------------	--

Создано	
---------	--



26/12/24

Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

MULTI INOX 5 M

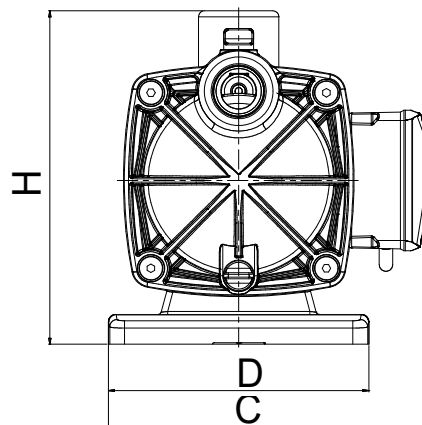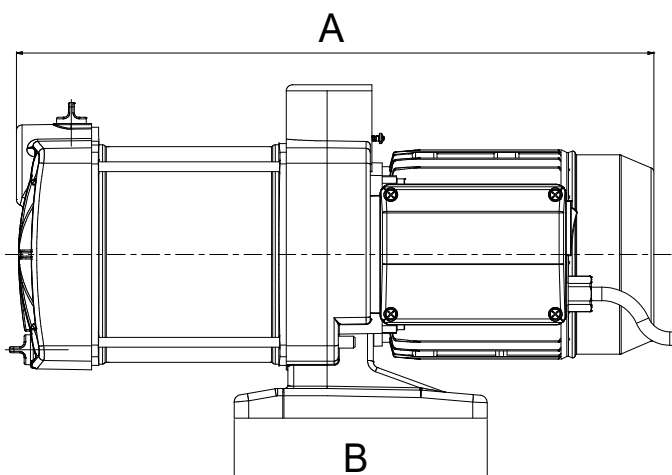

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	455							
2	B	170							
3	C	215							
4	D	175							
5	H	220							

всасывании :

1 " G

--

подачу :

1 " G

--

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

26/12/24