

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60191220

Customer pos. no.:

Модель

GRINDER FX 15.07 M-NA 230 V

Тип установки

Wet - Pump only

Характеристики насоса

Free passage : --
Max. immersion depth : 7 m
Мин. темп-ра жидкости 0 °C
Макс. темп-ра жидкости 50 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость : Вода
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00234 MPa




Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Ручка Cast iron (EN GJL 200)
Pump body / motor Cast iron (EN GJL 200)
Рабочего колеса Cast iron (EN GJL 250)
Комплект механического уплотнения насоса
Комплект механического уплотнения мотора
Кольцевая прокладка NBR
Cutter / Cutter Base Steel EN1.4542 / AISI 630

Curve tolerance according to ISO 9906

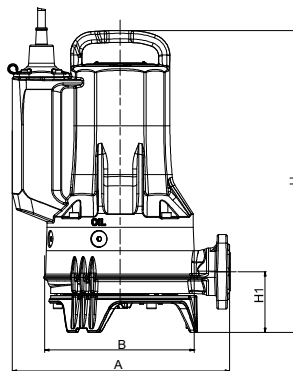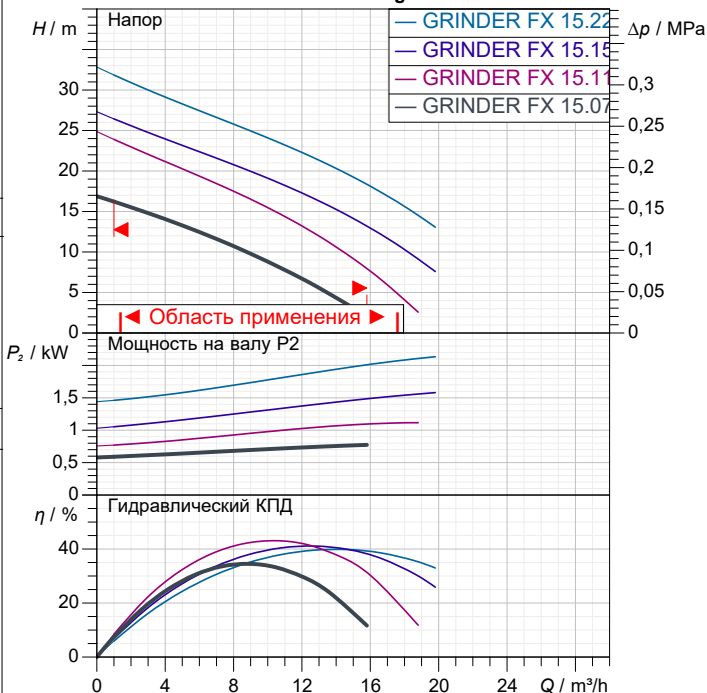

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 0,8 kW
Частота вращения 2.870 1/min
Напряжение 1~ 230 V 50 Hz
Ном. Ток 5,3 A
Степень защиты IP 68

Вес 35 kg

Accessory weight :

Размеры

mm

A 306
B 215
DN1 32, 40
GAS Rp 1"1/2
H 404
H1 87

Соединения насоса:

Вход --
Вых Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

GRINDER FX 15.07 M-NA 230 V

Curve tolerance according to ISO 9906

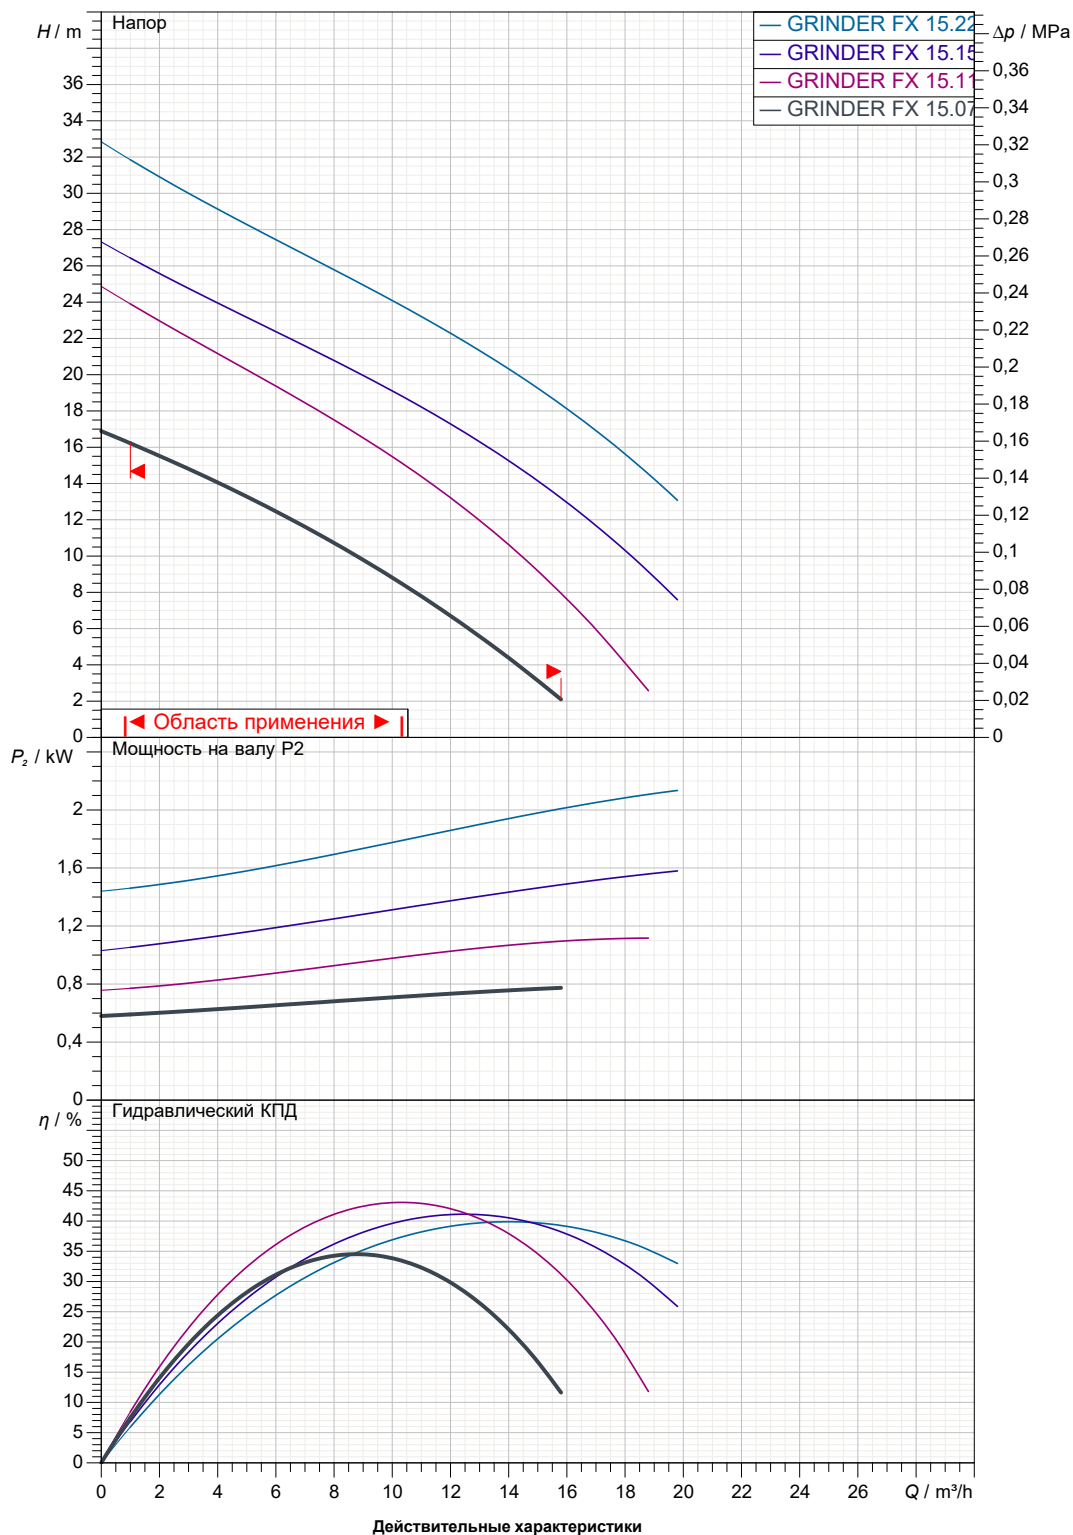

Вход

Вых
Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.870 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.01.25

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

GRINDER FX 15.07 M-NA 230 V

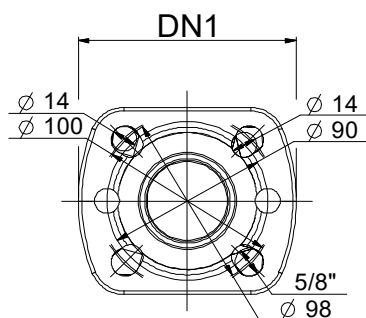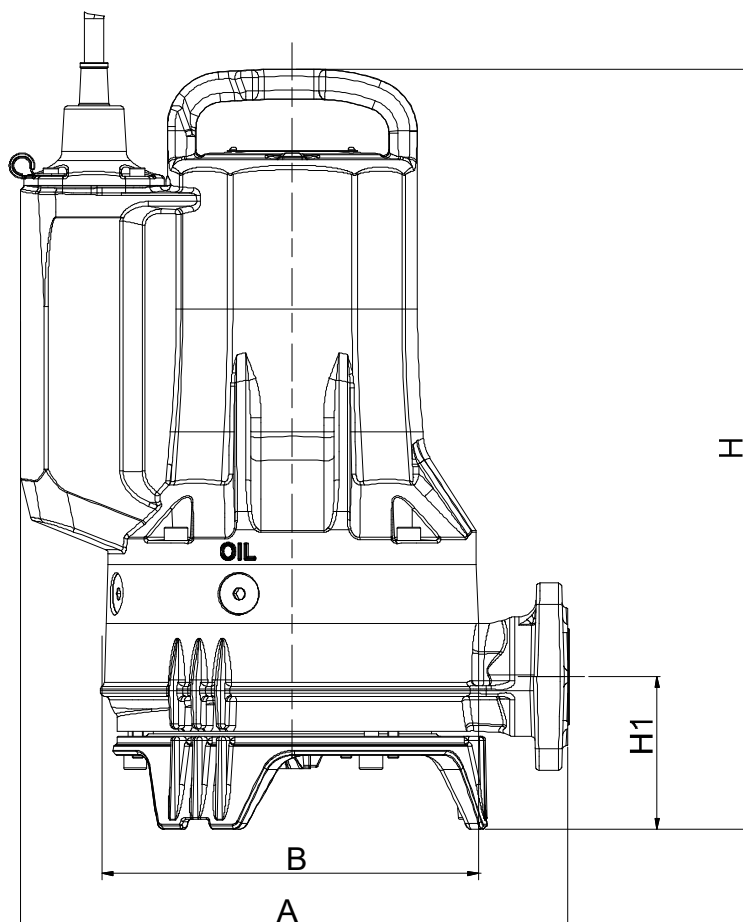

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	306								
2	B	215								
3	DN1	32, 40								
4	GAS	Rp 1"1/2								
5	H	404								
6	H1	87								
7										
8										
9										
10										
11										

всасывании :

подачу :

Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6

--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25