

Получатель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

102690250

Модель

ACTIVE JI 132 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	8 bar (800 kPa)
Мин. темп-ра жидкости	32 °F
Макс. темп-ра жидкости	95 °F
Макс. наружная темп-ра	104 °F

Требуемые характеристики

Расход :	0,00 US g.p.m.
Напор :	0,00 ft
Жидкость :	Вода, чистая
Температура жидкости	68 °F
Плотность :	62,322 lb/ft3
Кинематическая вязкость	1,0818E-5 ft2/s
Давление паров	2,34 kPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :



Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Уплотнительная крышка	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Рабочего колеса	Технополимер А
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Кольцевая прокладка	Резина NBR
Вал с ротором	AISI 416 X12 CrS 13 UNI 6900/71
Nozzle venturi diffuser assembly	Технополимер А

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB	
Ном. Мощность P2:	1,341 hp	
Частота вращения	2750 rpm	
Напряжение	1~ 230 V	50 Hz
Ном. Ток	6,6 A	
Степень защиты	IP 44	

Curve tolerance according to ISO 9906

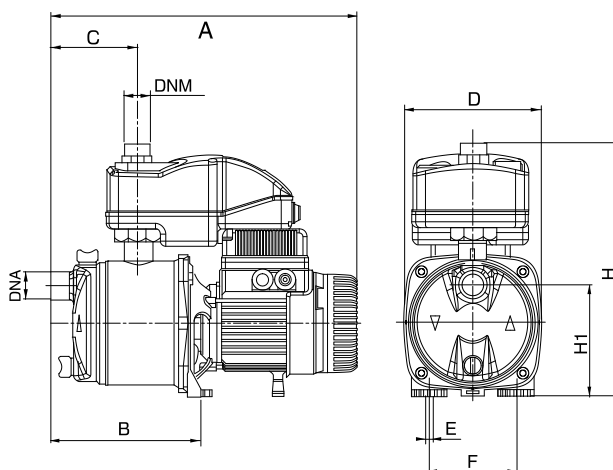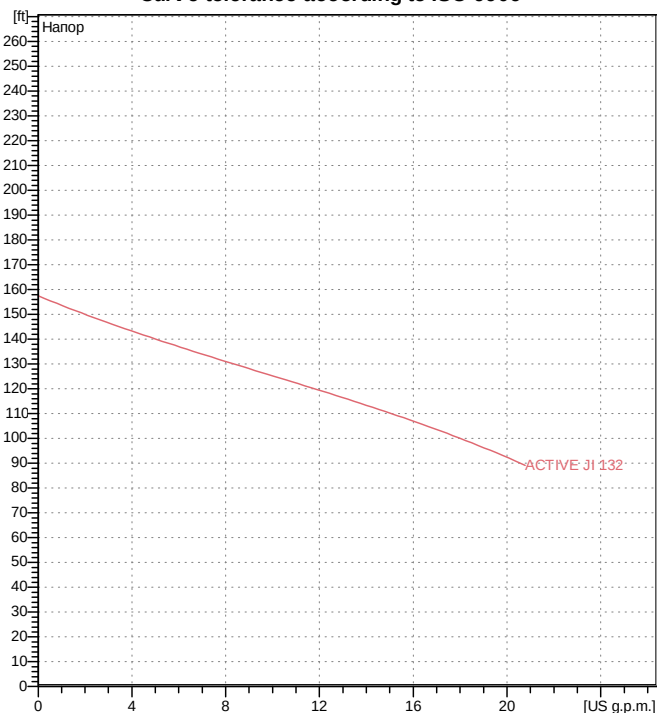

Размеры

mm

A	390	DNA	1" G	H	322		
B	192	DNM	1" G	H1	141		
C	112	E	9				
D	174	F	111				

Соединения насоса:

Вход	1" G / 8 bar (800 kPa)
Вых	1" G / 8 bar (800 kPa)

Вес 29,762 lb



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

27/12/24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Perugino, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Получатель

Отправитель

ACTIVE JI 132 M

Curve tolerance according to ISO 9906

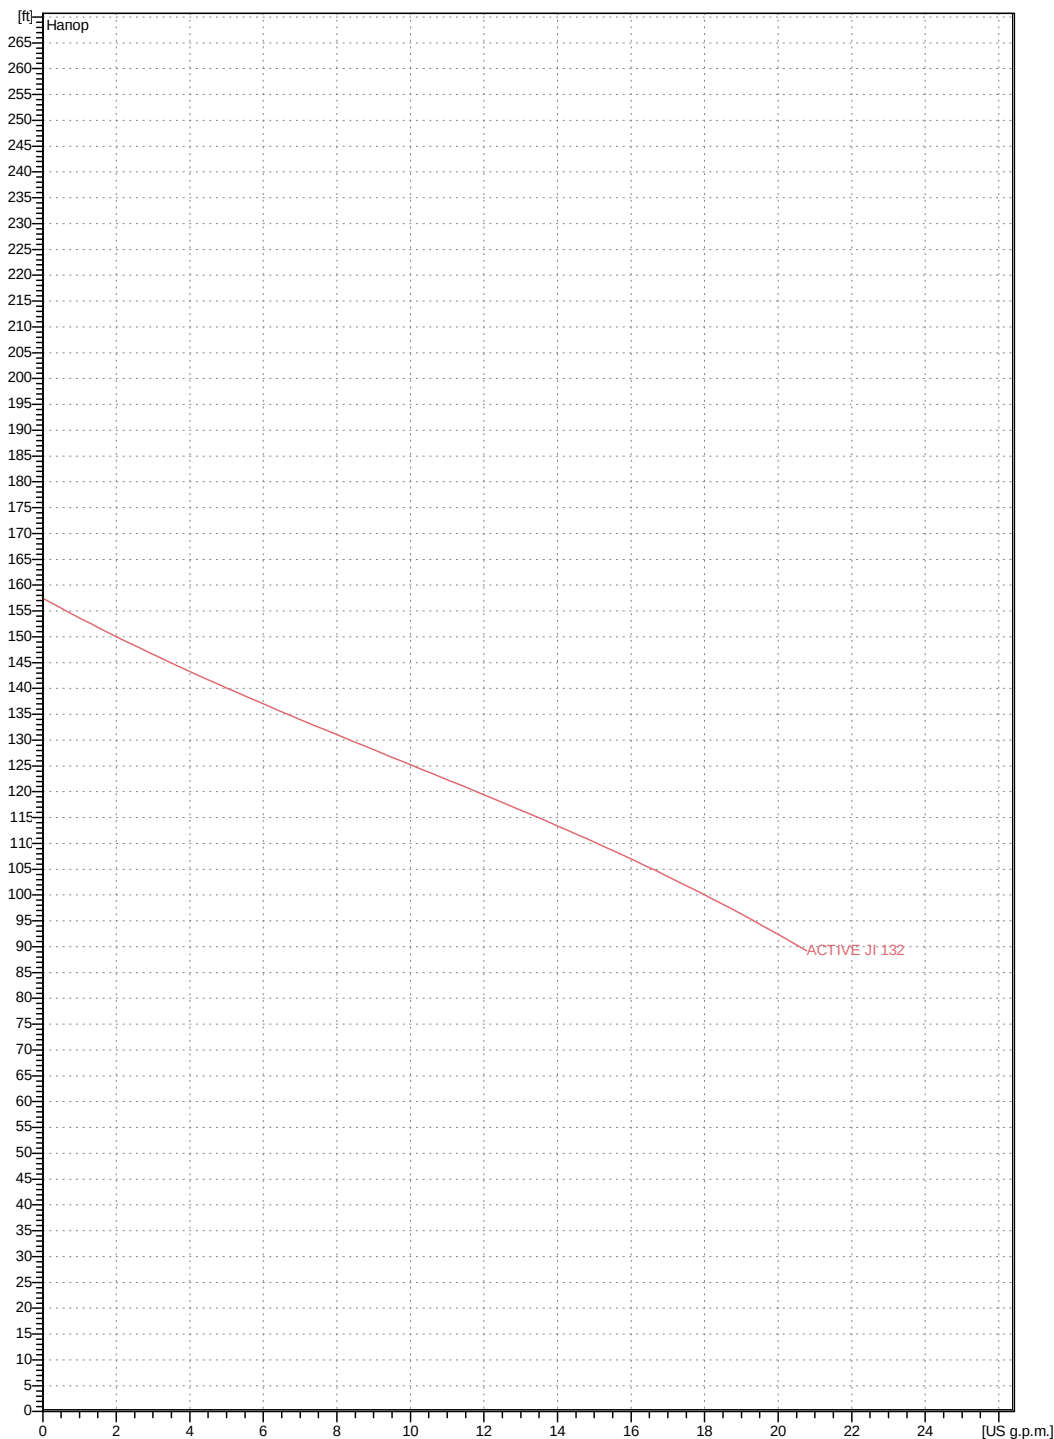

Действительные характеристики


Вход 1 " G 8 bar (800 kPa)	Вых 1 " G 8 bar (800 kPa)	Расход : 0 US g.p.m.	Напор : 0 ft	Частота вращения 2750 rpm
Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано 27/12/24	

Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

ACTIVE JI 132 M

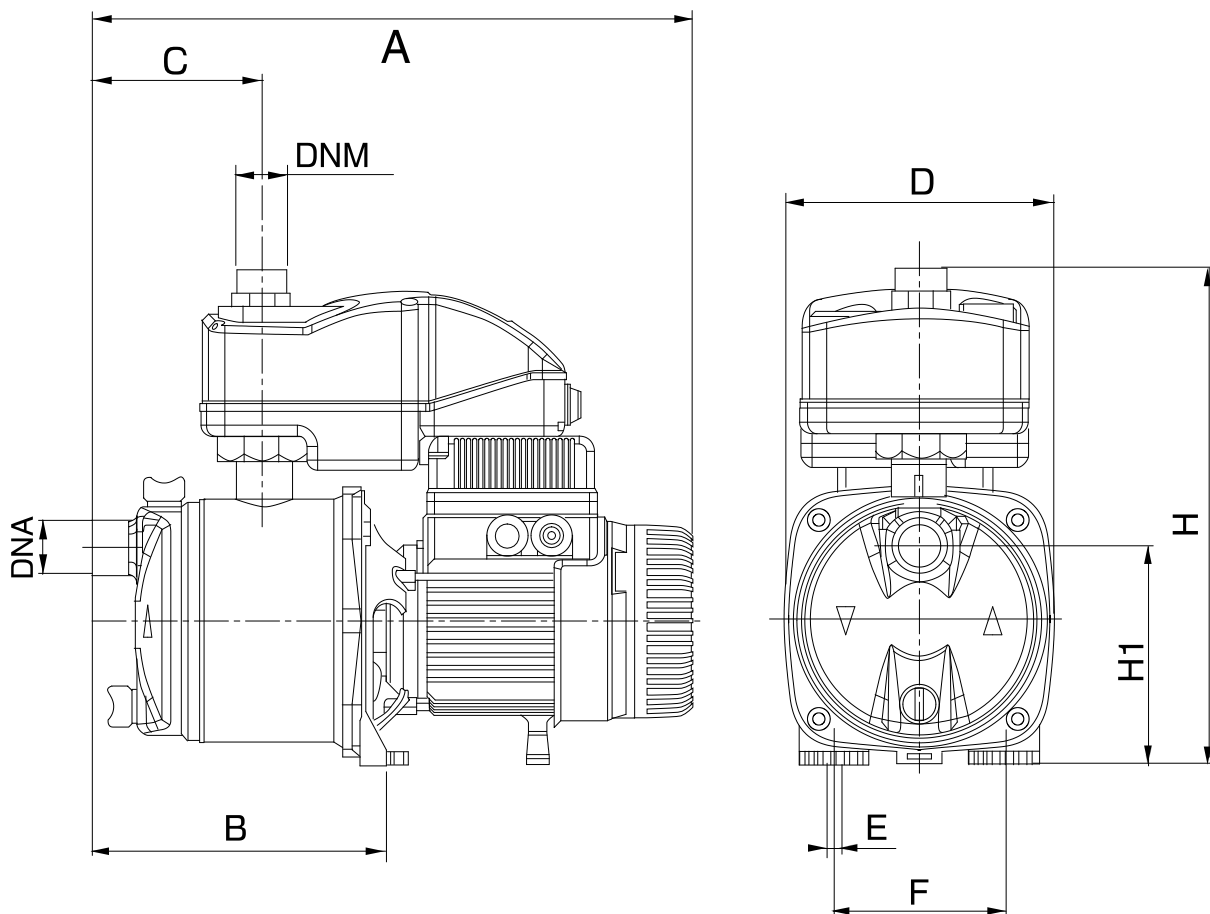

Измерения в mm

1	A	390
2	B	192
3	C	112
4	D	174
5	DNA	1" G
6	DNM	1" G
7	E	9
8	F	111
9	H	322
10	H1	141

Соединения насоса:

всасывании :
1 " G
8 bar (800 kPa)

подачу :
1 " G
8 bar (800 kPa)

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

27/12/24