

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

103040120H

Customer pos. no.:

Модель

FEKA VS 1200 M - A

Характеристики насоса

Free passage : 50 mm

Максимальное давление

Мин. темп-ра жидкости 0

Макс. темп-ра жидкости 50 °C

Макс. наружная темп-ра 40 °C

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость : Вода

Температура жидкости 20 °C

Плотность : 998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s

Давление паров 0,00234 MPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса AISI 304

Рабочего колеса AISI 304

Вал мотора AISI 316



Уплотнительный диск AISI 304

Кожух мотора AISI 304

Комплект механического уплотнения Silicon carbide

Комплект механического уплотнения Graphite

Curve tolerance according to ISO 9906

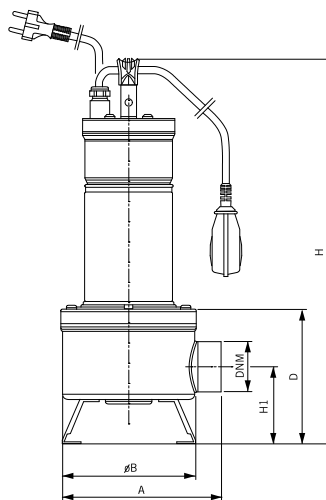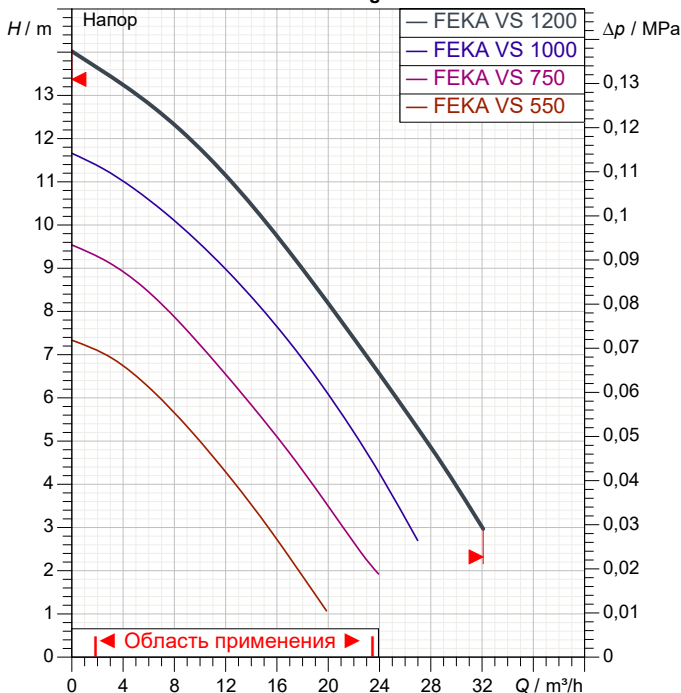

Характеристики двигателя

Вес 20,8 kg

Размеры mm

Торговая марка DAB

Ном. Мощность P2: 1,2 kW

Частота вращения 2.800 1/min

Напряжение 1~ 220-240 V

Ном. Ток 8,63 A

Степень защиты IP 68

50 Hz

A 203
B 170
D 172
DNM 2" F
H 537
H1 98

Соединения насоса:

Вход /

Вых 2" GAS / --


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKA VS 1200 M - A

Curve tolerance according to ISO 9906

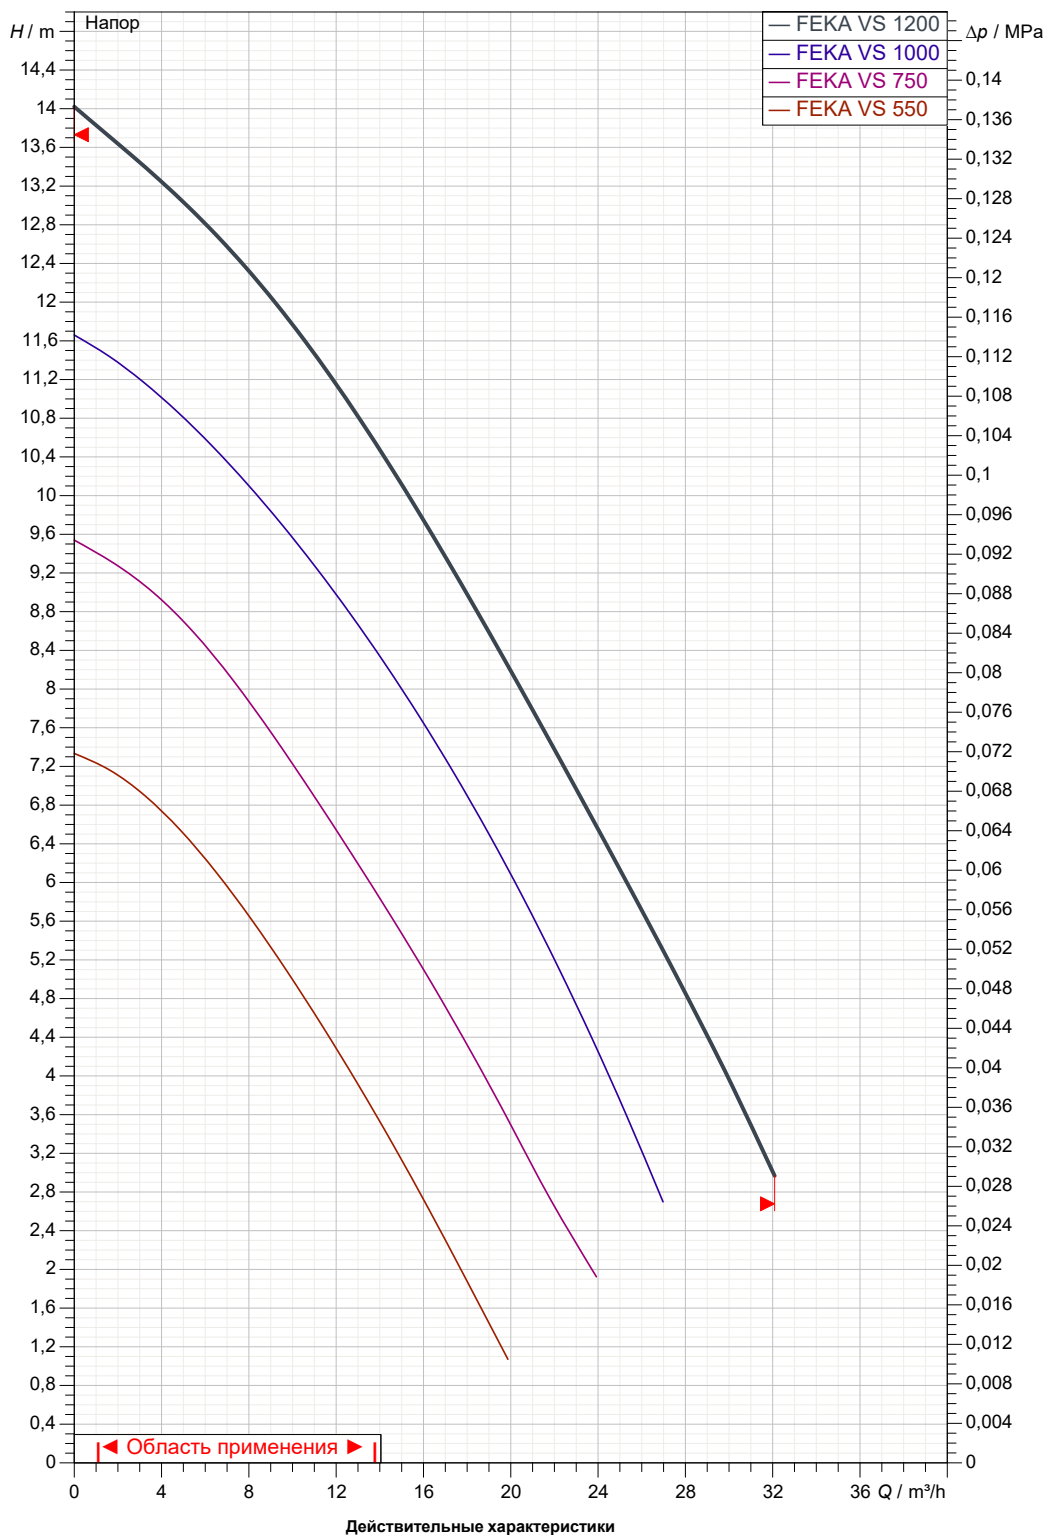

Вход

Вых
2" GAS
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.01.25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKA VS 1200 M - A

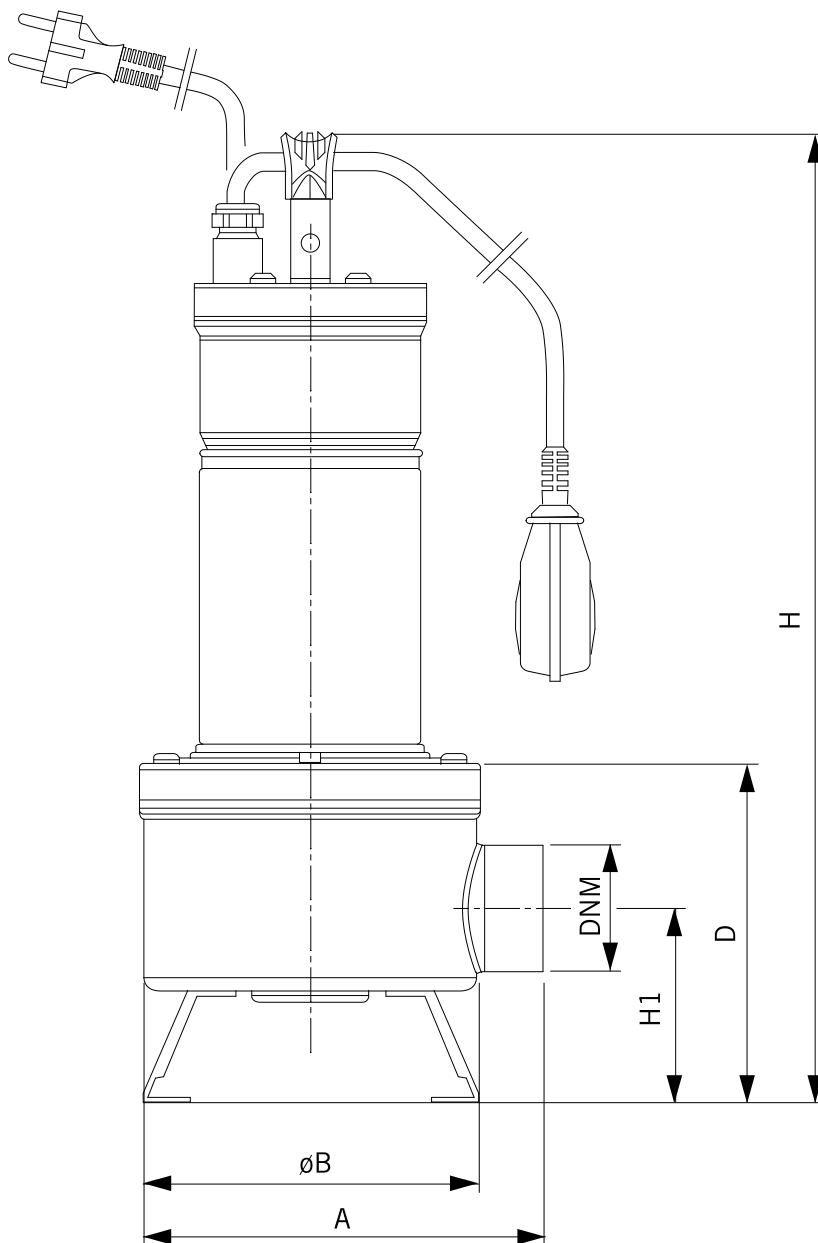

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	203								
2	B	170								
3	D	172								
4	DNM	2" F								
5	H	537								
6	H1	98								
7										
8										
9										
10										
11										

всасывании :

подачу :
2" GAS

--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25