

Получатель

 Company
 Reference
 Address
 Phone
 Fax
 E-mail

Отправитель
Арт. №
 60180978
Customer pos. no.:

Модель
 MICRA HS 3/2
 With 1,4 m cable

Характеристики насоса

 Максимальное давление
 Мин. темп-ра жидкости 0 °C
 Макс. темп-ра жидкости 35 °C
 Max. Permitted amount of sand : 50 g/m³
Требуемые характеристики

 Расход :
 Напор :
 Жидкость : Вода
 Температура жидкости 20 °C
 Плотность : 998,3 kg/m³
 Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
 Давление паров 0,00234 MPa

Действительные характеристики


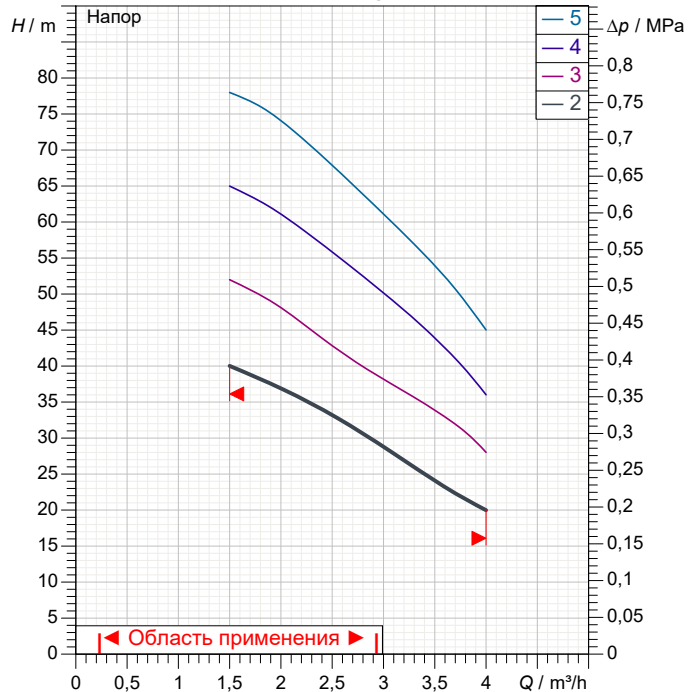
 Расход :
 Напор :

Материалы/Уплотнение вала

 Base support Brass OT58
 Impeller Noryl GFN2
 Диффузор Polyacetal
 Муфта AISI 316L
 Защитная крышка кабеля AISI 430
 Shaft with coupling AISI 430F
 Filter AISI 430

Характеристики двигателя

 Торговая марка TESLA
 Max. Power input P1 : 1 kW
 Напряжение 1~ 230 V 130 Hz
 Ном. Ток 4,3 A
 Number of poles : 2
 Частота вращения 7.600 1/min
 Степень защиты IP 68

Curve tolerance according to ISO 9906

Вес 0 kg

Размеры mm

Н	580				
---	-----	--	--	--	--

Соединения насоса:

 Вход /
 Вых 1" G / -



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

14.01.25

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

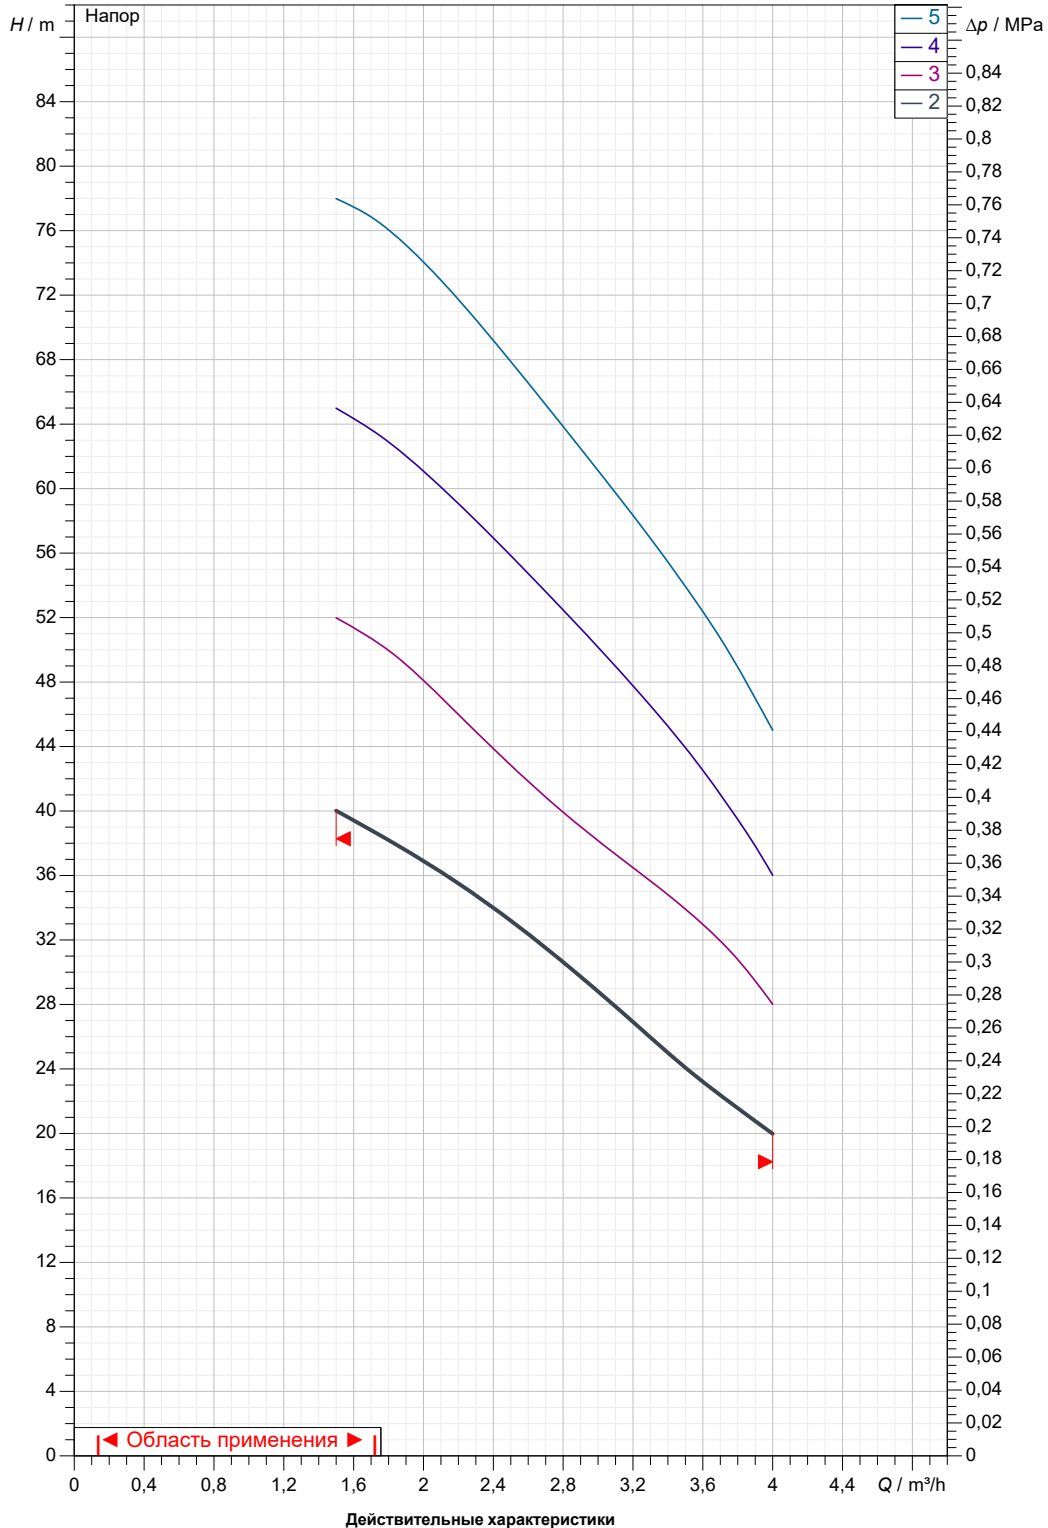
Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

MICRA HS 3/2

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход

Вых
1" G
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
7.600 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

14/01/25

