

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60199039

Customer pos. no.:

Модель

1 ESYBOX MAX 60/120 M

Esybox Max with Esydock

Характеристики насоса

Максимальное давление	1,2 MPa
Constant pressure range :	0,1 - 1,2 MPa(0,3 MPa by default)
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	50 °C
Макс. наружная темп-ра	55 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa


Материалы/Уплотнение вала

Fitting	Technopolymer PA66 30%GF
Manifold	Нержавеющая сталь AISI 304
Flange	Technopolymer PA66 30%GF
Корпус насоса	Technopolymer PA66 30%GF
Pump body ring	Technopolymer PP 30%GF
Рабочего колеса	Technopolymer PP 30%GF/AISI 304
Диффузор	Technopolymer PP 30%GF/AISI 304
Motor axis	Нержавеющая сталь AISI 303
Кольцевая прокладка	EPDM
Motor flange	Technopolymer PA66 30%GF
Mех. Уплотнение	Impregnated carbon-resin/Silicon carbide/EPDM
Motor liner	Нержавеющая сталь AISI 304
Motor body	Technopolymer PA66 30%GF
Conveyor tube	Technopolymer PP 30%GF
Pressure sensor	Nylon/EPDM
Non-return valve	POM/EPDM/AISI 302
Non-return valve body	Technopolymer PA66 30%GF
Tank	Noryl/Rubber
Delivery body	Technopolymer PA66 30%GF
Outer liner	Нержавеющая сталь AISI 304

Характеристики двигателя



Max. Power input P1 :	1 x 2,68 kW
Maximum speed :	5.240 1/min
Напряжение	1~ 208-240 V 50 Hz
Ном. Ток	1 x 11,7 A
Степень защиты	IP X5

Curve tolerance according to ISO 9906

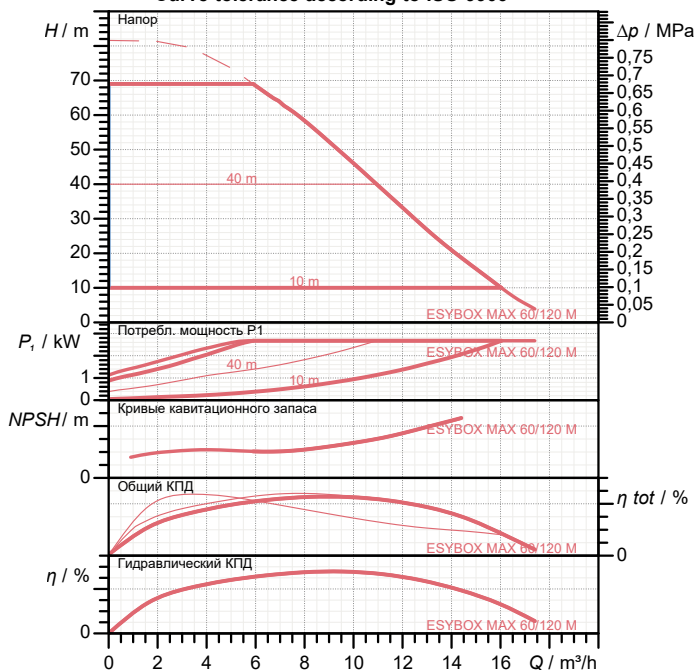

Действительные характеристики

Расход :
Напор :



Размеры

mm

A	375	E	127,7	H3	87
B	384	F	526	L	59,5
C	131,8	G	45		
D	124,5	H	766		
DNA	1"1/4 - 2"	H1	613		
DNM	1"1/4 - 2"	H2	228		

Вес 38 kg

Соединения насоса:

Вход	1"1/4 - 2" G / 1,2 MPa
Вых	1"1/4 - 2" G / 1,2 MPa

ENERGY SAVING

BEFORE

AFTER

- **20%**
Compared with
traditional inverter pump



D+CONNECT
BUILT-IN



As quick as a "click"




Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

1 ESYBOX MAX 60/120 M

Curve tolerance according to ISO 9906

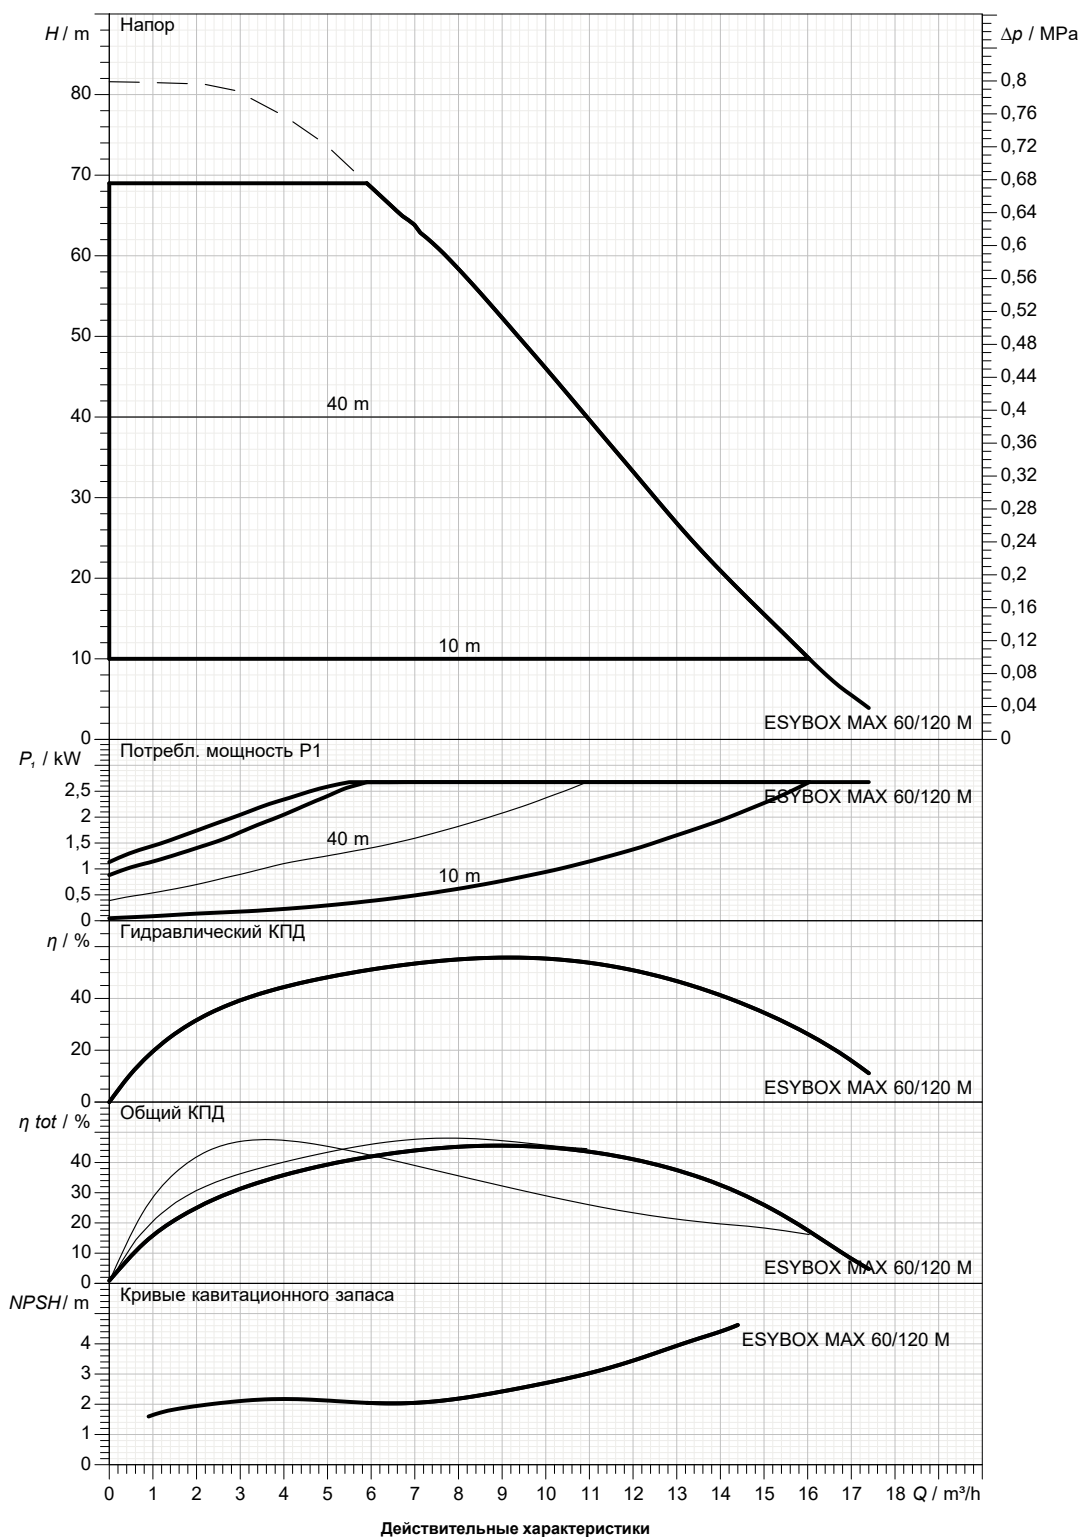
Вход
1"1/4 - 2" G
1,2 MPa

Вых
1"1/4 - 2" G
1,2 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
5.240 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

06/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

06.01.25

Страница 4 / 4


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

1 ESYBOX MAX 60/120 M

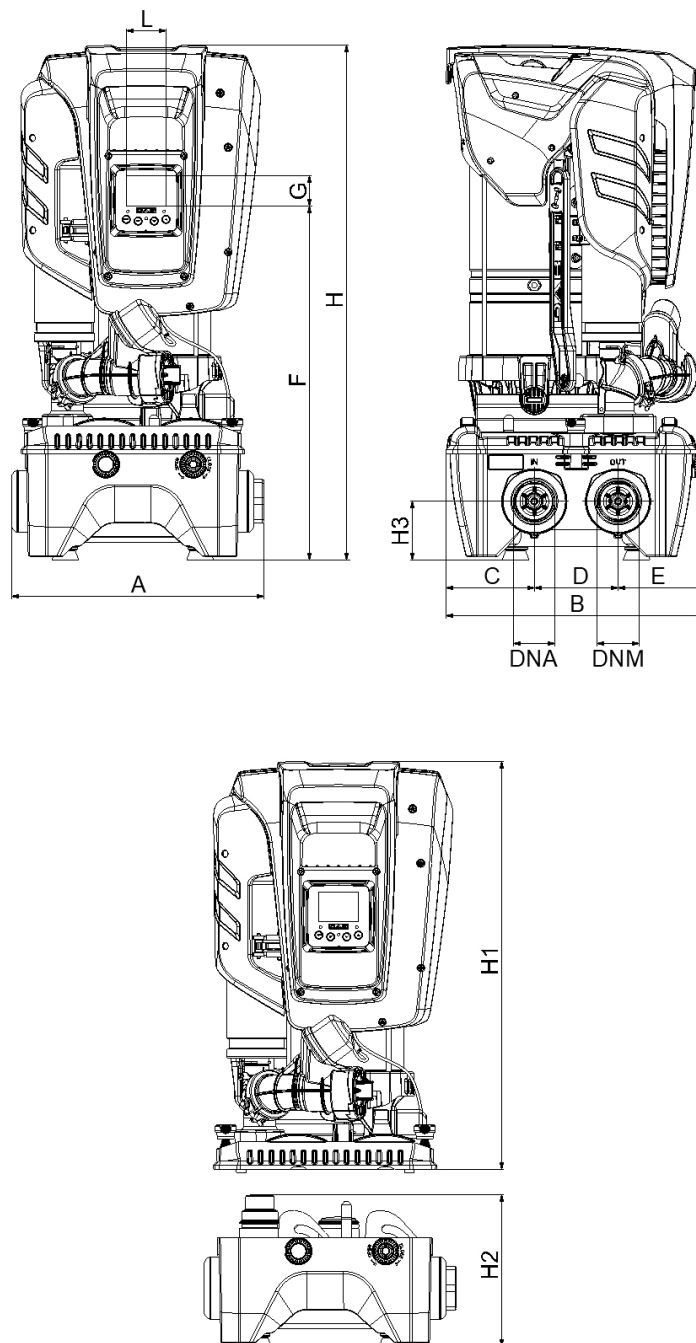

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	375	H2	228							
2	B	384	H3	87							
3	C	131,8	L	59,5							
4	D	124,5									
5	DNA	1"1/4 - 2"									
6	DNM	1"1/4 - 2"									
7	E	127,7									
8	F	526									
9	G	45									
10	H	766									
11	H1	613									

всасывания :
1"1/4 - 2" G
1,2 MPa

подачу :
1"1/4 - 2" G
1,2 MPa

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

06/01/25