

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

60167566

### Customer pos. no.:

### Модель

NKV 45/12 T E1 IE3

### Характеристики насоса

MEI ≥

Максимальное давление 3,2 MPa

Мин. темп-ра жидкости -30 °C

Макс. темп-ра жидкости 120 °C

Макс. наружная темп-ра 50 °C

### Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость (%) :

Температура жидкости 20 °C

Плотность : 998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s

Давление паров 0,00 MPa

### Real duty point

Расход :

Напор :

NPSH :

Shaft power P2 :

Efficiency :

### Материалы/Уплотнение вала

Pump body Cast iron with cataphoresis

Внешняя гильза Нержавеющая сталь AISI 304

Upper flange Нержавеющая сталь AISI 304

Diffuser body and diffuser Stainless Steel AISI 304/Carbon

Вал насоса Stainless Steel AISI 431

Рабочего колеса Нержавеющая сталь AISI 304

Мех. Уплотнение SEE "SHAFT SEAL" SECTION

### Мех. Уплотнение

Type AISI 316

Stationary part Графит

Rotating part Карбид кремния

Elastomer EPDM

### Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2: 45 kW



Частота вращения 2.960 1/min

Напряжение 3~ 400 V 50 Hz

Ном. Ток 76 A

Степень защиты IP 55

### Curve tolerance according to ISO 9906

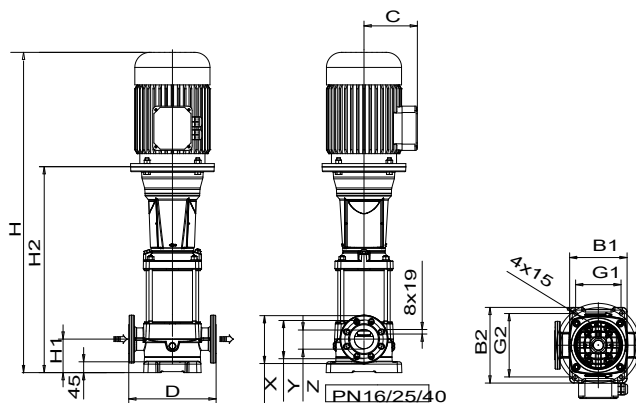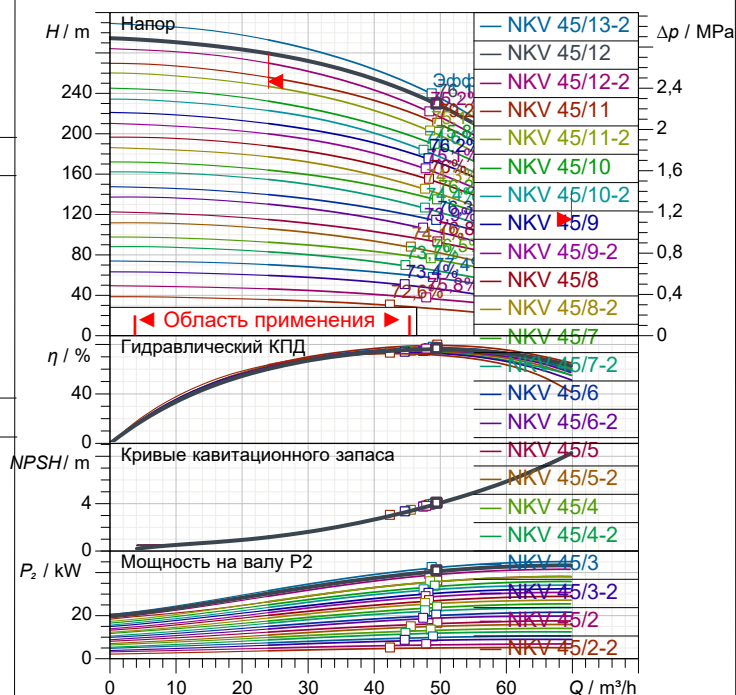

Вес 453 kg

### Размеры mm

|     |     |    |       |
|-----|-----|----|-------|
| B1  | 240 | H  | 2.314 |
| B2  | 316 | H1 | 140   |
| C   | 315 | H2 | 1.604 |
| D   | 365 | X  | 200   |
| DNA | 80  | Y  | 160   |
| DNM | 80  | Z  | 80    |
| G1  | 190 |    |       |
| G2  | 265 |    |       |

### Соединения насоса:

Вход DN 80 / 3,2 MPa

Вых DN 80 / 3,2 MPa


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## NKV 45/12 T E1 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

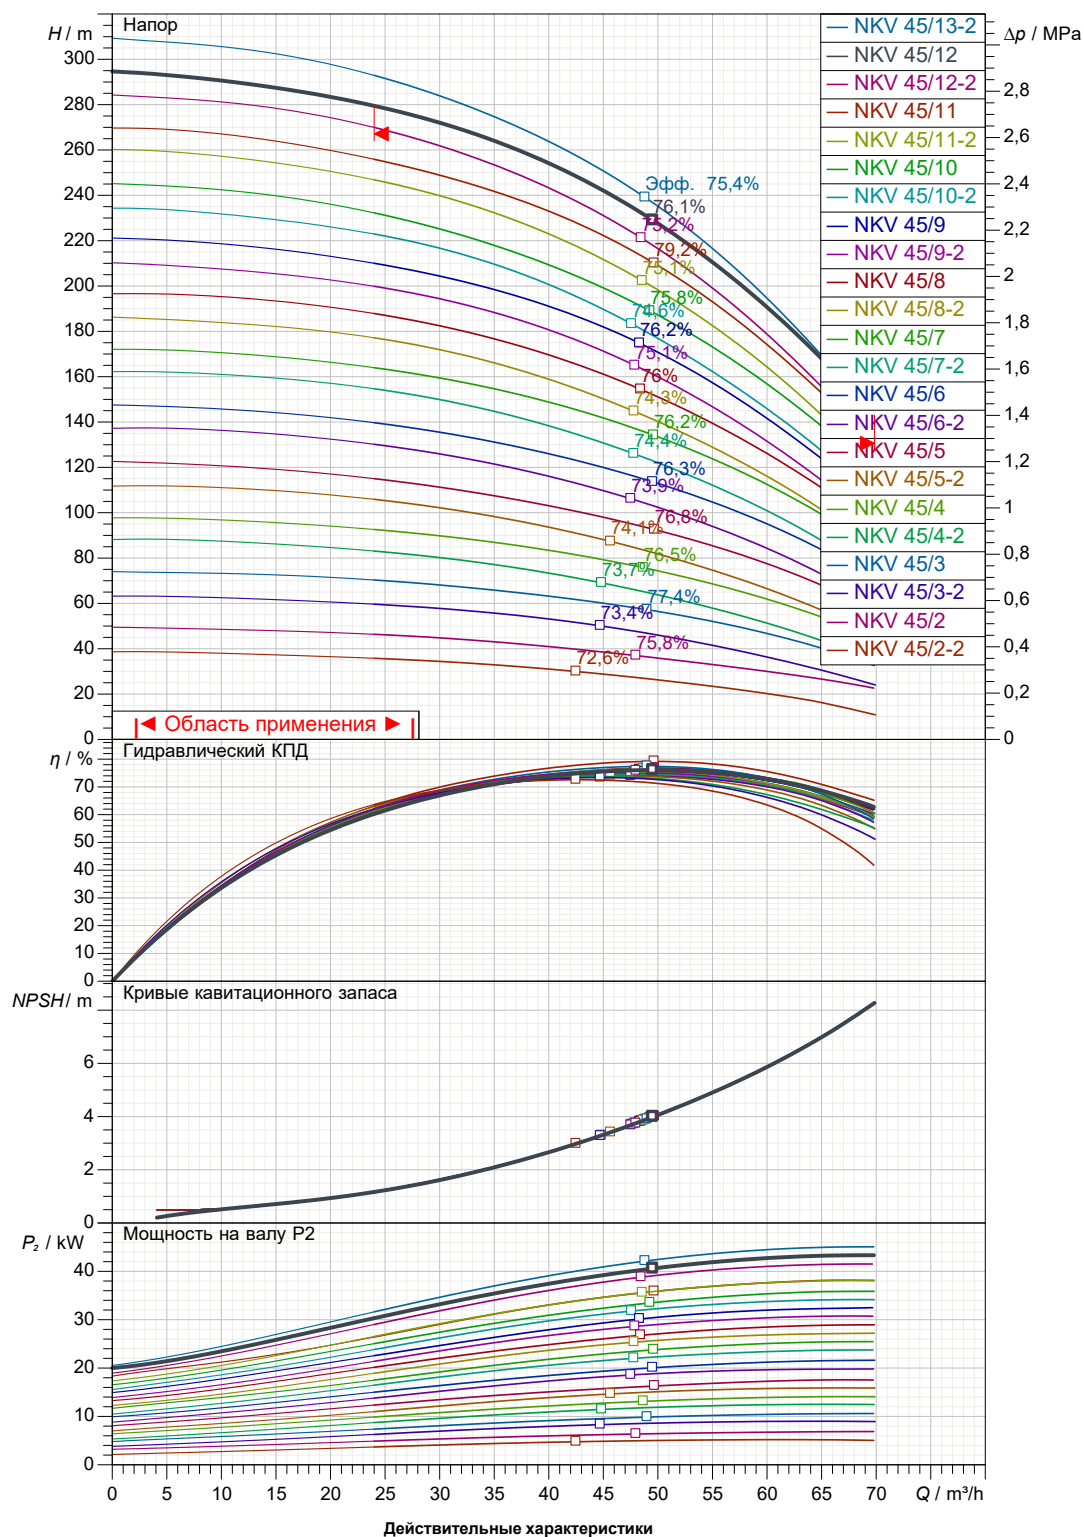

Вход  
DN 80  
3,2 MPa

Вых  
DN 80  
3,2 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2.960 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

08/01/25



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

08.01.25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### NKV 45/12 T E1 IE3

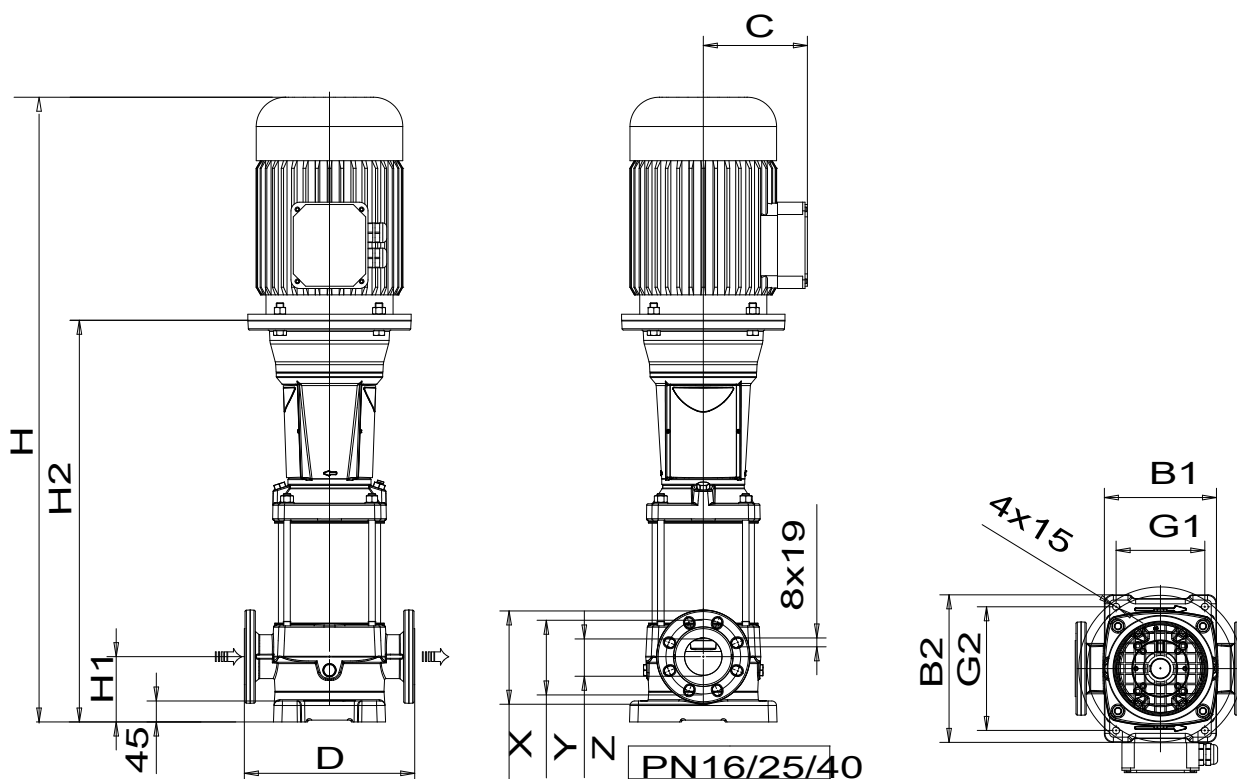

#### Измерения в mm

#### Соединения насоса:

|    |     |       |   |     |  |  |              |
|----|-----|-------|---|-----|--|--|--------------|
| 1  | B1  | 240   | X | 200 |  |  |              |
| 2  | B2  | 316   | Y | 160 |  |  |              |
| 3  | C   | 315   | Z | 80  |  |  |              |
| 4  | D   | 365   |   |     |  |  |              |
| 5  | DNA | 80    |   |     |  |  | всасывании : |
| 6  | DNM | 80    |   |     |  |  | DN 80        |
| 7  | G1  | 190   |   |     |  |  | 3,2 MPa      |
| 8  | G2  | 265   |   |     |  |  |              |
| 9  | H   | 2.314 |   |     |  |  | подачу :     |
| 10 | H1  | 140   |   |     |  |  | DN 80        |
| 11 | H2  | 1.604 |   |     |  |  | 3,2 MPa      |

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

08/01/25