

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60170077H

Customer pos. no.:

Модель

FEKA BVP 750 M-A

Характеристики насоса

Free passage : 38 mm
Максимальное давление
Мин. темп-ра жидкости 0 °C
Макс. темп-ра жидкости 35 °C
Макс. наружная темп-ра

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость : Вода
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00234 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Технополимер
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора AISI 416 X12 CrS 13 UNI EN 10088-1
Крышка мотора Нержавеющая сталь AISI 304
V-RING NBR
Кольцевая прокладка NBR 70
Base plate Технополимер

Curve tolerance according to ISO 9906

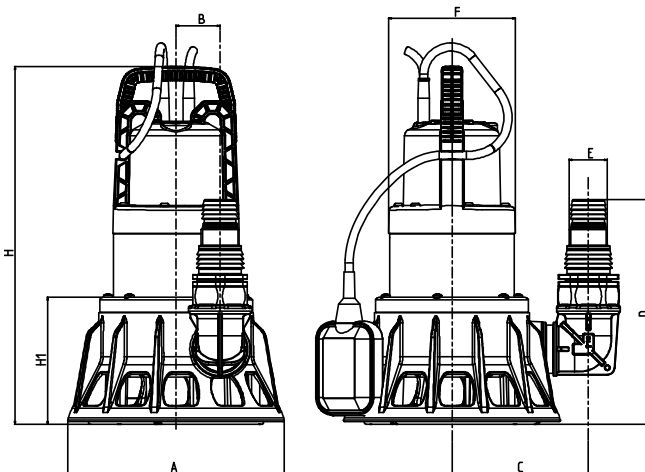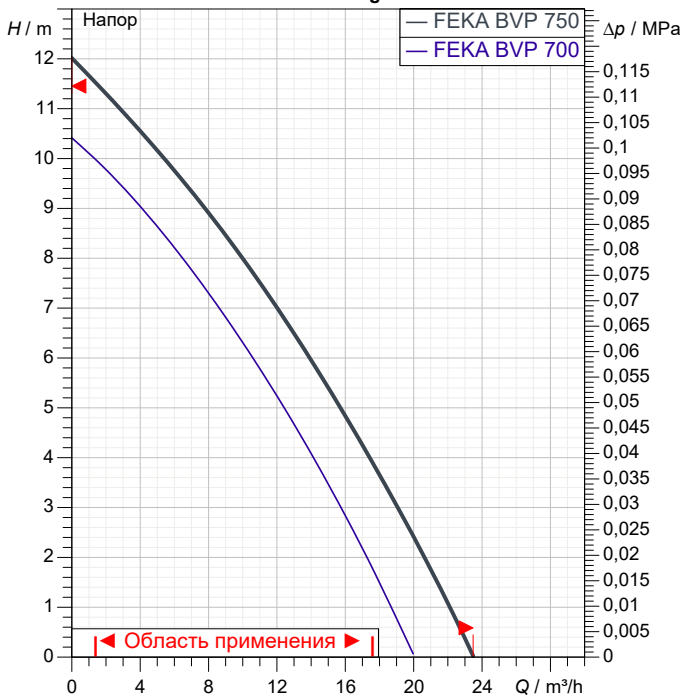

Характеристики двигателя

Вес 8 kg

Размеры mm

A	240				
B	49				
C	150				
D	250				
E	40				
F	140				
H	400				
H1	142				

Соединения насоса:

Вход /
Вых 1" 1/2 GAS / --

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 0,75 kW
Частота вращения 2.800 1/min
Напряжение 1~ 230 V
Ном. Ток 5,6 A
Степень защиты IP 68

50 Hz


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKA BVP 750 M-A

Curve tolerance according to ISO 9906

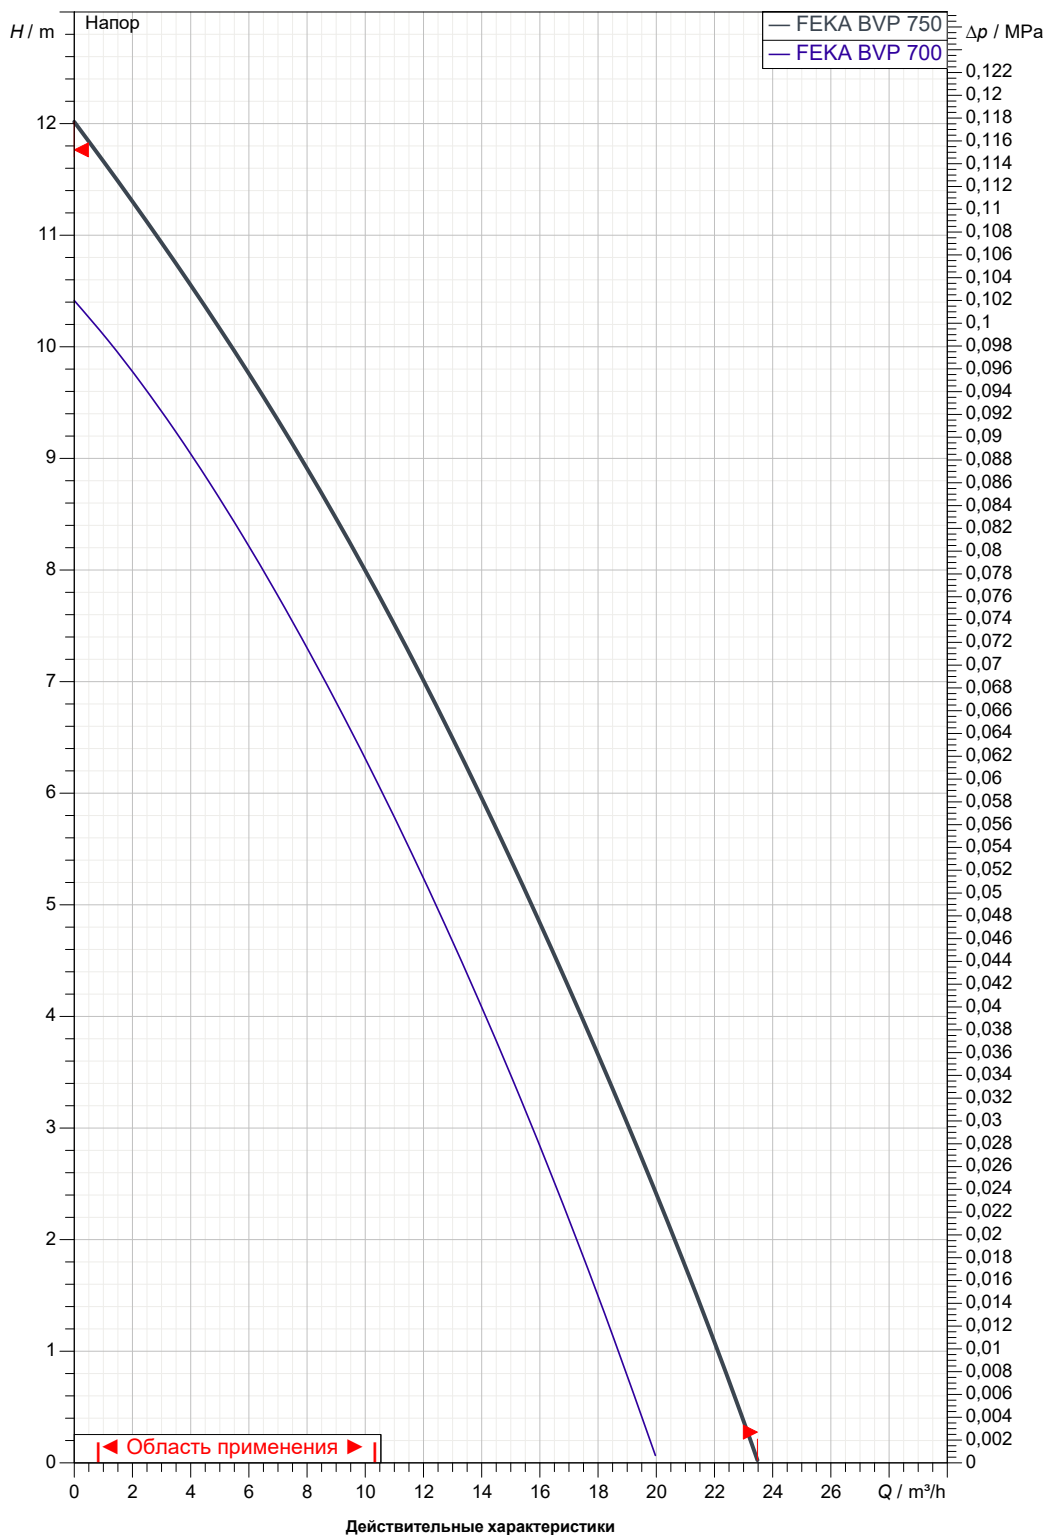

Вход

Вых
1" 1/2 GAS
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.01.25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKA BVP 750 M-A

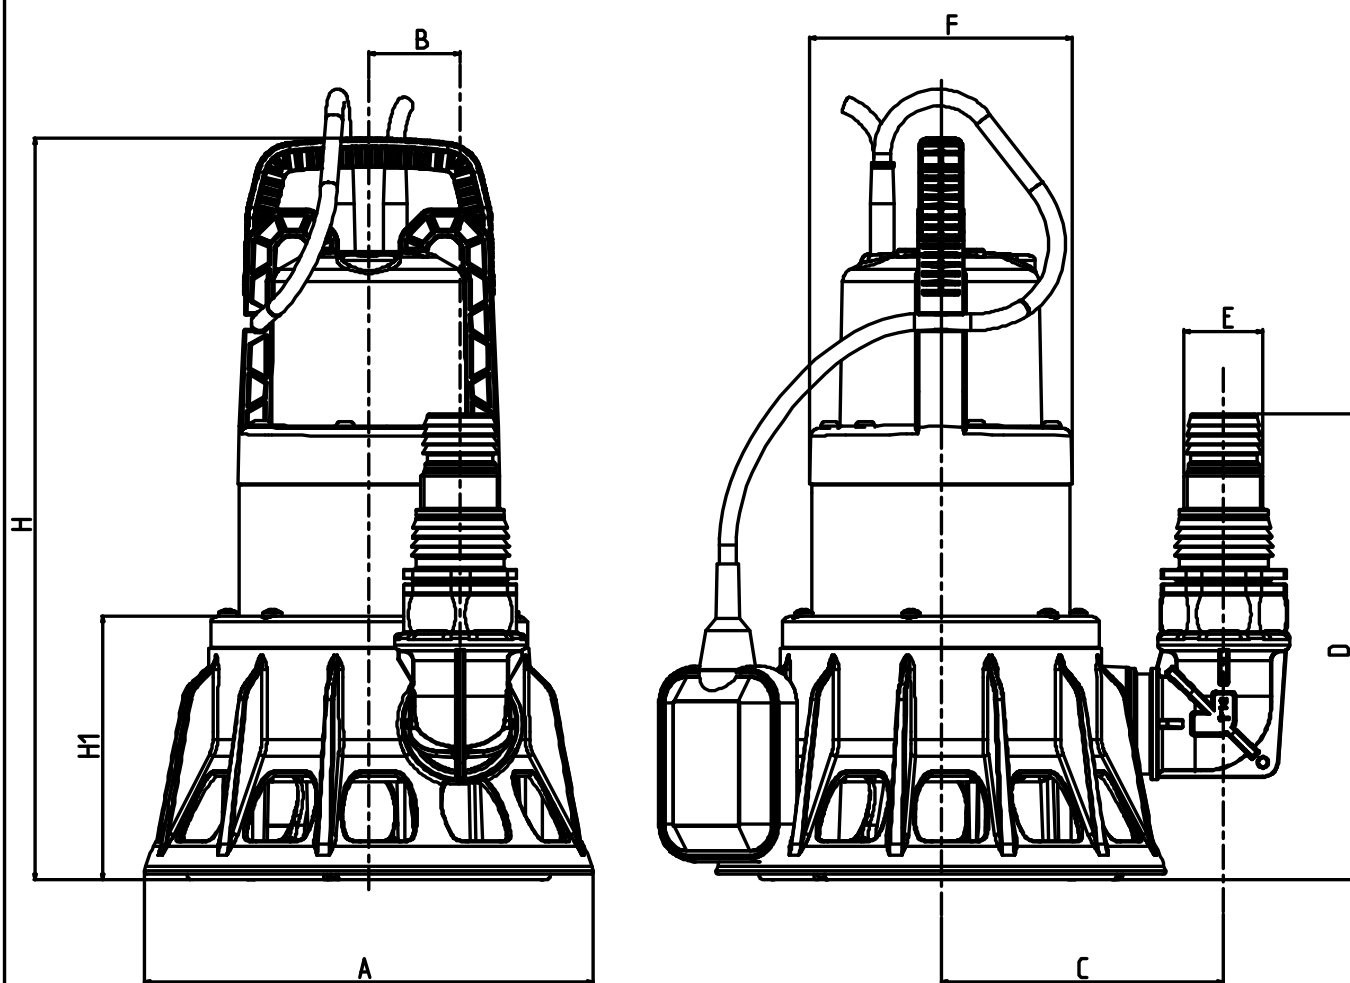

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
B
C
D
E
F
H
H1

240
49
150
250
40
140
400
142

всасывания :

подачу :
1 " 1/2 GAS
--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25