

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60180981

Customer pos. no.:

Модель

MICRA HS 3/5

With 1,4 m cable

Характеристики насоса

Максимальное давление

Мин. темп-ра жидкости

0 °C

Макс. темп-ра жидкости

35 °C

Max. Permitted amount of sand :

50 g/m3

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость :

Вода

Температура жидкости

20 °C

Плотность :

998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005 mm²/s

Давление паров

0,00234 MPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Base support

Brass OT58

Impeller

Noryl GFN2

Диффузор

Polyacetal

Муфта

AISI 316L

Защитная крышка кабеля

AISI 430

Shaft with coupling

AISI 430F

Filter

AISI 430

Характеристики двигателя

Торговая марка

TESLA

Max. Power input P1 :

1,9 kW

Напряжение

1~ 230 V

130 Hz

Ном. Ток

6,8 A

Number of poles :

2



Частота вращения

7.600 1/min

Степень защиты

IP 68

Curve tolerance according to ISO 9906

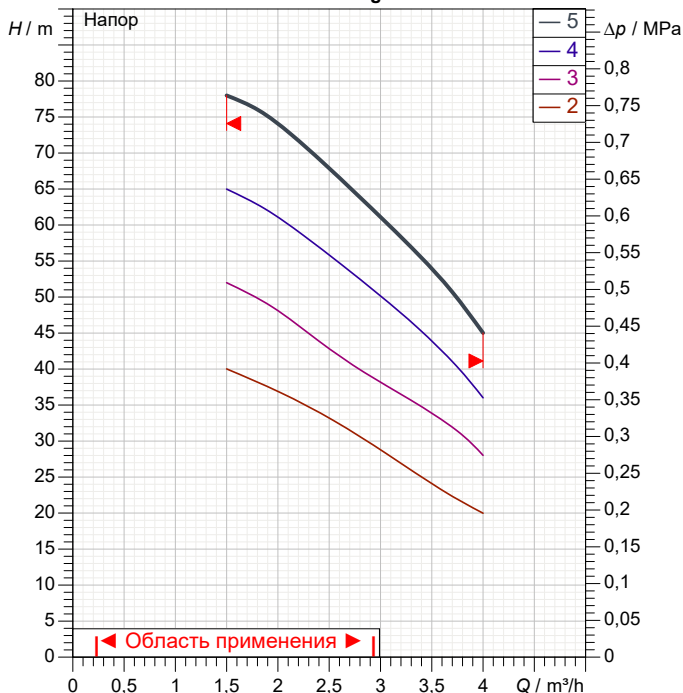

Вес

0 kg

Размеры

mm

Н	640				
---	-----	--	--	--	--

Соединения насоса:

Вход

/

Вых

1 " G

/ --


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

MICRA HS 3/5

Curve tolerance according to ISO 9906

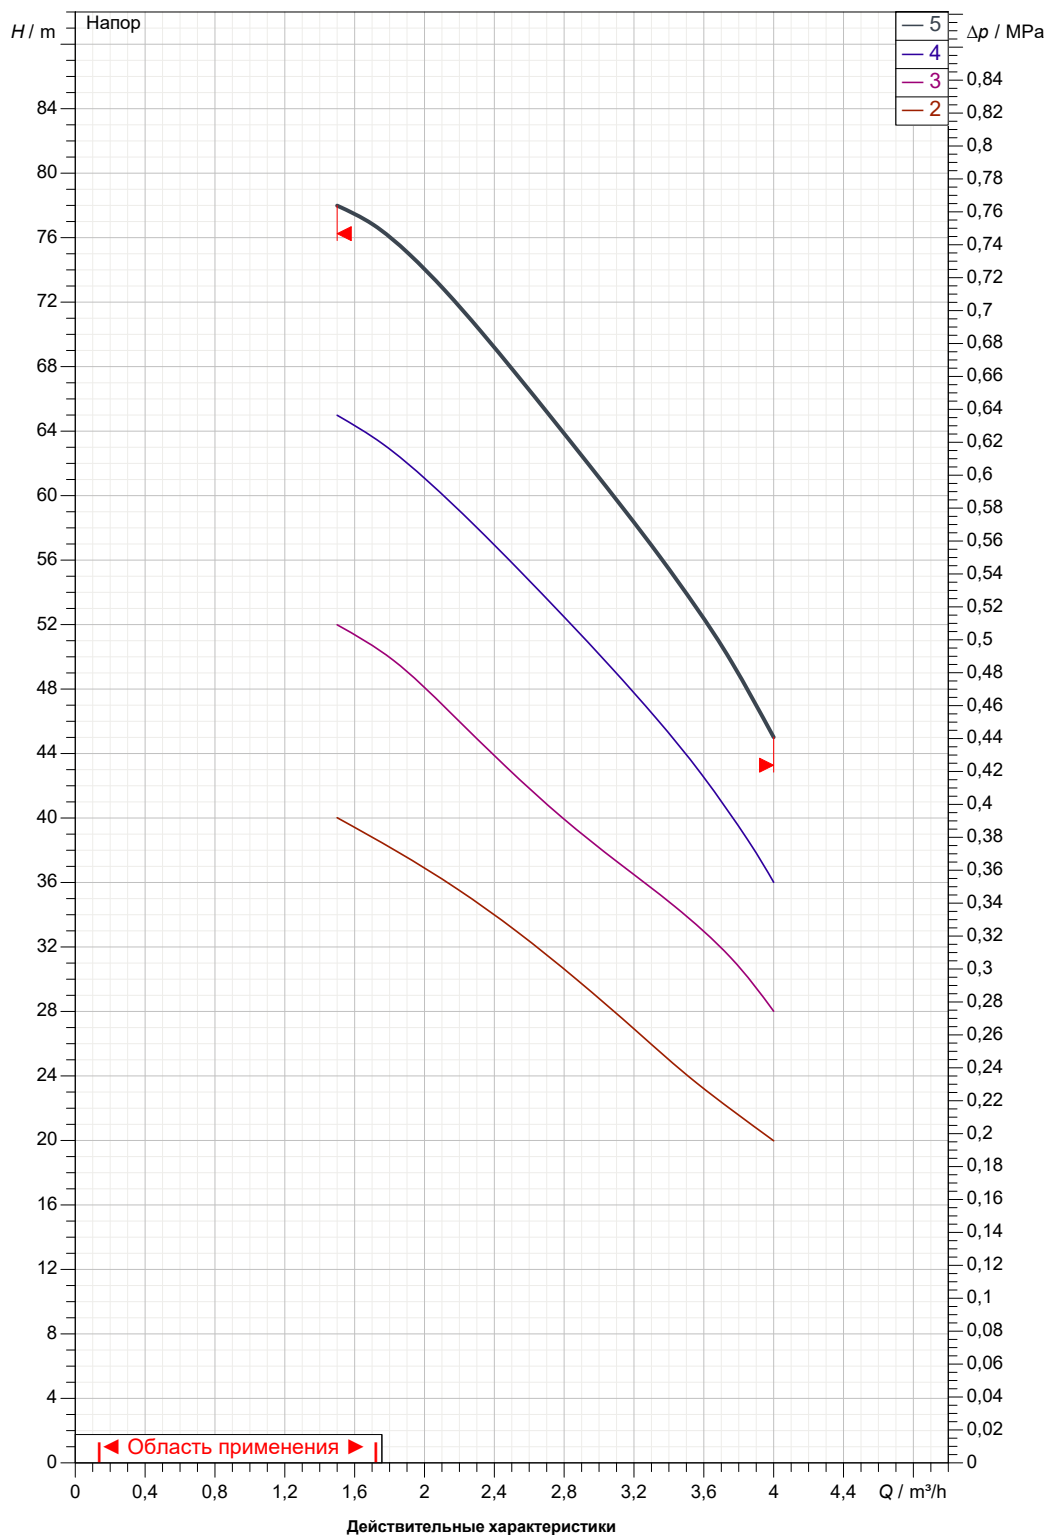

Вход

Вых
1" G
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
7.600 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

14/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

14.01.25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

MICRA HS 3/5

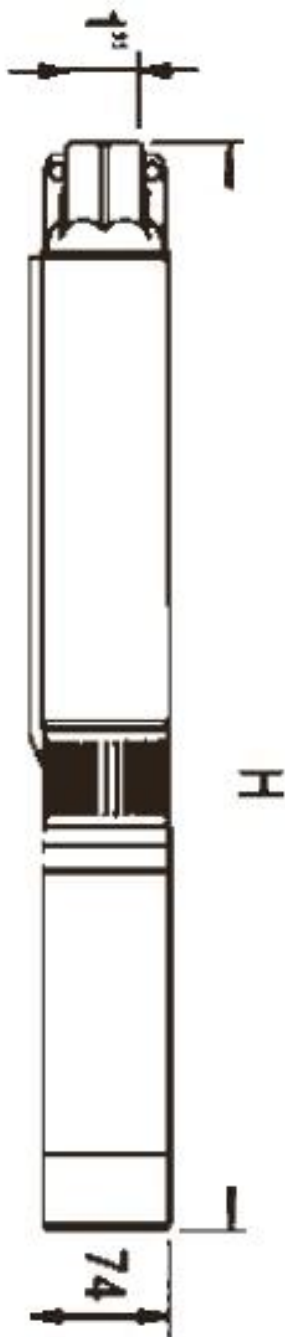

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

H

640

всасывании :

подачу :

1" G

--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_I

OWNER_

ISSUE_DATE

14/01/25