

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

102970140

### Customer pos. no.:

### Модель

EURO 30/80 M

### Характеристики насоса

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Максимальное давление  | 0,8 MPa |
| Мин. темп-ра жидкости  | 0 °C    |
| Макс. темп-ра жидкости | 35 °C   |
| Макс. наружная темп-ра | 40 °C   |

### Требуемые характеристики

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Расход :                |             |
| Напор :                 |             |
| Жидкость :              | Вода        |
| Температура жидкости    | 20 °C       |
| Плотность :             | 998,3 kg/m³ |
| Кинематическая вязкость | 1,005 mm²/s |
| Давление паров          | 0,00 MPa    |



### Действительные характеристики

Расход :  
Напор :

### Материалы/Уплотнение вала

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Корпус насоса         | Чугун 200 UNI ISO 185              |
| Рабочего колеса       | Технополимер                       |
| Вал с ротором         | AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71 |
| Кольцевая прокладка   | NBR                                |
| Диффузор              | Технополимер                       |
| Мех. Уплотнение       | Графит/Керамика                    |
| Уплотнительная крышка | AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71 |

### Curve tolerance according to ISO 9906

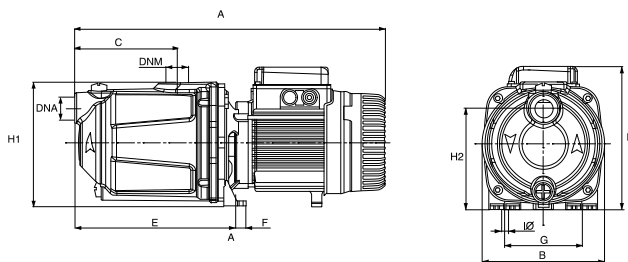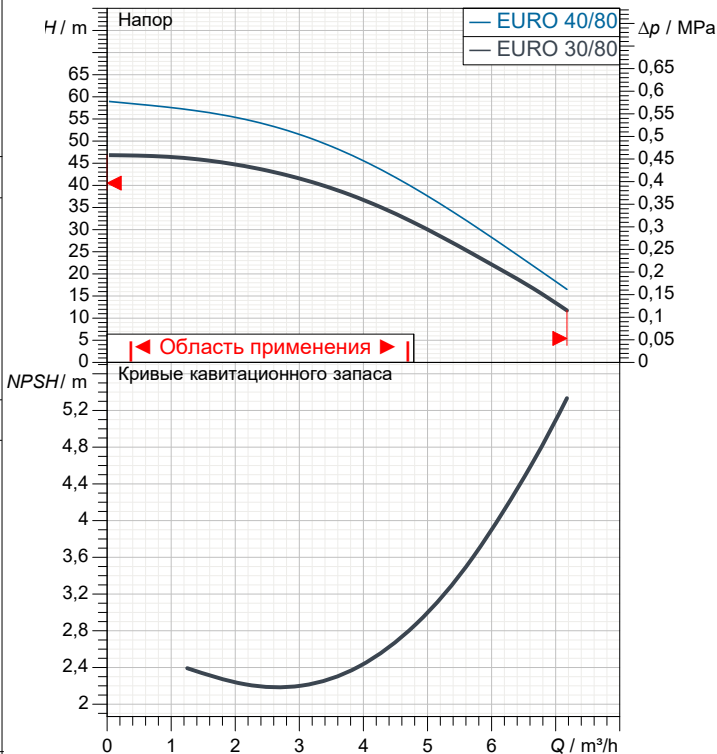

### Характеристики двигателя

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Торговая марка    | DAB          |
| Ном. Мощность P2: | 0,8 kW       |
| Частота вращения  | 2.800 1/min  |
| Напряжение        | 1~ 220-240 V |
| Ном. Ток          | 5,3 A        |
| Степень защиты    | IP 44        |

50 Hz

Вес 15,6 kg

### Размеры

mm

|     |       |    |      |     |       |  |  |
|-----|-------|----|------|-----|-------|--|--|
| A   | 452   | E  | 235  | H2  | 143,5 |  |  |
| B   | 175   | F  | 13,5 | I Ø | 9     |  |  |
| C   | 1.495 | G  | 111  |     |       |  |  |
| DNA | 1"G   | H  | 204  |     |       |  |  |
| DNM | 1"G   | H1 | 179  |     |       |  |  |

### Соединения насоса:

|      |      |   |         |
|------|------|---|---------|
| Вход | 1" G | / | 0,8 MPa |
| Вых  | 1" G | / | 0,8 MPa |



# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

26.12.24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## EURO 30/80 M

Curve tolerance according to ISO 9906

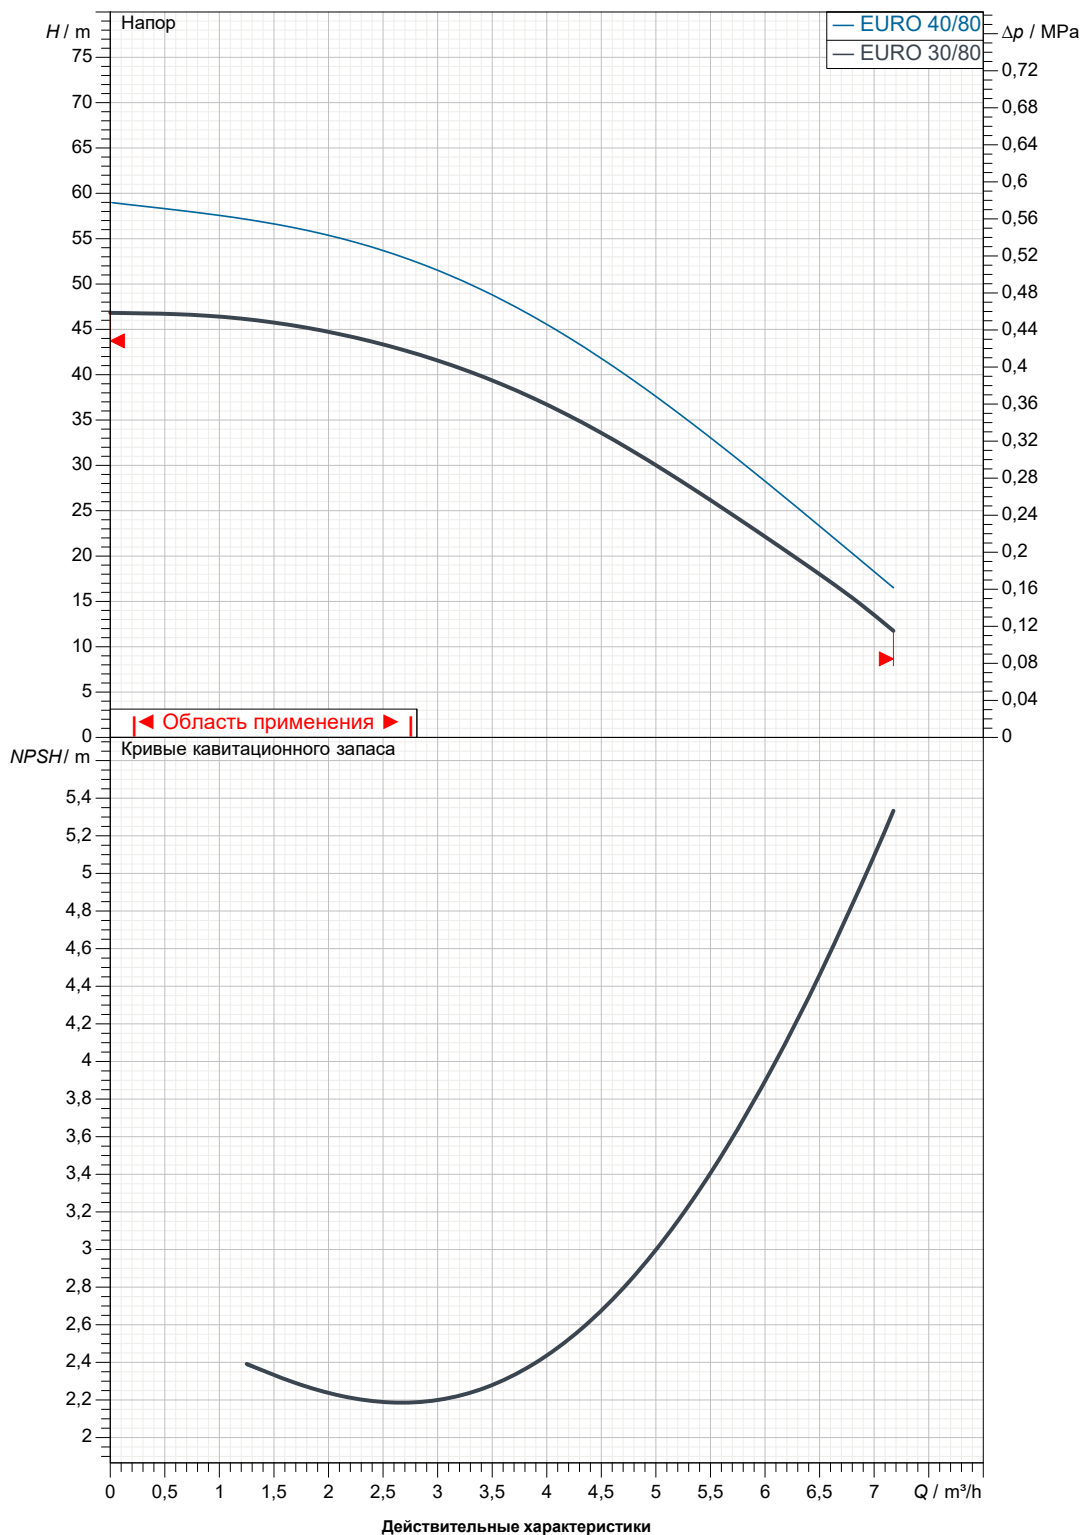

Вход  
1" G  
0,8 MPa

Вых  
1" G  
0,8 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2.800 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

26/12/24



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

26.12.24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### EURO 30/80 M

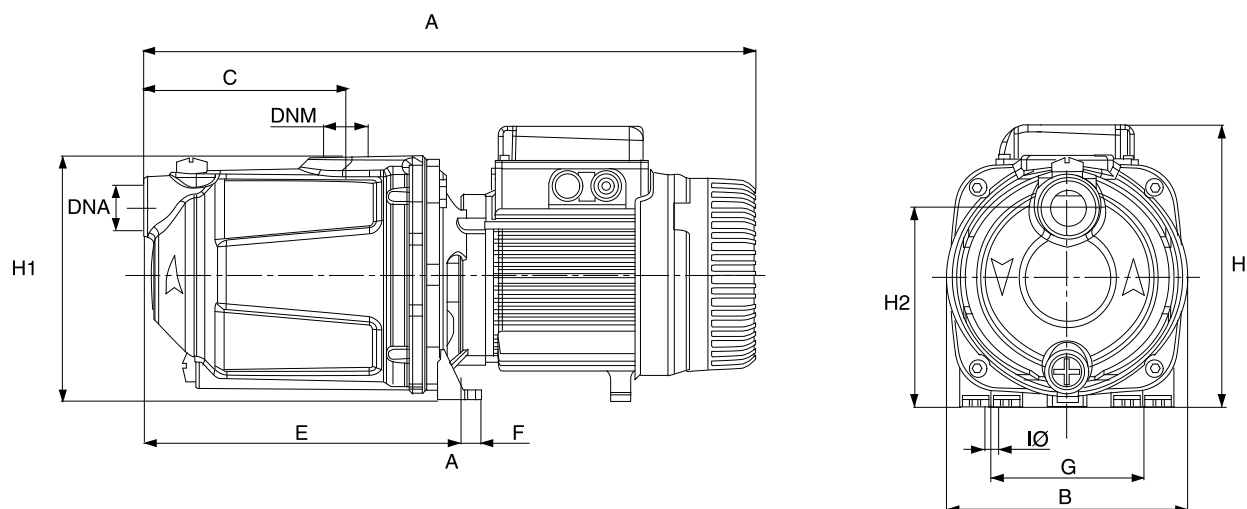

#### Измерения в mm

#### Соединения насоса:

|    |     |       |     |   |  |  |  |              |
|----|-----|-------|-----|---|--|--|--|--------------|
| 1  | A   | 452   | I Ø | 9 |  |  |  |              |
| 2  | B   | 175   |     |   |  |  |  |              |
| 3  | C   | 1.495 |     |   |  |  |  |              |
| 4  | DNA | 1"G   |     |   |  |  |  | всасывании : |
| 5  | DNM | 1"G   |     |   |  |  |  | 1 " G        |
| 6  | E   | 235   |     |   |  |  |  | 0,8 MPa      |
| 7  | F   | 13,5  |     |   |  |  |  |              |
| 8  | G   | 111   |     |   |  |  |  | подачу :     |
| 9  | H   | 204   |     |   |  |  |  | 1 " G        |
| 10 | H1  | 179   |     |   |  |  |  | 0,8 MPa      |
| 11 | H2  | 143,5 |     |   |  |  |  |              |

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

26/12/24