

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

0090818

Customer pos. no.:

Модель

MICRA 100 M+15m+Control Box

Характеристики насоса

Максимальное давление

Мин. темп-ра жидкости

0 °C

Макс. темп-ра жидкости

35 °C

Max. Permitted amount of sand :

40 g/m3

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость :

Вода

Температура жидкости

20 °C

Плотность :

998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005 mm²/s

Давление паров

0,00234 MPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Опора рамы

Brass OT58

Рабочего колеса

Noryl GFN2

Диффузор

Polyacetal

Контргайка рабочего колеса

AISI 304

Защитная крышка кабеля

AISI 430



Вал с муфтой

AISI 430F

Фильтр

AISI 430

Curve tolerance according to ISO 9906

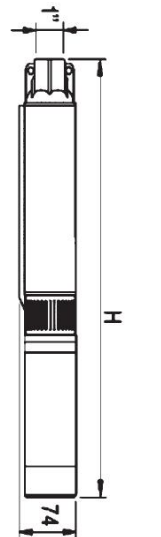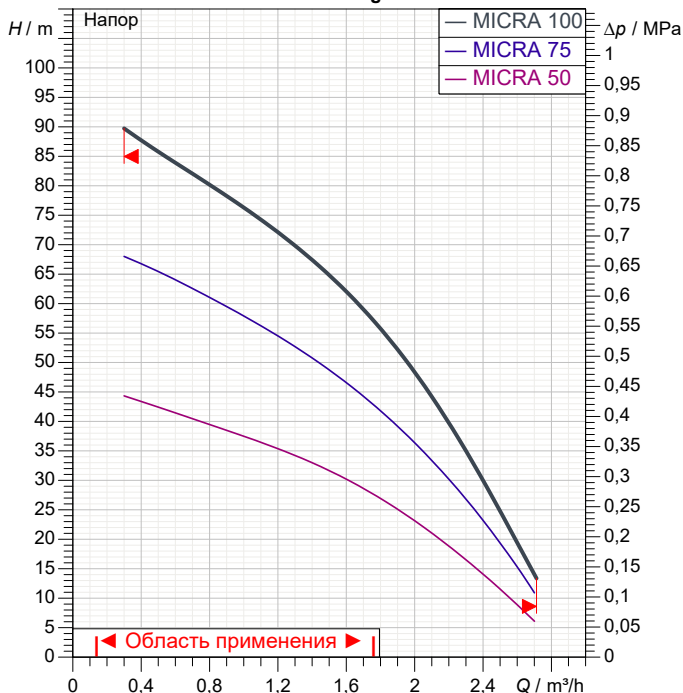

Характеристики двигателя

Торговая марка

TESLA

Ном. Мощность P2:

0,75 kW

Напряжение

1~ 230 V

50 Hz

Ном. Ток

6,1 A

Number of poles :

2

Частота вращения

2.800 1/min

Степень защиты

IP 68

Вес

13,6 kg

Размеры

mm

DNM

1"

H

1.390

Ø

74

Соединения насоса:

Вход

/

Вых

1" G

/ --


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

MICRA 100 M+15m+Control Box

Curve tolerance according to ISO 9906

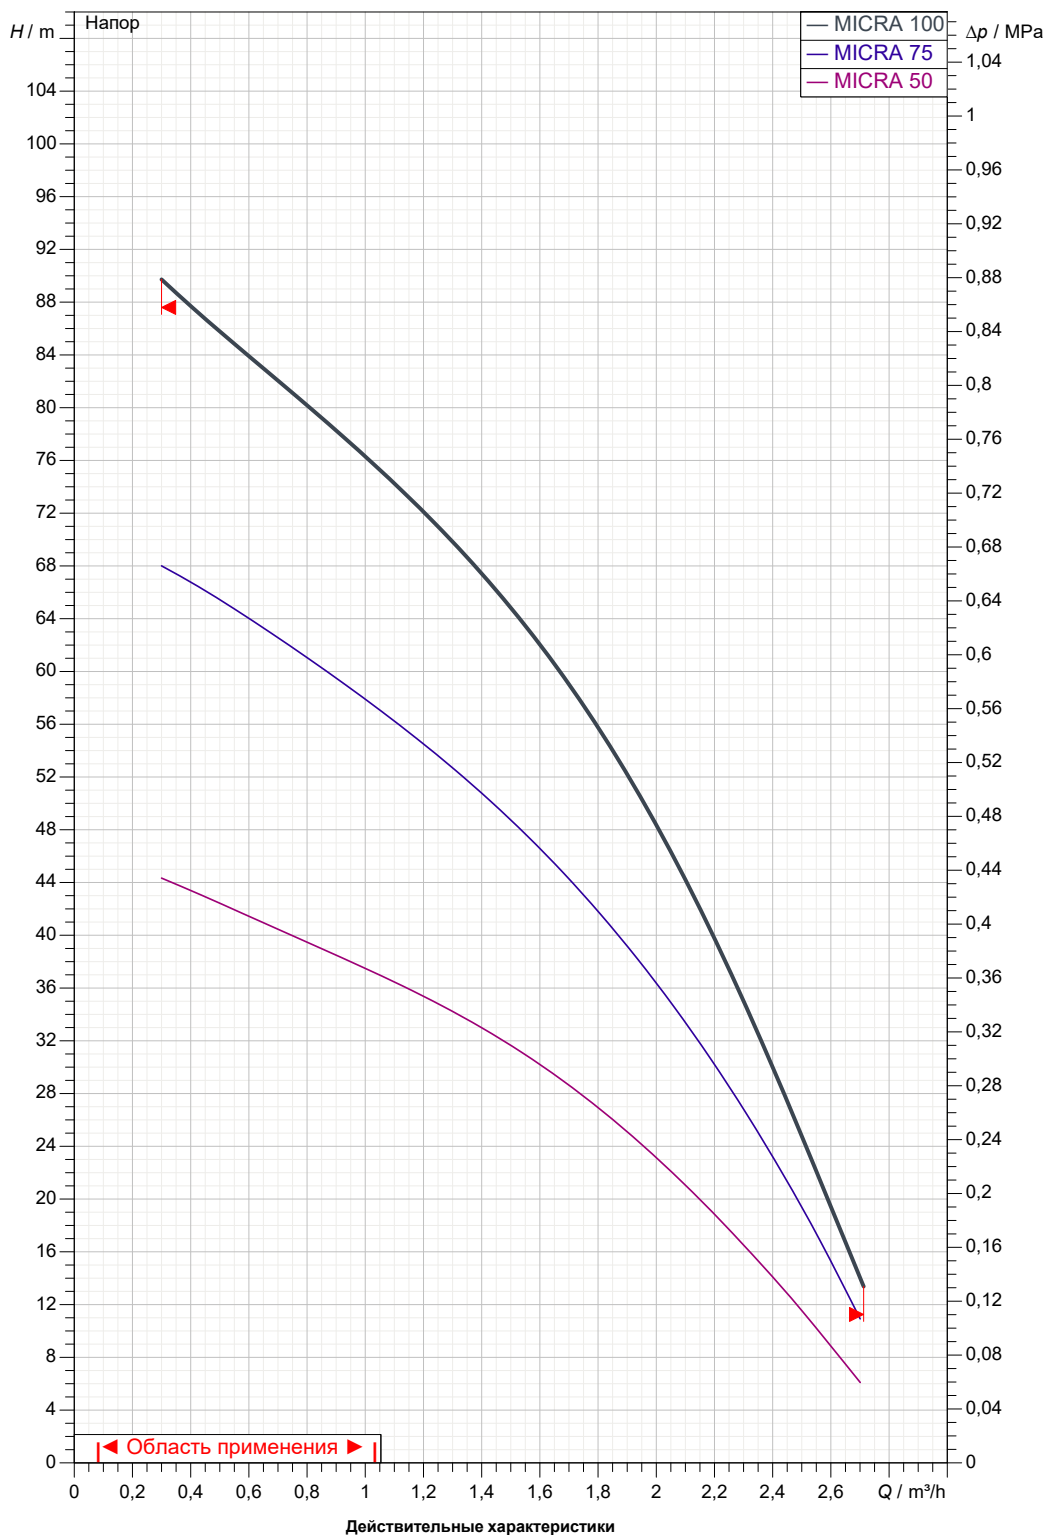

Вход

Вых
1" G
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

14/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

14.01.25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

MICRA 100 M+15m+Control Box

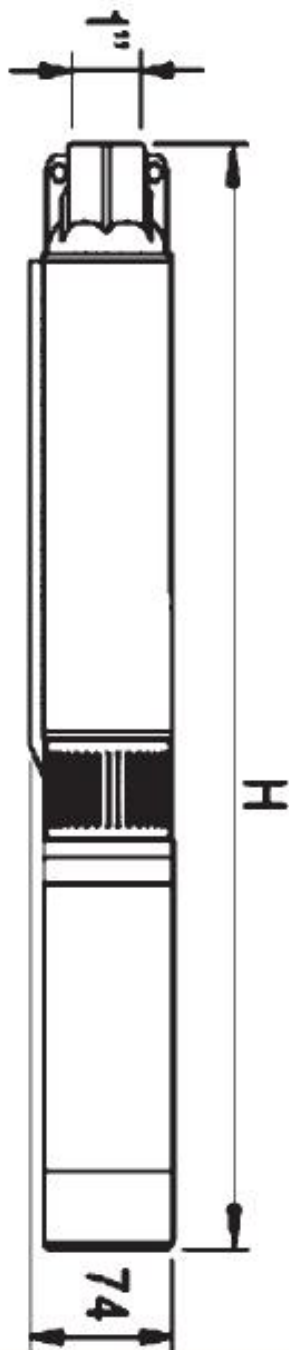

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DNM
H
Ø

1"
1.390
74

всасывании :

подачу :
1" G
--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_I

OWNER_

ISSUE_DATE

14/01/25