

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60170078H

Customer pos. no.:

Модель

NOVAIR 600 M-NA 10m cable

Характеристики насоса

Максимальное давление

Мин. темп-ра жидкости

0 °C

Макс. темп-ра жидкости

35 °C

Макс. наружная темп-ра

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость :

Вода

Температура жидкости

20 °C

Плотность :

998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005 mm²/s

Давление паров

0,00234 MPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса

Технополимер

Рабочего колеса

Технополимер

Кольцевая прокладка

NBR 70

Вал мотора

AISI 416

Ceramic bushing

AISI 303 + Ceramic

Кожух мотора

AISI 304

Radial seal

NBR 70

Характеристики двигателя

Торговая марка

DAB

Ном. Мощность P2:

0,4 kW

Напряжение

1~ 220-240 V

Ном. Ток

3 A

Number of poles :

2

Частота вращения



2.850 1/min

Степень защиты

IP 68

50 Hz

Curve tolerance according to ISO 9906

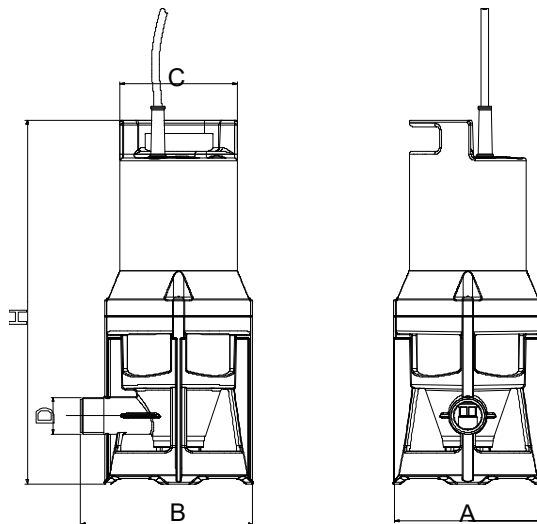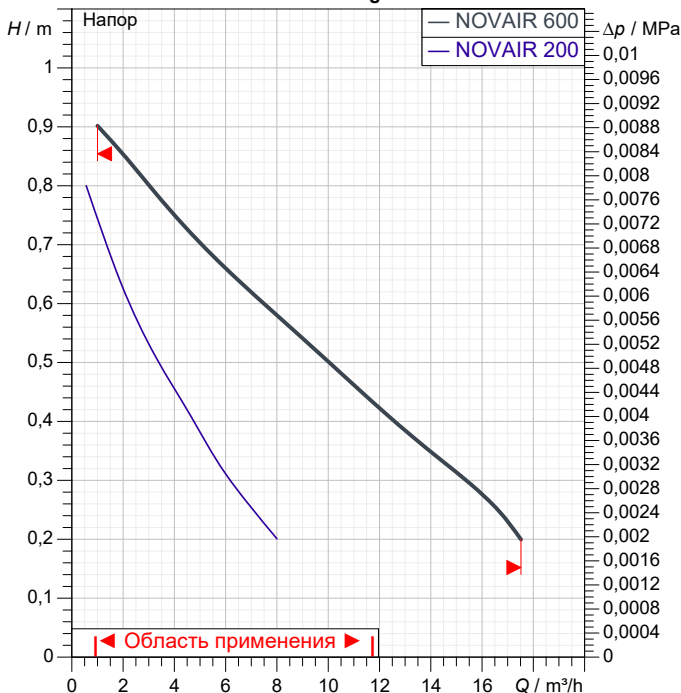

Вес

5,4 kg

Размеры

mm

A

130,5

B

158

C

Ø 106

D

1" 1/4 G

H

380,2

Соединения насоса:

Вход

/

Вых

/


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

NOVAIR 600 M-NA 10m cable

Curve tolerance according to ISO 9906

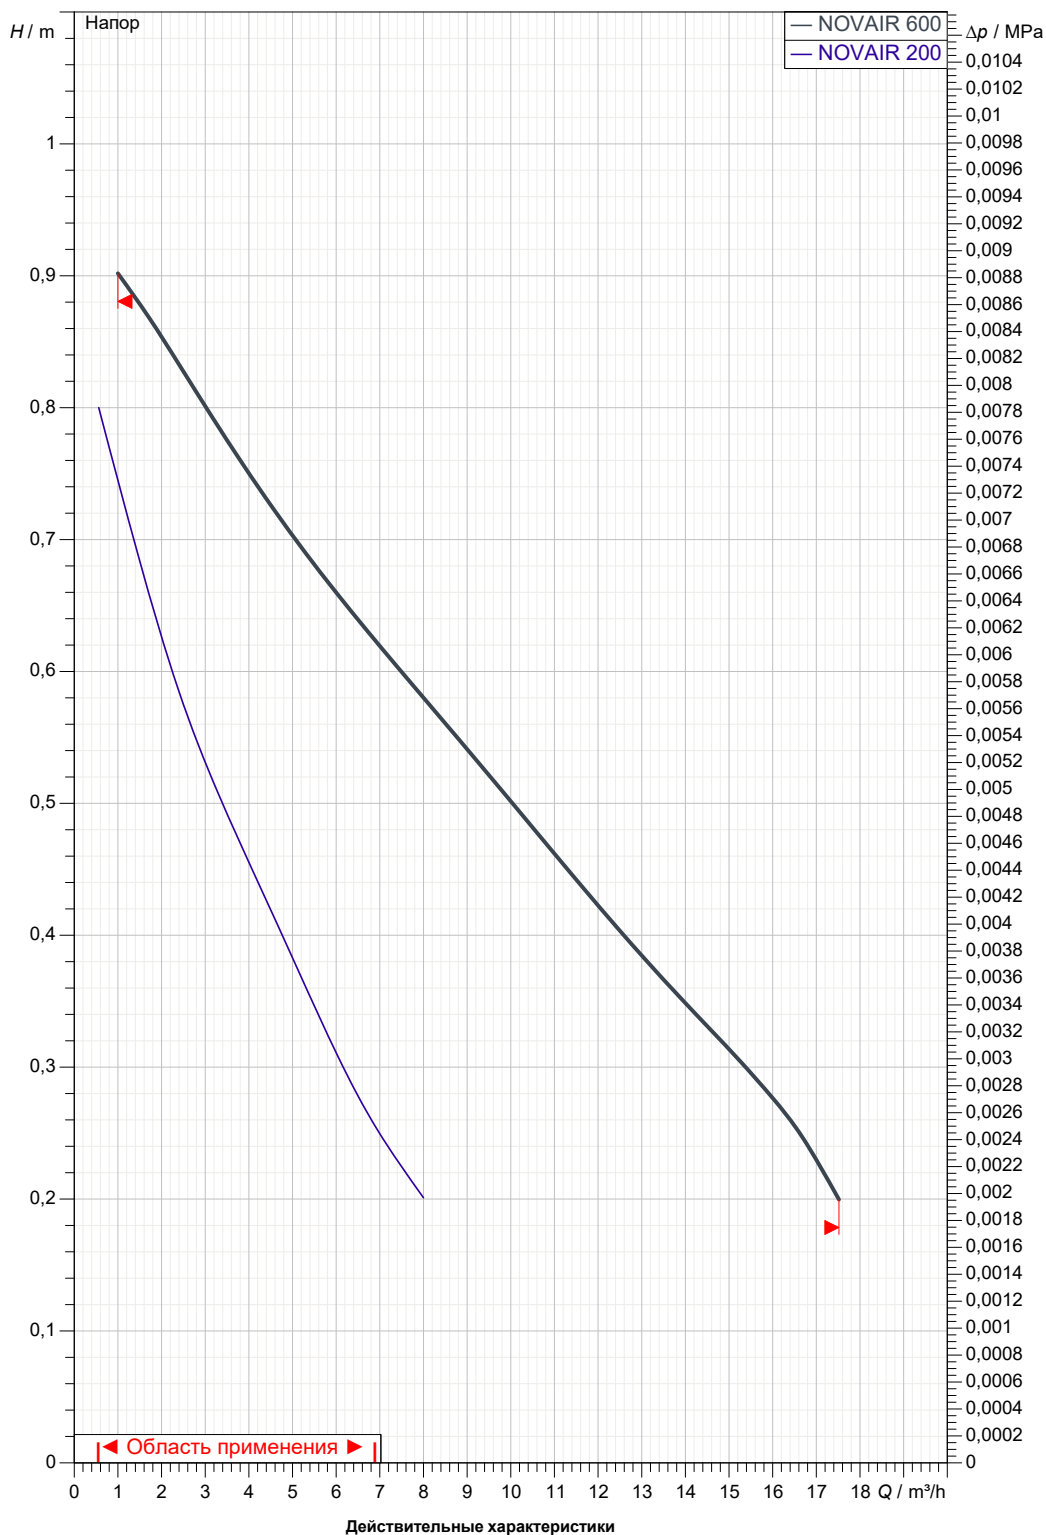

Вход

Вых

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.850 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

10/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.01.25

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

NOVAIR 600 M-NA 10m cable

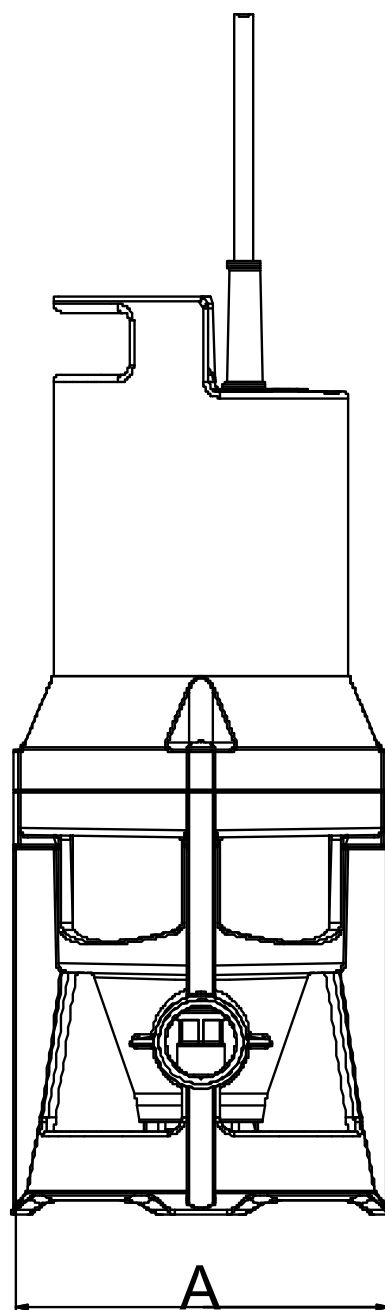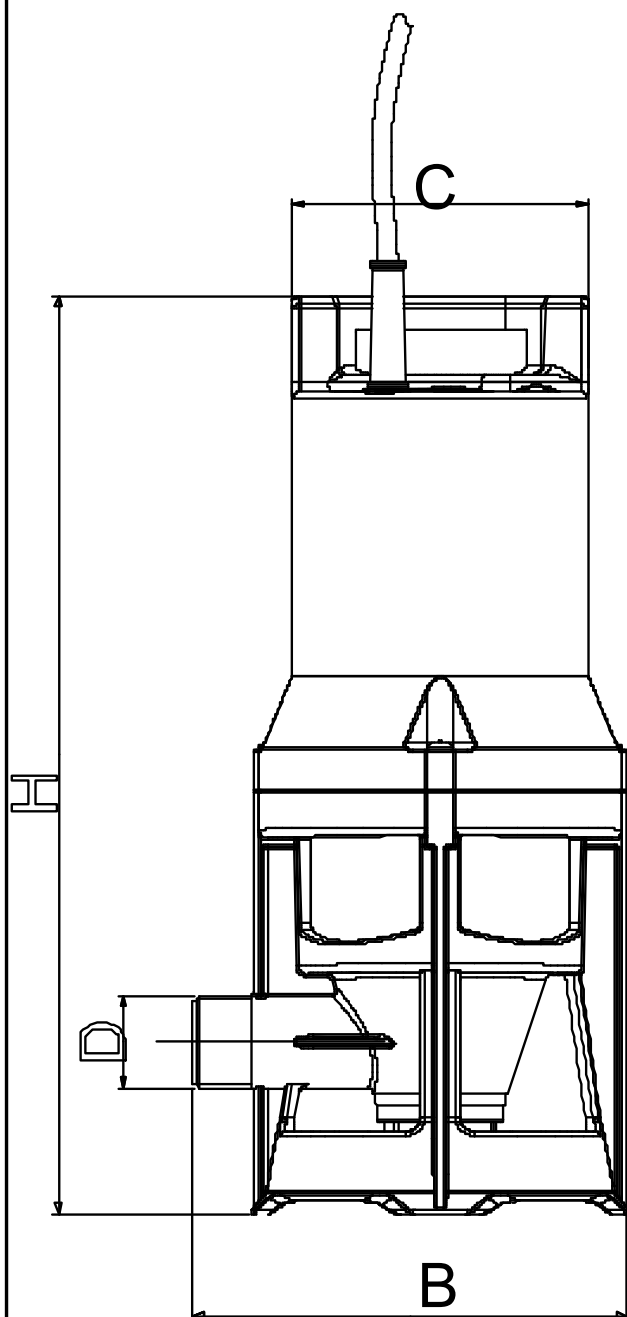

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
B
C
D
H

130,5
158
Ø 106
1" 1/4 G
380,2

всасывания :

подачу :

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

10/01/25