

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

60191269

### Customer pos. no.:

### Модель

FEKA FXV 25.07.4 T-NA 400 V

Тип установки

Wet - Pump only

### Характеристики насоса

Free passage : 65 mm  
Max. immersion depth : 7 m  
Мин. темп-ра жидкости 0 °C  
Макс. темп-ра жидкости 50 °C

### Требуемые характеристики

Расход :  
Напор :  
Жидкость : Вода  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998,3 kg/m³  
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s  
Давление паров 0,00234 MPa



### Действительные характеристики

Расход :  
Напор :

### Материалы/Уплотнение вала

Ручка Cast iron (EN GJL 200)  
Pump body / motor Cast iron (EN GJL 200)  
Рабочего колеса Cast iron (EN GJL 250)  
Комплект механического уплотнения насоса  
Комплект механического уплотнения мотора  
Кольцевая прокладка NBR  
Вал мотора Нержавеющая сталь AISI 304

### Curve tolerance according to ISO 9906

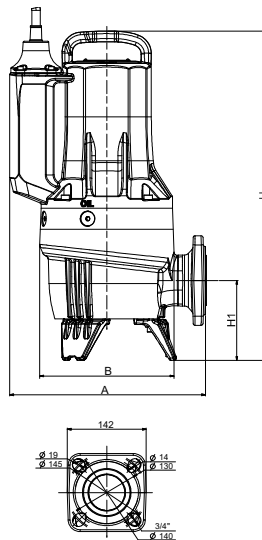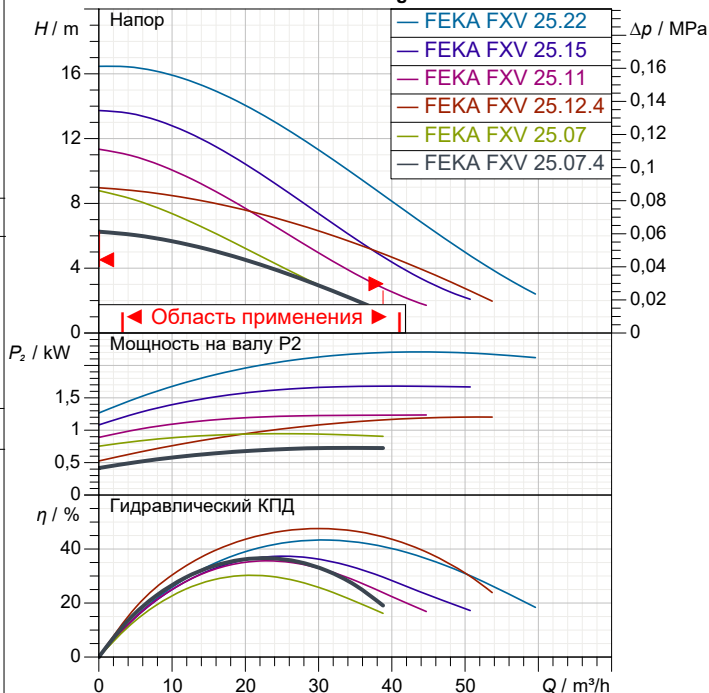

### Характеристики двигателя

Торговая марка DAB  
Ном. Мощность P2: 0,7 kW  
Частота вращения 1.435 1/min  
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz  
Ном. Ток 2,2 A  
Степень защиты IP 68

### Вес

### Accessory weight :

### Размеры

mm

|     |     |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|
| A   | 307 |  |  |  |  |
| B   | 211 |  |  |  |  |
| DN1 | 65  |  |  |  |  |

### Соединения насоса:

Вход --  
Вых DN 65 PN10/6


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## FEKA FXV 25.07.4 T-NA 400 V

Curve tolerance according to ISO 9906

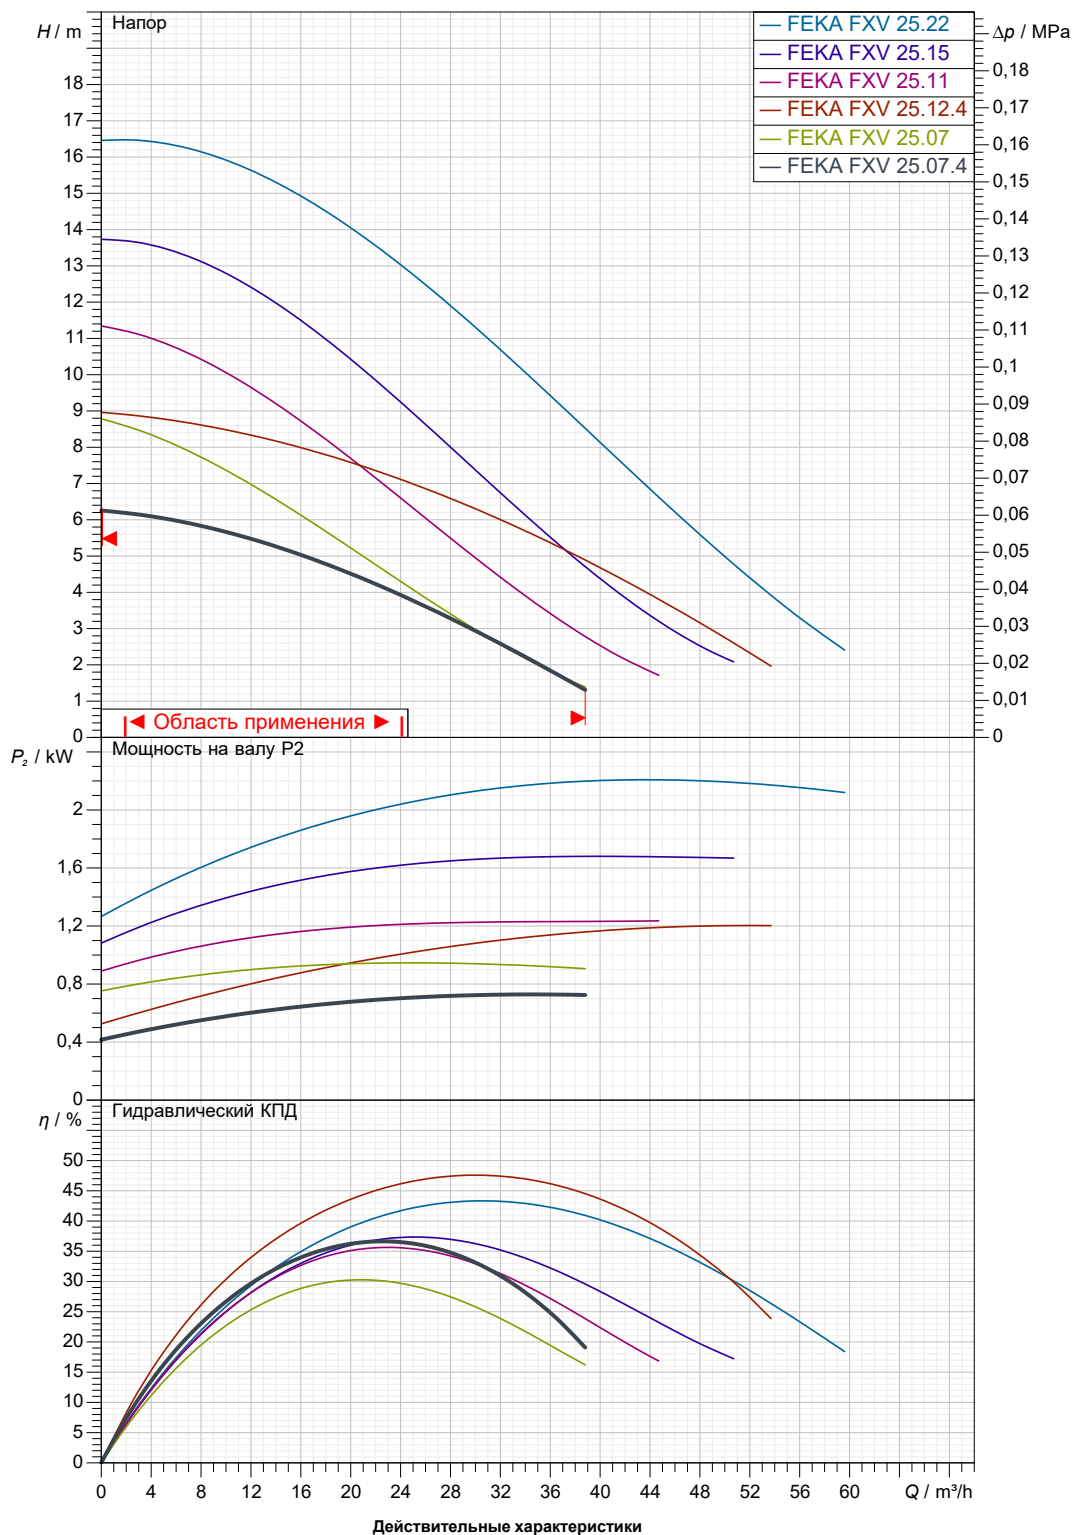

Вход

Вых  
DN 65 PN10/6  
--

Расход :

Напор :

Частота вращения  
1.435 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IC

OWNER\_

ISSUE\_DATE

10/01/25



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.01.25

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### FEKA FXV 25.07.4 T-NA 400 V

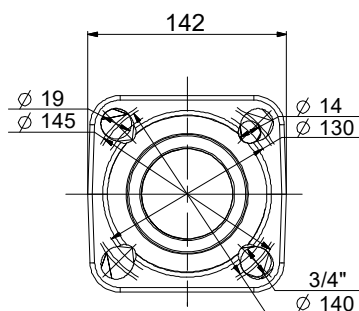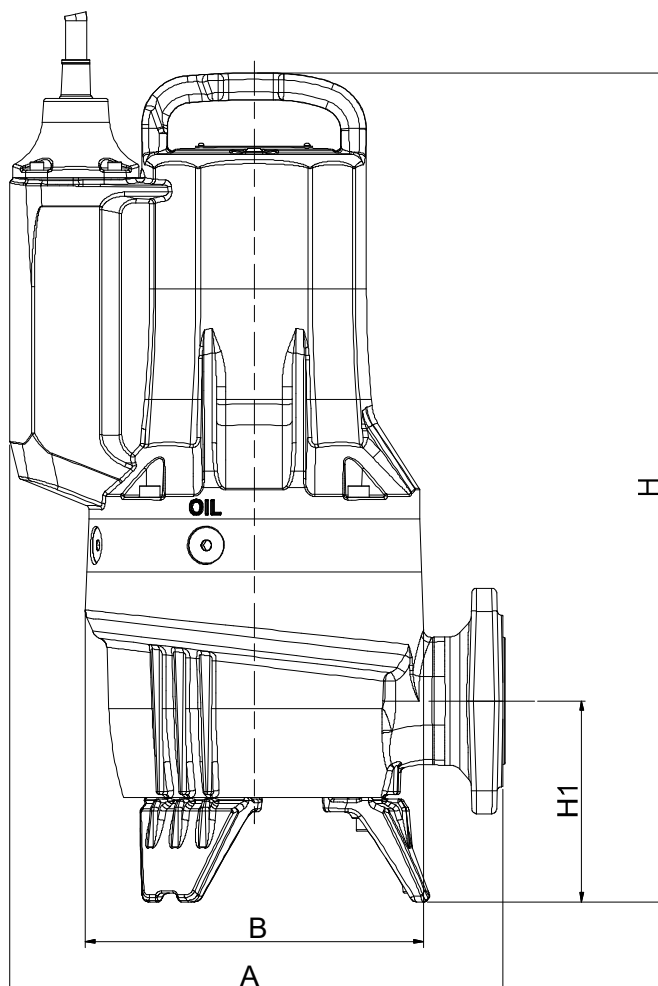

#### Измерения в mm

#### Соединения насоса:

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

A  
B  
DN1

307  
211  
65

всасывании :

подачу :  
DN 65 PN10/6  
--

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IT

OWNER\_

ISSUE\_DATE

10/01/25