

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60150967

Customer pos. no.:

Модель

EVOPLUS B 120/250.40 M

Характеристики насоса

Максимальное давление 1,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C
EEI : ≤ 0,20

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90 100
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Cast iron 250 UNI ISO 185 - CTF
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Нержавеющая сталь
Уплотнительное кольцо EPDM
Кожух мотора алюминиевый сплав
Закрытый фланец Нержавеющая сталь
Обойма упорного кольца Нержавеющая сталь

Curve tolerance according to ISO 9906

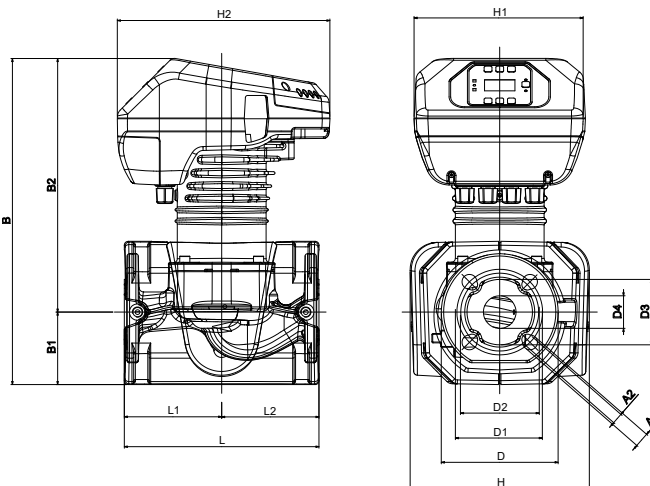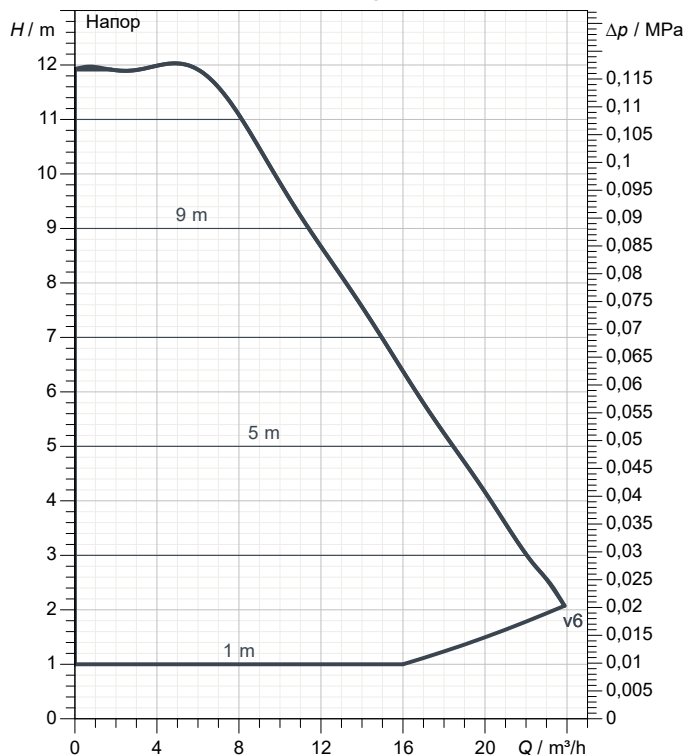

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 0,465 kW
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 2,2 A
Степень защиты IP 44

Размеры mm

A1	19	D1	110	H2	273		
A2	14	D2	100	L	250		
B	419	D3	84	L1	125		
B1	93	D4	42	L2	125		
B2	326	H	230				
D	150	H1	220				

Вес 20 kg

Соединения насоса:

Вход DN 40 / PN6, PN10, PN16
Выход DN 40 / PN6, PN10, PN16


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 120/250.40 M

Curve tolerance according to ISO 9906

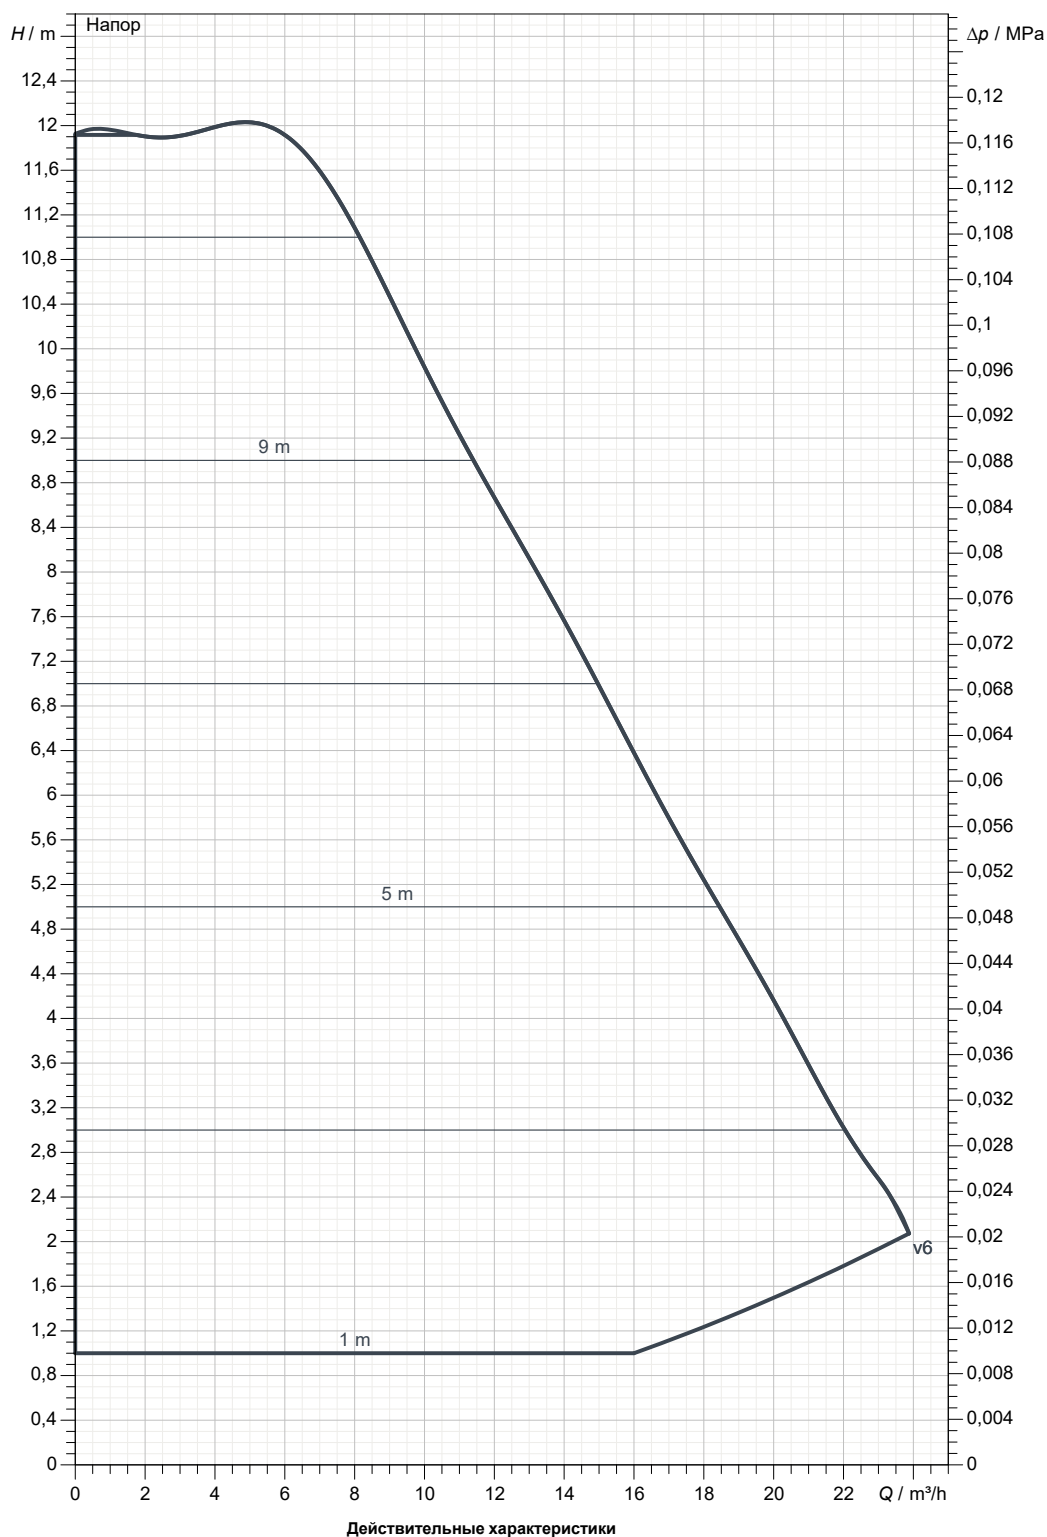

Вход
DN 40
PN6, PN10, PN16

Вых
DN 40
PN6, PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
4.200 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

20/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

20.12.24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 120/250.40 M

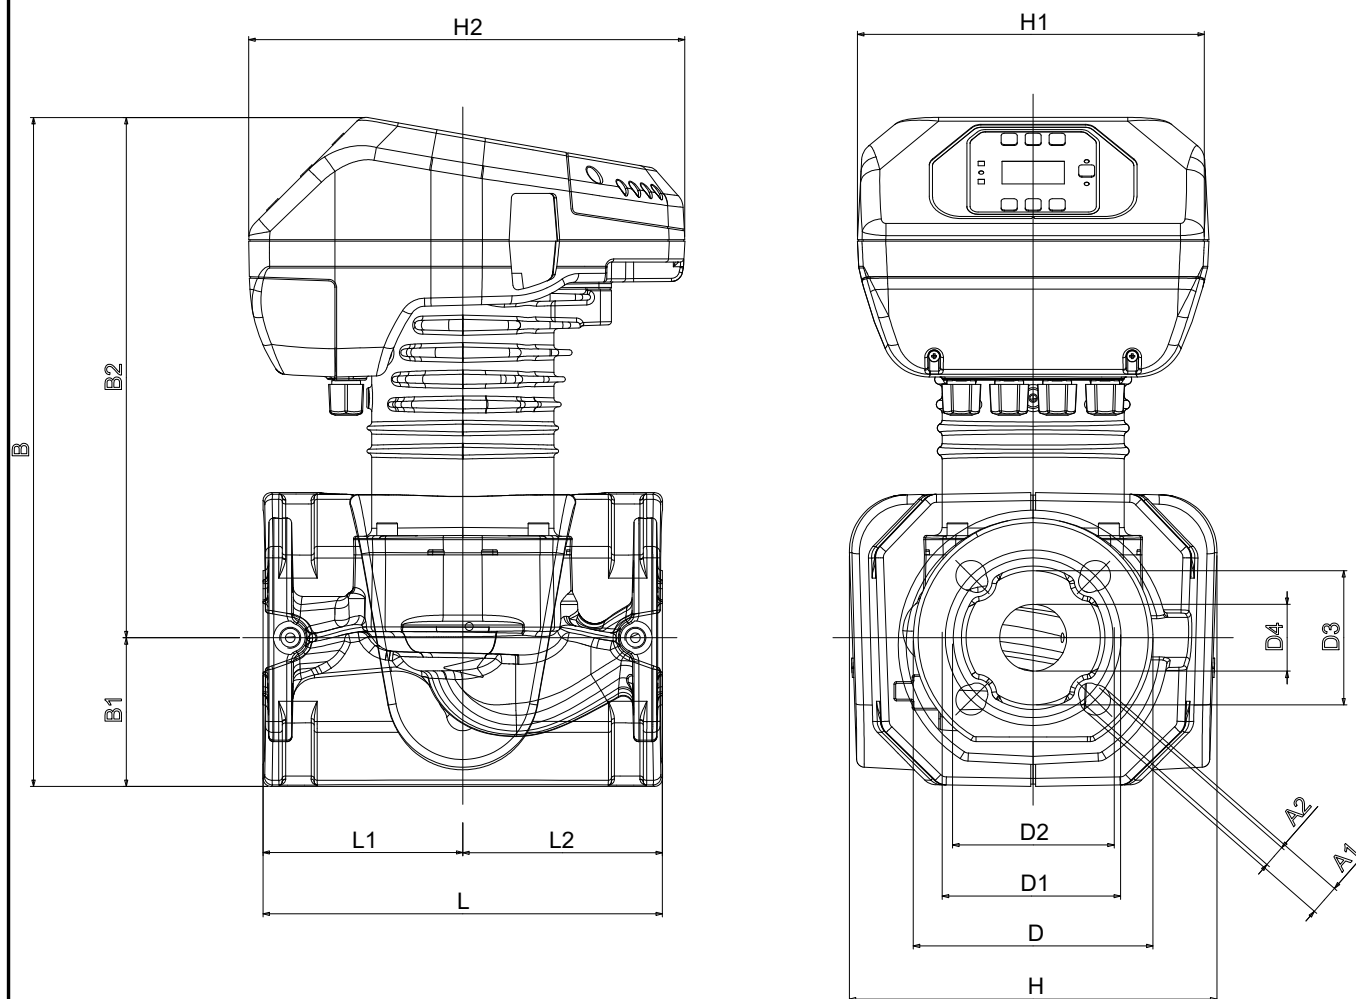

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A1	19	H1	220			
2	A2	14	H2	273			
3	B	419	L	250			
4	B1	93	L1	125			
5	B2	326	L2	125			
6	D	150					
7	D1	110					
8	D2	100					
9	D3	84					
10	D4	42					
11	H	230					

всасывании :
DN 40
PN6, PN10, PN16

подачу :
DN 40
PN6, PN10, PN16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

20/12/24