

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Drainage station

FEKAFOS MAXI 1200 - DN 50

Арт. №

60185601

Два насоса

Тип насосов

DRENAG FX 15.22 T-NA 400 50 Hz

Арт. №

60191277

Customer pos. no.:

Характеристики насоса

Максимальное давление --
Мин. темп-ра жидкости 0 °C
Макс. темп-ра жидкости 50 °C
Макс. наружная темп-ра

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость : Вода
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998 kg/m³
Кинематическая вязкость 1 mm²/s
Давление паров 0,00234 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Tank LLDPE

Curve tolerance according to ISO 9906

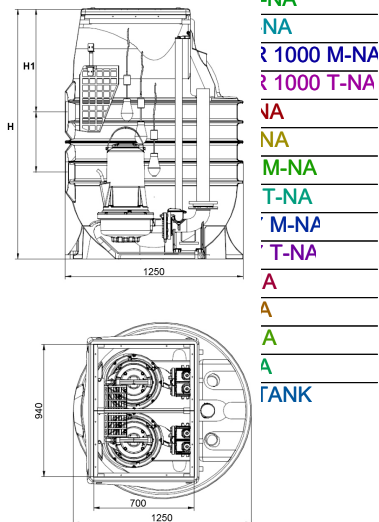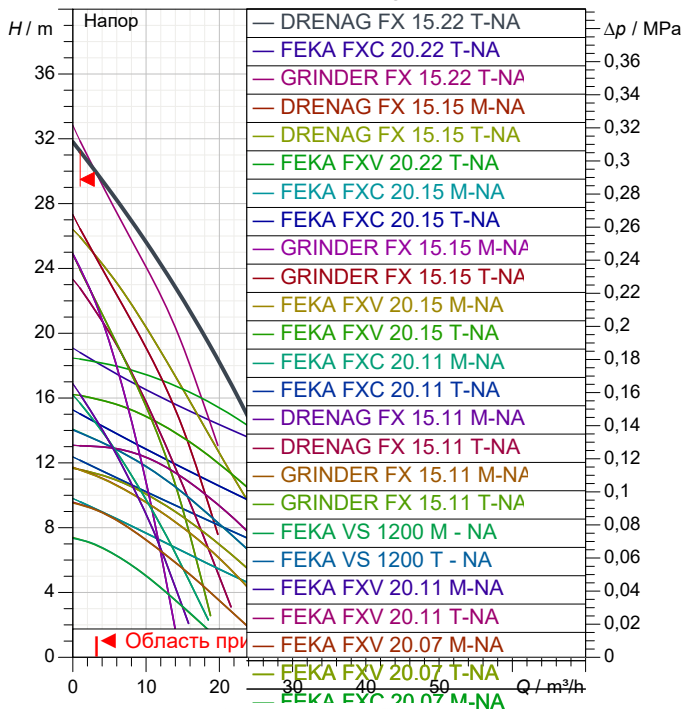

Tank weight : 140 kg

Данные двигателя основного насоса

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 2,3 kW
Частота вращения 2.870 1/min
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz
Ном. Ток 5,2 A
Степень защиты IP 68

Размеры mm

DNA 125
DNM 50
H 1.420
H1 775

Соединения насоса:

Вход DN 125
Ventilation : DN 50
Вых DN 50


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKAFOS MAXI 1200 - DN 50

Curve tolerance according to ISO 9906

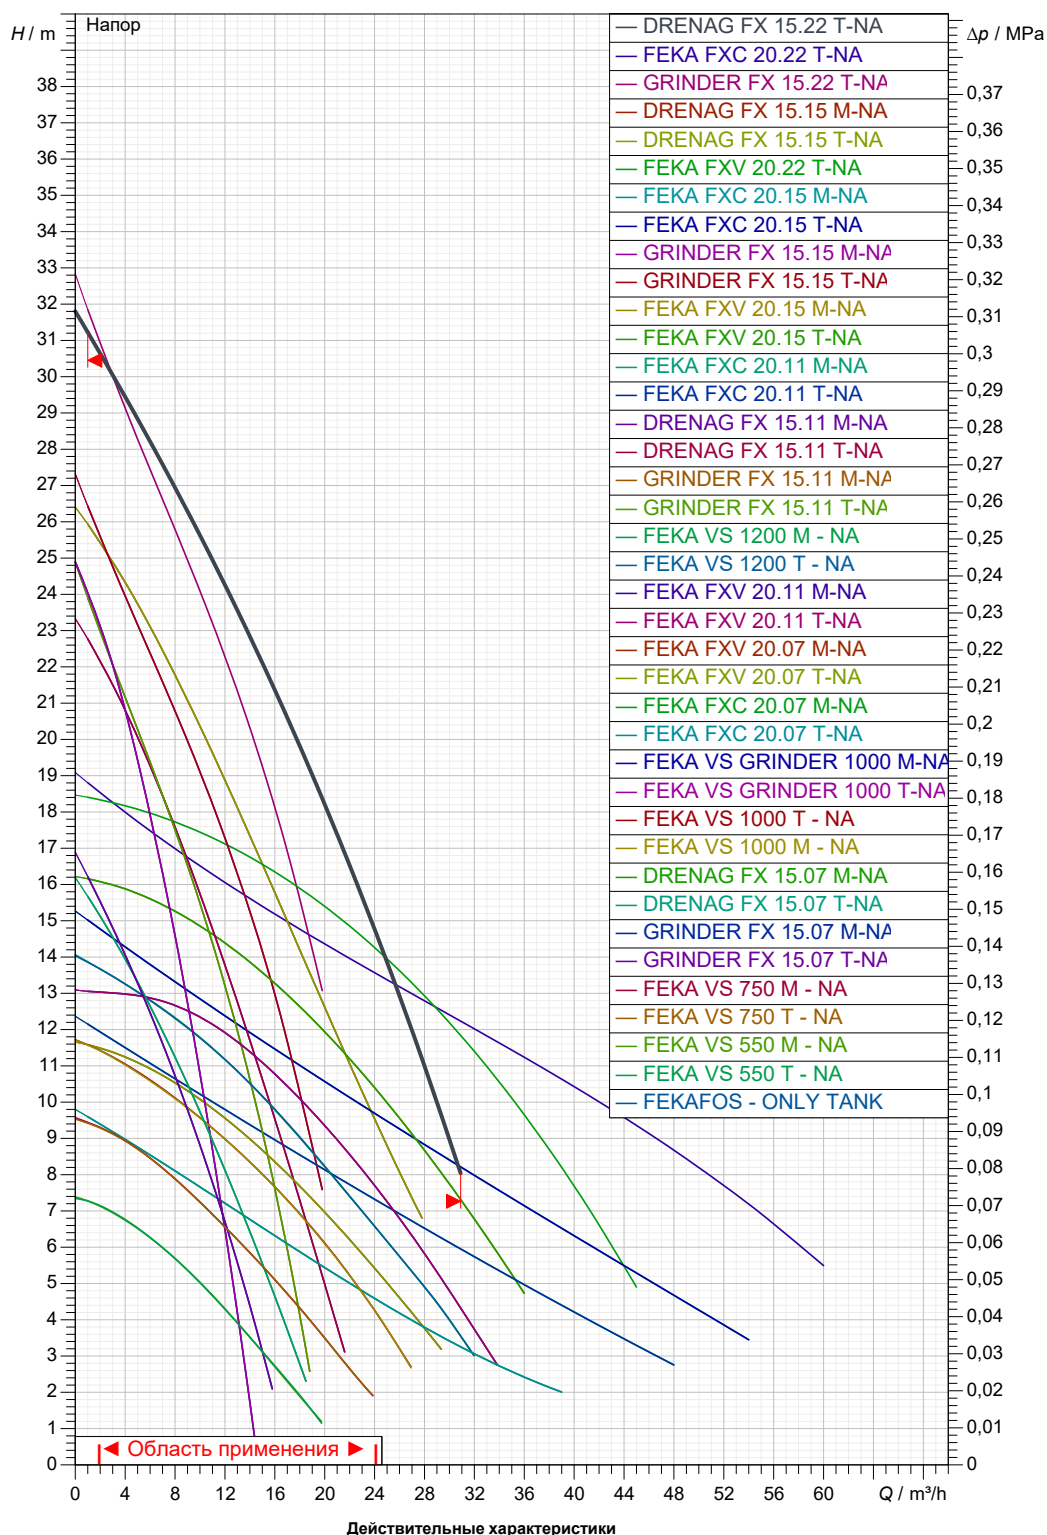
Вход
DN 125
--

Вых
DN 50
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.870 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

15/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

15.01.25

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKAFOS MAXI 1200 - DN 50

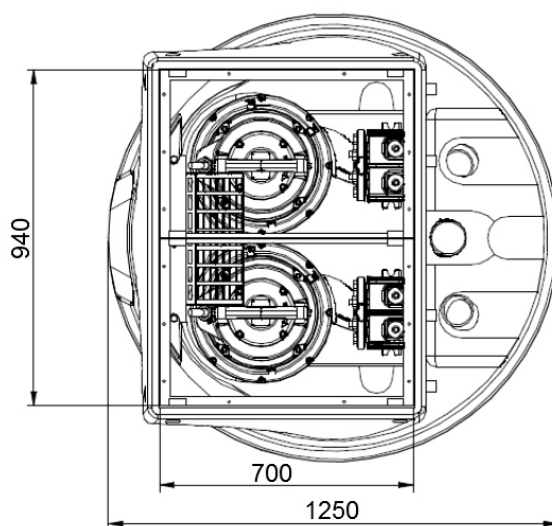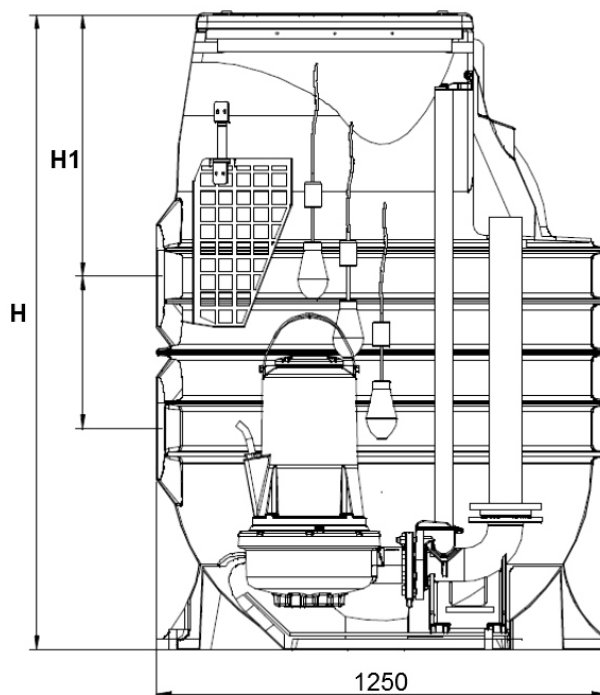

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DNA
DNM
H
H1

125
50
1.420
775

всасывания :
DN 125
--

подачи :
DN 50
--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

15/01/25