

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

60151169

### Customer pos. no.:

### Модель

EVOPLUS B 120/280.50 SAN M

### Характеристики насоса

Максимальное давление 1,6 MPa  
Мин. темп-ра жидкости -10 °C  
Макс. темп-ра жидкости 110 °C  
EEI : ≤ \*\*\*

### Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90 100  
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

### Требуемые характеристики

Расход :  
Напор :  
Жидкость (%) :  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998,3 kg/m³  
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s  
Давление паров 0,00 MPa



### Действительные характеристики

Расход :  
Напор :

### Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Бронза  
Рабочего колеса Технополимер  
Вал мотора Нержавеющая сталь  
Уплотнительное кольцо EPDM  
Кожух мотора алюминиевый сплав  
Закрытый фланец Нержавеющая сталь  
Обойма упорного кольца Нержавеющая сталь

### Curve tolerance according to ISO 9906

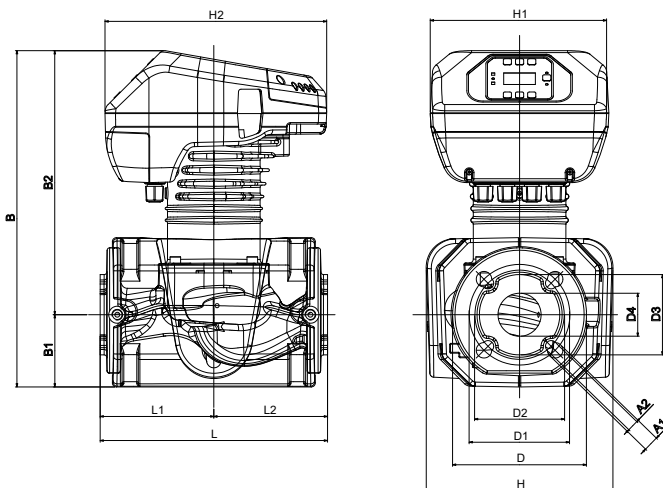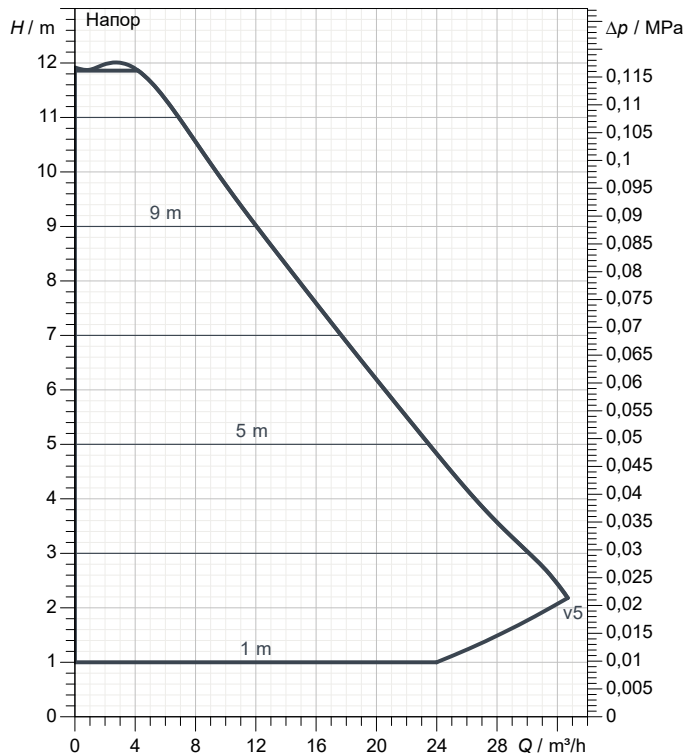

### Характеристики двигателя

Торговая марка DAB  
Max. Power input P1 : 0,53 kW  
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz  
Ном. Ток 2,5 A  
Степень защиты IP 44

### Размеры mm

|                           |     |         |     |         |     |  |  |
|---------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|--|--|
| A1                        | 19  | D1      | 125 | H2      | 273 |  |  |
| A2                        | 14  | D2      | 110 | L       | 280 |  |  |
| B                         | 413 | D3      | 99  | L1      | 140 |  |  |
| B1                        | 87  | D4      | 53  | L2      | 140 |  |  |
| B2                        | 325 | H       | 230 |         |     |  |  |
| D                         | 165 | H1      | 220 |         |     |  |  |
| <b>Вес</b>                |     | 21,8 kg |     |         |     |  |  |
| <b>Соединения насоса:</b> |     |         |     |         |     |  |  |
| Вход                      |     | DN 50   |     | / PN 16 |     |  |  |
| Вых                       |     | DN 50   |     | / PN 16 |     |  |  |


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## EVOPLUS B 120/280.50 SAN M

Curve tolerance according to ISO 9906

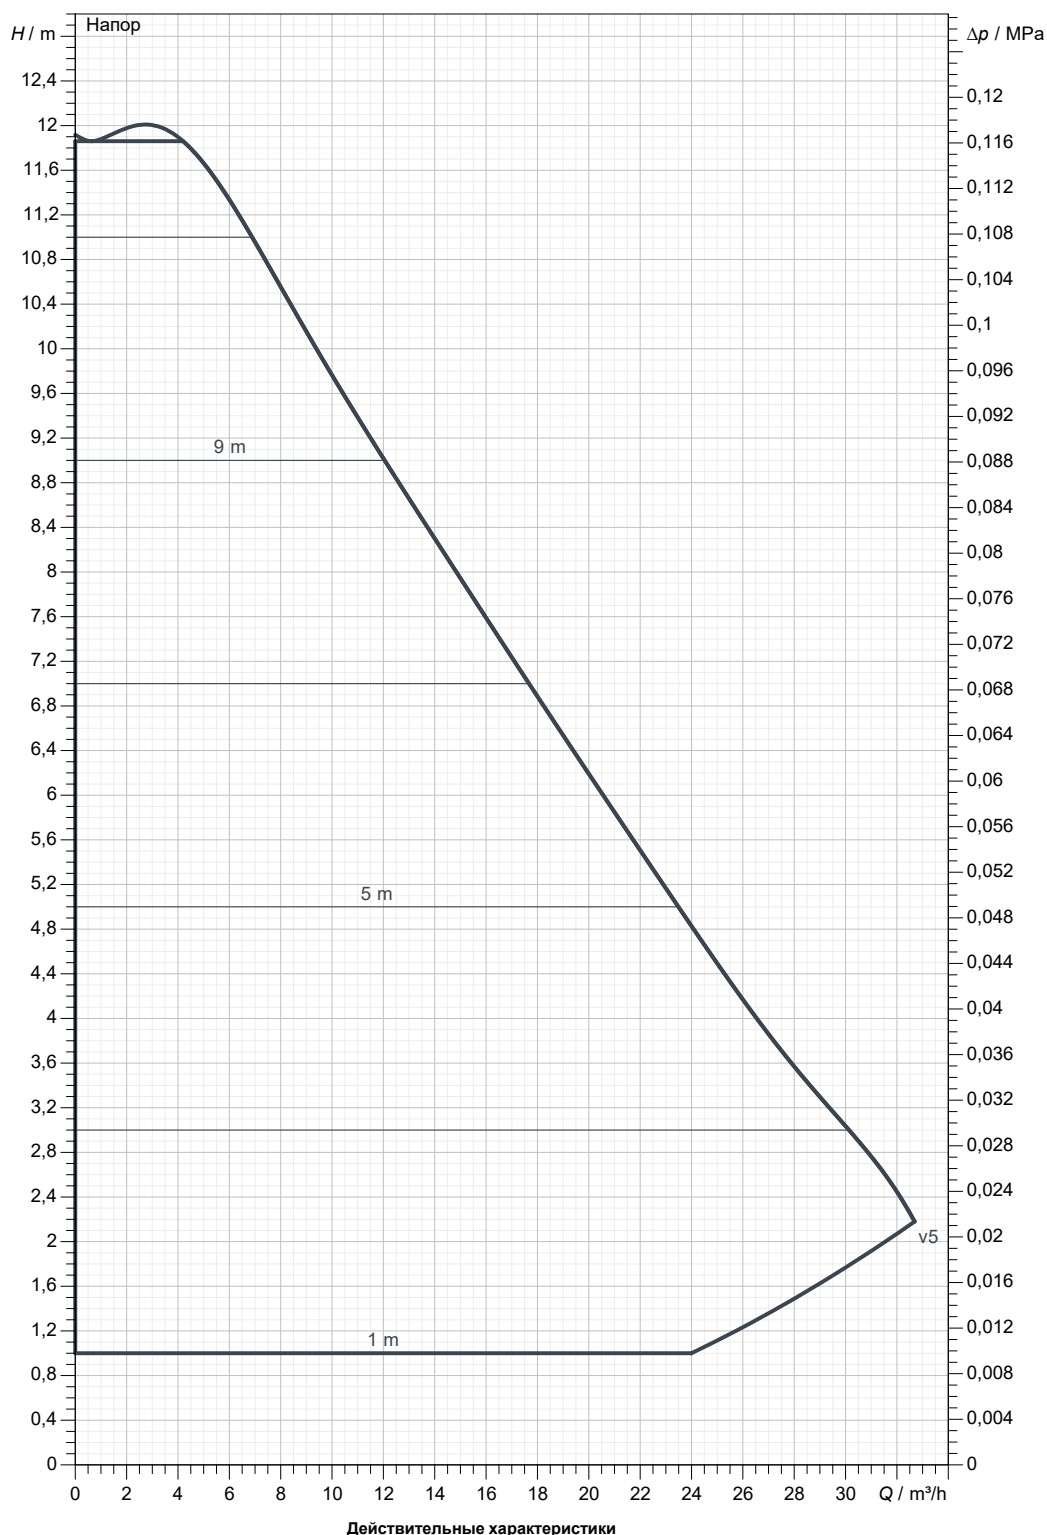

Действительные характеристики

Вход  
DN 50  
PN 16

Вых  
DN 50  
PN 16

Расход :

Напор :

Частота вращения  
4.300 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IC

OWNER\_

ISSUE\_DATE

23/12/24



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

23.12.24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### EVOPLUS B 120/280.50 SAN M

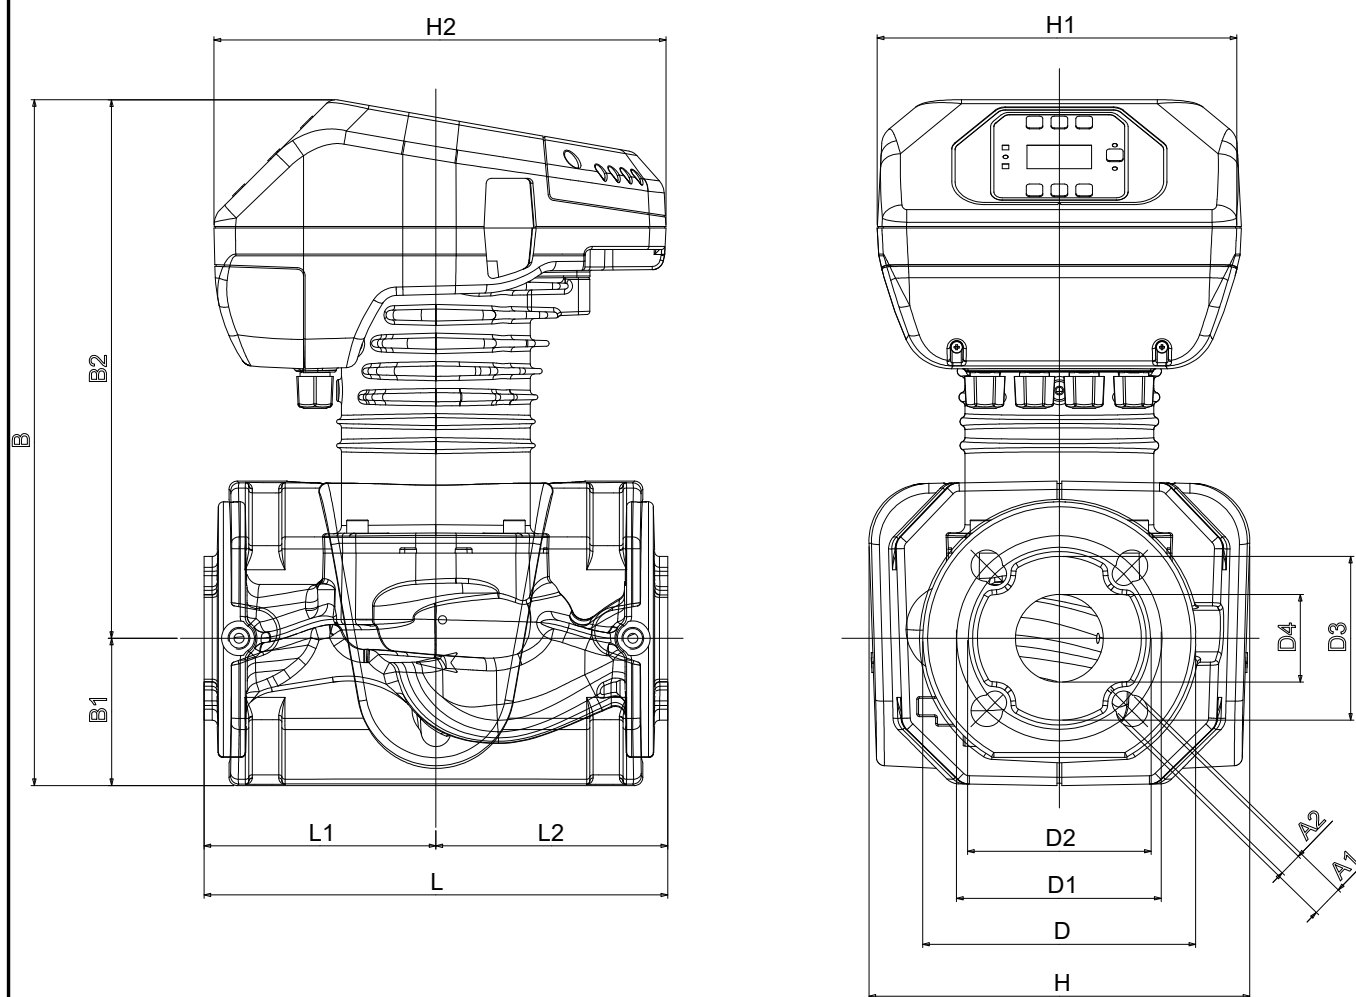

#### Измерения в mm

#### Соединения насоса:

|    |    |     |    |     |  |  |  |
|----|----|-----|----|-----|--|--|--|
| 1  | A1 | 19  | H1 | 220 |  |  |  |
| 2  | A2 | 14  | H2 | 273 |  |  |  |
| 3  | B  | 413 | L  | 280 |  |  |  |
| 4  | B1 | 87  | L1 | 140 |  |  |  |
| 5  | B2 | 325 | L2 | 140 |  |  |  |
| 6  | D  | 165 |    |     |  |  |  |
| 7  | D1 | 125 |    |     |  |  |  |
| 8  | D2 | 110 |    |     |  |  |  |
| 9  | D3 | 99  |    |     |  |  |  |
| 10 | D4 | 53  |    |     |  |  |  |
| 11 | H  | 230 |    |     |  |  |  |

всасывании :  
DN 50  
PN 16

подачу :  
DN 50  
PN 16

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IT

OWNER\_

ISSUE\_DATE

23/12/24