

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60121471

Customer pos. no.:

Модель

DIVER 150 M-A

Характеристики насоса

Максимальное давление

Мин. темп-ра жидкости

0 °C

Макс. темп-ра жидкости

35 °C

Max. Permitted amount of sand :

50 g/m³

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость :

Вода

Температура жидкости

20 °C

Плотность :

998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005 mm²/s

Давление паров

0,00234 MPa

Действительные характеристики



Расход :

Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Кабель	H07 RNF CEI 20-19
Обойма	Латунь P Cu Zn40 Pb2 UNI 5705
Внешняя гильза	Нержавеющая сталь AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 10088-3
Lip seal	NBR 70
Мех. Уплотнение	SiC/SiC
Stator	Нержавеющая сталь AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 10088-3
Диффузор	Технополимер

Curve tolerance according to ISO 9906

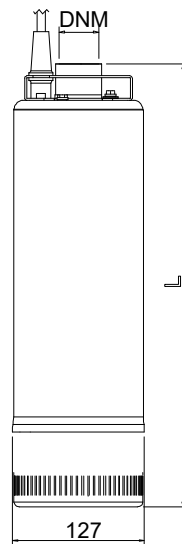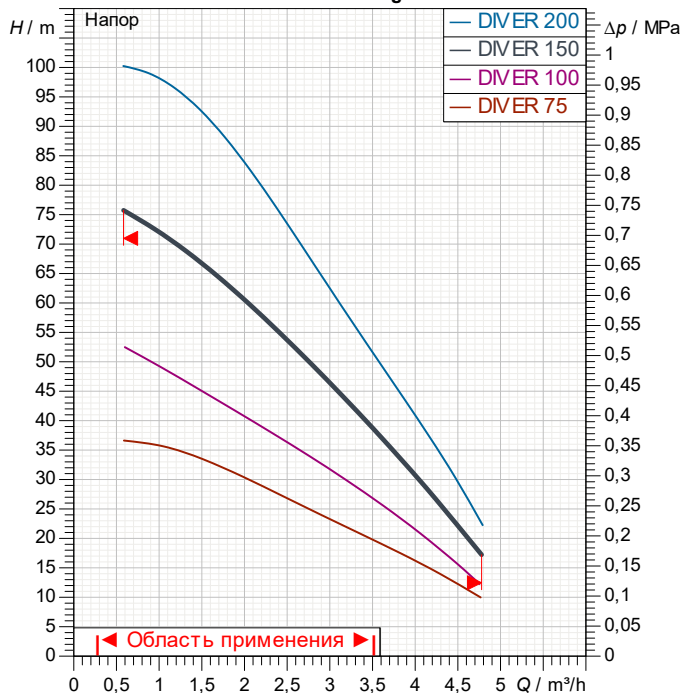

Характеристики двигателя

Вес

13,1 kg

Размеры

mm

DNM	1" 1/4 G				
L	550				
Ø	127				

Соединения насоса:

Вход

/

Вых

1" 1/4 G

/ --



13/01/25

Страница 2 / 3


Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Curve tolerance according to ISO 9906

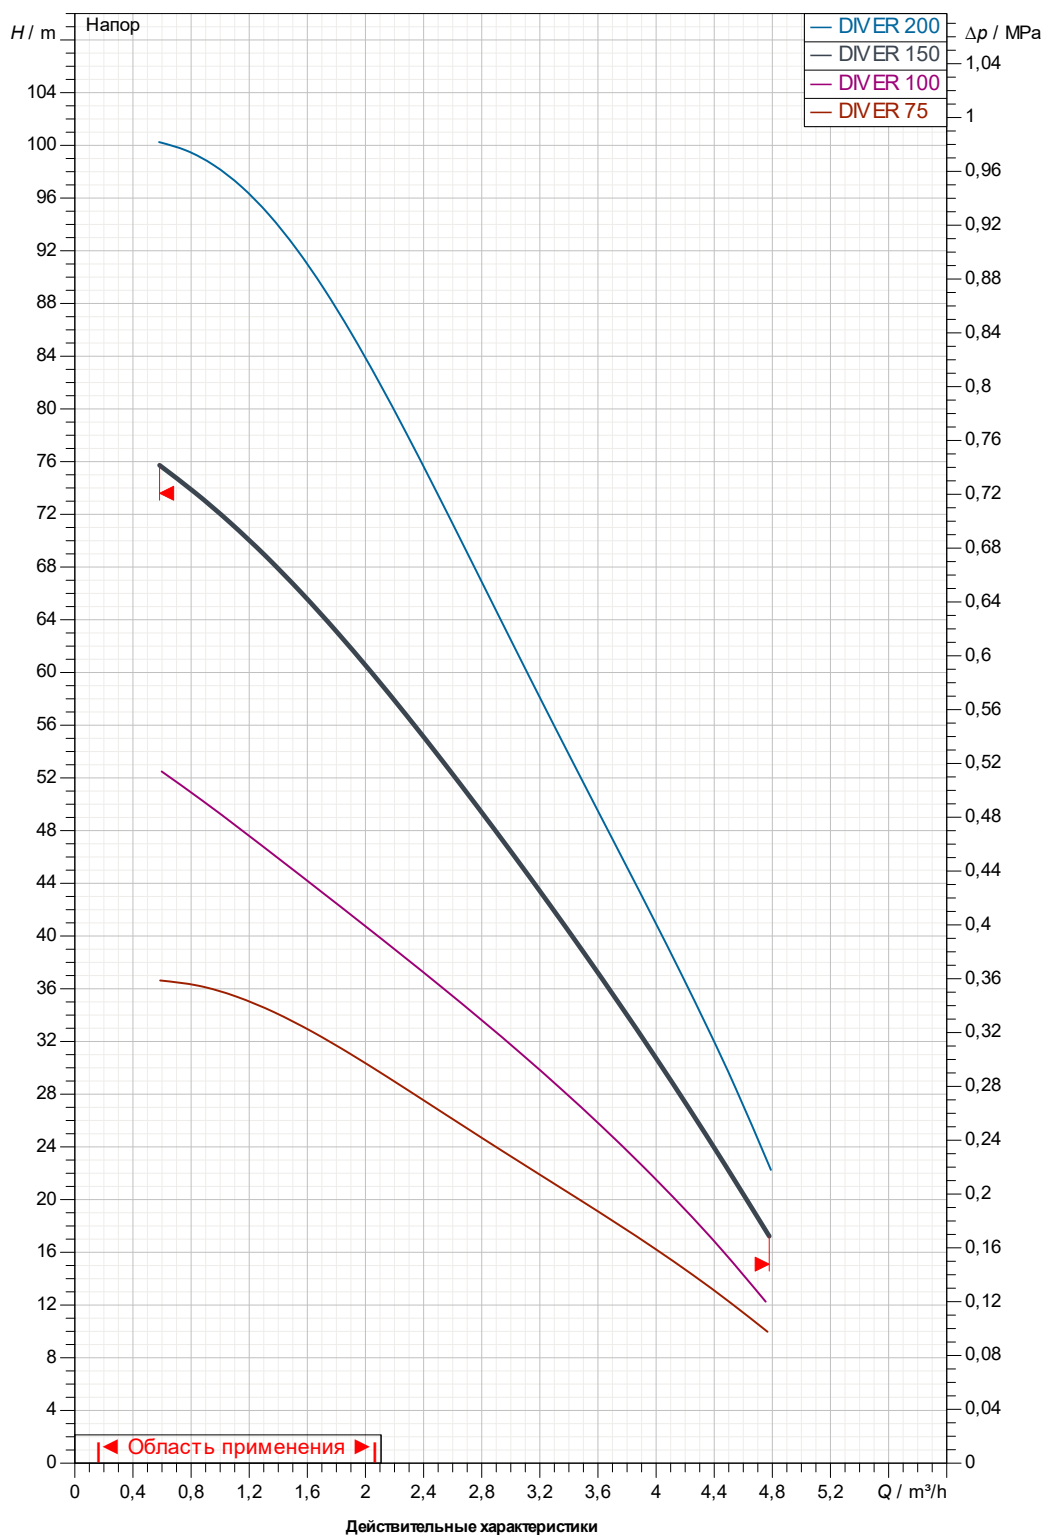

Вых

100

Напор :	
---------	--

2.900 1/min

BUSINESS PROCESS ID

OWNER

13/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

13/01/25

Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DIVER 150 M-A

DNM

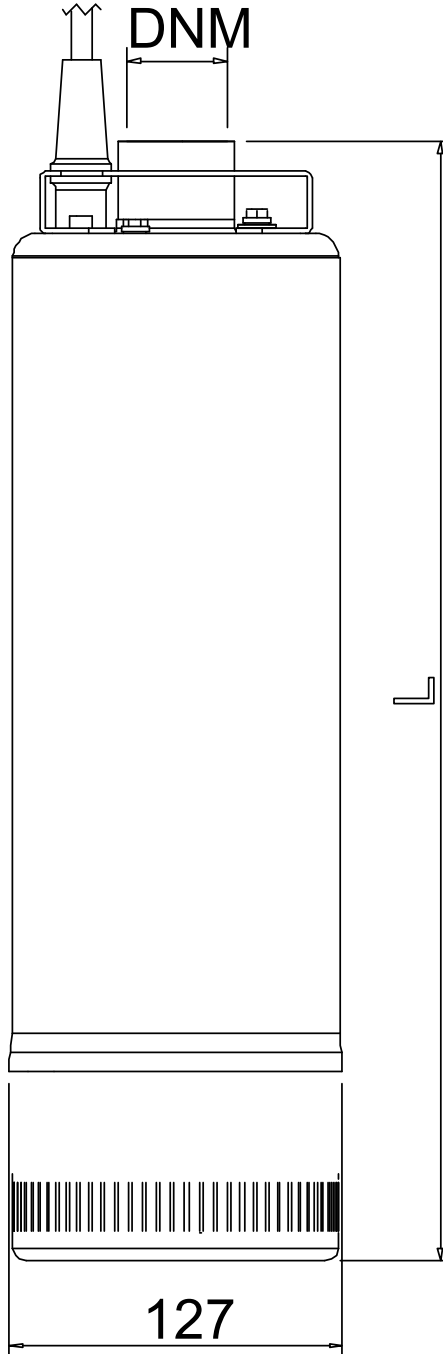

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	DNM	1" 1/4 G					
2	L	550					
3	Ø	127					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

всасывания :

подачу :

1" 1/4 G

--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2025-01-13 10:13:32.703

OWNER_

ISSUE_DATE

13/01/25