

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Apt. No

60191278

Модель

GRINDER FX 15.11 T-NA 400 V

Тип установки

Wet - Pump only

Customer pos. no.:

Характеристики насоса

Free passage :	--
Max. immersion depth :	7 m
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	50 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00234 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Ручка	Cast iron (EN GJL 200)
Pump body / motor	Cast iron (EN GJL 200)
Рабочего колеса	Cast iron (EN GJL 250)
Комплект механического уплотнения насоса	SiC-SiC/SiC-SiC
Комплект механического уплотнения мотора	SiC-SiC/SiC-SiC
Кольцевая прокладка	NBR
Cutter / Cutter Base	Steel EN1.4542 / AISI 630

Curve tolerance according to ISO 9906

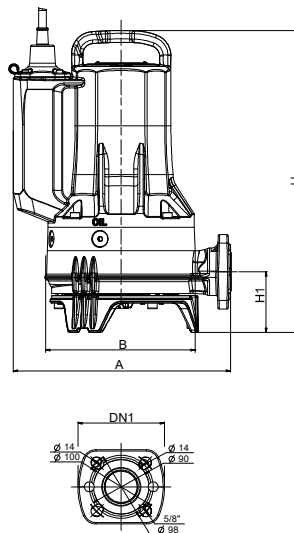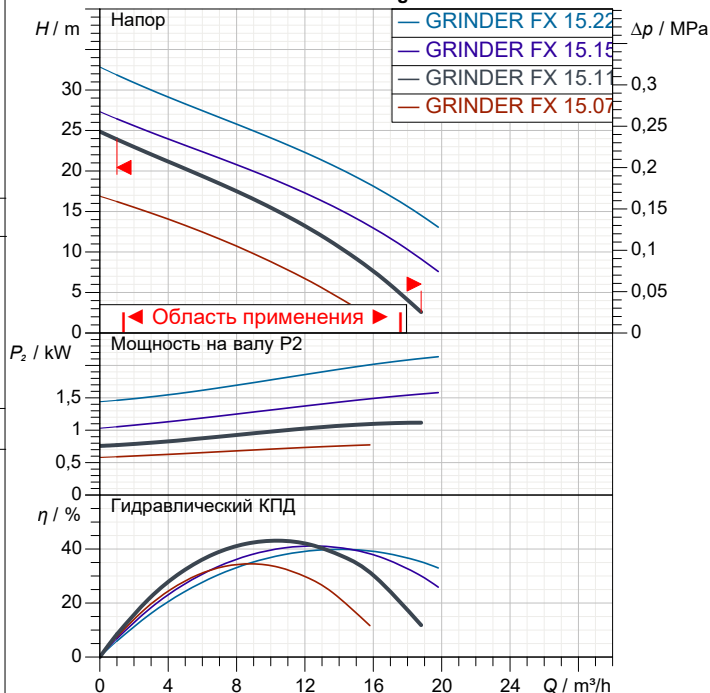

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB	
Ном. Мощность P2:	1,1 kW	
Частота вращения	2.870 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	2,8 A	
Степень защиты	IP 68	

Bec 35 kg

Accessory weight :

Размеры

mm

A	306
B	215
DN1	32, 40
GAS	Rp 1"1/2
H	404
H1	87

Соединения насоса:

Вход	--
Вых	Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

GRINDER FX 15.11 T-NA 400 V

Curve tolerance according to ISO 9906

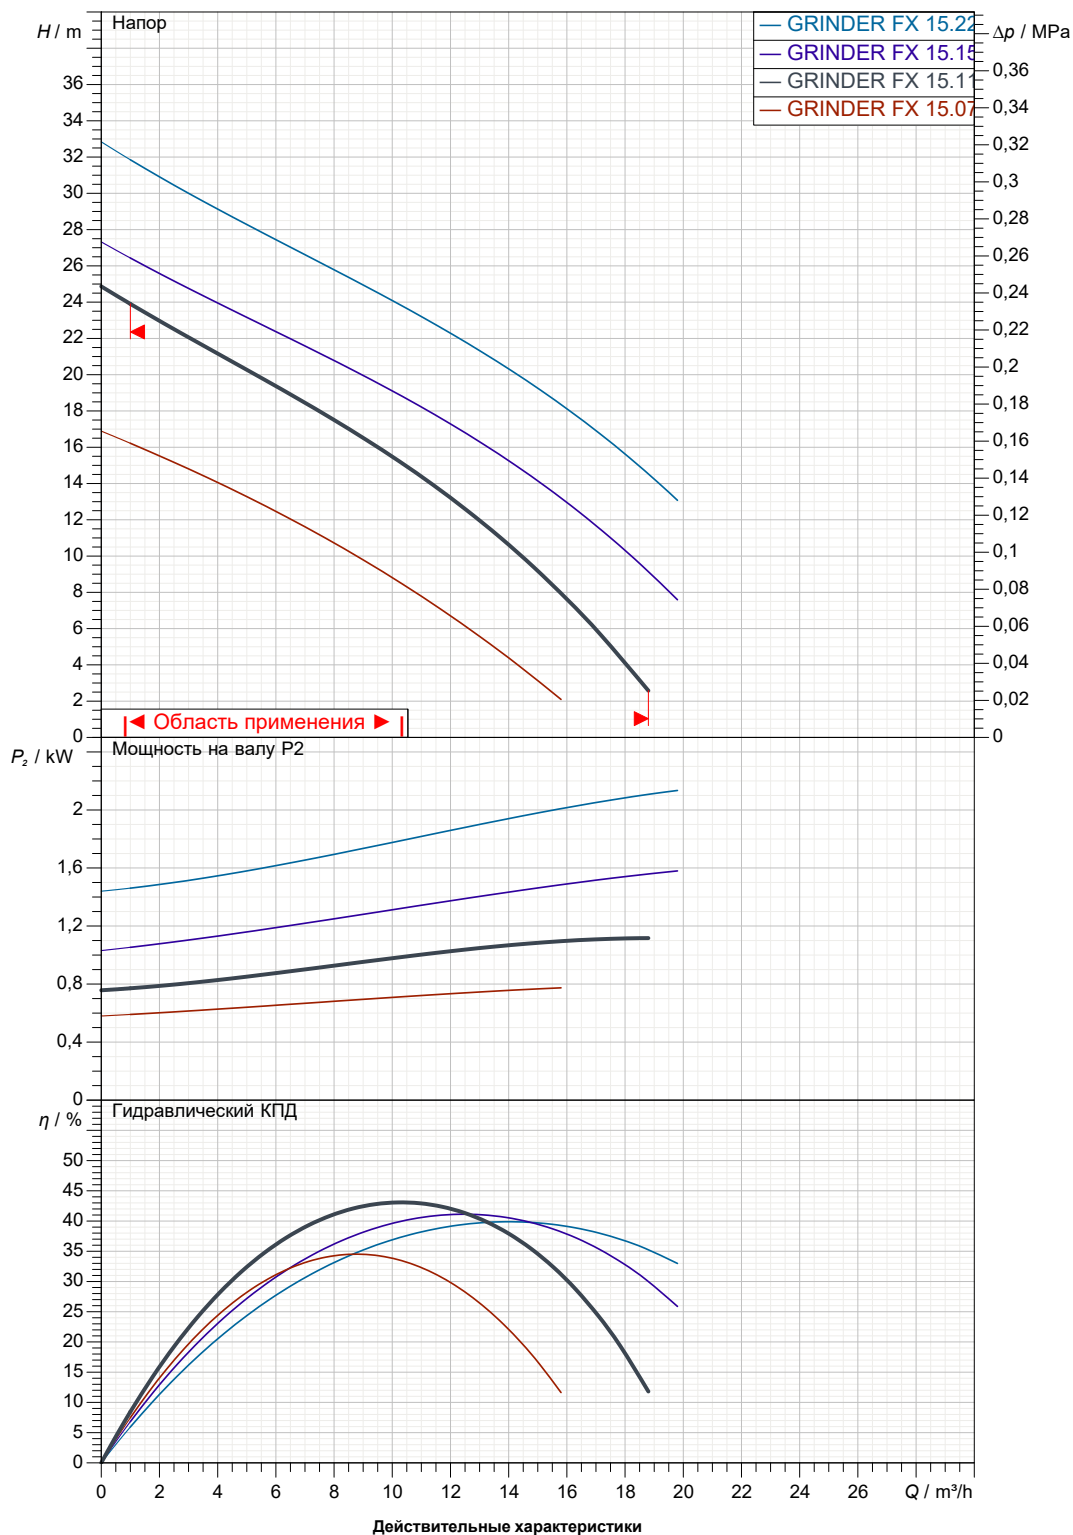

Вход

Вых
Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.870 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

10.01.25

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

GRINDER FX 15.11 T-NA 400 V

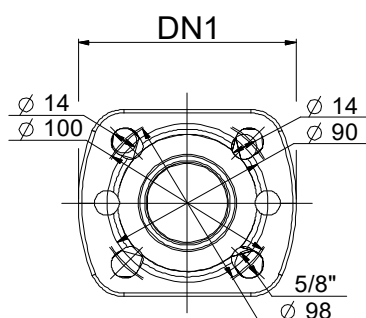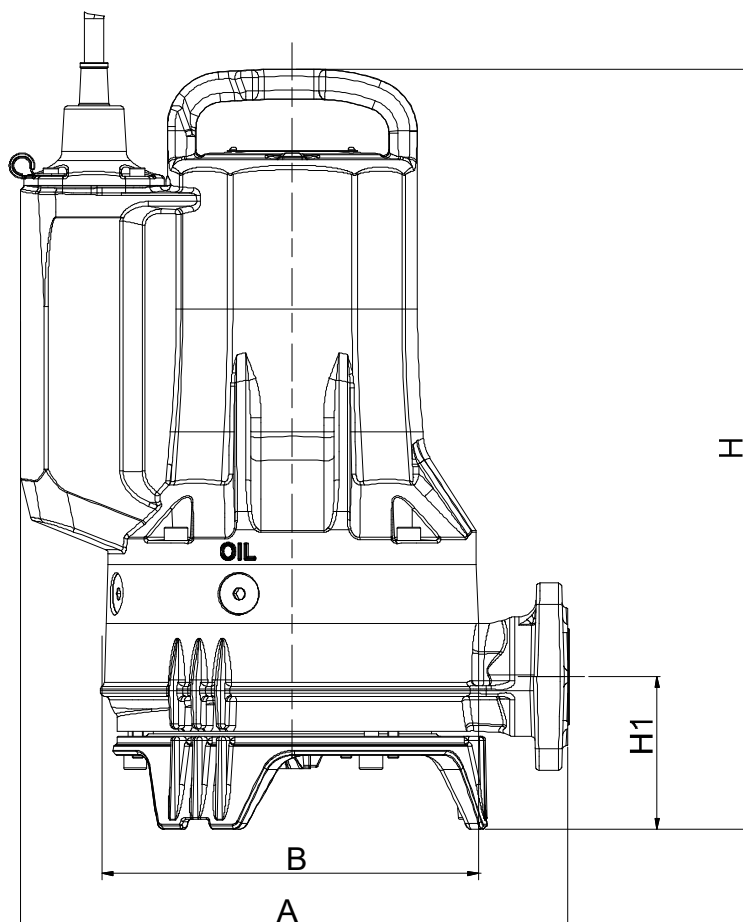

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	306								
2	B	215								
3	DN1	32, 40								
4	GAS	Rp 1"1/2								
5	H	404								
6	H1	87								
7										
8										
9										
10										
11										

всасывании :

подачу :

Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6

--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

10/01/25