

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60204209

Customer pos. no.:

Модель

KVC 25/30 T IE2

Характеристики насоса

MEI ≥ 0,40

Максимальное давление 1,2 MPa
Мин. темп-ра жидкости 0 °C
Макс. темп-ра жидкости 40 °C
Макс. наружная темп-ра 40 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость : Вода
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa




Действительные характеристики

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P2 : 0,37 kW
Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала

Рабочего колеса Технополимер В
Диффузор Технополимер В
Вал с ротором AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71
Гильза AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Уплотнительный диск AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Мех. Уплотнение Карбид кремния/Графит
Кольцевая прокладка Резина EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906

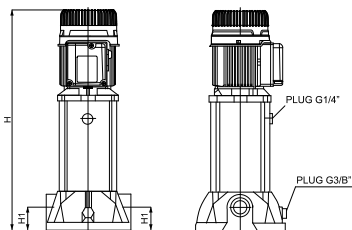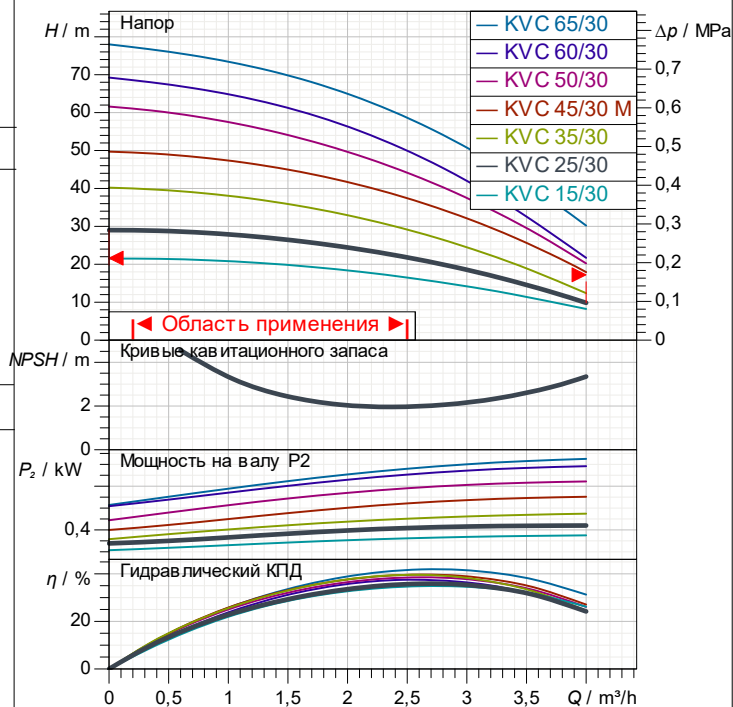

Вес 14,7 kg

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 0,37 kW
Частота вращения 2.848 1/min
Напряжение 3~ 230 V 50 Hz
Ном. Ток 2,4 A
Степень защиты IP 55

Соединения насоса:

Вход 1" 1/4 G / 1,2 MPa
Вых 1" 1/4 G / 1,2 MPa

Размеры

mm

A 221
B 250
DNA 1"1/4 G
DNM 1"1/4 G
F 170
H 505
H1 60
Ø I 9



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

08/01/25

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

KVC 25/30 T IE2

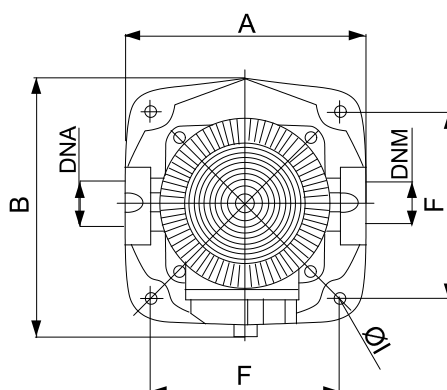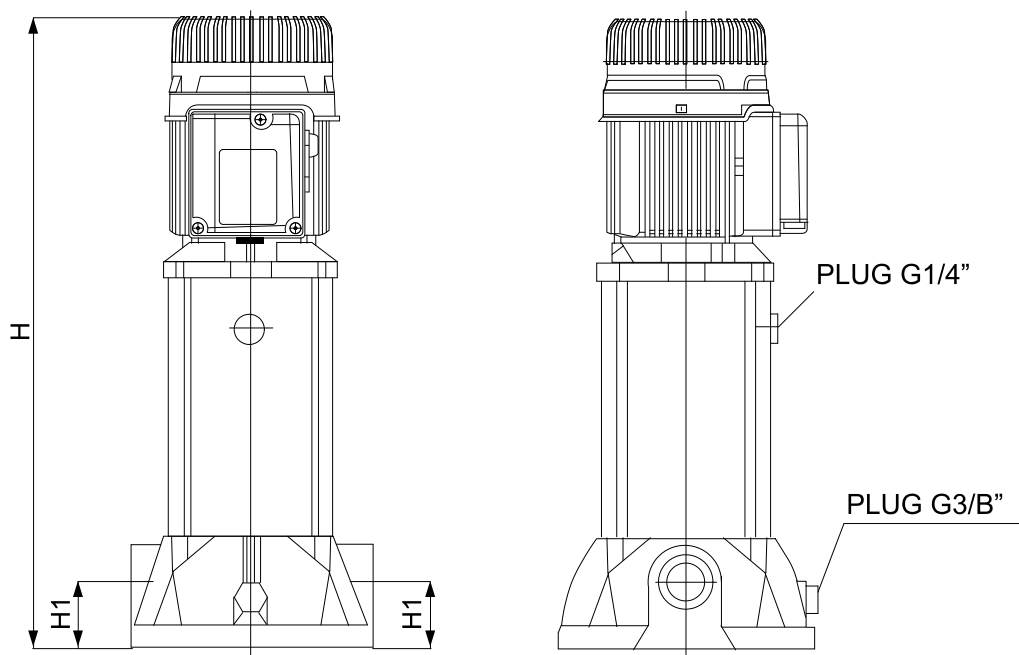

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	221					
2	B	250					
3	DNA	1" 1/4 G					всасывания :
4	DNM	1" 1/4 G					1" 1/4 G
5	F	170					1,2 MPa
6	H	505					
7	H1	60					подачу :
8	ØI	9					1" 1/4 G
9							1,2 MPa
10							
11							

Проект

Номер проекта

Untitled project 2025-01-08 09:30:01.015

Исполнитель

Создано

08/01/25