

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

505904002

Customer pos. no.:

Модель

BRN 60/250.40 M

Характеристики насоса

Максимальное давление 1 MPa
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 75 90 110 120
Минимальный напор на всасывании : m 1,6 4 14 --

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Чугун 200 UNI ISO 185
Рабочего колеса Технополимер В
Вал мотора AISI 420 С сталь
Пробка для выпуска воздуха Латунь Р Cu Zn40 Pb2 UNI 5705
Уплотнительное кольцо Синтетический каучук (EPDM)
Кожух мотора алюминиевый сплав
Кожух статора AISI 321Bon. - AISI 304

Curve tolerance according to ISO 9906

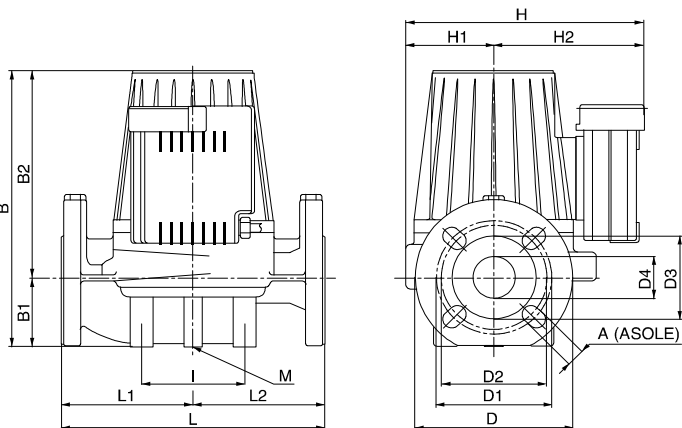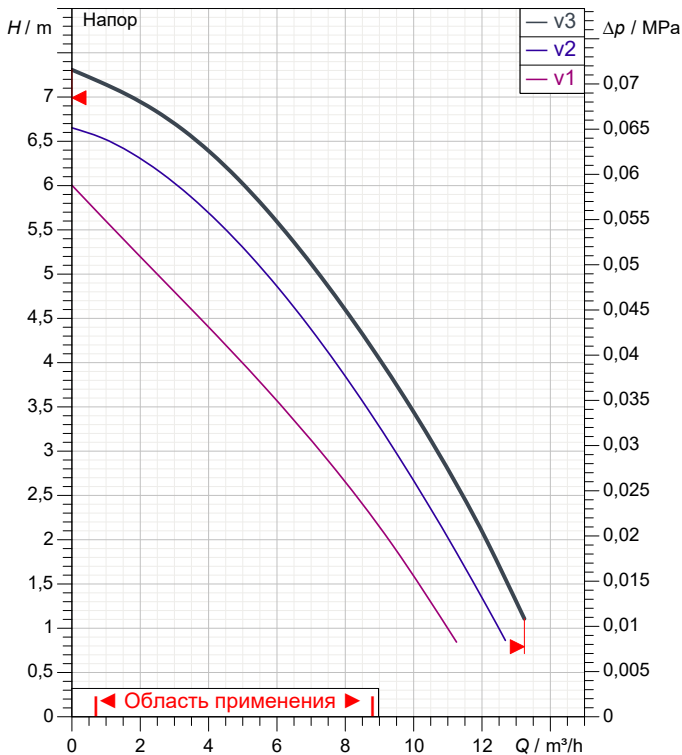

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 0,344 kW
Частота вращения 2.830 1/min
Напряжение 1~ 230 V 50 Hz
Ном. Ток 1,43 A
Степень защиты IP 44

Размеры mm

A	18	D	150	D4	40	I	100
B	266	D1	110	H	221	L	250
B1	66	D2	100	H1	83	L1	125
B2	200	D3	80	H2	138	L2	125

Вес 17,5 kg

Соединения насоса:

Вход DN 40 / 1 MPa
Вых DN 40 / 1 MPa



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

11.12.24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

BPH 60/250.40 M

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
DN 40
1 МПа

Вых
DN 40
1 МПа

Расход :

Напор :	
---------	--

Частота вращения	2.830 1/min
------------------	-------------

Проект

Номер проекта	
---------------	--

Исполнитель

Создано	
---------	--

11/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

11.12.24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

ВРН 60/250.40 М

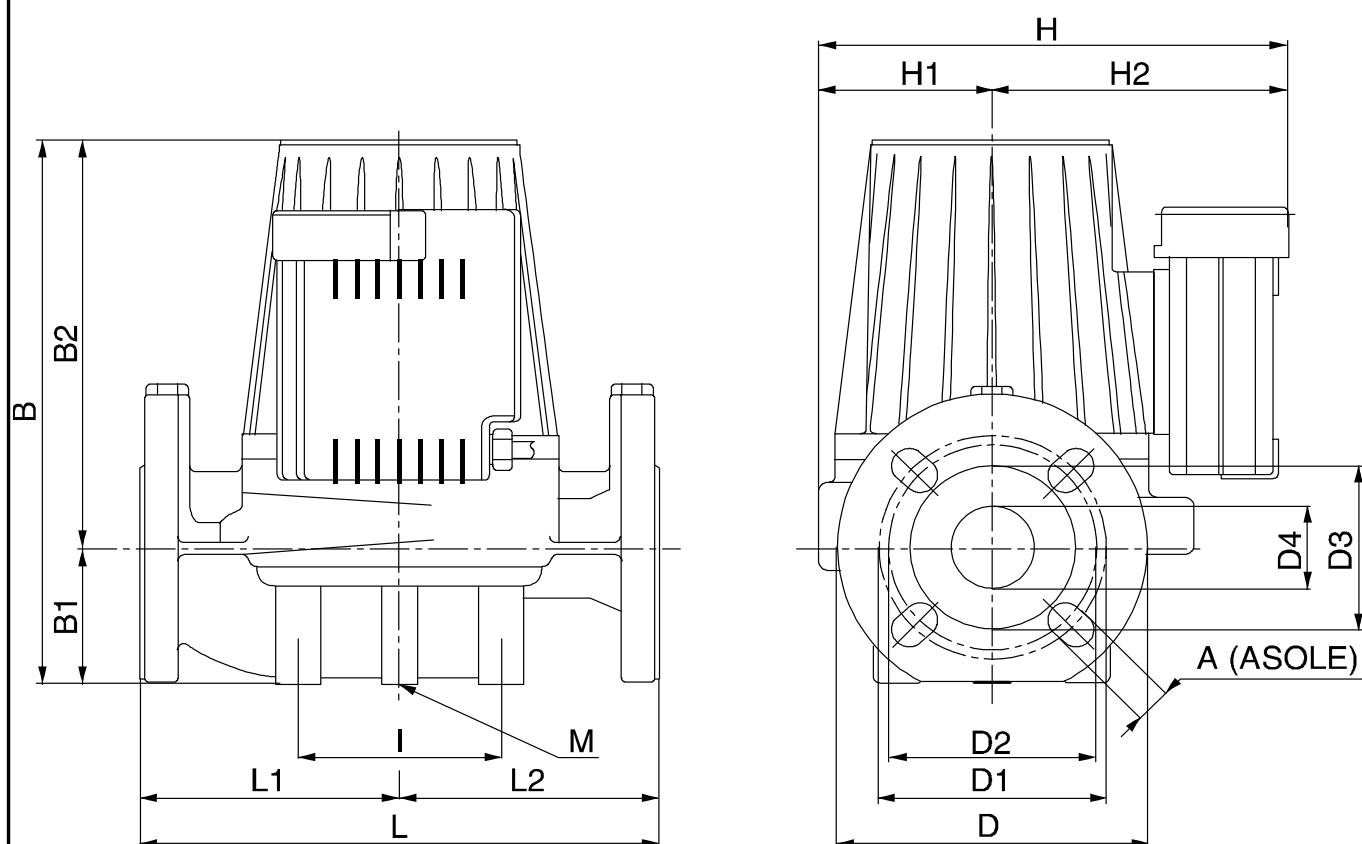

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	18	H2	138			
2	B	266	I	100			
3	B1	66	L	250			
4	B2	200	L1	125			
5	D	150	L2	125			
6	D1	110	M	M10			
7	D2	100					
8	D3	80					
9	D4	40					
10	H	221					
11	H1	83					

всасывании :
DN 40
1 MPa

подачу :
DN 40
1 MPa

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

11/12/24