

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

102966280

Customer pos. no.:

Модель

EUROCOM SP 40/50 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	0,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	35 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Технополимер
Рабочего колеса	Технополимер
Вал с ротором	AISI 316
Кольцевая прокладка	NBR
Диффузор	Технополимер
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Уплотнительная крышка	AISI 316

Curve tolerance according to ISO 9906

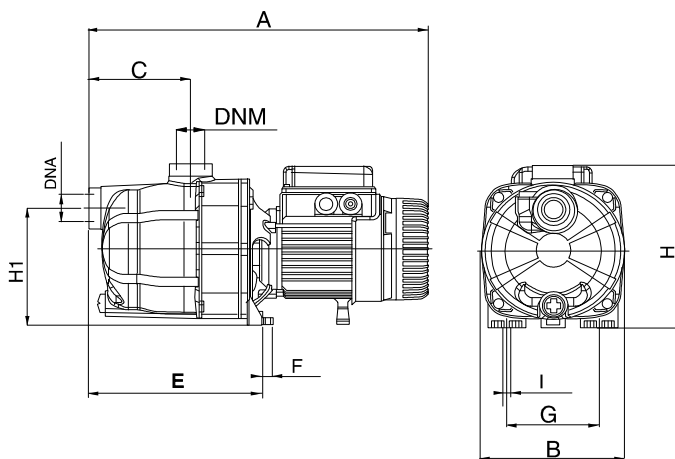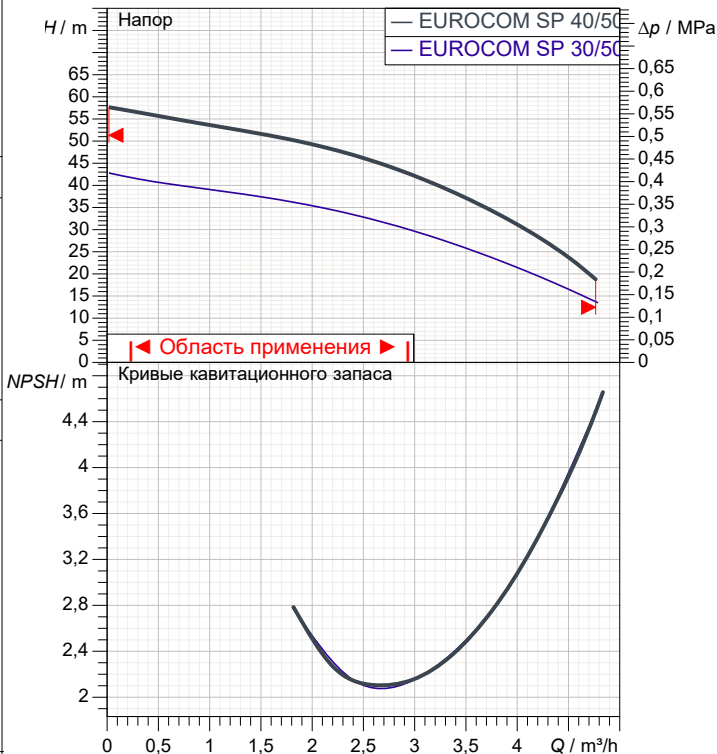

Характеристики двигателя

Вес 11,3 kg

Торговая марка	DAB
Ном. Мощность P2:	0,75 kW
Частота вращения	2.800 1/min
Напряжение	1~ 220-240 V
Ном. Ток	5,3 A
Степень защиты	IP 44

50 Hz

Размеры

mm

A	422	E	208	I Ø	9			
B	170	F	14					
C	122	G	111					
DNA	1"G	H	203					
DNM	1"G	H1	144					

Соединения насоса:

Вход	1" G	/	0,6 MPa
Вых	1" G	/	0,6 MPa


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EUROCOM SP 40/50 M

Curve tolerance according to ISO 9906

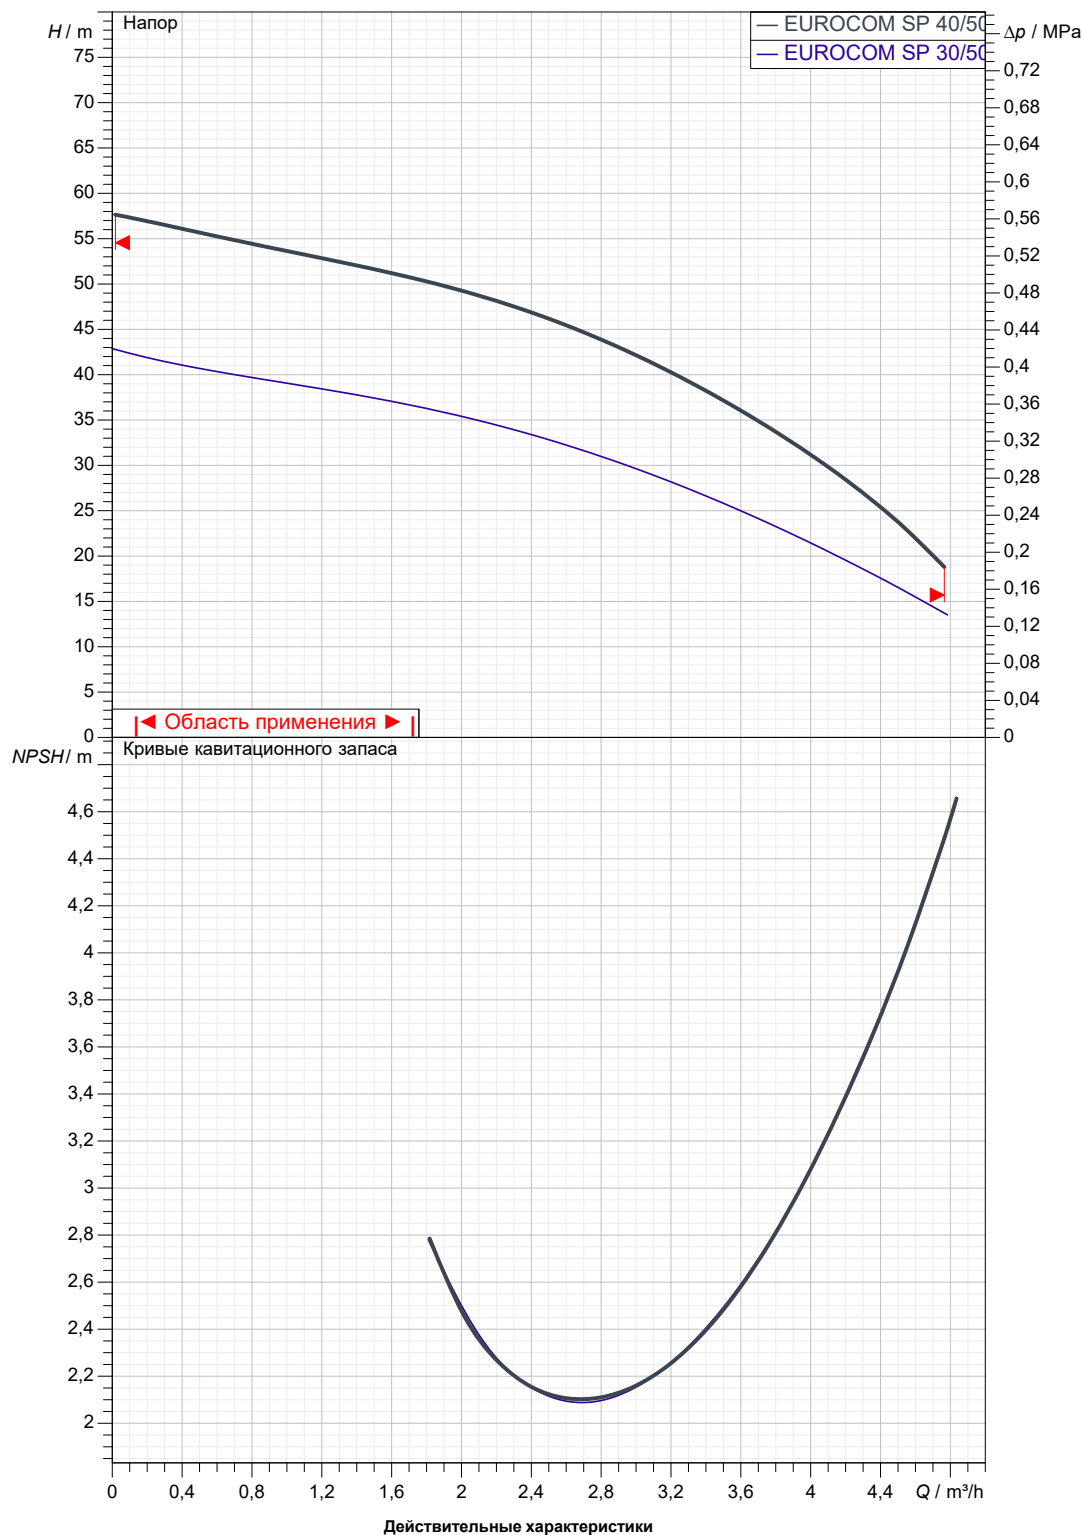
Вход
1" G
0,6 MPa

Вых
1" G
0,6 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.800 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

08/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

08.01.25

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EUROCOM SP 40/50 M

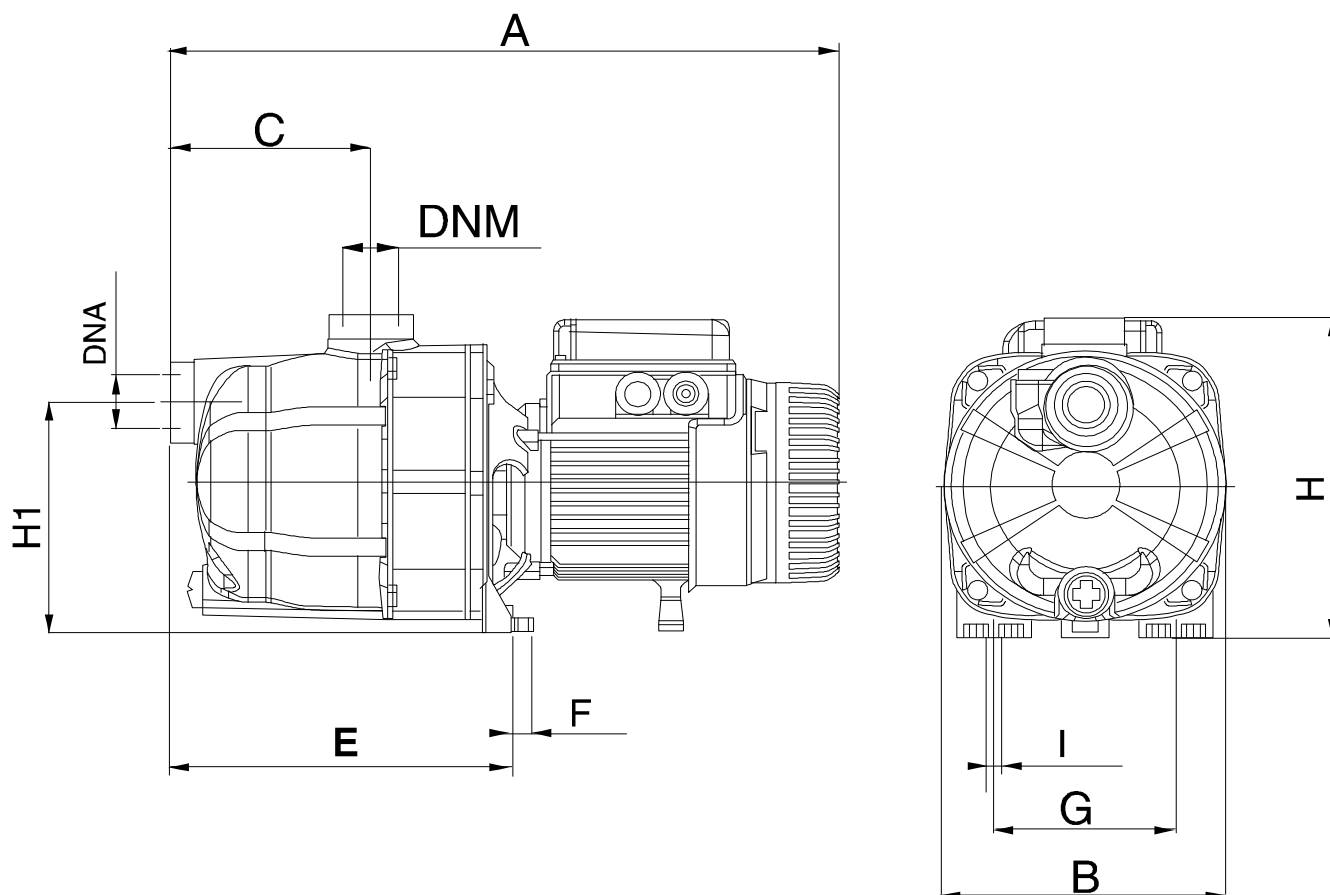

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	422									
2	B	170									
3	C	122									
4	DNA	1"G									
5	DNM	1"G									
6	E	208									
7	F	14									
8	G	111									
9	H	203									
10	H1	144									
11	I Ø	9									

всасывании :
1 " G
0,6 MPa

подачу :
1 " G
0,6 MPa

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

08/01/25