

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

1D4311GDV

Customer pos. no.:

Модель

CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 IE3

Характеристики насоса

MEI $\geq$ 0,60

Максимальное давление

PN 16

Мин. темп-ра жидкости

-10 °C

Макс. темп-ра жидкости

140 °C

Макс. наружная темп-ра

40 °C

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость (%) :

Температура жидкости

20 °C

Плотность :

998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005 mm²/s

Давление паров

0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

NPSH :

Shaft power P2 :

Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса

Чугун 250 UNI ISO 185

Обойма

Чугун 250 UNI ISO 185

Рабочего колеса

Чугун 250 UNI ISO 185

Мех. Уплотнение

SEE "SHAFT SEAL" SECTION

Кольцевая прокладка

Резина EPDM

Вал с ротором

AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2:

18,5 kW

Частота вращения

2.950 1/min

Напряжение

3~ 400 V

50 Hz



Ном. Ток

33 A

Степень защиты

IP 55

Curve tolerance according to ISO 9906

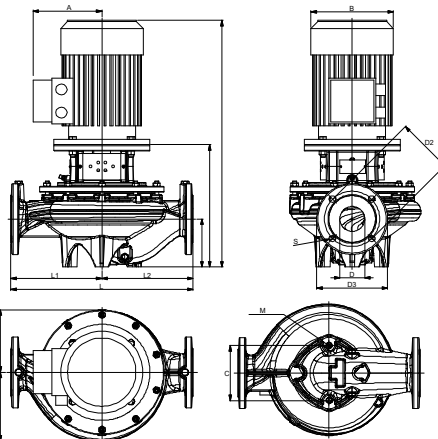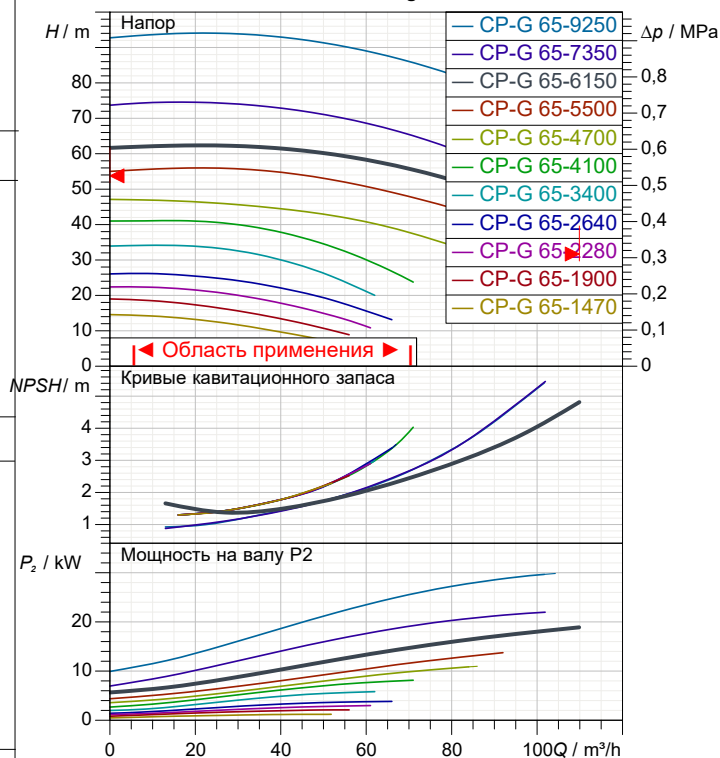

Вес

198 kg

Размеры

mm

A	242	H1	125		
B1	180	H2	388		
B2	176	L	475		
C	144	L1	237,5		
D	65	L2	237,5		
D2	145	M	M16		
D3	185	S	4 x Ø18		
H	937				

Соединения насоса:

Вход DN 65 / PN 16

Вых DN 65 / PN 16


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

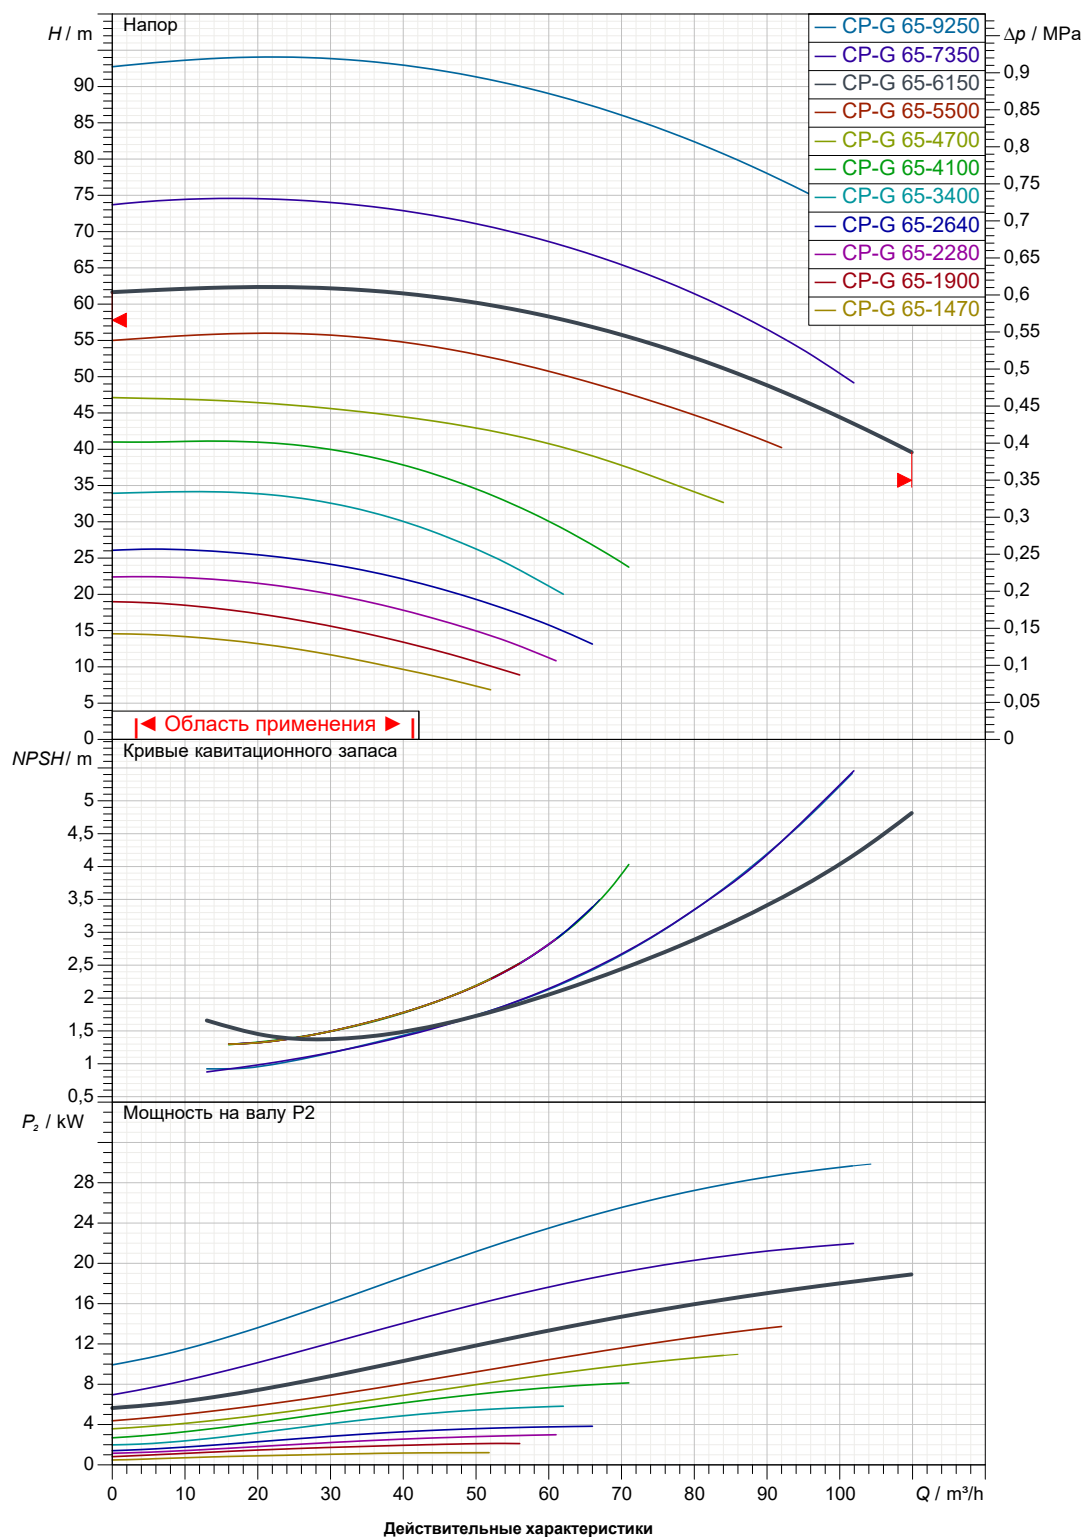

Вход
DN 65
PN 16

Вых
DN 65
PN 16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.950 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

13/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

18.12.24

Страница 3 / 3





DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 IE3

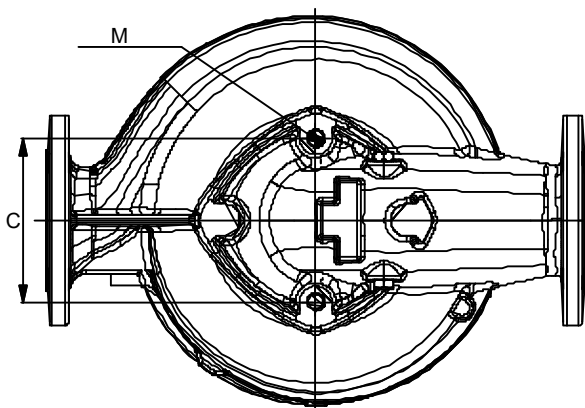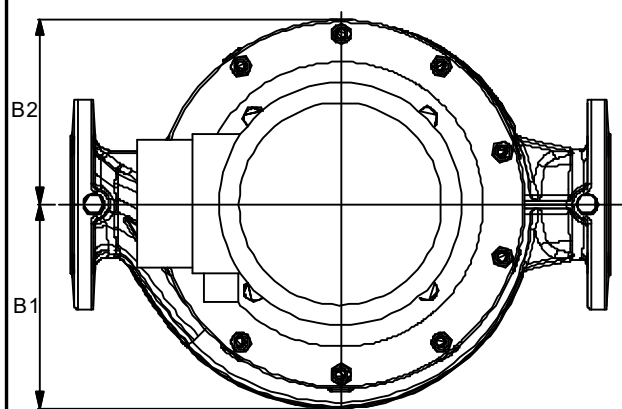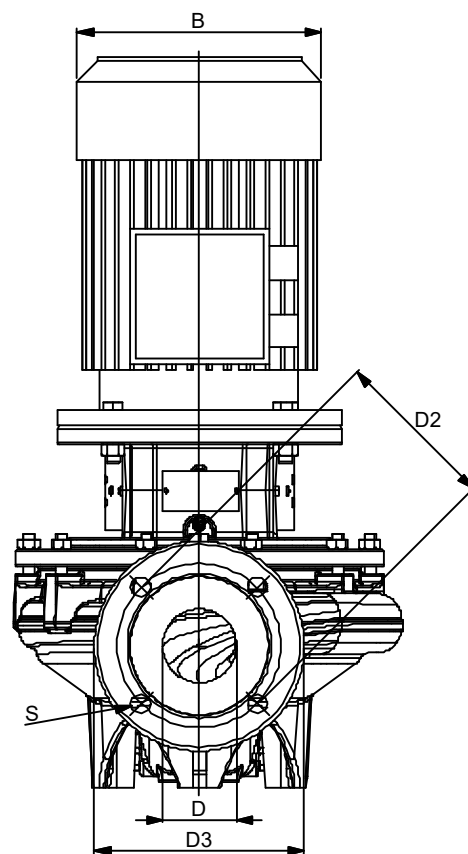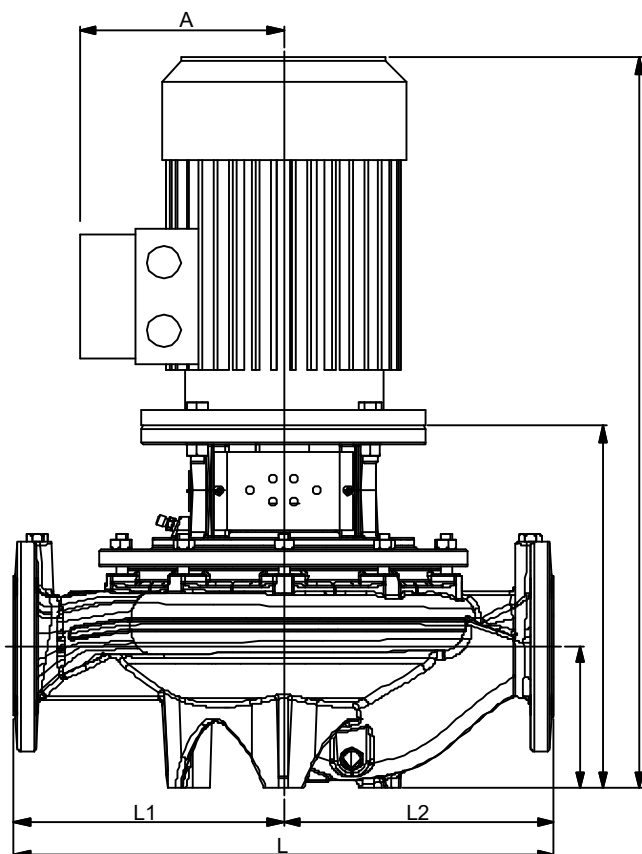

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	242	L1	237,5			
2	B1	180	L2	237,5			
3	B2	176	M	M16			всасывания :
4	C	144	S	4 x Ø18			DN 65
5	D	65					PN 16
6	D2	145					
7	D3	185					подачу :
8	H	937					DN 65
9	H1	125					PN 16
10	H2	388					
11	L	475					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

13/12/24