

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

102690850

Customer pos. no.:

Модель

ACTIVE EI 50/50 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	8 bar
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	35 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,02 bar



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Рабочего колеса	Технополимер
Вал с ротором	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Кольцевая прокладка	NBR
Диффузор	Технополимер
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Уплотнительная крышка	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Curve tolerance according to ISO 9906

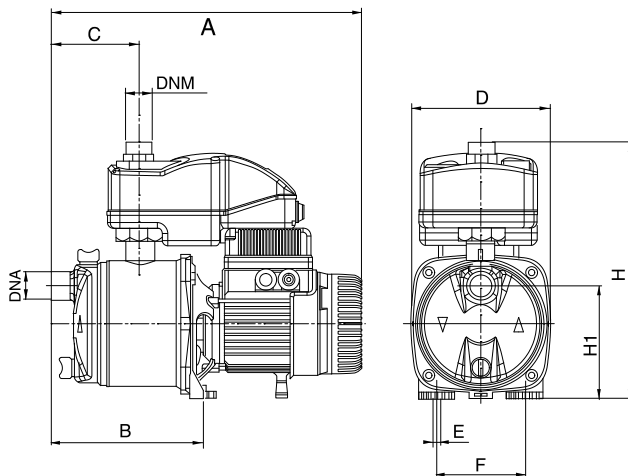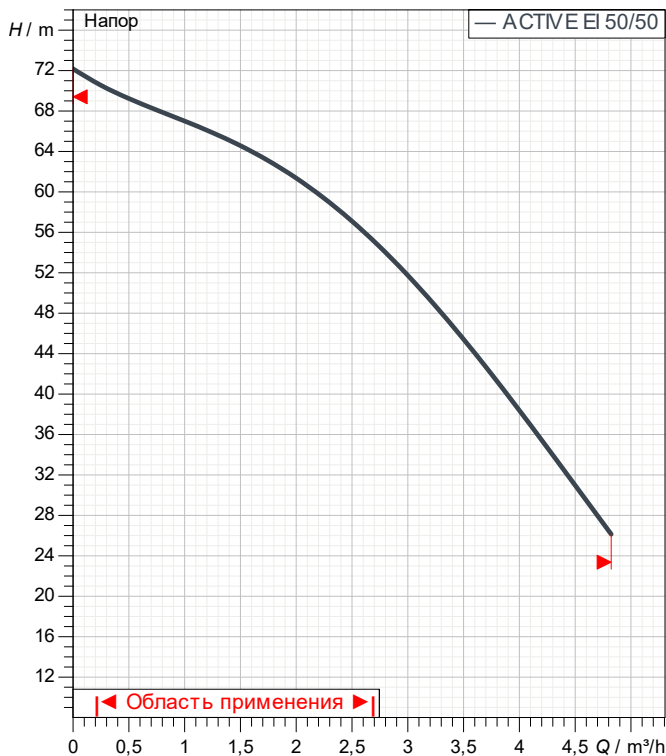

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB
Ном. Мощность P2:	1 kW
Частота вращения	2.800 1/min
Напряжение	1~ 220-240 V
Ном. Ток	6,5 A
Степень защиты	IP 44

Вес 16 kg

Размеры

	mm						
A	445	DNA	1" G	H	322		
B	247	DNM	1" G	H1	141		
C	167	E	9				
D	174	F	111				

Соединения насоса:

Вход	1" G	/	8 bar
Вых	1" G	/	8 bar



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

27/12/24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

ACTIVE EI 50/50 M

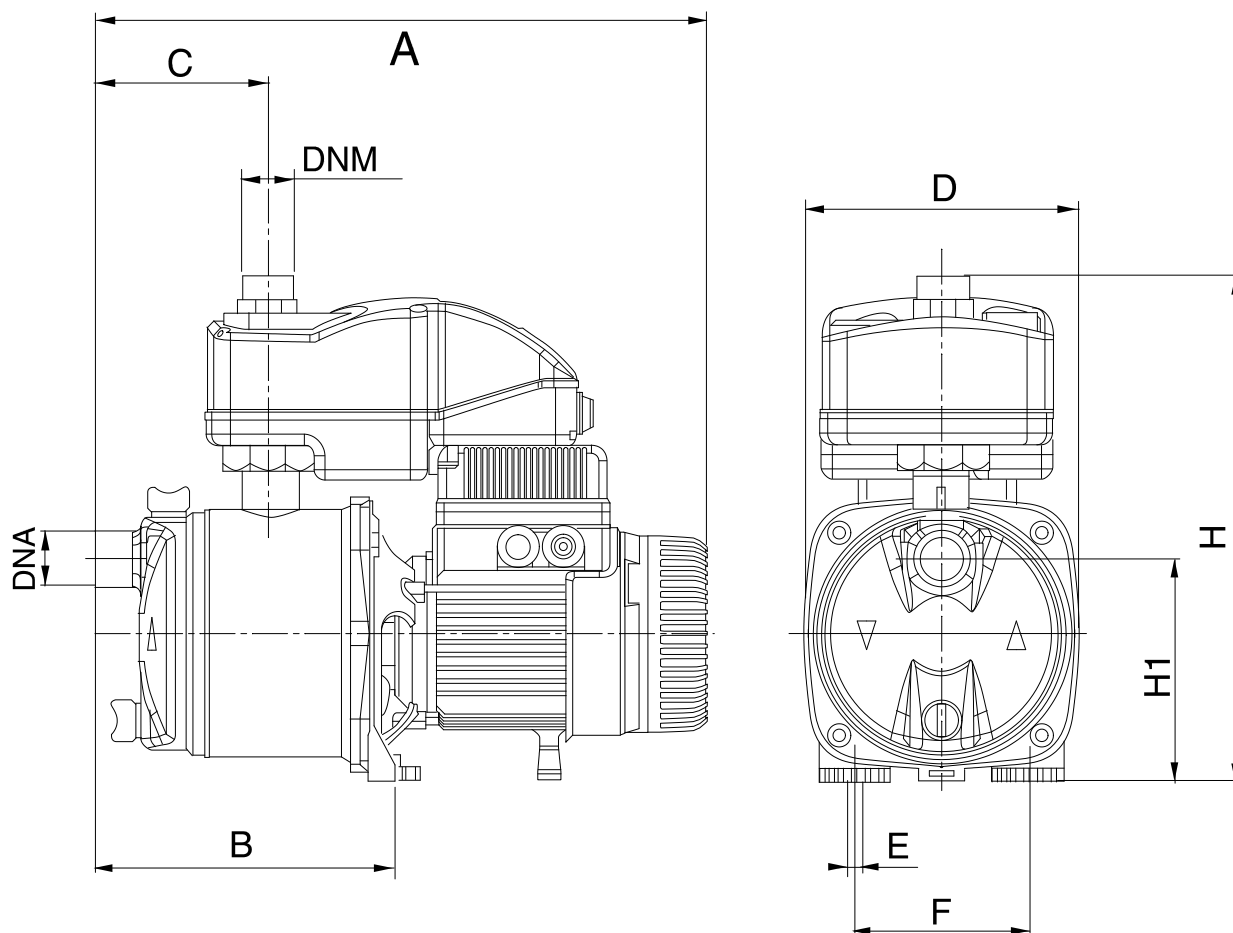

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	445								
2	B	247								
3	C	167								
4	D	174								
5	DNA	1" G								
6	DNM	1" G								
7	E	9								
8	F	111								
9	H	322								
10	H1	141								
11										

всасывания :
1" G
8 bar

подачу :
1" G
8 bar

Проект

Номер проекта

Progetto senza titolo 2024-12-27 05:15:57.5

Исполнитель

Создано

27/12/24