

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## Отправитель

### Арт. №

60150947

### Customer pos. no.:

### Модель

EVOPLUS B 60/220.32 M

### Характеристики насоса

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Максимальное давление  | 1,6 MPa |
| Мин. темп-ра жидкости  | -10 °C  |
| Макс. темп-ра жидкости | 110 °C  |
| EEI :                  | ≤ 0,20  |

### Минимальный напор на всасывании :

|                                   |    |    |     |
|-----------------------------------|----|----|-----|
| Температура                       | °C | 90 | 100 |
| Минимальный напор на всасывании : | m  | 20 | 25  |

### Требуемые характеристики

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Расход :                |             |
| Напор :                 |             |
| Жидкость (%) :          |             |
| Температура жидкости    | 20 °C       |
| Плотность :             | 998,3 kg/m³ |
| Кинематическая вязкость | 1,005 mm²/s |
| Давление паров          | 0,00 MPa    |



### Действительные характеристики

Расход :  
Напор :

### Материалы/Уплотнение вала

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Корпус насоса          | Cast iron 250 UNI ISO 185 - CTF |
| Рабочего колеса        | Технополимер                    |
| Вал мотора             | Alumina                         |
| Уплотнительное кольцо  | EPDM                            |
| Кожух мотора           | алюминиевый сплав               |
| Закрытый фланец        | Нержавеющая сталь               |
| Обойма упорного кольца | EPDM                            |

### Curve tolerance according to ISO 9906

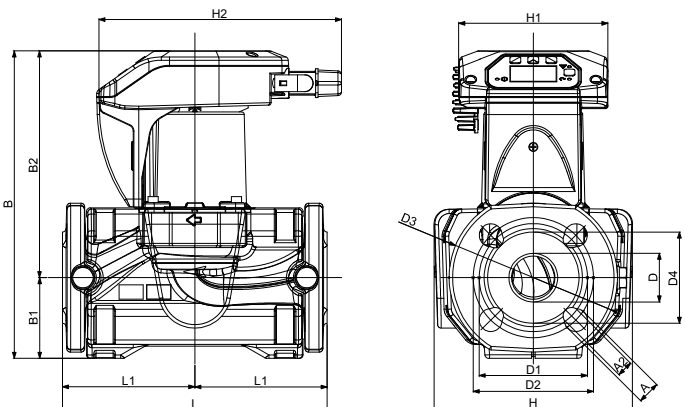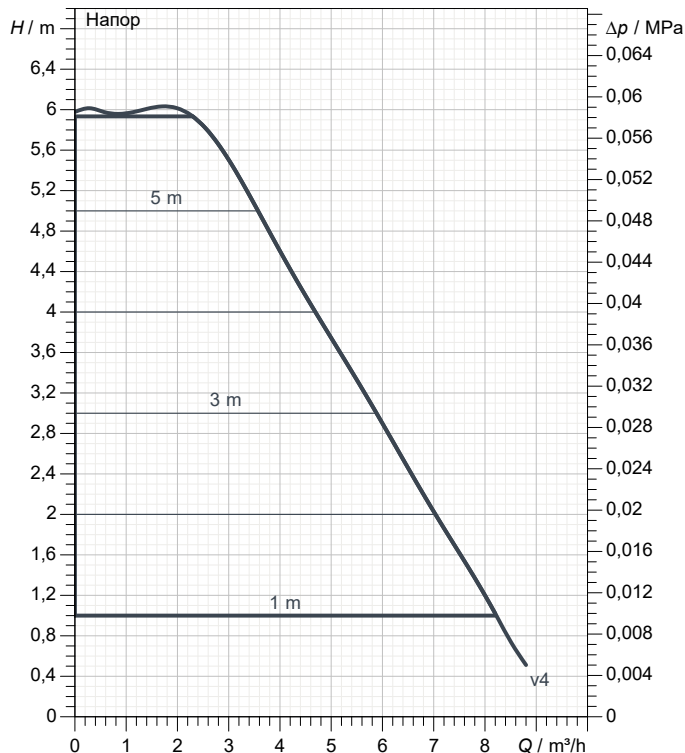

### Характеристики двигателя

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Торговая марка        | DAB                |
| Max. Power input P1 : | 0,093 kW           |
| Напряжение            | 1~ 220-240 V 50 Hz |
| Ном. Ток              | 0,68 A             |
| Степень защиты        | IP 44              |

### Размеры mm

|    |     |    |     |    |     |  |  |
|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|
| A  | 19  | D1 | 90  | H2 | 204 |  |  |
| A2 | 14  | D2 | 100 | L  | 220 |  |  |
| B  | 256 | D3 | 140 | L1 | 110 |  |  |
| B1 | 67  | D4 | 76  | L2 | 110 |  |  |
| B2 | 189 | H  | 165 |    |     |  |  |
| D  | 40  | H1 | 124 |    |     |  |  |

Вес 7,5 kg

### Соединения насоса:

|      |       |   |                 |
|------|-------|---|-----------------|
| Вход | DN 32 | / | PN6, PN10, PN16 |
| Вых  | DN 32 | / | PN6, PN10, PN16 |



# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

20.12.24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## EVOPLUS B 60/220.32 M

Curve tolerance according to ISO 9906

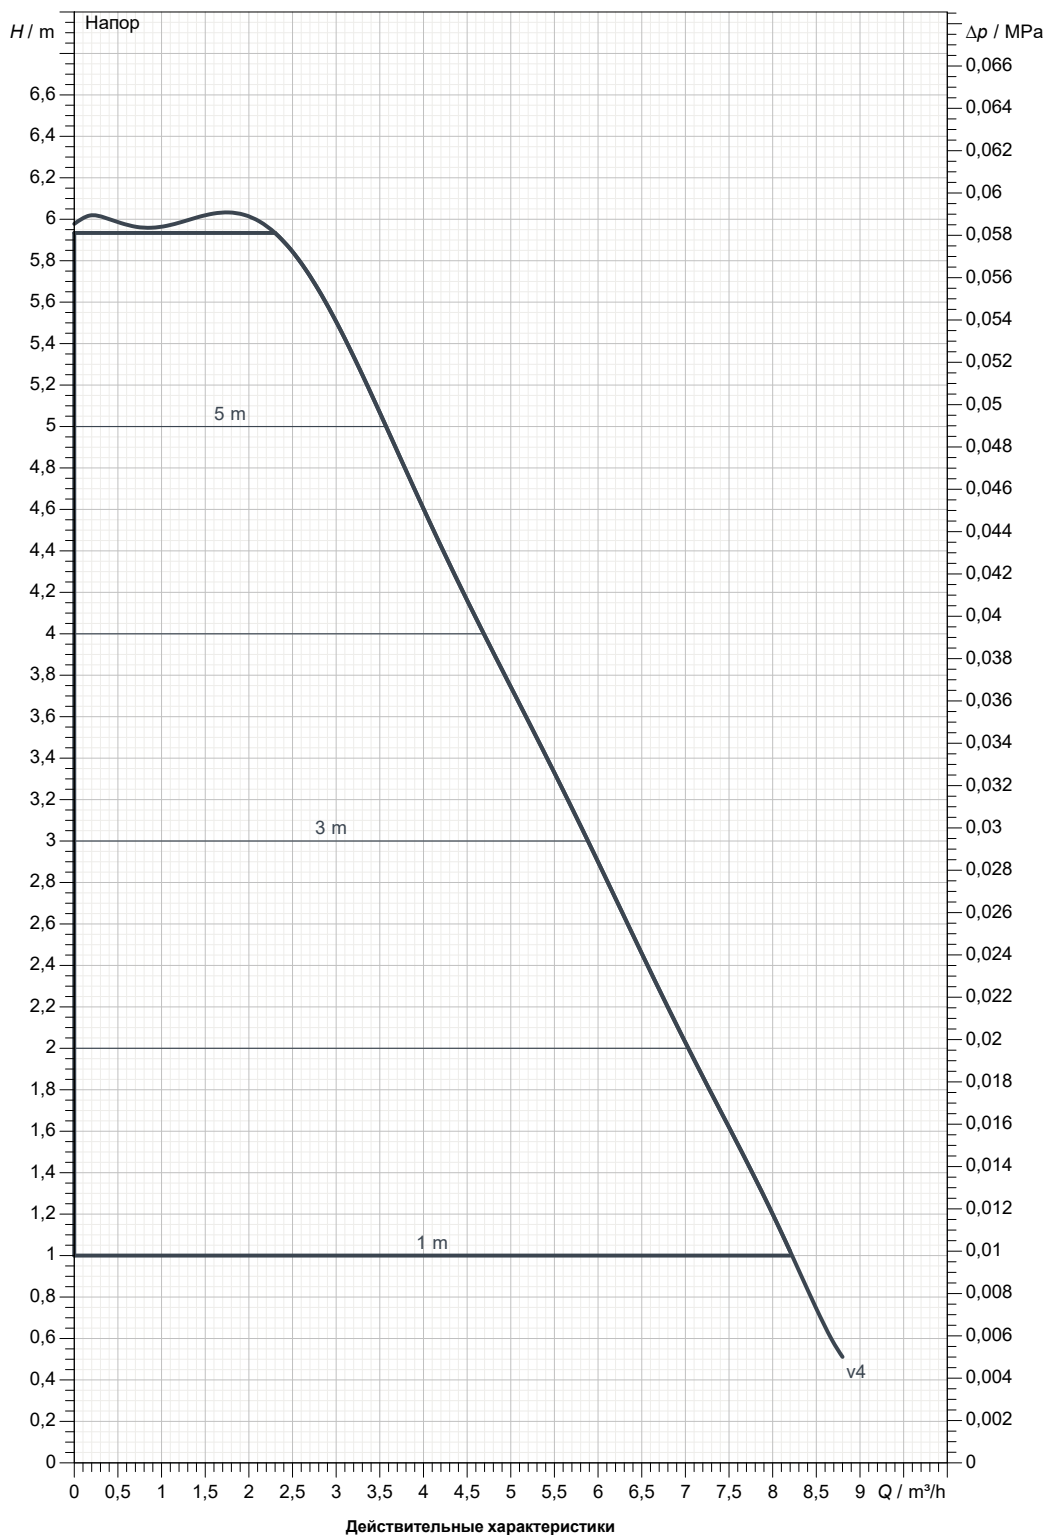

Вход  
DN 32  
PN6, PN10, PN16

Вых  
DN 32  
PN6, PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2.900 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IC

OWNER\_

ISSUE\_DATE

20/12/24



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

20.12.24

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### EVOPLUS B 60/220.32 M

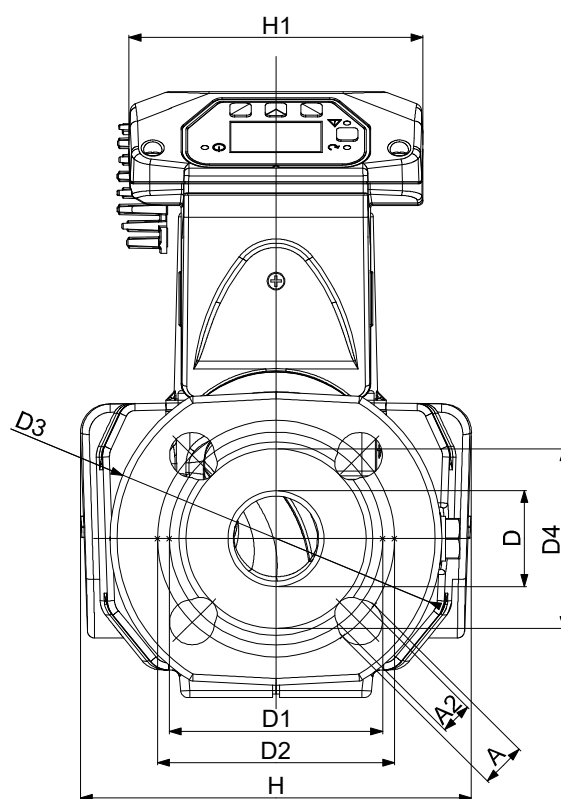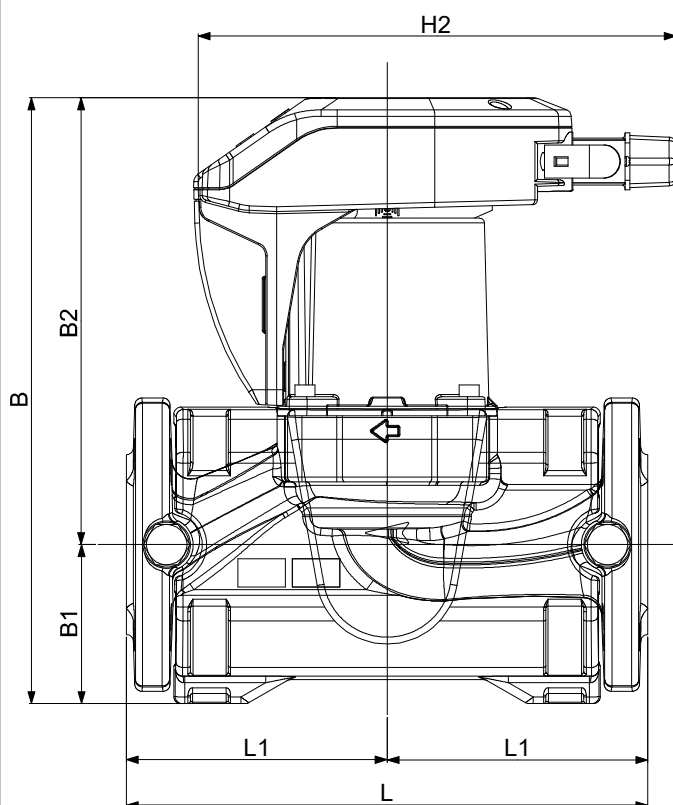

#### Измерения в mm

#### Соединения насоса:

|    |    |     |    |     |  |  |  |
|----|----|-----|----|-----|--|--|--|
| 1  | A  | 19  | H1 | 124 |  |  |  |
| 2  | A2 | 14  | H2 | 204 |  |  |  |
| 3  | B  | 256 | L  | 220 |  |  |  |
| 4  | B1 | 67  | L1 | 110 |  |  |  |
| 5  | B2 | 189 | L2 | 110 |  |  |  |
| 6  | D  | 40  |    |     |  |  |  |
| 7  | D1 | 90  |    |     |  |  |  |
| 8  | D2 | 100 |    |     |  |  |  |
| 9  | D3 | 140 |    |     |  |  |  |
| 10 | D4 | 76  |    |     |  |  |  |
| 11 | H  | 165 |    |     |  |  |  |

всасывания :  
DN 32  
PN6, PN10, PN16

подачу :  
DN 32  
PN6, PN10, PN16

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IT

OWNER\_

ISSUE\_DATE

20/12/24