

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

102160142

Customer pos. no.:

Модель

JET 200 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	0,8 MPa
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	35 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Способность наполнения:

H m	2	3	4	5	6	7	8
Q m³/h	9,48	8,58	7,8	6,48	5,58	4,68	3,72

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :
Напор :



Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Чугун GJL 200 UNI EN 1561
Обойма	Чугун GJL 200 UNI EN 1561
Рабочего колеса	Noryl
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Кольцевая прокладка	Резина NBR
Вал с ротором	AISI 303
Nozzle venturi diffuser assembly	Noryl

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB
Ном. Мощность P2:	1,5 kW
Частота вращения	2.850 1/min
Напряжение	1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток	9 A
Степень защиты	IP 44

Curve tolerance according to ISO 9906

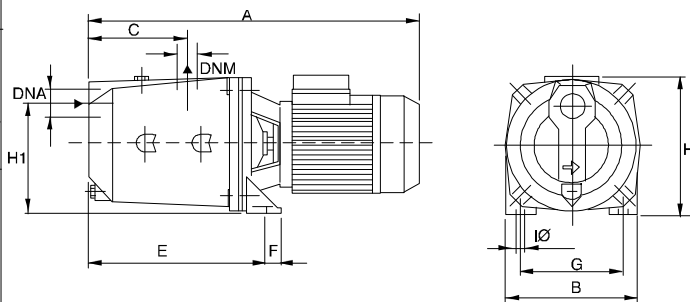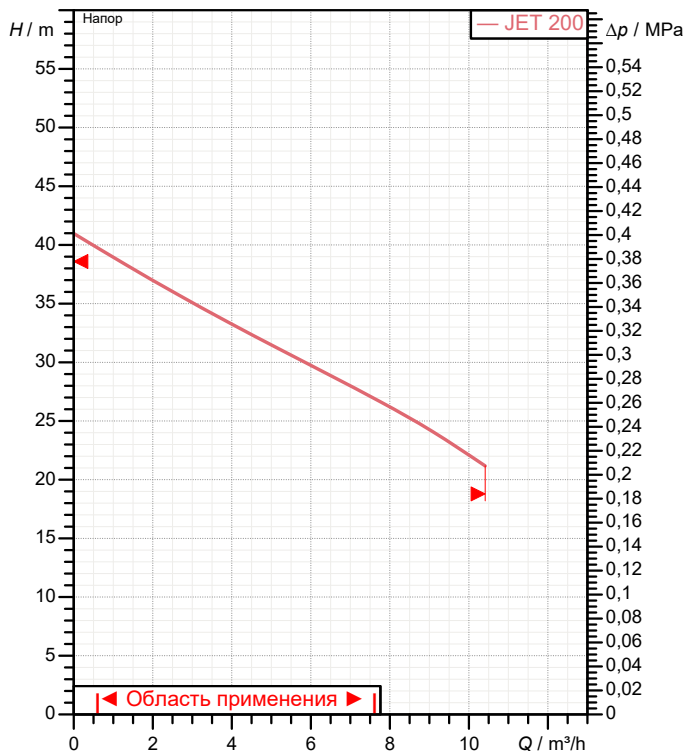

Размеры

mm

A	521	DNM	1"1/4 G	H	227
B	214	E	282	H1	175
C	151	F	20	I Ø	11
DNA	1"1/2 G	G	160		

Вес 27 kg

Соединения насоса:

Вход	1" 1/2 G / 0,8 MPa
Вых	1" 1/4 G / 0,8 MPa



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

26.12.24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

JET 200 M

Curve tolerance according to ISO 9906

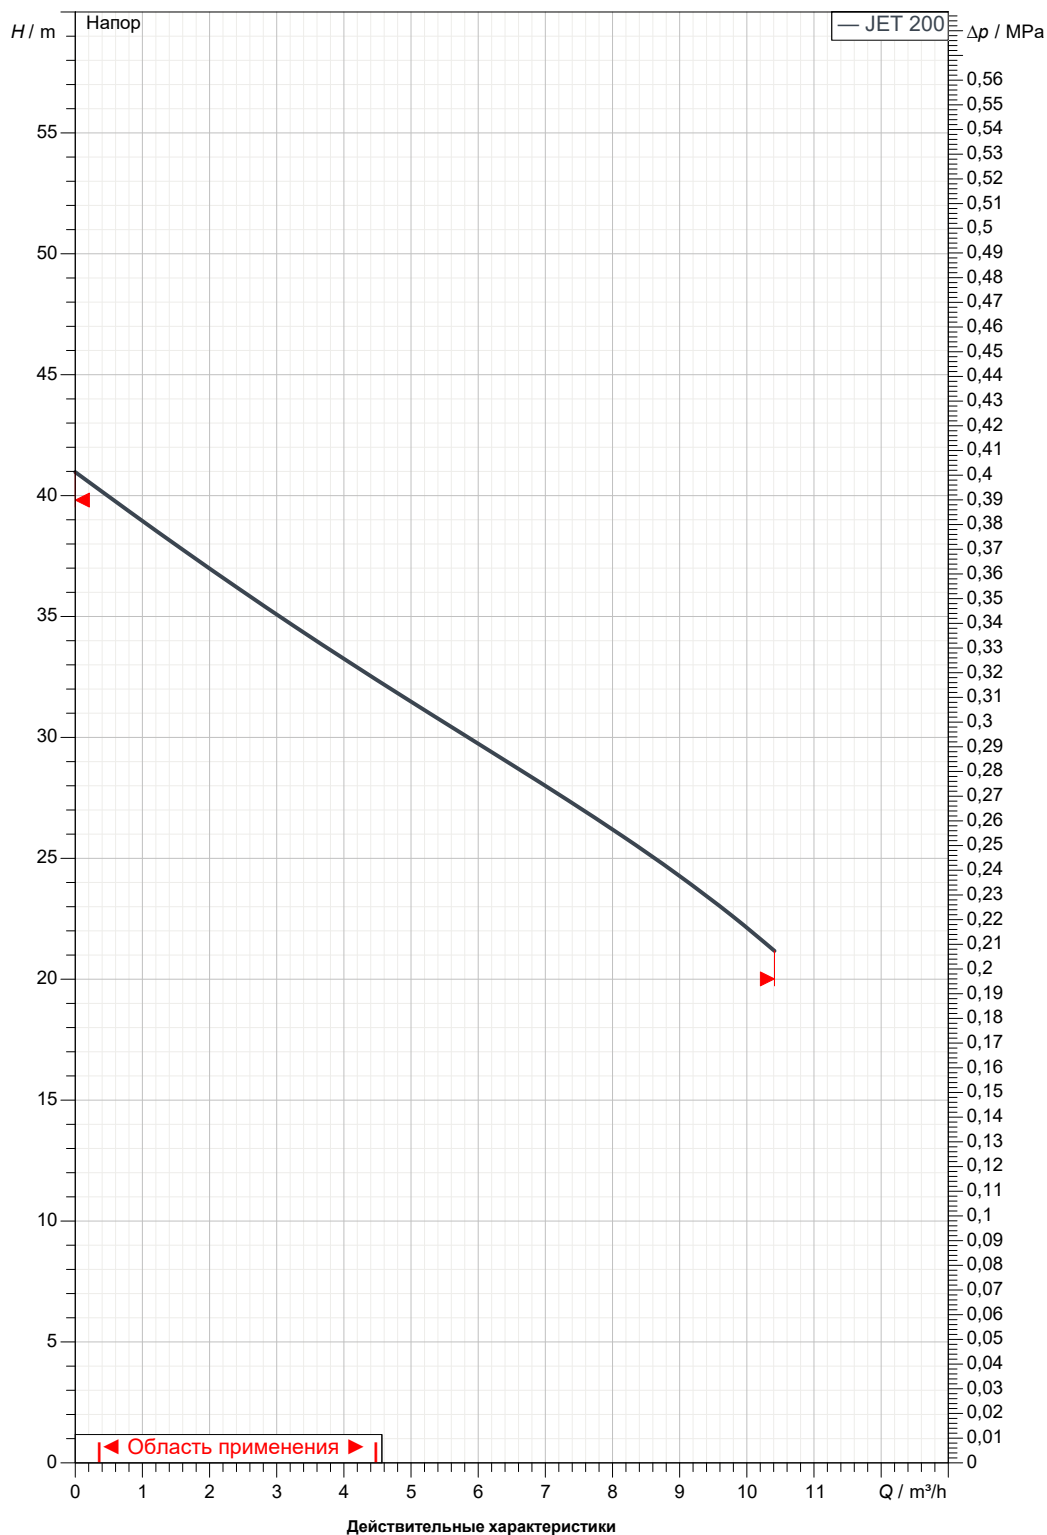

Вход
1" 1/2 G
0,8 MPa

Вых
1" 1/4 G
0,8 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.850 1/min

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

26/12/24

