

Получатель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

102690010

Модель

ACTIVE J 82 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	8 bar (800 kPa)
Мин. темп-ра жидкости	32 °F
Макс. темп-ра жидкости	95 °F
Макс. наружная темп-ра	104 °F

Требуемые характеристики

Расход :	0,00 US g.p.m.
Напор :	0,00 ft
Жидкость :	Вода, чистая
Температура жидкости	68 °F
Плотность :	62,322 lb/ft3
Кинематическая вязкость	1,0818E-5 ft2/s
Давление паров	2,34 kPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :



Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Чугун 200 UNI ISO 185
Обойма	алюминиевый сплав
Рабочего колеса	Технополимер А
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Кольцевая прокладка	Резина NBR
Вал с ротором	AISI 416 X12 CrS 13 UNI 6900/71
Nozzle venturi diffuser assembly	Технополимер А

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB		
Ном. Мощность P2:	0,80461 hp		
Частота вращения	2750 rpm		
Напряжение	1~ 220-240 V	50 Hz	
Ном. Ток	3,8 A		
Степень защиты	IP 44		

Curve tolerance according to ISO 9906

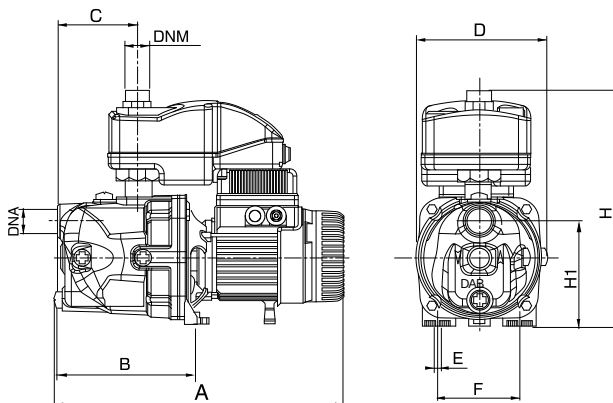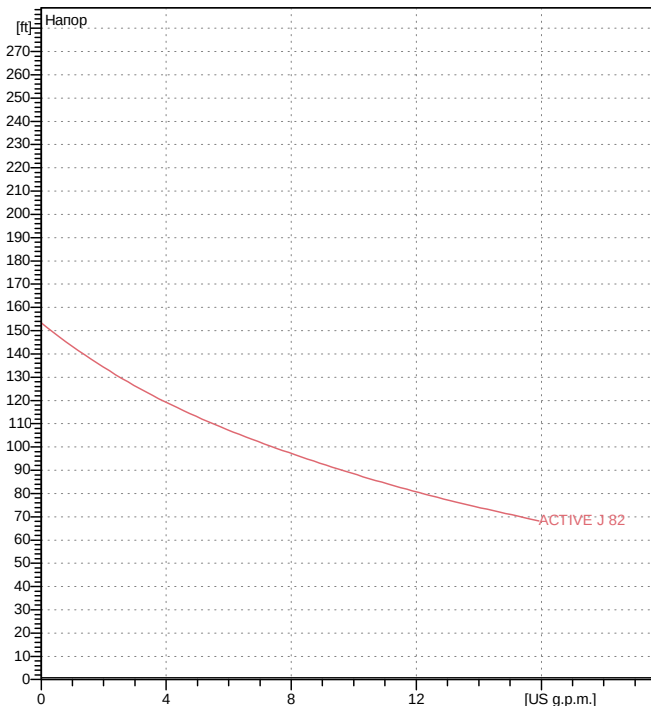

Размеры


mm

A	395	DNA	1" G	H	322		
B	192	DNM	1" G	H1	144		
C	108	E	9				
D	178	F	111				

Соединения насоса:


Вход	1" G / 8 bar (800 kPa)
Вых	1" G / 8 bar (800 kPa)

Вес 29,101 lb

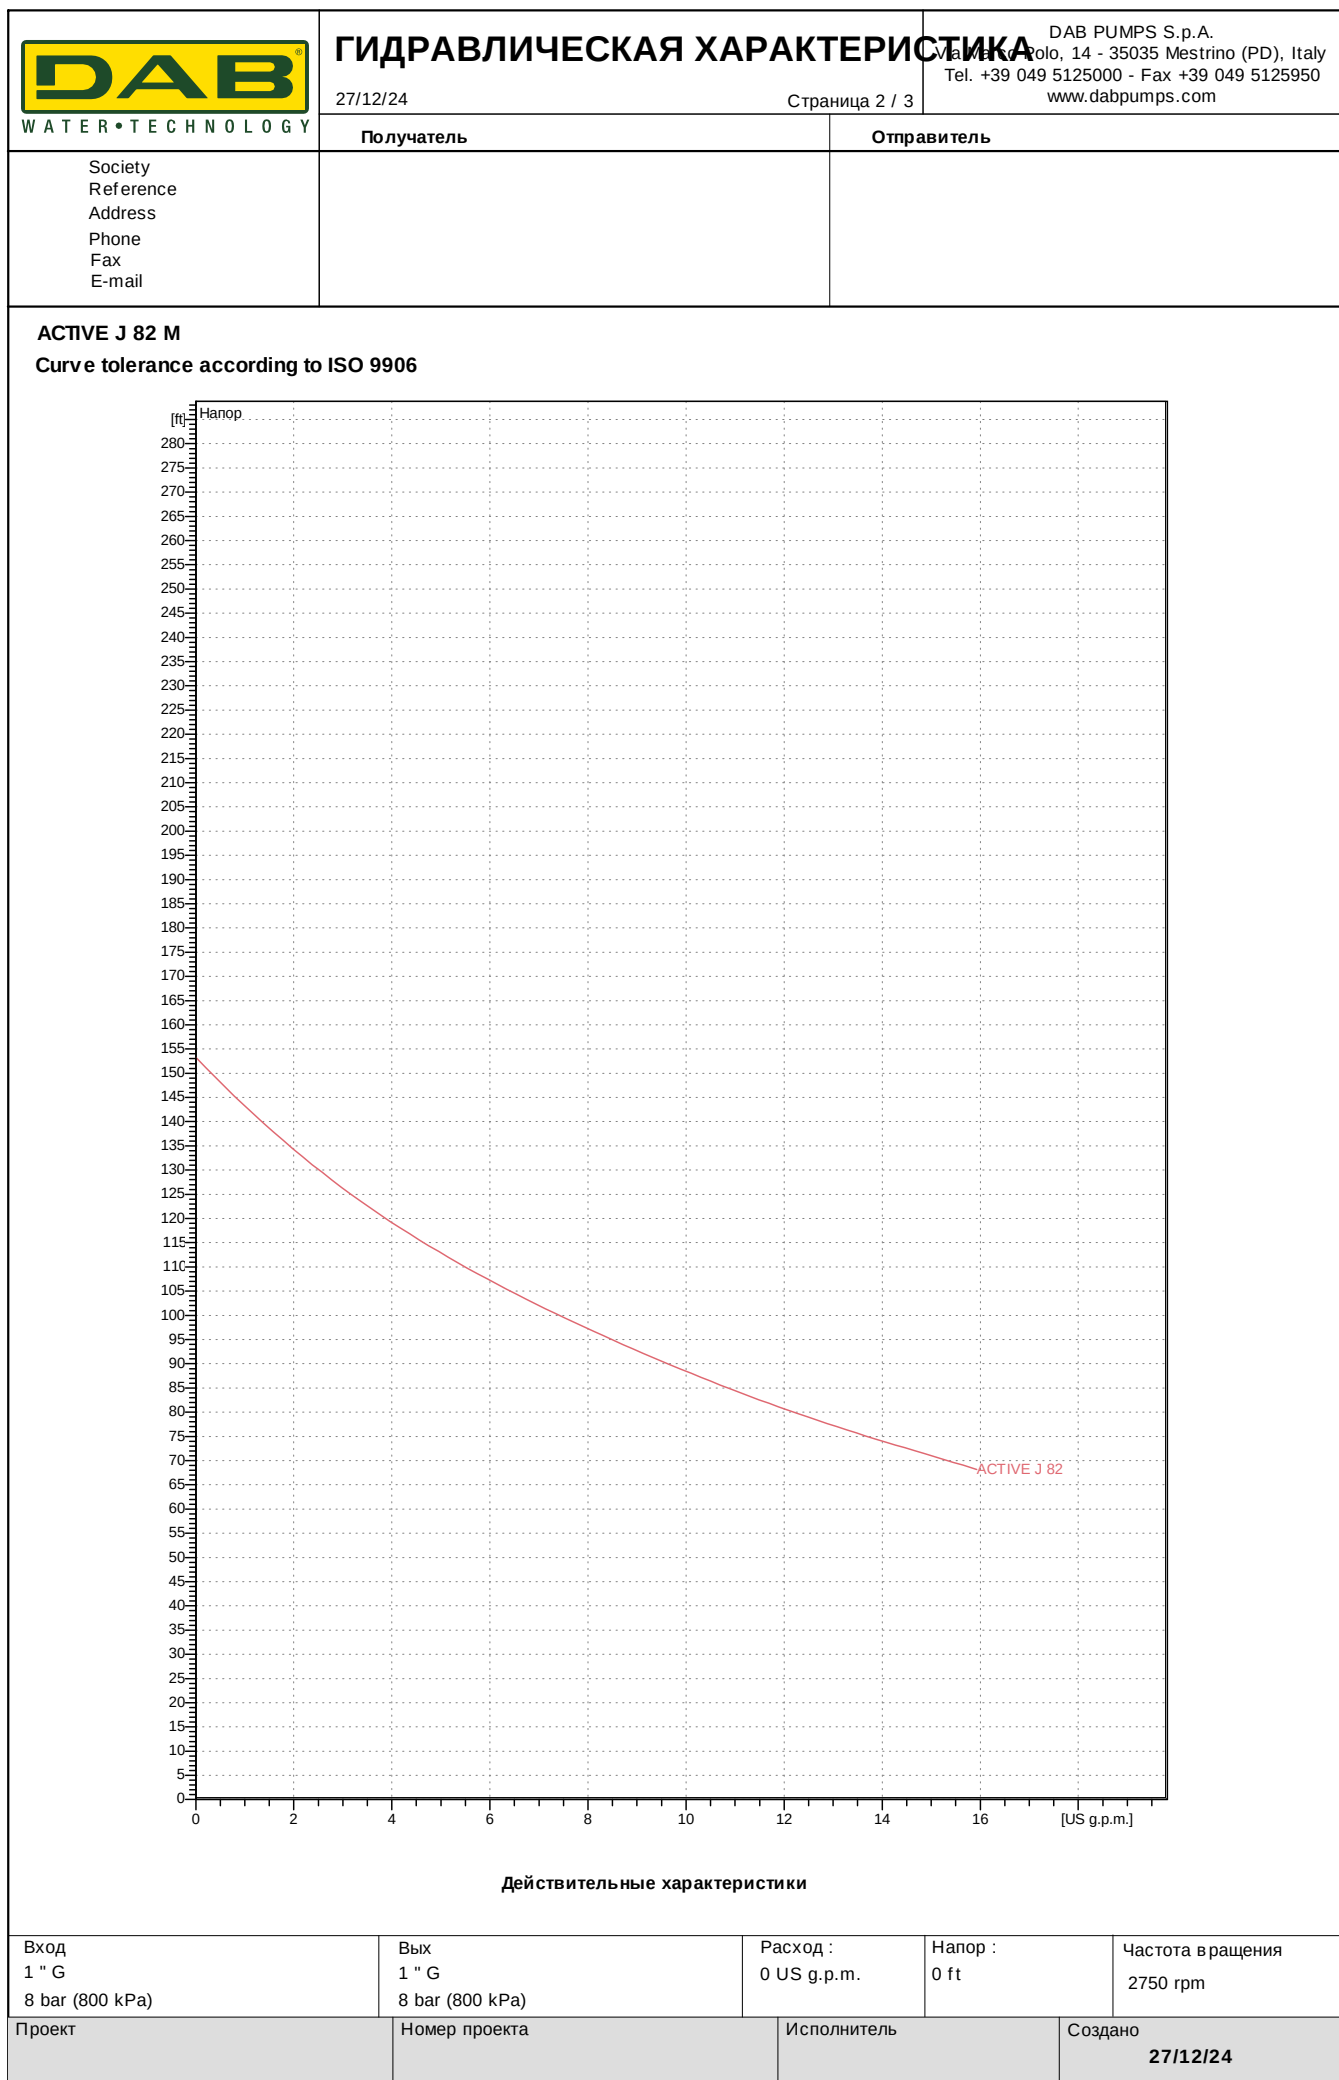

ACTIVE J 82 M

Curve tolerance according to ISO 9906

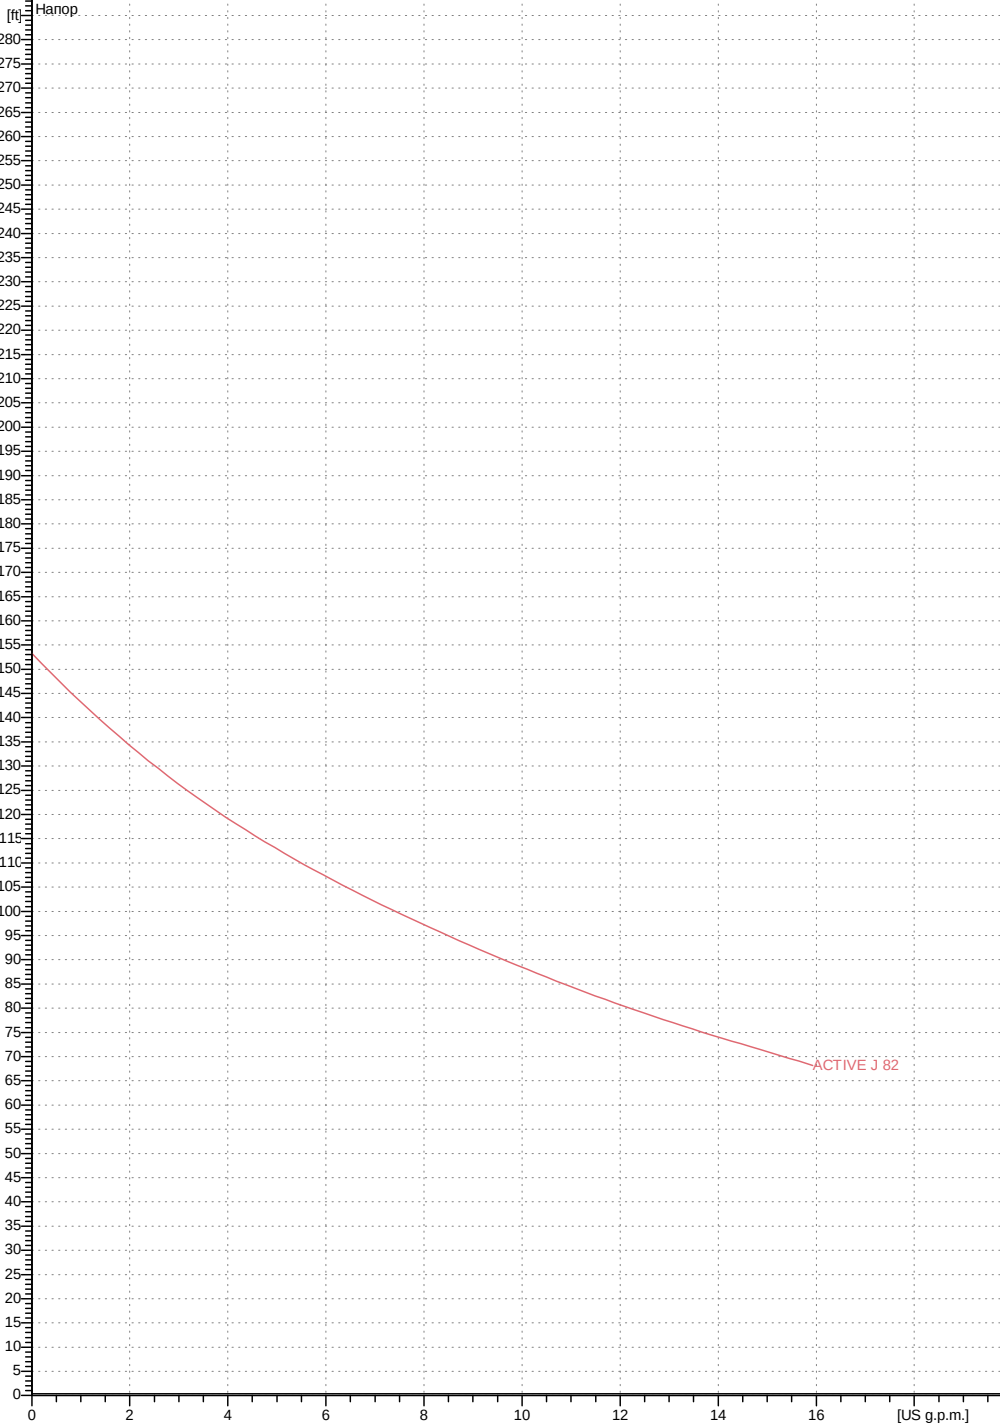


Действительные характеристики

Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

ACTIVE J 82 M

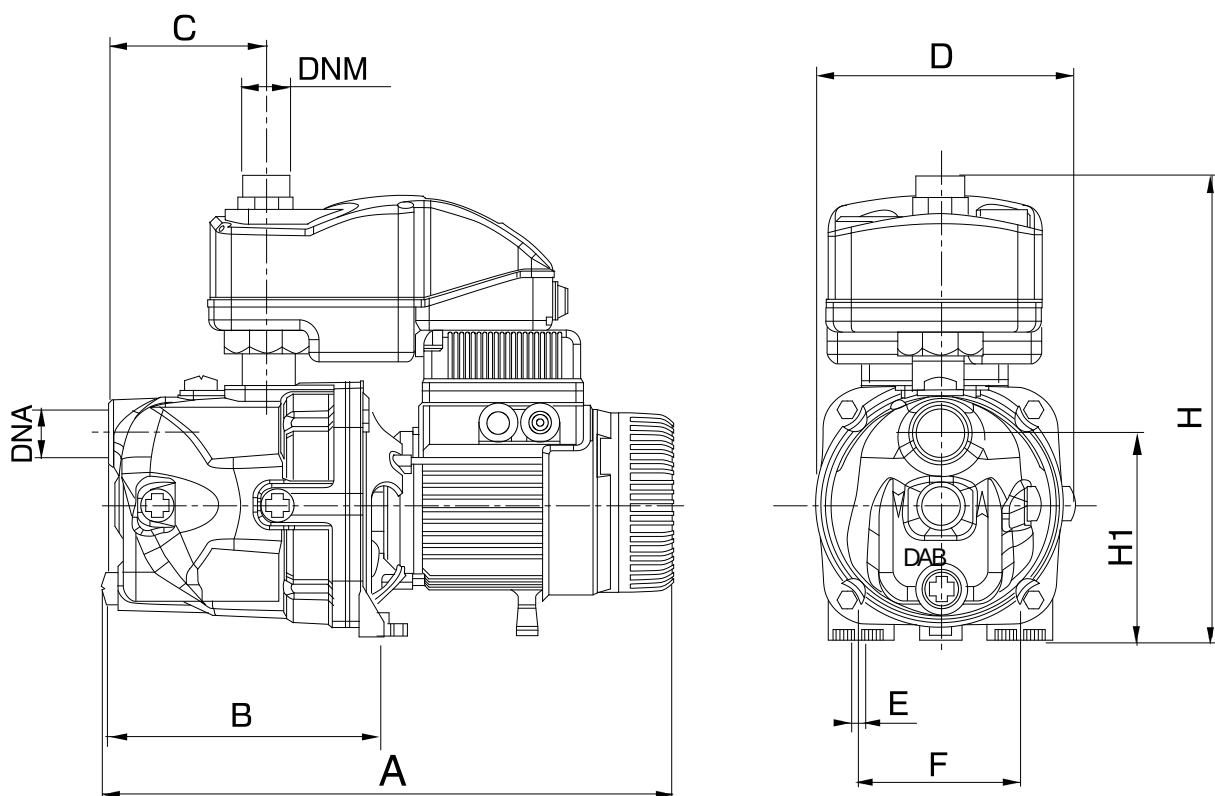

Измерения в mm

1	A	395
2	B	192
3	C	108
4	D	178
5	DNA	1" G
6	DNM	1" G
7	E	9
8	F	111
9	H	322
10	H1	144

Соединения насоса:

всасывании :
1 " G
8 bar (800 kPa)

подачу :
1 " G
8 bar (800 kPa)

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано

27/12/24