

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60180068

Customer pos. no.:

Модель

CM 40-1450 T IE3

Характеристики насоса

MEI $\geq 0,40$

Максимальное давление

PN 16

Мин. темп-ра жидкости

-10 °C

Макс. темп-ра жидкости

130 °C

Макс. наружная темп-ра

40 °C

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость (%) :

Температура жидкости

20 °C

Плотность :

998,3 kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005 mm²/s

Давление паров

0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

NPSH :

Shaft power P2 :

Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса

Чугун 250 UNI ISO 185

Обойма

Чугун 250 UNI ISO 185

Рабочего колеса

Чугун 250 UNI ISO 185

Мех. Уплотнение

Carbon/Graphite

Кольцевая прокладка

Резина EPDM

Вал с ротором

AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2:

1,1 kW

Частота вращения

1.450 1/min

Напряжение

3~ 230 V

50 Hz


Ном. Ток

4,3 A



Степень защиты

IP 55

Curve tolerance according to ISO 9906

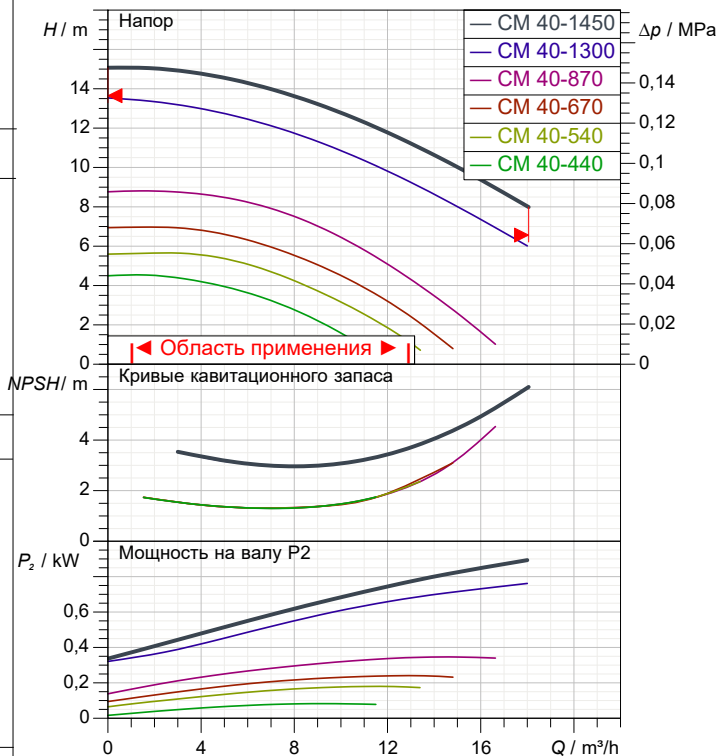

□ 32 x... ÷ 100 x...

Controllare a richiesta
Counterflanges on request

DN : Flange / Flanges
DT : Ø Tubazione / Ø Piping

Вес

31 kg

Размеры

mm

B	245	H	445		
B1	118	H1	100		
B2	127	L	380		
D	40 PN 16	L1	200		
D1	88	L2	180		
D2	150				
D3	110				
D4	4 x Ø18				

Соединения насоса:

Вход DN 40 / PN 16

Вых DN 40 / PN 16


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM 40-1450 T IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

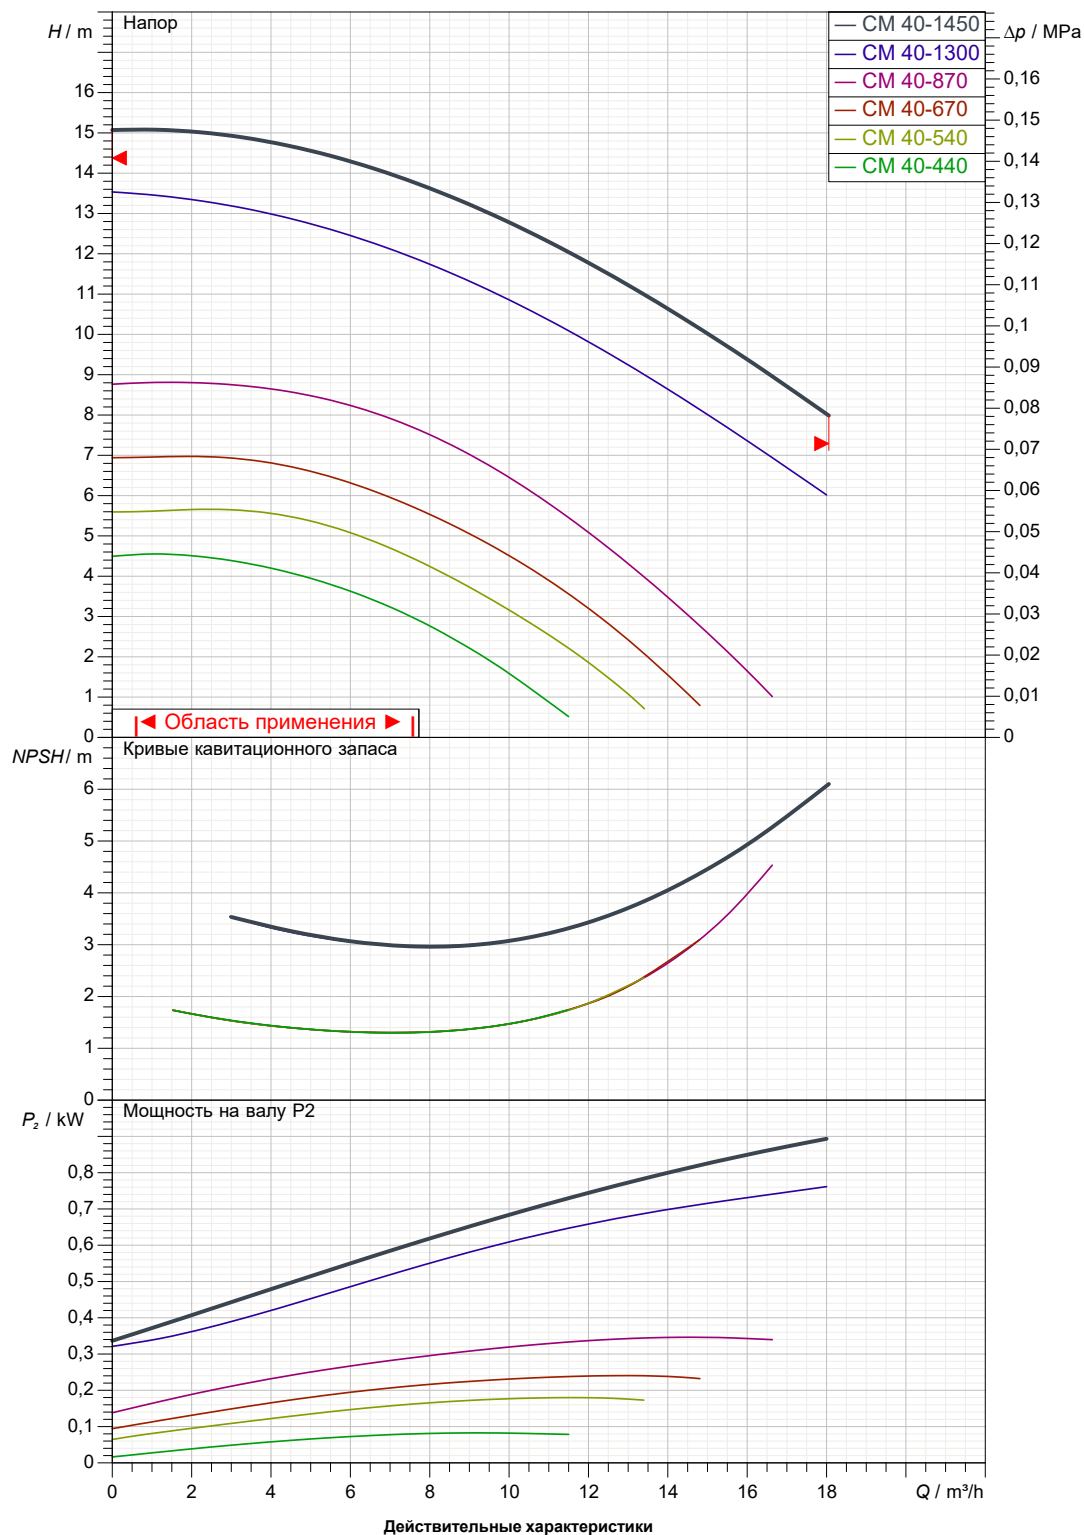
Вход
DN 40
PN 16

Вых
DN 40
PN 16

Расход :

Напор :

Частота вращения
1.450 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

13/12/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

18.12.24

Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель



Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM 40-1450 T IE3

□ 32 x... ÷ 100 x...

Controflange a richiesta
Counterflanges on request

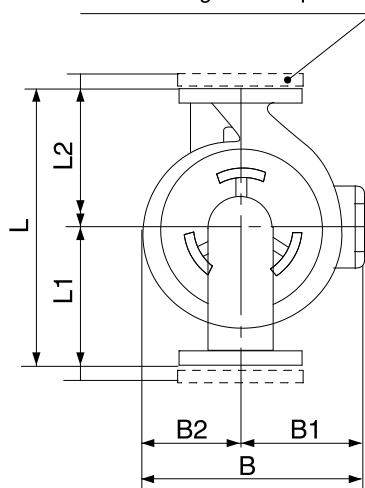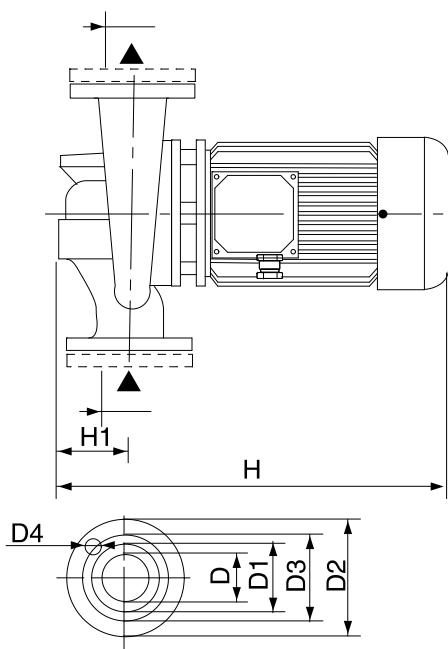

DN : Flange / Flanges
DT : Ø Tubazione / Ø Piping

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	B	245	L1	200				всасывании :
2	B1	118	L2	180				DN 40
3	B2	127						PN 16
4	D	40 PN 16						
5	D1	88						подачу :
6	D2	150						DN 40
7	D3	110						PN 16
8	D4	4 x Ø18						
9	H	445						
10	H1	100						
11	L	380						

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE

13/12/24